ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA

PVC FIERRO

TUBERIA PPL CEDULA 80

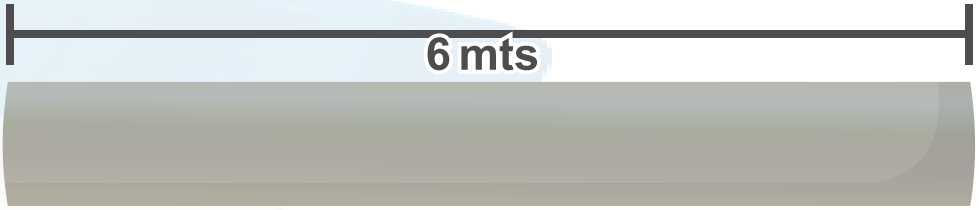

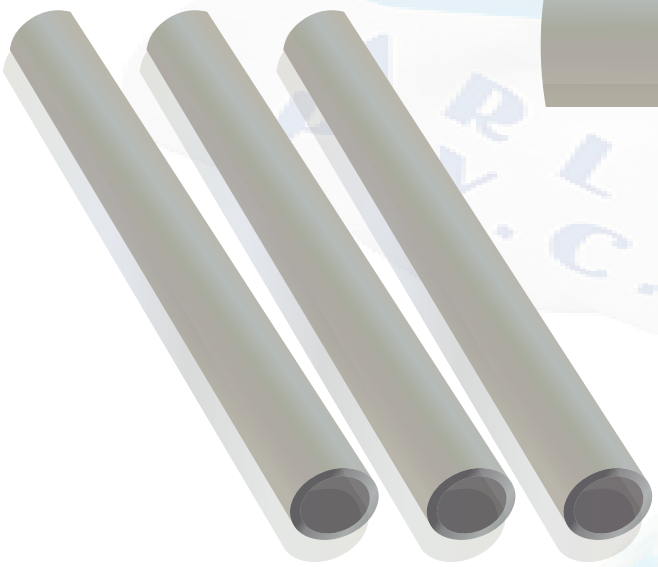

-TUBERÍA HIDRÁULICA
-UNIÓN ROSCAR Y TERMOFUSIÓN
-SISTEMA INGLÉS
-NORMA AMERICANA ASTM D-4101
ASTM F-2389
-NORMA MEXICANA NMX-E-226/3-SCFI
-TUBO COLOR CHICLE

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	PRESIÓN (20°C) (KG/CM^2)	PESO (KG/M)
1/2”	21.30	3.73	21.23	.20
3/4”	26.70	3.91	17.16	.27
1”	33.40	4.55	15.77	.39
1 1/4”	42.20	4.85	12.99	.54
1 1/2”	48.30	5.08	11.75	.66
2”	60.30	5.54	10.12	.91
2 1/2“	73.10	7.01	10.61	1.38
3”	88.90	7.62	9.38	1.85
4”	114.30	8.56	8.10	2.70
6”	168.30	10.97	6.97	5.15
8”	219.10	12.70	6.15	7.83
10”	273.10	15.06	5.84	11.60
12”	323.80	17.45	5.69	15.96
14”	355.60	19.05	5.66	19.14
16”	406.40	21.41	5.56	24.61
18”	457.20	23.80	5.49	30.79
20”	508.00	32.54	6.84	46.19

ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



TUBERIA PPL CEDULA 80

TEMPERATURA

-TEMPERATURA DESDE -10ºC HASTA 100ºC

VENTAJAS

-PROPIEDADES DIELÉCTRICAS EXCELENTES
-A LA INTEMPERIE NO NECESITA RECUBRIMIENTO
-DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA
-RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE
-INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN
-MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
-GRACIAS A SUS PAREDES LISAS TIENE UN FACTOR DE FRICCIÓN BAJO (POCA PÉRDIDA DE PRESIÓN)
-LIBRE DE MANTENIMIENTO

USOS

-LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
-INDUSTRIA ALIMENTICIA Y FARMACÉUTICA
-DRENAJES QUÍMICOS CON TEMPERATURA
-AGUA CONGELADA

ENTRE OTRAS.