





**ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# **CONEXIONES PVC ALCANTARILLADO INYECTADO**




**TAPA DE INSERCIÓN**

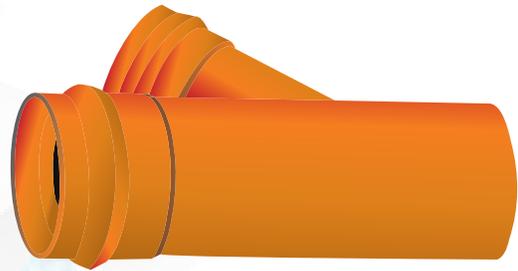

**YEE**



**SILLETA**

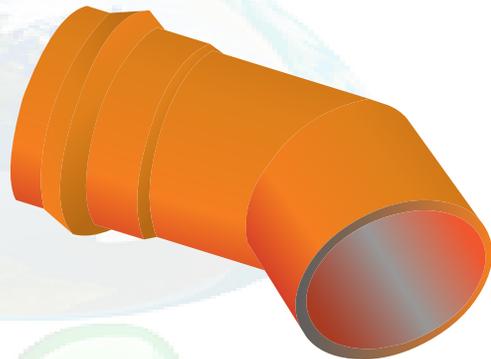

**CODO 45°**

- CONEXIÓN SANITARIA**
- UNIÓN CAMPANA Y ANILLO**
- CAMPANA RIEBER/ANGER**
- SISTEMA MÉTRICO**
- NORMA MEXICANA NMX-E-215**
- CONEXIÓN COLOR MARRÓN**



**ARL INDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# **CONEXIONES PVC ALCANTARILLADO INYECTADO**

## **VENTAJAS**

- DURABILIDAD. GRACIAS A LA RESISTENCIA QUÍMICA QUE PRESENTA**
- RESISTENCIA QUÍMICA. NO EXISTE CORROSIÓN Y/O INCRUSTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONDUCE**
- INSTALACIÓN. ES LIGERO, FÁCIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACIÓN**
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR**
- LIBRE DE MANTENIMIENTO-FLEXIBILIDAD. SOPORTA DEFORMACIONES PROPIAS DEL TERRENO (ASENTAMIENTOS)**
- LA UNIÓN POR MEDIO DE CAMPANA CON ANILLO ELASTO-MÉRICO Y ESPIGA BRINDA GRÁN HERMETICIDAD EVITANDO POSIBLES INFILTRACIONES EN LOS MANTOS ACUÍFEROS**
- NO PERMITE LA ENTRADA A RAICES EN EL CUERPO**

## **USOS**

- EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO-EN SISTEMAS DE ATARJEAS, SUB-COLECTORES Y COLECTORES**
- SERIE25. PARA USO EN GENERAL, EN CIUDADES Y POBLACIONES CON TRÁFICO NORMAL**
- SERIE20. PARA USO DONDE EL REQUERIMIENTO DE PESO VOLUMÉTRICO DEL MATERIAL DE RELLENO ES MAYOR A 2000kg/m<sup>3</sup>**
- SERIE16.5. PARA USO EN TRÁFICO PESADO CARRETERAS EJES VIALES ETC.**