





## CONEXIONES DWV




**TEE**

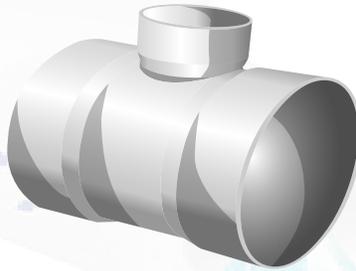

**TEE  
REDUCIDA**




**CODO 90°**




**CRUZ**




**COPLÉ**




**YEE**

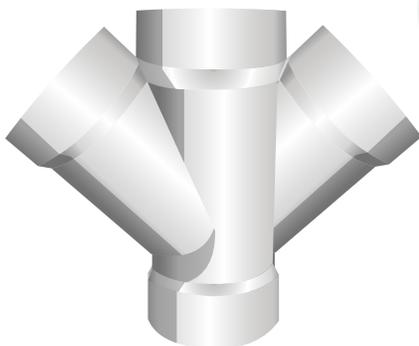


**YEE  
DOBLE**



**CODO 45°**



**YEE  
REDUCIDA**



## CONEXIONES DWV

- CODO TALÓN
- CODO CALLE 90º
- TRAMPA
- CRUZ REDUCIDA
- REDUCCIÓN CAMPANA
- ADAPTADOR HEBRA
- ADAPTADOR MACHO

## CARACTERÍSTICAS

- Conexiones en diámetros desde 2" hasta 16"
- Compatibles con sistemas de hierro fundido
- Conexiones inyectadas
- DWV (Drain Waste Vent)
- Conexiones sistema inglés
- Para su uso en descargas sanitarias, descargas pluviales, conducción de desechos y ventilación
- Bajo coeficiente de fricción
- Paredes lisas para una descarga más rápida
- Bajo peso lo cual facilita su instalación
- Alta resistencia al impacto y gran flexibilidad
- Auto extingible
- Sistema silencioso