




ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA



CONEXION PEAD LISO

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

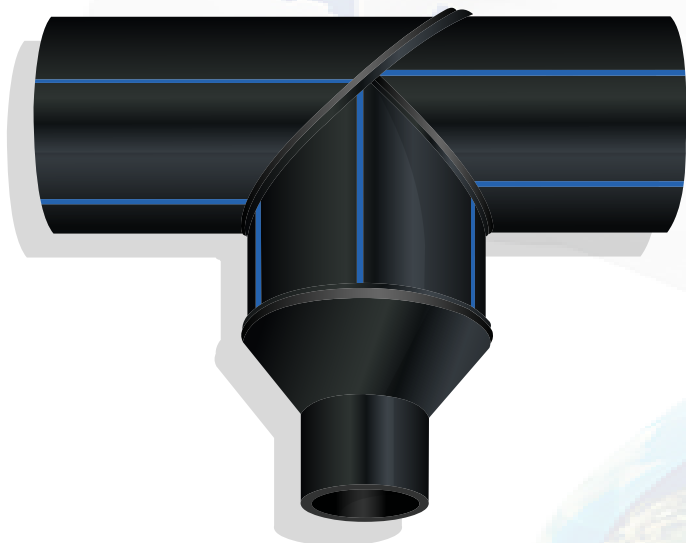

- CONEXIÓN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO
- LINEA AZUL (AGUA POTABLE)
- DIÁMETROS DE 1/2" a 48".
- RESINA PE4710
- NMX-E-018-CNCP-2012
- CONEXIONES SEGMENTADAS
- CONEXIONES INYECTADAS A TOPE Y ST
- CODOS, ADAPTADORES, SILLETA STUB-END, TAPÓN, REDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES.

VENTAJAS


- SUPERFICIE INTERIOR LISA QUE MANTIENE LIBRE DE SEDIMENTOS A LA TUBERÍA
- RESISTENTE A LA ABRASIÓN
- MATERIAL LIGERO, DE FÁCIL TRANSPORTACIÓN E INSTALACIÓN
- VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 70 AÑOS
- EXCELENTE PARA EL MANEJO DE AGUA POTABLE
- CONTIENE "NEGRO DE HUMO" QUE LO HACE RESISTENTE A LOS RAYOS UV
- BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
- RESISTENTE A IMPACTOS
- RESISTENCIA QUÍMICA EN ACIDOS, SOLVENTES SALES
- DEBIDO A QUE SU UNIÓN ES POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN ES 100% HERMÉTICA
- GRACIAS A SU FLEXIBILIDAD ES RESISTENTE AL MOVIMIENTO DEL SUELO Y A LA ACTIVIDAD SÍSMICA
- LA UNIÓN SE EFECTUA MEDIANTE TERMOFUSIÓN

CONEXION PEAD LISO

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

USOS

- REDES DE AGUA POTABLE
- SISTEMAS VS INCENDIO
- REDES DE AGUA RESIDUAL
- ALCANTARILLADO
- ETC

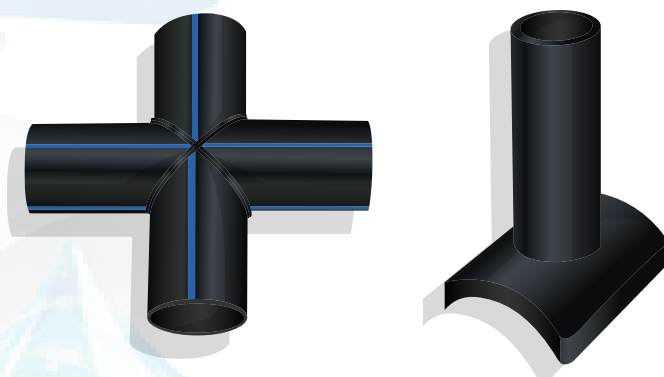

RELACION RD		RD 7.0		RD 7.3		RD 9		RD 11		RD 13.5		RD 15.5		RD 17		RD 21		RD 26		RD 32.5		RD 41	
Presión de Trabajo Diámetro Nominal (Dn) (Pulg.)	kg/cm²	23		22		17		14		11		10		9		7		6		4		3	
	Psi	327		313		242		199		157		142		128		100		85		57		43	
	Diámetro Exterior (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)
1/2"	21.3	3.0	0.17	2.9	0.17	2.4	0.14	1.9	0.12	1.6	0.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3/4"	26.7	3.8	0.27	3.7	0.27	3.0	0.22	2.4	0.18	2.0	0.15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1"	33.4	4.8	0.43	4.6	0.42	3.7	0.34	3.1	0.29	2.5	0.24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1 1/4"	42.2	6.0	0.68	5.8	0.66	4.7	0.55	3.8	0.46	3.1	0.38	2.7	0.33	2.5	0.31	---	---	---	---	---	---	---	---
1 1/2"	48.3	6.9	0.90	6.6	0.86	5.4	0.73	4.4	0.61	3.6	0.50	3.1	0.44	2.8	0.40	---	---	---	---	---	---	---	---
2"	60.3	8.6	1.39	8.3	1.35	6.7	1.13	5.5	0.94	4.5	0.79	3.9	0.69	3.6	0.64	2.9	0.52	---	---	---	---	---	---
2 1/2"	73.0	10.4	2.04	10.0	1.97	8.1	1.65	6.6	1.37	5.4	1.14	4.7	1.01	4.3	0.93	3.5	0.76	2.8	0.62	---	---	---	---
3"	88.9	12.7	3.03	12.2	2.93	9.9	2.45	8.1	2.05	6.6	1.70	5.7	1.49	5.2	1.36	4.2	1.11	3.4	0.91	2.7	0.73	---	---
4"	114.3	16.3	5.01	15.7	4.85	12.7	4.04	10.4	3.39	8.5	2.82	7.4	2.48	6.7	2.26	5.4	1.84	4.4	1.52	3.5	1.22	2.8	0.98
6"	168.3	24.0	10.85	23.1	10.51	18.7	8.77	15.3	7.34	12.5	6.10	10.8	5.33	9.9	4.91	8.0	4.02	6.5	3.30	5.2	2.66	4.1	2.11
8"	219.1	31.3	18.42	30.0	17.78	24.3	14.83	19.9	12.42	16.2	10.30	14.1	9.06	12.9	8.34	10.4	6.80	8.4	5.55	6.7	4.46	5.3	3.55
10"	273.1	39.0	28.61	37.4	27.62	30.3	23.05	24.8	19.30	20.2	16.01	17.6	14.09	16.1	12.97	13.0	10.60	10.5	8.64	8.4	6.97	6.7	5.59
12"	323.8	46.3	40.26	44.4	38.88	36.0	32.47	29.4	27.12	24.0	22.55	20.9	19.84	19.1	18.24	15.4	14.88	12.5	12.19	10.0	9.83	7.9	7.82
14"	355.6	50.8	48.52	48.7	46.84	39.5	39.13	32.3	32.72	26.3	27.14	22.9	23.88	20.9	21.92	16.9	17.94	13.7	14.68	10.9	11.77	8.7	9.46
16"	406.4	58.1	63.42	55.8	61.31	45.2	51.16	37.0	42.83	30.1	35.49	26.2	31.22	23.9	28.65	19.4	23.53	15.6	19.10	12.5	15.43	9.9	12.30
18"	457.2	65.3	80.20	62.6	77.41	50.8	64.70	41.6	54.18	33.9	44.97	29.5	39.54	26.9	36.27	21.8	29.74	17.6	24.25	14.1	19.58	11.2	15.65
20"	508.0	72.6	99.06	---	---	56.4	79.82	46.2	66.86	37.6	55.43	32.8	48.84	29.9	44.80	24.2	36.69	19.5	29.85	15.6	24.07	12.4	