

Les équipements  
**woody**



**LES CHARGEUSES À BOIS WOODY**

**SÉRIE INDUSTRIELLE**

Modèles: 130-HD/HDT, 150-HD/HDT, 170-HD/HDT



## Les Équipements Woody

Les Équipements Woody est une entreprise manufacturière œuvrant dans le domaine de la conception et de la fabrication d'équipements forestiers et agricoles.

Conçu et fabriqué au Québec

[equipementswoody.com](http://equipementswoody.com)

La Série Industrielle



11-74

# LES CHARGEUSES À BOIS **WOODY**



La série industrielle a été conçue pour les  
des travaux de grande  
composantes de prem



Le modèle de chargeuse à bois Woody 130-HD de la série industrielle est idéal pour les tracteurs de 40 à 60 HP, les chenilles et les petits camions. Robuste et polyvalente, cette chargeuse possède le meilleur indice qualité/prix dans sa catégorie. Le modèle 130-HDT est muni d'une extension de mât télescopique de 3'.

Elle est montée sur une remorque 11-74.



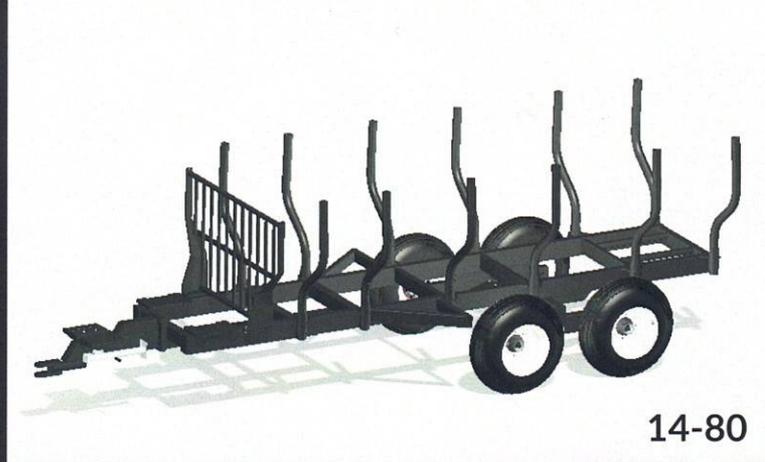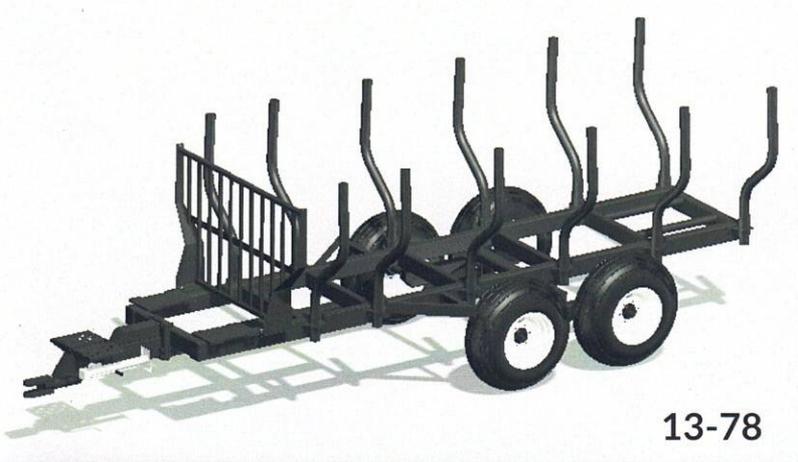

é développée pour répondre aux exigences  
envergures. Fabriquée avec de l'acier et des  
re qualité.

[equipementswoody.com](http://equipementswoody.com)



Le modèle de chargeuse à bois Woody 150-HD est idéal pour les camions et tracteurs de 50 HP et plus. Avec sa capacité de levage supérieure à ces concurrents, ce modèle est un excellent choix pour les producteurs les plus exigeants. Le modèle 150-HDT est muni d'une extension de mât télescopique de 3'.

Elle est montée sur une remorque 13-78.


Construit de façon robuste et durable, le modèle de chargeuse à bois Woody 170-HD de la série industrielle est conçu pour les tracteurs de 90 HP et plus, les «skidders» et les camions. Le modèle 170-HDT est muni d'une extension de mât télescopique de 3'.

Elle est montée sur une remorque 14-80.




[equipementswoody.com](http://equipementswoody.com)


# OPTIONS

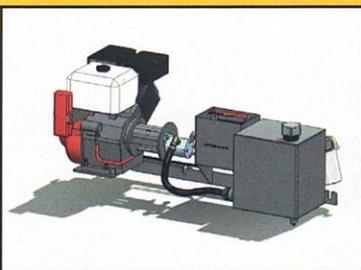

Unité hydraulique

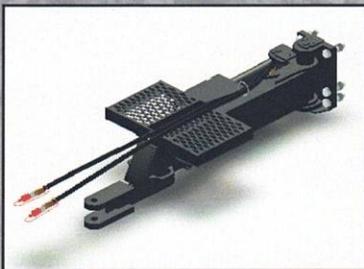


Conduite simple ou double

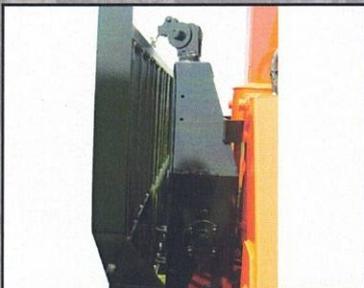

Treuil hydraulique 6000 lb



Bucket 12" - 14" - 18"

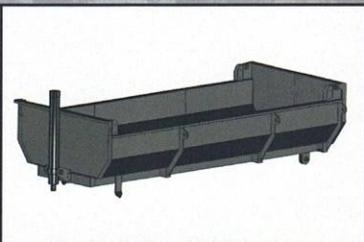

Boîte à gravier 24" x 84"

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SÉRIE INDUSTRIELLE

MODÈLE DE LA CHARGEUSE	130-HD / HDT	150-HD / HDT	170-HD / HDT
VÉHICULE RECOMMANDÉ	TRACTEURS 40-60 hp	TRACTEURS 50 hp et plus	TRACTEURS 70 hp et plus
Longueur du mât	13'	15'	17'
Mât télescopique 36" (standard sur modèles HDT)	standard sur modèle HDT	standard sur modèle HDT	standard sur modèle HDT
Angle de la rotation du mât	300°	300°	300°
Hauteur de la colonne	70"	75"	75"
Capacité de levage à portée maximale	1400 lb / 1300 lb	1500 lb / 1400 lb	1400 lb / 1300 lb
Capacité de levage à mi portée	2800 lb / 2700 lb	3000 lb / 2900 lb	2900 lb / 2800 lb
Débit recommandé	4 - 8 gpm	4 - 8 gpm	4 - 8 gpm
Types de stabilisateurs	télescopique	télescopique	télescopique
Ouverture du grappin	36"	52"	52"
Fermeture du grappin	3"	3"	3"
Rotation du grappin (continue)	360°	360°	360°
Capacité du rotor	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Poids total (sans remorque)	1800 lb / 1900 lb	2000 lb / 2100 lb	2250 lb / 2350 lb

### OPTIONS DE LA CHARGEUSE

Treuil hydraulique	6000 lb	6000 lb	6000 lb
Unité hydraulique (Honda)	9 hp ou 13 hp	9 hp ou 13 hp	9 hp ou 13 hp
Ensemble d'attaches 3 points	disponible	disponible	disponible
Bucket	14" ou 18"	14" ou 18"	14" ou 18"

### MODÈLE DE LA REMORQUE

	11-74	13-78	14-80
Longueur de chargement	11'	13'	14'
Longueur hors tout	15'	18'	19'
Largeur hors tout	74"	78"	80"
Dimensions de pneus standards	12.5L15, 10 plis	12.5L15, 10 plis	12.5L15, 12 plis
Grillage de protection	inclus	inclus	inclus
Nombre de poteaux	10	12	12
Capacité de charge sur chaque essieux	5000 lb	5000 lb	8000 lb
Poids de la remorque	1720 lb	2130 lb	2750 lb
Capacité de tonnage de la remorque	8 tonnes / 16000 lb	8 tonnes / 16000 lb	10 tonnes / 20000 lb

### OPTIONS DE LA REMORQUE

Extension de remorque	2' ou 3'	2' ou 3'	2' ou 3'
Conduite de cylindre (démontable)	simple ou double	double	double
Boîte à gravier	10' ou 12'	10' ou 12'	10' ou 12'
Pneus en option	12.5L15, 12 plis 385/65-22.5, 20 plis 400/60-15.5, 18 plis essieu 8000 lb	12.5L15, 12 plis 400/60-15.5, 18 plis 16.5L16.1, 10 plis 385/65-22.5, 20 plis essieu 8000 lb	400/60-15.5 18 plis 16.5L16.1, 10 plis 385/65-22.5, 20 plis

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et d'améliorer nos produits sans préavis.