

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURAS

¿Qué línea de vida para mi arnés debo de usar?



ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO


1. Primeramente, identifique los riesgos de caída en el lugar de trabajo. ¿Hasta qué alturas trabajara?
2. Realice su cálculo de caída.
3. Que nos dice la NOM-009-STPS-2011?

- 8.4.1 El uso de sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos en altura sobre:

c) Andamios tipo torre o estructura, a más de **3.5 m**;

e) Escaleras de mano, a más de **3.5 m** del nivel de referencia.

4. Por lo tanto, para alturas menos de 6 metros sería riesgoso usar **Eslingas con amortiguador de impacto**. En alturas iguales o mayores a 3.5 m recomendamos usar **línea de vida auto retráctil**. Por último, eslingas de posicionamiento nunca deben de ser usada como elementos anti caídas.

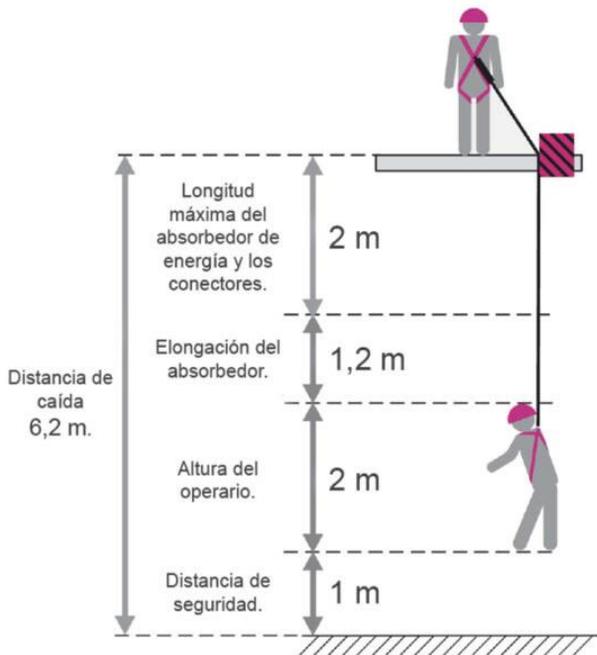

Contáctanos para mas información:

CAPACITACIONES CON DC-3

issma.com.mx

ventas@issma.com.mx

444 692 0791