


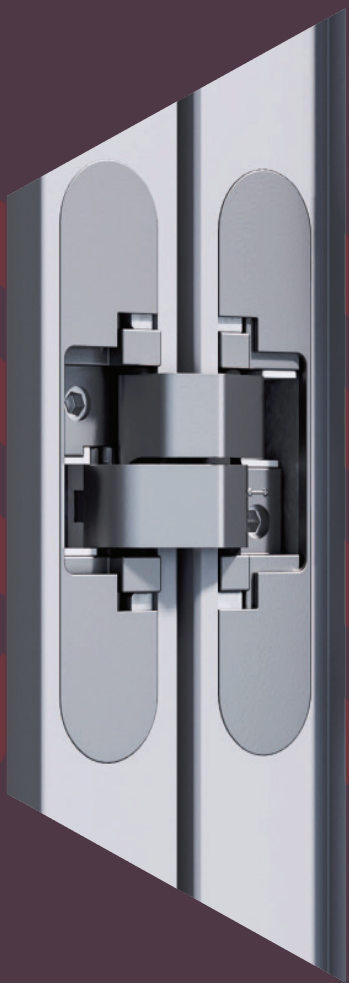

Catálogo de Bisagras ocultas.

SIMONSWERK
HINGE SYSTEMS

TECTUS®

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

PBX: +506 4052-0877

www.kapital.cr

Oficentro Momentum Pinares 3er. Piso

Cond. Industrial Solarium, Local 1B, Liberia, Guanacaste

Sabanilla Montes de Oca, de la Farmacia La Paulina 75 mts. Este



Somos un grupo de emprendedores costarricenses representantes de marcas exclusivas de gran trayectoria en Europa y Asia que traemos a Costa Rica, para brindarle opciones diferentes de acabados y diseños en un mercado cada vez más exigente.

Combinamos la calidad de los productos importados con la fabricación de diseños exclusivos en maderas finas para nuestros clientes y aliados.

Somos fabricantes e importadores y contamos con servicios de asesoramiento técnico, instalación y diseño.



Los sistemas de bisagras Tectus de Simonswerk, de fabricación alemana, son especialmente diseñadas para ser invisibles, dando un toque de gran elegancia y distinción a la decoración de su hogar u oficina.

Son herrajes de altísima calidad, diseñados con extremo minimalismo, permitiendo que otros elementos de la decoración resalten en los ambientes.

Sistema de bisagras completamente ocultos y encubiertos para acabados discretos y elegantes.

Para estructuras con capacidad de soportar de 60 a 300 kg de peso.

Ajuste 3d Confortable.

Con ángulo de apertura de 180 grados.

Línea Italian Anselmi

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK



AN I40 3D

Load capacity: 40,0 kg

Características:

Uso residencial.
Sistema de bisagras totalmente ocultas. Para marcos de madera, acero y aluminio.
Puertas con o sin rebajos.
Libre de mantenimiento.

Detalles Técnicos:

Capacidad de carga (2xpuerta)	40.0kg
Largo	110.0 mm
Ancho del marco	24.0 mm
Ancho de la puerta	24.0 mm
Diámetro de corte	16,0 mm
Ángulo de apertura	180°



AN I60 3D



Load capacity: 60,0 kg

Características:

Uso residencial.
Sistema de bisagras totalmente ocultas. Para marcos de madera y aluminio.
Puertas con o sin rebajos.
Libre de mantenimiento.

Detalles Técnicos:

Capacidad de carga (2xpuerta)	40.0kg
Largo	110.0 mm
Ancho del marco	24.0 mm
Ancho de la puerta	24.0 mm
Diámetro de corte	16,0 mm
Ángulo de apertura	180°

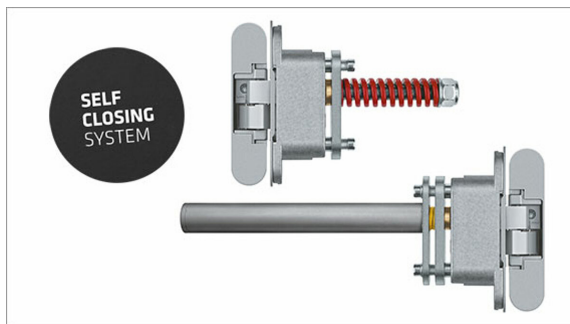



SIMONSWERK

HINGE SYSTEMS



TE 240 3D

Load capacity: 60,0 kg

Colors: Bronze Metallic, Black Mate y F1

Características:

Uso residencial.
Sistema de bisagras totalmente ocultas.
Para marcos de madera, acero y aluminio.
Puertas con o sin rebajos.
Libre de mantenimiento.

Detalles Técnicos:

Capacidad de carga (2xpuerta)	60.0kg
Largo	155.0 mm
Ancho del marco	21.0 mm
Ancho de la puerta	18.0 mm
Diámetro de corte	16,0 mm
Ángulo de apertura	180°



TE 340 3D

Load capacity: 80,0 kg

Colors: Bronze Metallic, Black Mate y F1

Características:

Uso un puertas de trabajo pesado.
Sistema de bisagras totalmente ocultas.
Para marcos de madera, acero y aluminio.
Puertas con o sin rebajos.
Libre de mantenimiento.

Detalles Técnicos:

Capacidad de carga (2xpuerta)	80.0kg
Largo	160.0 mm
Ancho del marco	28.0 mm
Ancho de la puerta	28.0 mm
Diámetro de corte	24,0 mm
Ángulo de apertura	180°



TE 540 3D

Load capacity: 120,0 kg

Colors: Bronze Metallic, Black Mate y F1

Características:

Sistema de bisagras totalmente ocultas.
Para marcos de madera, acero y aluminio.
Puertas con o sin rebajos.
Libre de mantenimiento.

Detalles Técnicos:

Capacidad de carga (2xpuerta)	60.0kg
Largo	155.0 mm
Ancho del marco	21.0 mm
Ancho de la puerta	18.0 mm
Diámetro de corte	16,0 mm
Ángulo de apertura	180°





TE 526 3D

Load capacity: 120,0 kg
Acero inoxidable para puerta de uso pesado.



TE 640 3D

Load capacity: 200,0 kg
Alto desempeño en puertas de tránsito pesado.



TE 645 3D

Load capacity: 300,0 kg
Alto desempeño en puertas de tránsito pesado.



TECTUS FVZ

Load capacity: 60,0 kg
Para puertas internas de alto tránsito.



TECTUS A8

Load capacity: 100-300 kg
Para puertas con revestimiento de hasta 8 mm.




TECTUS FR

Load capacity: 60,0 kg
Equipado con un kit de pintura intumescente, provee la protección necesaria para puertas resistentes a incendios.



TE 380 3D

Load capacity: 60,0 kg
Para puertas de paso no solapadas de uso residencial.



TECTUS® ENERGY

Load capacity: 60 - 300 kg
Ideales para la instalación y operación de componentes electrónicos en puertas de tránsito pesado de madera, acero y aluminio.



TE 680 3D FD

Load capacity: 160,0 kg
Para puertas de entrada de madera solapadas.

