



荷米科技Hermis Technology

NVR 32CH 網路型錄放影機

HM-UN3427-B



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽支援Ultra 265/H.265/H.264影像壓縮格式
- ▽支援32 CH影像輸入
- ▽支援HDMI和VGA同步輸出
- ▽支援800萬像素錄製解析
- ▽支援雲端更新
- ▽支援IPC ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)以及RTSP協定

HM-UN3427-B


影像 / 聲音輸入			
IP 影像輸入	32 CH		
網路			
輸入頻寬	160 Mbps	遠端使用者	128
輸出頻寬	128 Mbps	協定	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
壓縮			
壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264	總解碼能力	2 x 8MP @30, 4 x 4MP @30, 10 x 1080p @30, 16 x 720p @30, 32 x D1@30
預覽 / 回放	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
影像 / 聲音輸出			
HDMI/VGA 輸出	HDMI: 4K (3840 x 2160) @30, 1920 x 1080p @60, 1920 x 1080p @6050, 1600 x 1200 @60, 1280 x 1024 @60, 1280 x 720@60,1024x768 @60 VGA: 1920 x 1080p @60, 1920 x 1080p @50, 1280 x 1024 @60, 1280 x 720 @60, 1024 x 768 @60		
聲音輸出	1CH, RCA	同步回放	32 CH
長廊模式	3 / 4 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 16 / 32	錄影解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
智能功能			
智能偵測	人臉偵測 / 區域入侵 / 電子圍籬 / 聲音偵測 / 失焦偵測 / 場景異常偵測 / 自動追蹤		
智能分析	人臉搜尋 / 行為搜尋	數據分析	人流統計
介面裝置		硬碟	
網路介面	2 RJ45 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet Interface	SATA	2 SATA interface
USB 介面	前面板 : 1 x USB2.0後面板 : 1 x USB2.0	容量	up to 10 TB for each disk
其他			
電源	12V DC	重量	2kg (4.4 lb)
操作環境	-10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F), Humidity ≤90% RH(non-condensing)	消耗功率	≤ 15 W(without HDD)
尺寸	380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1")		



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

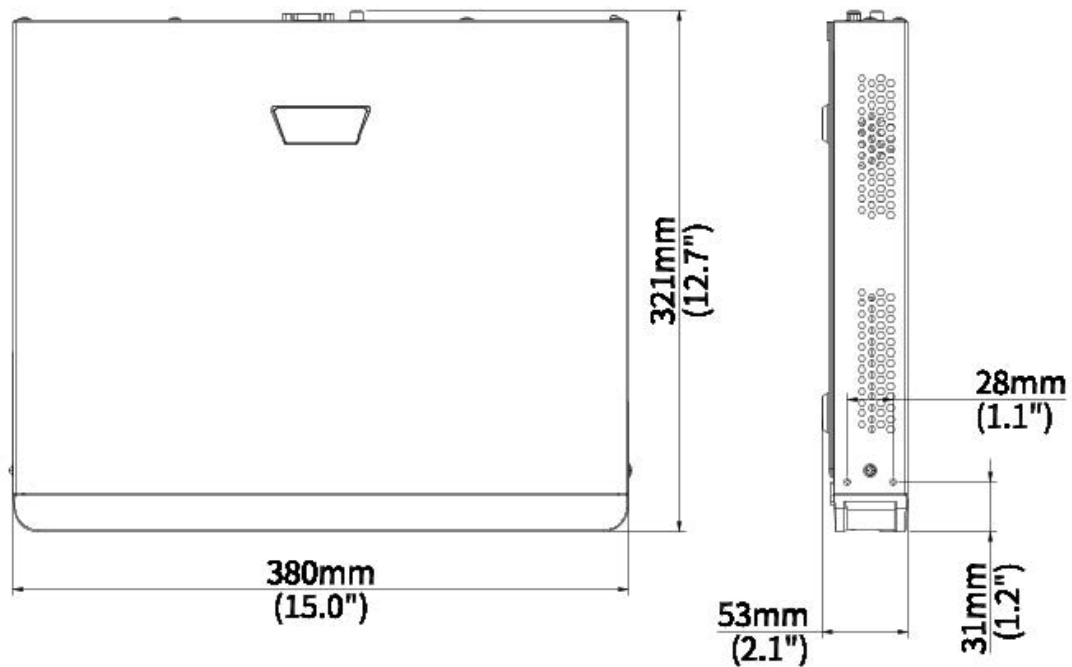

Rear Panel

