



荷米科技Hermis Technology

2MP DOME IP CAMERA

HM-D301UA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃


330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4

TEL:03-333-1271 FAX:03-333-1272

<https://hermistech.com/>

- 採用 2MP、1/2.8"CMOS 感測器的高清畫質
- 智慧行為分析：區域入侵偵測，位移偵測，可應用多種的分析場域
- 智慧紅外線，距離可達30M
- IK10防爆等級
- IP67防護等級

HM-D301UA

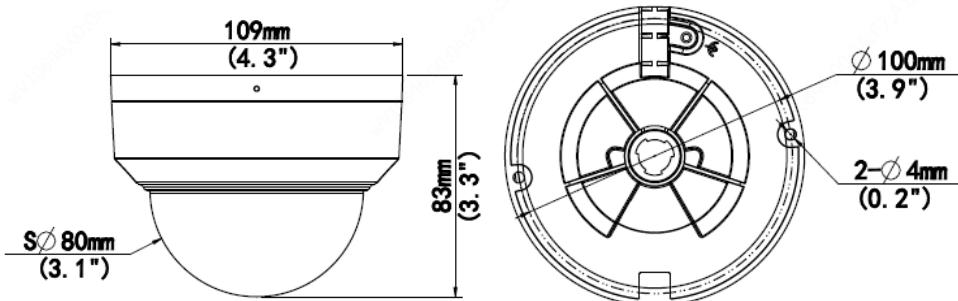

攝影機						智慧功能				
攝影元件						行為分析				
鏡頭						區域入侵				
可視距離	Lens	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)	交叉線	穿過預定義的虛擬線			
	2.8mm	42	16.8	8.4	4.2	位移偵測	在預定義的區域內移動			
可視角度	水平	垂直	對角			智慧識別	人形偵測、聲音偵測			
	112.7°	60.1°	146.5°			其他功能	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、RTSP 驗證			
可調角度	水平	垂直	旋轉			儲存				
	0° ~ 360°	0° ~ 75°	0° ~ 360°			SD Card				
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒				網路儲存		支援斷線回補技術			
最低照度	彩色: 0.003 Lux (F2.0, AGC ON)				網路					
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)				支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS				
數位降噪	2/3 DNR				兼容性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
紅外線距離	30M									
訊號雜訊比	>52 dB									
寬動態	120dB									
強光抑制	支援									
背光補償	支援									
影像						介面				
編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG				聲音輸出 / 輸入	1 x 輸入 : 阻抗 35 kΩ / 振幅 2 V [p-p]				
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High Profile				警報輸出 / 輸入	1 x 輸出 : 阻抗 600 Ω / 振幅 2 V [p-p]				
幀率	主碼流	1080P (1920 x 1080) @30fps			網路埠	1 / 1				
	第二碼流	1080P (1920 x 1080) @30fps				1 x RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路				
	第三碼流	D1 (720 x 576) @30fps								
OSD	至多配置 8 組									
影像遮蔽	至多配置 8 組區域				電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
ROI	至多配置 8 組區域				消耗功率	≤ 4W				
位移偵測	至多配置 4 組區域				尺寸	Φ108.5 x 81mm (Ø4.28" x 3.2")				
					重量	0.45kg (0.99lb)				
					工作環境	-35° C ~ +60° C (-31° F ~ 140° F)				
					防水防塵	濕度≤ 95% RH(non-condensing)				
					防爆等級	IP67				
音頻格式	G.711 A/U									
雙向語音	支援									
雜音抑制	支援									
取樣頻率	8 KHZ									



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知