



荷米科技Hermis Technology

Hybrid DVR 16CH 錄影主機

HM-UX6021



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽支援 H.265 / H.264 影像格式
- ▽支援 16CH BNC 影像輸入
- ▽支援 800 萬像素錄製解析
- ▽支援 1CH HDMI 輸出以及解析度影像輸出
- ▽支援 1CH VGA 輸出 (Max: 1920 x 1080) 解析度影像輸出

HM-UX6021



影像 / 聲音輸出

CVBS 輸出	1CH, BNC
VGA 輸出	1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
HDMI 輸出	3840x2160 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
錄影解析度	8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / 4CIF / CIF
聲音輸出	1CH, RCA
同步回放	16CH

硬碟

SATA	2 SATA 介面
容量	每個硬碟至多支援至 8TB

其他

電源	12V DC
消耗功率	≤ 12 W (without HDD)
操作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 濕度 ≤ 90% RH (non-condensing)
尺寸	380mm x 326mm x 53mm (15" x 12.8" x 2.1")
重量	≤ 2.0 Kg (4.4lb)

介面裝置

網路介面	1 RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路埠
接口介面	1xRS485
USB 介面	前面板: 1 x USB2.0 後面板: 1 x USB3.0
警報輸入	4
警報輸出	1

影像 / 聲音輸入

影像輸入	AHD / TVI / CVI		16CH, BNC
	IP 接入數量 (全 IP 接入 : 最大數量)		8CH (全 IP 輸入最大可達 : 24CH)
	總頻道數量		24CH
	支援類比類型	AHD	8MP@15fps (channel1-channel4) / 5MP@20fps / 4MP@30fps / 3MP@30fps (channel1-channel4) / 1080P@30fps / 720P@60fps
		TVI	8MP@15fps (channel1-channel4) / 5MP@20fps / 4MP@30fps / 3MP@20fps (channel1-channel4) / 1080P@30fps / 720P@60fps
		CVI	8MP@15fps (channel1-channel4) / 4MP@30fps / 1080P@30fps / 720P@60fps
CVBS		支援	
語音輸入	語音輸入		1CH, RCA
	雙向語音		1CH, RCA
	Channel Associated Audio		1CH, RCA

網路

輸入頻寬	80Mbps
輸出頻寬	160Mbps
遠端使用者	128
協定	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

編碼


錄影張數	主碼流	8MP Lite	8fps (channel1-channel4)
		5MP Lite	12fps
		4MP Lite	15fps
		3MP	15fps (channel1-channel4)
		2MP	15fps
		720P	30fps
	子碼流	D1	30fps (Max)
瀏覽器		IE(IE10/11), Firefox, Chrome, Edge	



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

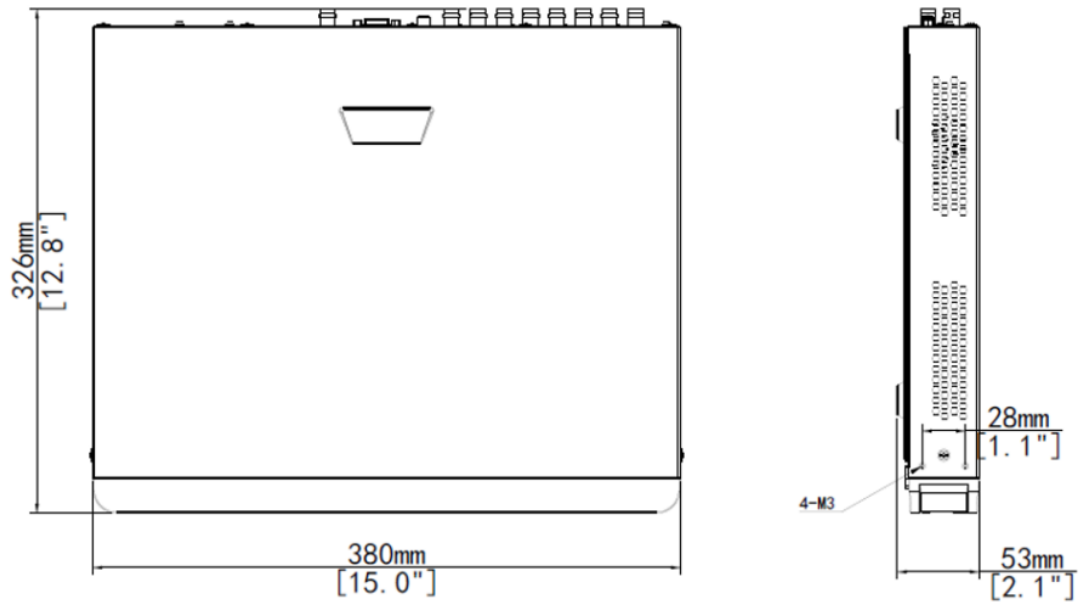

Rear Panel

