荷米科技Hermis Technology

NVR 64CH 網路型錄放影機

HM-UVA427

智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4
TEL：03-333-1271 FAX：03-333-1272
https://hermistech.com/

◎支援H.265/H.264影像壓縮格式
◎支援64CH影像輸入
◎HDMI 1/VGA與HDMI 2可獨立輸出
◎支援最高12 MP影像解碼
◎支援斷線回補(需搭配前端攝影機)
◎支援IPC ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
◎支援最多8顆硬碟(單顆上限10TB)

HM-UVA427

影像/ 聲音輸入	
IP 影像輸入	64CH
雙向語音輸入	1CH, RCA

網路	
輸入頻寬	384Mbps
輸出頻寬	384Mbps
遠端使用者	128
協定	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, NFS, SMTP, SNMP

智能	
VCA 分析	入侵檢測, 越線偵測、滯留偵測、失焦偵測、自動追蹤
數據分析	客流量

硬碟陣列	
陣列類型	RAID 0, 1, 5, 6, 10

影像/ 聲音輸出	
HDMI/VGA 輸出	HDMI1/VGA : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2 (HDMI audio output is not supportrd) : 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
CVBS 輸出	1CH, BNC
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
聲音輸出	1CH, RCA
同步回放	16CH
畫面顯示	1/3/4/5/7/9/10/12/16/32

壓縮	
壓縮格式	H265+, H.265, H.264
預覽/ 回放	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
總解碼能力	2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25

硬碟	
SATA	8 SATA 介面
容量	每個硬碟至多支援至 10TB
eSATA	1 eSATA 介面

介面裝置	
網路介面	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
接口介面	1xRS232, 1xRS485
USB 介面	前面板: 2 x USB2.0 ; 後面板: 1 x USB3.0
警報輸入	16CH
警報輸出	4CH

其他	
電源	100 ~ 240 VAC
消耗功率	≦ 25 W(without HDD)
操作環境	-10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≦ 90% RH(non-condensing)
尺寸	442(W) × 426(D) × 89(L)mm (17.4" × 16.8"× 3.5")
重量	≦ 5.13kg

Dimension

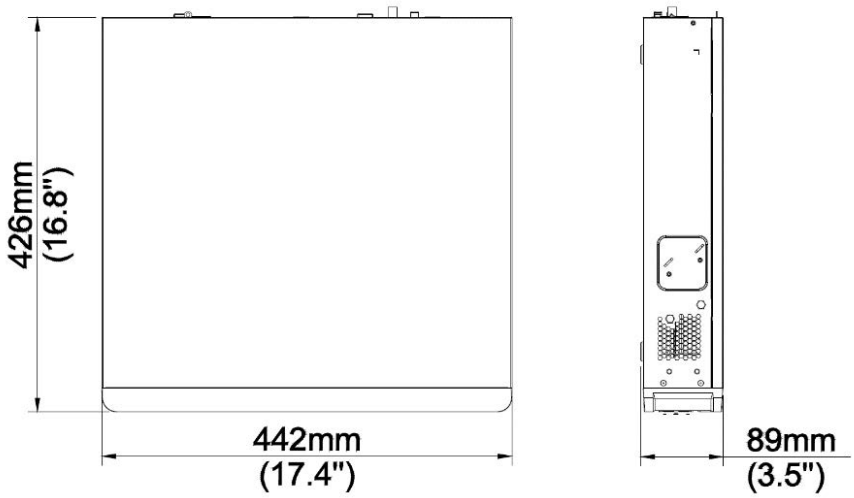
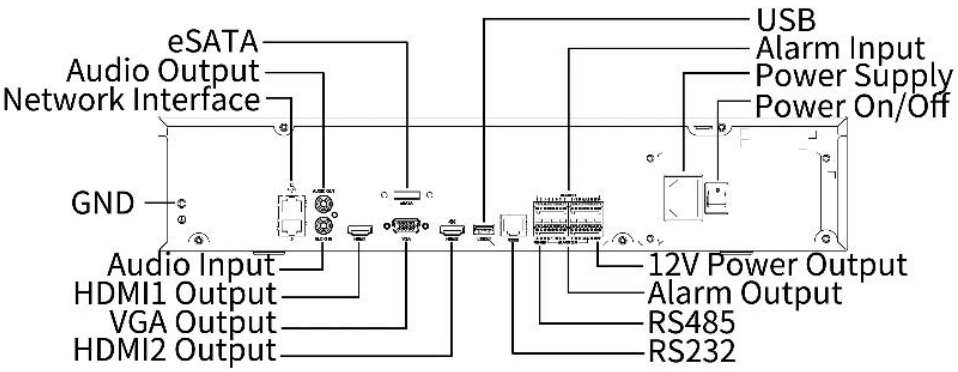
Rear Panel