



荷米科技Hermis Technology

2MP DOME IP CAMERA

HM-D302UA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃


239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽採用 2MP、1/2.7" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽智慧紅外線，距離可達30M
- ▽支援3 DNR 數位降噪
- ▽IP67防護等級

HM-D302UA

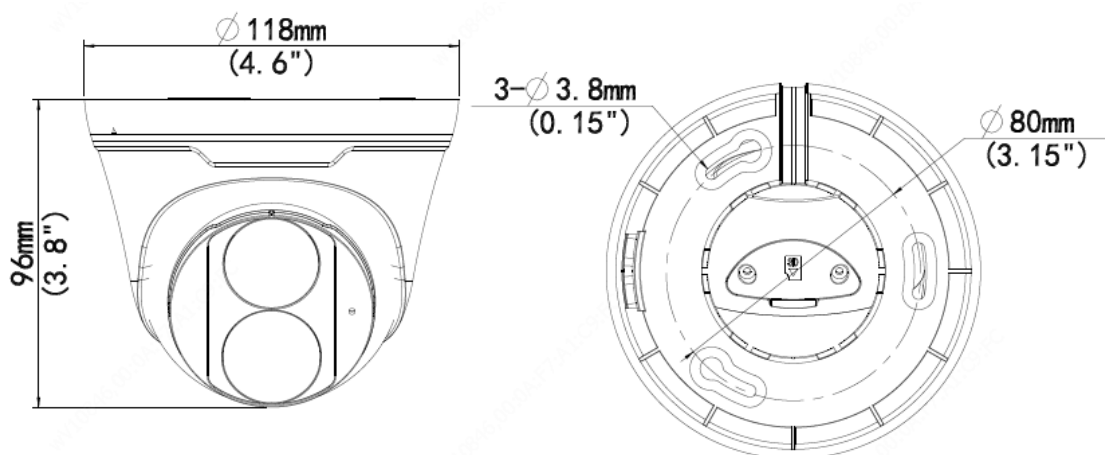

攝影機						影像	
攝影元件	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS					最大解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8mm@F2.0					編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
可視距離	Lens	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)	H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile
	2.8mm	46.7	18.7	9.3	4.7	幀率	主碼流：1080P (1920x1080)：Max. 30 fps 第二碼流：720P (1280x720)：Max. 30 fps 第三碼流：CIF (352x288)：Max. 30fps
可視角度	水平：112.7° 垂直：60.1° 對角：146.5°						
可調角度	水平：0° ~360° 垂直：0° ~90° 旋轉：0° ~360°						
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒					OSD	至多配置 4 組
最低照度	彩色：0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 黑白：0 Lux with IR on					影像遮蔽	至多配置 8 組區域
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					ROI	至多配置 2 組區域
數位降噪	2/3 DNR					位移偵測	至多配置 4 組區域
紅外線距離	30M					其他	
訊號雜訊比	> 52 dB					電源	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
寬動態	數位寬動態					消耗功率	≤ 4.5W
背光補償	支援					尺寸	Φ118 x 96 mm (Φ4.6" x 3.8")
強光抑制	支援					重量	0.3kg
網路						工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL						濕度≤ 95% RH(non-condensing)
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile T), API					防水防塵	IP67
介面							
網路	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet						



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知