




荷米科技Hermis Technology

2MP TUBE IP CAMERA

HM-T201UA

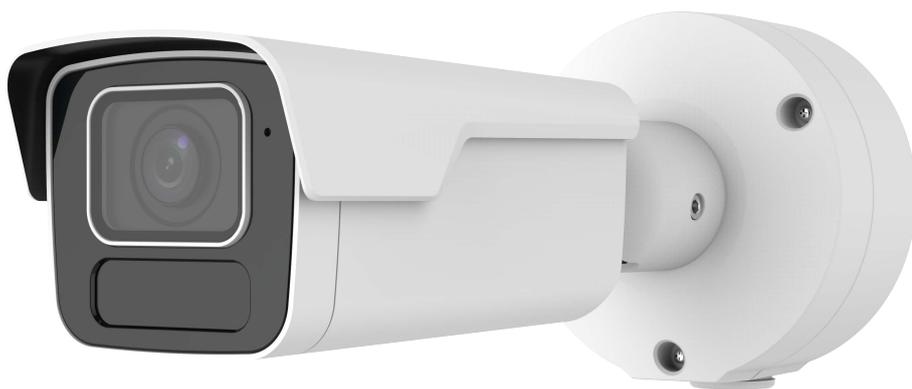

智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽ 台灣晶片，採用 2MP、1/2.8" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽ 智慧紅外線，距離可達 60M
- ▽ IP67 防護等級
- ▽ IK10 防爆等級
- ▽ 130dB 真 WDR 技術，強光場景下影像清晰支持 9:16 長廊模式

HM-T201UA

攝影機

攝影元件	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
鏡頭	2.7~13.5mm@F1.0				
	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定(m)
可視距離	2.7mm	41.9	16.8	8.4	4.2
	13.5mm	209.5	83.8	41.9	20.9
可視角度	水平: 96.2°~26.0° 垂直: 39.2°~18.7° 對角: 99.10°~31.1°				
可調角度	水平: 0°~360° 垂直: 0°~90° 旋轉: 0°~360°				
快門	自動 / 手動, 快門範圍: 1~1/100,000 秒				
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON)				
	黑白: 0 Lux with IR on				
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)				
數位降噪	2D/3D DNR				
紅外線距離	60M				
訊號雜訊比	> 52 dB				
寬動態	真實寬動態 > 130dB				

網路

支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API

介面

網路	10M/100M Base-TX Ethernet
警報 I/O	1:1
內建麥克風	支援
SD Card	支援最大 512G
斷線回補	支援

影像

編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile
幀率	主碼流: 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
	第二碼流: 720P (1280x720): Max. 30 fps
	第三碼流: CIF (352x288): Max. 30fps
OSD	至多配置 4 組
影像參數	白平衡 / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 自動增益控制 / 無閃爍
影像遮蔽	至多配置 8 組區域
ROI	至多配置 4 組區域
位移偵測	至多配置 8 組區域
影像識別	越線偵測、區域入侵、久滯物品偵測
統計分析	人流統計、區域密度檢測

音訊

音頻格式	G.711 A/U
雙向語音	支援
音訊 I/O	1:1
音訊位元速率	64Kbps

其他

電源	12 V DC ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)
消耗功率	≤ 13W
尺寸	324mm × 126mm × 130mm (12.8吋 × 5.0吋 × 5.1吋)
重量	1.47g
工作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F) 濕度 ≤ 95% RH (non-condensing)
防水防塵	IP67
防雷擊突波	6KV
斷電復位	支援



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

