



荷米科技Hermis Technology

2MP TUBE IP CAMERA

HM-T202UA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃


239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽採用 2MP、1/2.7"CMOS 感測器的高清畫質
- ▽120dB真WDR技術，強光場景下影像清晰支援9:16長廊模式
- ▽智慧紅外線，紅外線距離可達 50m
- ▽Micro SD，最高可支援至 256GB
- ▽IP67防護等級

HM-T202UA

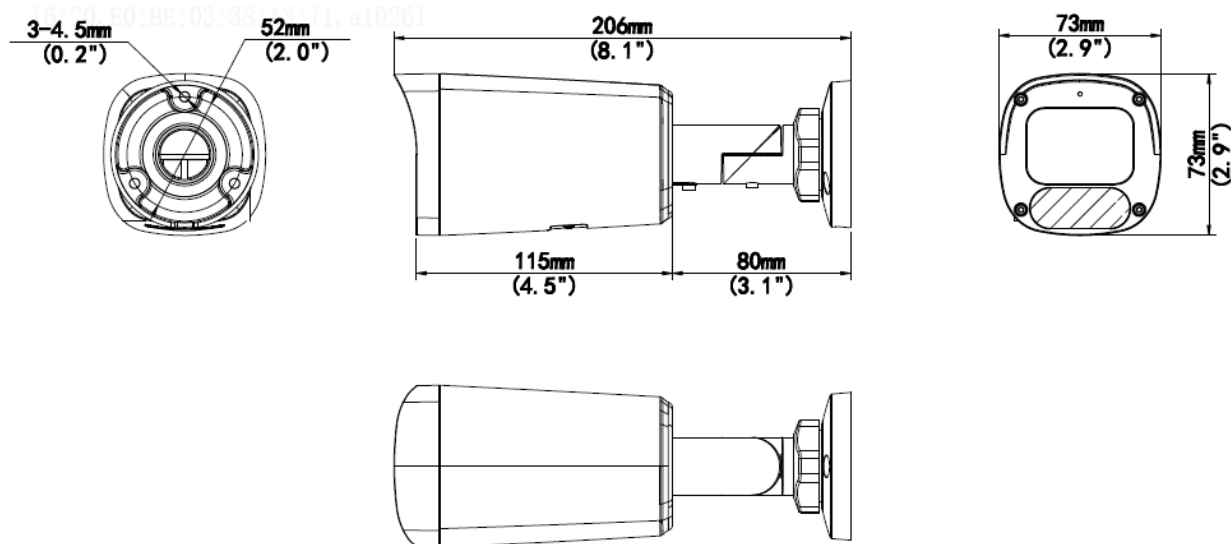

攝影機						影像	
攝像元件	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS					編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
鏡頭	2.8~12 mm, 電動變焦鏡頭					H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile
可視距離	Lens	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)	幀率	主碼流 :1080P (1920×1080): Max. 30 fps
	2.8mm	42	16.8	8.4	4.2		第二碼流 :720P (1280×720): Max. 30 fps
	12mm	180	72	36	18	強光抑制	支援
可視角度	水平 : 112.7° ~28.1° 垂直 : 60.1° ~15.4°對角 : 146.5° ~33.2°					背光補償	支援
可調角度	水平 : 0° ~360° 垂直 : 0° ~80° 旋轉 : 0° ~360°					OSD	至多配置 4 組
快門	自動 / 手動, 快門範圍 : 1~1/100,000 秒					影像遮蔽	至多配置 4 組區域
最低照度	彩色 : 0.01 Lux (F1.6, AGC ON)					ROI	至多配置 4 組區域
	黑白 : 0 Lux with IR on					位移偵測	至多配置 4 組區域
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					智慧識別	人形跨線偵測、聲音偵測
數位降噪	2D/3D DNR					其他	
紅外線距離	50M					電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
訊號雜訊比	≥ 52dB					消耗功率	≤ 9.6W
寬動態	數位寬動態					尺寸	206(L) x 73(W) x 73(H) mm (8.1" x 2.9" x 2.9")
網路						重量	0.51kg
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					工作環境	-30° C ~ +60° C 介面 濕度≤95% RH(non-condensing)
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API					防水防塵	IP67
介面						斷電復位	支援
網路	10M/100M Base-TX Ethernet					麥克風	內建
前端儲存	MicroSD, 支援至 256 GB						



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知