



荷米科技Hermis Technology

2MP TUBE IP CAMERA

HM-T203UD



智慧安全監控設備-專業設計與規劃




239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽採用5MP、1/2.7"CMOS感測器的高清畫質
- ▽智慧紅外線，距離可達40M
- ▽內建麥克風
- ▽IP67防護等級

HM-T203UD

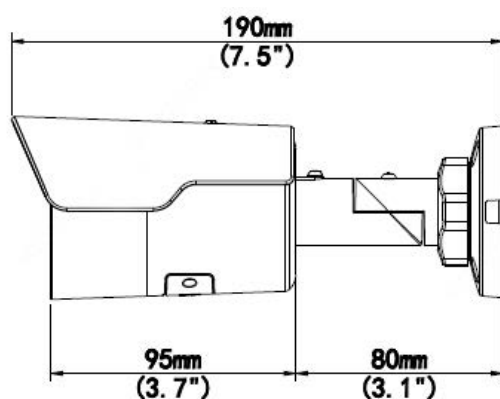

攝影機						影像	
攝影元件	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS					編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
鏡頭	2.8mm @ F1.6					H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile
可視距離	鏡頭	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)	幀率	主碼流：5MP (2880x1620)：Max. 25 fps 第二碼流：720P (1280x720)：Max. 30 fps
	2.8mm	63	25.2	12.6	6.3		
可視角度	水平：112.9°，垂直：59.1°，對角：121.2°					內建麥克風	支援
可調角度	水平：0°~360°，垂直：0°~90°，旋轉：0°~360°					聲音格式	G.711U, G.711A
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒					SD Card	最高支援 256GB
最低照度	彩色：0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 黑白：0 Lux with IR on					OSD	至多配置 4 組
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					影像遮蔽	至多配置 4 組區域
數位降噪	2D/3D DNR					ROI	至多配置 8 組區域
紅外線距離	40M					位移偵測	至多配置 4 組區域
訊號雜訊比	>52 dB					其他	
寬動態	120dB					電源	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
網路						消耗功率	≤ 6.0W
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					尺寸	190×73×71mm (7.5" ×2.9" ×2.8")
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API					重量	0.45kg
介面						工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤95% RH(non-condensing)
網路	10M/100M Base-TX Ethernet					防水防塵	IP67



荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知