



荷米科技Hermis Technology

# 2MP TUBE IP CAMERA

HM-T204UA



智慧安全監控設備-專業設計與規劃


239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽ 採用 2MP、1/2.7" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽ 智慧紅外線，距離可達 30m
- ▽ 內建麥克風
- ▽ IP68防護等級
- ▽ IK10防爆等級

## HM-T204UA

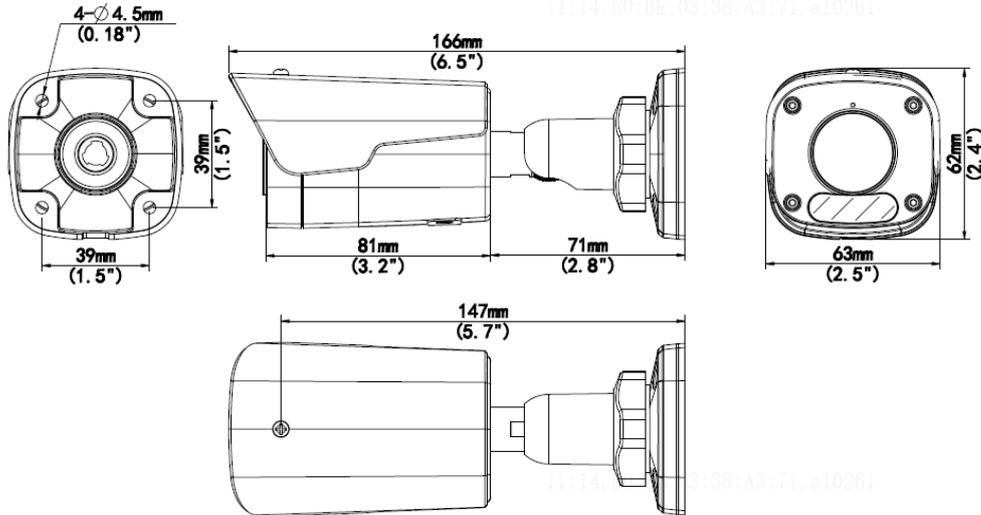

### 攝影機

攝影元件	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
鏡頭	3.6mm@F2.0				
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定(m)
	3.6mm	66.7	26.7	13.3	6.7
可視角度	水平: 86.5° 垂直: 44.1° 對角: 106.4°				
可調角度	水平: 0°~360° 垂直: 0°~90° 旋轉: 0°~360°				
快門	自動/手動, 快門範圍: 1~1/100,000 秒				
最低照度	彩色: 0.02 Lux (F2.0, AGC ON)				
	黑白: 0 Lux with IR on				
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)				
數位降噪	2D/3D DNR				
紅外線距離	30M				
訊號雜訊比	> 52 dB				
寬動態	數位寬動態				

### 網路

支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile T), API

### 介面

網路	10M/100M Base-TX Ethernet
----	---------------------------

### 影像

編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile
幀率	主碼流: 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
	第二碼流: 720P (1280x720): Max. 30 fps
	第三碼流: CIF (352x288): Max. 30fps
OSD	至多配置 4 組
影像參數	白平衡 / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 自動增益控制 / 無閃爍
影像遮蔽	至多配置 8 組區域
ROI	至多配置 2 組區域
位移偵測	至多配置 4 組區域

### 其他

電源	12 V DC $\pm$ 25%, PoE (IEEE802.3 af)
消耗功率	$\leq$ 4.5W
尺寸	167.3(L) x 62.9(W) x 62.7(H) mm (6.6" x 2.5" x 2.5")
重量	0.37kg
工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 $\leq$ 95% RH(non-condensing)
防水防塵	IP68
防爆等級	IK10
斷電復位	支援



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知