




荷米科技Hermis Technology

4MP 熱成像雙光網路攝影機

HM-T207TZ

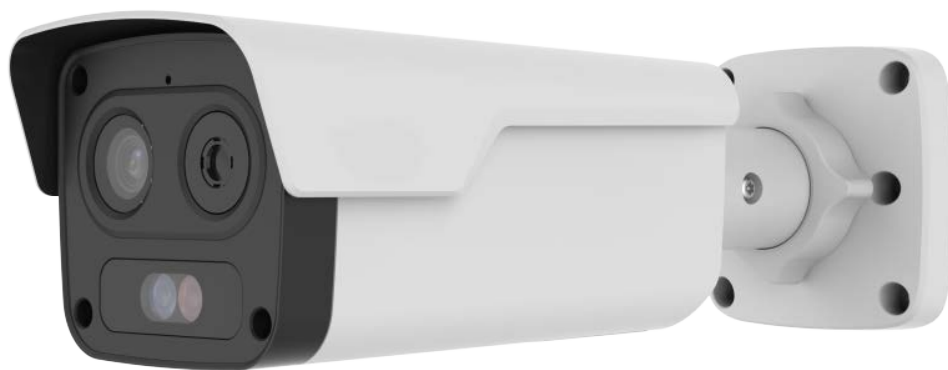

智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽採用 1/2.8" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽智慧行為分析：區域入侵偵測，位移偵測，火焰及冒煙等火場偵測
- ▽支援煙霧識別，可協助火災告警重新確認
- ▽內建麥克風與揚聲器
- ▽IP67 防護等級

HM-T207TZ

攝影機						網路	
感測器	1/2.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS					支援協議	IGMP; RTP; SMTP; IPv4; IPv6; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; 802.1x; SNMP; QoS; SSL/TLS; SSH
最低照度	彩色：0.003 Lux (F1.6 · AGC ON) /黑白：0 Lux with IR					兼容性	ONVIF (Profile S 、 Profile G 、 Profile T) 、 API
快門	自動/手動 · 快門範圍:1 ~ 1/100000s					音訊	
可調角度	水平：0° ~360° 垂直：0° ~90° 旋轉：0° ~360°					音頻格式	G.711U, G.711A
寬動態	120dB					雙向語音	支援
訊號雜訊比	>56dB					雜音抑制	支援
光譜範圍	8μm~14μm					音訊位元速率	128 Kbps
熱靈敏度	<50mk@F1.0@25°C					取樣頻率	16 KHZ
原始解析度 (熱成像)	256 x 192						
紅外線距離	50M						
鏡頭						其他	
鏡頭(一般)	8.0mm					電源介面	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
鏡頭(熱成像)	10.mm					消耗功率	≤ 12W
光圈(Iris)	固定					尺寸	269.1 × 95.7 × 83mm
可視角度	水平：89.4 垂直：48.2° 對角：94.7°					重量	≤0.95kg
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	工作環境	-40°C ~ 70°C (-22°F ~ 140°F) · 濕度： 95% RH
	8	180.0	72.0	36.0	18.0	儲存環境	-40°C ~ 70°C (-22°F ~ 140°F) · 濕度： 95% RH
數位降噪	2D/3D DNR					雷擊防護	6KV
除霧	數位除霧					保護	IP67
視訊						儲存	
編碼協議	H.265 +, H.265, H.264, MJPEG					SD Card	Micro SD, up to 512GB
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main profile, High profile					網路儲存	ANR
幀率	主碼流:4MP(2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP(2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps 第二碼流：720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps						
OSD	多達 8 個 OSD						
影像遮蔽	多達 8 個區域					介面	
ROI	多達 8 個區域					內建揚聲器	支援
智慧功能						內置麥克風	支援
行為分析	跨線偵測、入侵 (基於人體)、位移檢測、聲音檢測、吸菸行為偵測					網路	1 * RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網
其他分析	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、RTSP 驗證、使用者驗證					聲音 I/O	1/1
異常偵測	火場偵測					警報 I/O	2/2
測溫範圍	兩種模式選擇：-20°C ~ 150°C and 100°C ~ 550°C						



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

Dimension

