



荷米科技Hermis Technology

# 2MP DOME IP CAMERA

**HM-D308HA**



智慧安全監控設備-專業設計與規劃



239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

- ▽ 採用 2MP、1/2.8" CMOS 感測器的高清畫質
- ▽ 智慧紅外線，距離可達 30M
- ▽ IP67 防護等級
- ▽ IP10 防爆等級

## HM-D308HA

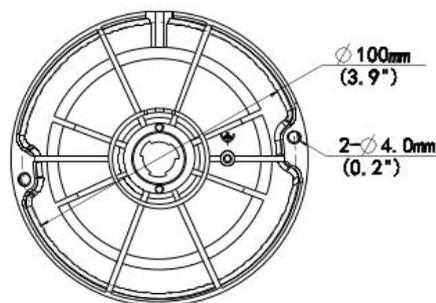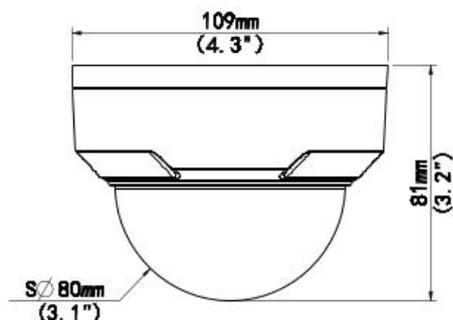

攝影機						影像		
攝影元件	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS					最大解析度	1920 x 1080	
鏡頭	2.8mm@F2.0					編碼協議	H.265+, H.265, H.264	
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High profile	
	2.8mm	43.4	17.4	8.7	4.3		主碼流：1080P (1920x1080)：Max. 30 fps	
可視角度	水平：106.7° 垂直：57.1° 對角：115.7°					子碼流：720P (1280x720)：Max. 30 fps	OSD	至多配置 4 組
可調角度	水平：3° ~ 360° 垂直：0° ~ 75°					影像遮蔽	至多配置 4 組區域	
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒					ROI	支援	
最低照度	彩色：0.01 Lux (F2.0, AGC ON)					其他		
	黑白：0 Lux with IR on					電源	12 V DC ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)	
日夜切換	自動紅外線濾片切換 (ICR)					消耗功率	≤ 4.5W	
數位降噪	2/3 DNR					尺寸	Φ109 x 81mm (Φ4.6" x 3.8")	
紅外線距離	30M					重量	0.35kg	
訊號雜訊比	> 52 dB					工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)	
寬動態	數位寬動態					濕度	≤ 95% RH (non-condensing)	
背光補償	支援					防水防塵	IP67	
強光抑制	支援					防爆等級	IK10	
網路						智慧功能		
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					行為分析	移動偵測	
兼容性	ONVIF(Profile S, Profile T), API					其他分析	浮水印、IP 過濾、RTSP 驗證、使用者驗證	
介面								
網路	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet							



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知