




荷米科技Hermis Technology

4MP 雙光槍型網路攝影機

HM-T206UF

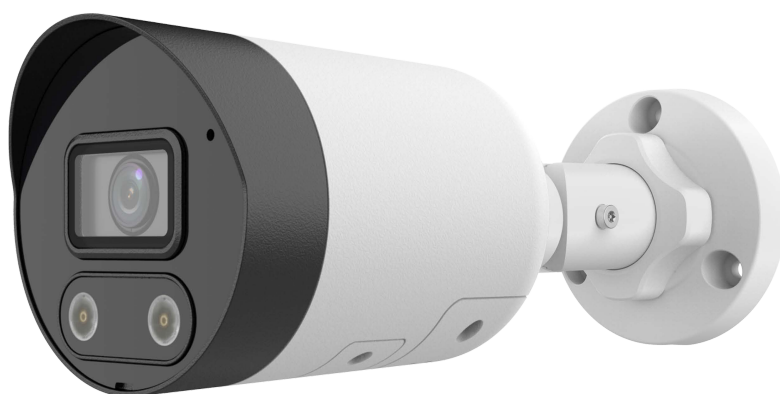

智慧安全監控設備-專業設計與規劃

239006 新北市鶯歌區湖山路15號

TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380

<https://hermistech.com/>

▽採用 4 MP、1/1.8" CMOS 感測器的高清畫質

▽智慧行為分析：區域入侵偵測，人流統計，位移偵測，可應用多種的分析場域

▽120dB真WDR技術，強光場景下影像清晰支持9:16長廊模式

▽內建麥克風

▽內建揚聲器

▽IP67防護等級

HM-T206UF

攝影機						影像	
攝影元件	1/2.7", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS					編碼協議	H.265 +, H.265, H.264, MJPEG
光圈(Iris)	固定					H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile , High profile
鏡頭	4.0mm@F1.6					影像參數	白平衡 / 亮度 / 對比 / 銳利度 / 自動增益控制 /無閃爍
可視距離	Lens	發現(m)	觀察(m)	識別(m)	鑑定 (m)	幀率	主碼流:4MP (2688*1520), Max 30fps;4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP(2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;
	4mm	90.0	36.0	18.0	9.0		第二碼流：720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps;
可視角度	水平：83.7 垂直：44.9° 對角：89.2°						第三碼流：D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;CIF(352*288), Max 30fps
可調角度	水平：0° ~360° 垂直：0° ~90° 旋轉：0° ~360°					OSD	至多配置 8 組區域
快門	自動 / 手動，快門範圍：1~1/100,000 秒					影像遮蔽	至多配置 4 組區域
最低照度	彩色：0.002 Lux (F1.6, AGC ON)					ROI	支援
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)					其他	
數位降噪	2D/3D DNR					電源	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
紅外線距離	30M					消耗功率	≤ 9W
訊號雜訊比	>52 dB					尺寸	192×75×74mm
寬動態	120dB					重量	≤ 0.5kg
除霧	數位除霧					防水防塵	IP67
						工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤95% RH(non-condensing)
網路						智慧功能	
支援協議	IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS;NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; SSL/TLS; 802.1x; SNMP; PPPoE					行為分析	跨線偵測、區域入侵停留（基於人體、車輛檢測）、聲音檢測
相容性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)、API、SDK					其他分析	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、RTSP 驗證、使用者驗證、人流統計
介面						音訊	
網路	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet					音頻格式	G.711U, G.711A
內置麥克風	支援					雙向語音	支援
內置揚聲器	支援					雜音抑制	支援
重設按鈕	支援					取樣頻率	8KHZ
SD Card	Micro SD, up to 512 GB						
網路儲存	ANR, NAS(NFS)						




荷米科技Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知

HM-T206UF

Dimension

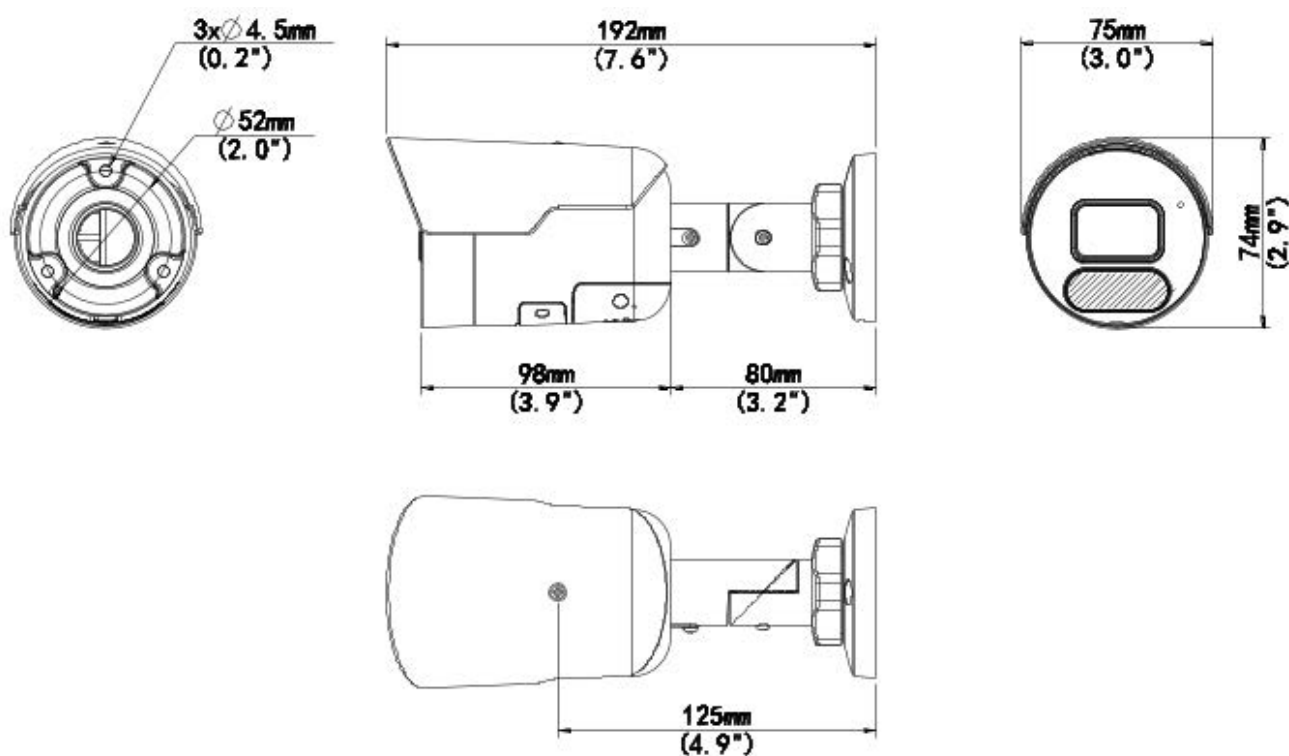

荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動，則以實品為準，不另行通知