荷米科技Hermis Technology

2MP DOME IP CAMERA

HM-D301UA

智慧安全監控設備-專業設計與規劃
239006 新北市鶯歌區湖山路15號
TEL:02-2677-5676 FAX:02-2678-6380
https://hermistech.com/

▽採用 2MP 、1/2.8"CMOS 感測器的高清畫質
▽智慧行為分析：區域入侵偵測，位移偵測，可應用多種的分析場域
▽智慧紅外線，距離可達30M
▽IK10防爆等級
▽IP67防護等級

HM-D301UA

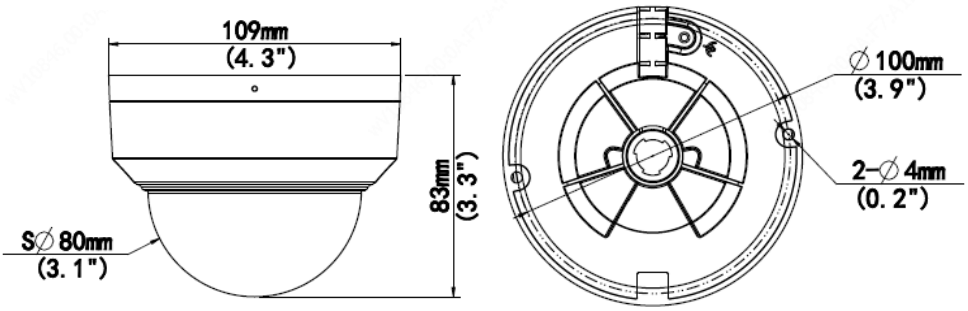

攝影機					
攝影元件	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
鏡頭	2.8mm @F1.6				
可視距離	Lens	發現 (m)	觀察 (m)	識別 (m)	鑑定 (m)
	2.8mm	42	16.8	8.4	4.2
可視角度	水平	垂直	對角		
	112.7°	60.1°	146.5°		
可調角度	水平	垂直	旋轉		
	0° ~360°	0° ~75°	0° ~360°		
快門	自動 / 手動 , 快門範圍：1~1/100,000 秒				
最低照度	彩色：0.003 Lux (F2.0, AGC ON)				
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)				
數位降噪	2/3 DNR				
紅外線距離	30M				
訊號雜訊比	>52 dB				
寬動態	120dB				
強光抑制	支援				
背光補償	支援				

影像		
編碼協議	H.265+, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 編碼配置	Baseline profile, Main Profile, High Profile	
幀率	主碼流	1080P (1920 x 1080) @30fps
	第二碼流	1080P (1920 x 1080) @30fps
	第三碼流	D1 (720 x 576) @30fps
OSD	至多配置 8 組	
影像遮蔽	至多配置 8 組區域	
ROI	至多配置 8 組區域	
位移偵測	至多配置 4 組區域	

聲音	
音頻格式	G.711 A/U
雙向語音	支援
雜音抑制	支援
取樣頻率	8 KHZ

智慧功能	
行為分析	區域入侵、交叉線、移動偵測
區域入侵	在預定義的區域內停留
交叉線	穿過預定義的虛擬線
位移偵測	在預定義的區域內移動
智慧識別	人形偵測、聲音偵測
其他功能	浮水印、IP 過濾、防破壞偵測、警報輸出入、 RTSP 驗

儲存	
SD Card	-
網路儲存	支援斷線回補技術

網路	
支援協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
兼容性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

介面	
聲音輸出 / 輸入	1 x 輸入 : 阻抗 35 kΩ / 振幅 2 V [p-p]
	1 x 輸出 : 阻抗 600 Ω / 振幅 2 V [p-p]
警報輸出 / 輸入	1 / 1
網路埠	1 x RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路

其他	
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
消耗功率	≤ 4W
尺寸	Φ108.5 x 81mm (Ø4.28" x 3.2")
重量	0.45kg (0.99lb)
工作環境	-35° C ~ +60° C (-31° F ~ 140° F)
	濕度≤ 95% RH(non-condensing)
防水防塵	IP67
防爆等級	IK10