



气源分配器

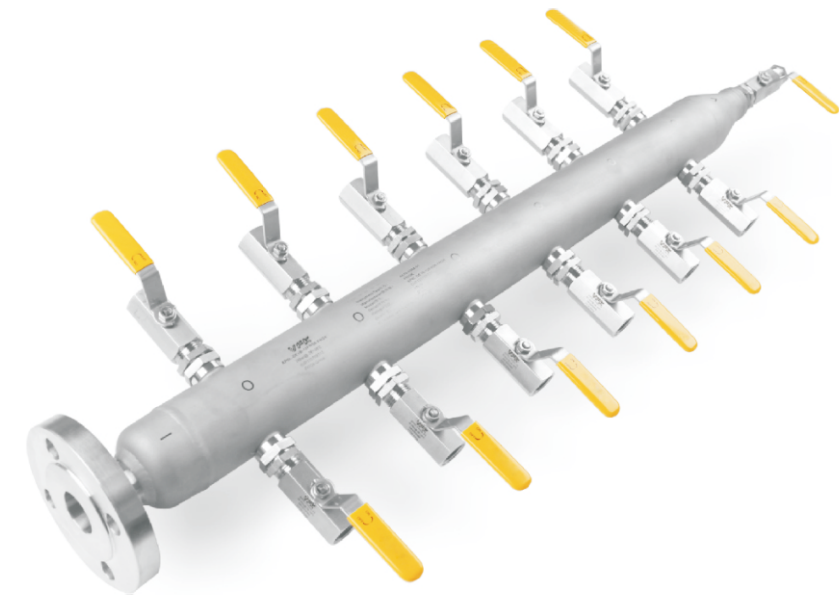

石油化工
煤化工
仪器仪表
新能源
电力
天然气

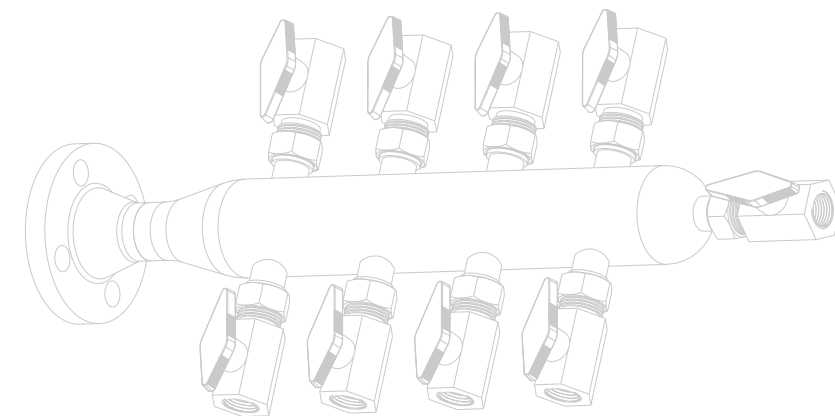


VFK

伟福克流体控制（江苏）有限公司
地址：江苏省丹阳市丹延路18号凤凰工业园区
Tel: 0511-86532352 传真: 0511-86535052
Http:// www.vfkgroup.com

VFK
Advanced Fluid Control




气源分配器
65系列

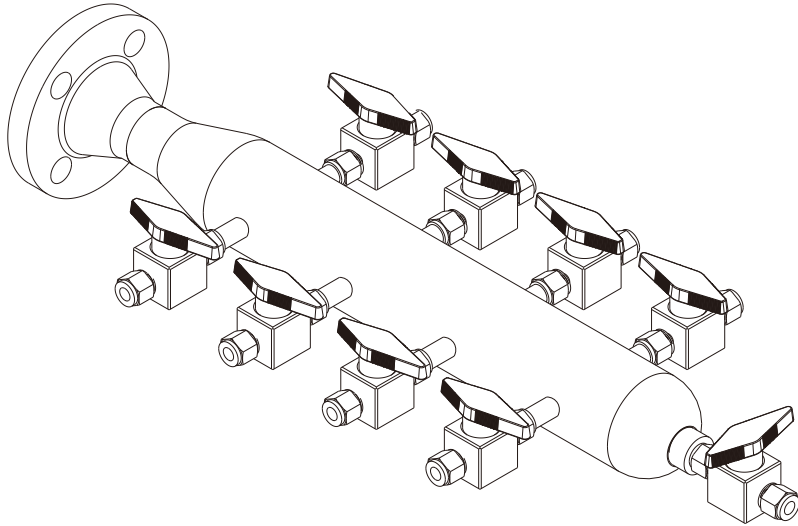

特点

- 最大工作压力：1000psig (68.9bar)
- 工作温度范围：-23℃ 至 232℃ (-10°F 至 450°F)
- 独特的免焊接支管设计
- 多种出入口和排放口类型可选择
- 支路数量可定制
- 每个产品均经过1.1倍额定工作压力的氮气进行密封测试

温压曲线

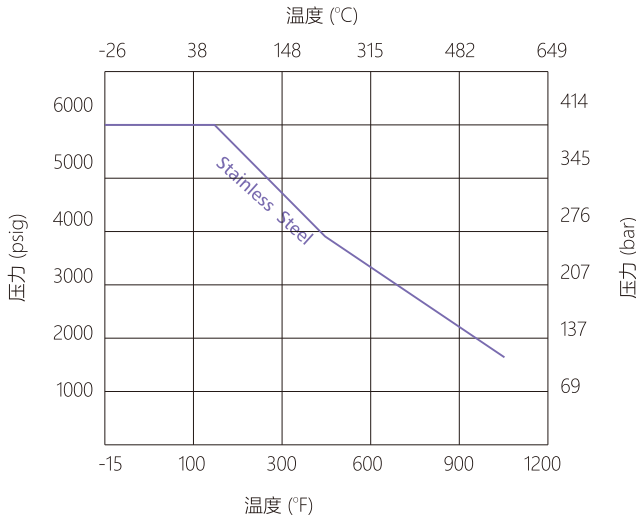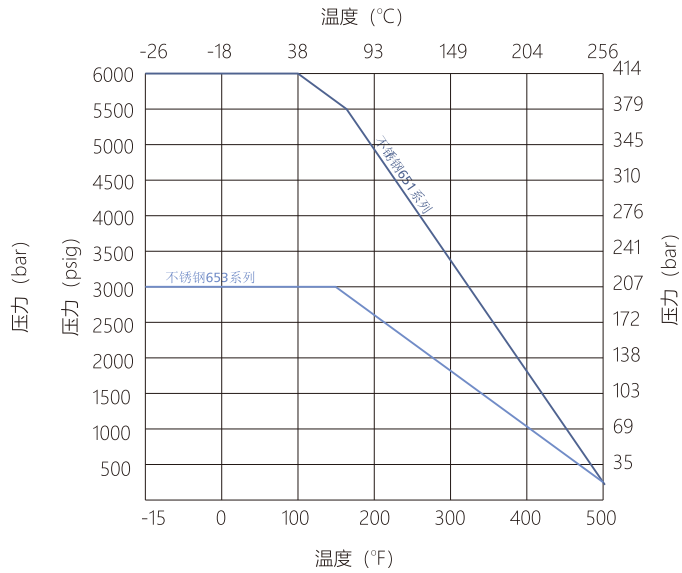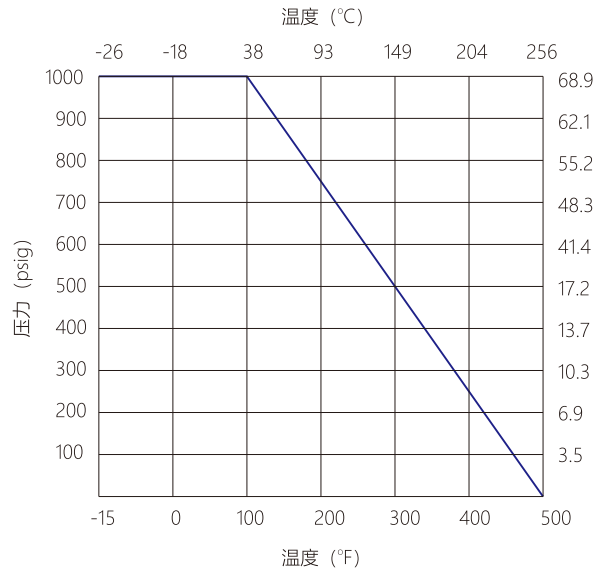

支管连接方式

65, 651, 653 系列

部件	连接类型	连接尺寸	适用标准
主路入口	Pipe 管对焊	1", 1-1/2", 2"	ASME 16.25
	Pipe 管承插焊		ASME 16.11
	NPT 阴螺纹		ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	BSPT 阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPP 阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
	法兰		ANSI B 16.5
		DN25, DN40, DN50	ASME B16.5, GB/T 9115.1, DIN 2634


部件	连接类型	连接尺寸	适用标准
支路出口	NPT 阴螺纹	1/4", 3/8", 1/2"	ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	NPT 阳螺纹		
	BSPT 阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPT 阳螺纹		
	BSPP 阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
	BSPP 阳螺纹		
	ISO 平行阳螺纹	M6 x 1, M10 x 1, M12 x 1.5, M14 x 1.5, M16 x 1.5,	ISO 261, GB/T 196
	ISO 平行阴螺纹		
	英制卡套	1/4", 3/8", 1/2"	VFK 卡套
	公制卡套	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm	
排放口	NPT 阴螺纹	1/2", 3/4", 1"	ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	NPT 阳螺纹		
	BSPT 阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPT 阳螺纹		
	BSPP 阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
	BSPP 阳螺纹		
	ISO 平行阳螺纹	M10 x 1, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M24 x 1.5	ISO 261, GB/T 196
	ISO 平行阴螺纹		
	英制卡套	1/2", 3/4", 1"	VFK 卡套
	公制卡套	10 mm, 14 mm, 20 mm, 25 mm	

652 系列

部件	连接类型	连接尺寸	适用标准
主路入口	Pipe管对焊	3/4", 1"	ASME 16.25
	Pipe管承插焊		ASME 16.11
	NPT 阴螺纹		ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	BSPT 阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPP 阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
支路出口	Pipe管承插焊	1/4", 3/8", 1/2"	ASME16.11
	NPT 阴螺纹		ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	BSPT 阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPP阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
	ISO 平行阴螺纹	M6 x 1, M10 x 1, M12 x 1.5, M14 x 1.5, M16 x 1.5,	ISO 261, GB/T 196
排放口	NPT阴螺纹	1/2", 3/4", 1"	ASME B 1.20.1, GB/T 12716
	BSPT阴螺纹		ISO 7/1, DIN 2999, GB/T 7306.2
	BSPP 阴螺纹		ISO 228-1, DIN 3852, GB/T 7307
	ISO 平行阴螺纹	M10 x 1, M14 x 1.5, M20 x 1.5	ISO 261, GB/T 196


结构材料

65 系列




序号	部件	材料等级/ASTM 规格	
		不锈钢	
1	主管入口阀门	45 系列球阀	
	法兰	304 SS/A182	316 SS/A182
2	主管	304 SS/A312	316 SS/A312
3	支管	304 SS/A276	316 SS/A276
4	支管出口阀门	43系列球阀	
5	排放口阀门	43系列球阀	
	堵头	304 SS/A276	316 SS/A276


653 系列

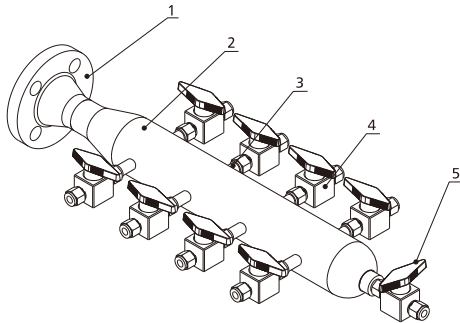

651 系列

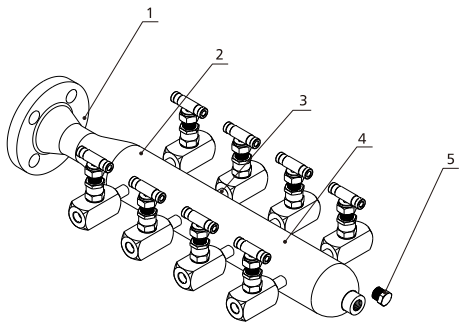

652 系列

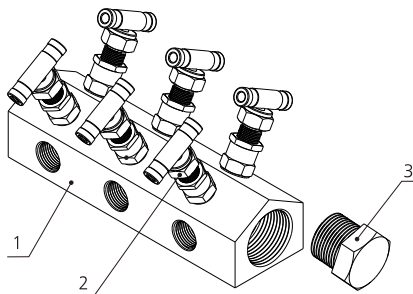

序号	部件	材料等级/ASTM 规格	
		不锈钢	
1	主管入口阀门	44 系列球阀	
	法兰	304 SS/A182	316 SS/A182
2	主管	304 SS/A312	316 SS/A312
3	支管	304 SS/A312	316 SS/A312
4	支管出口阀门	46系列球阀	
5	排放口阀门	46系列球阀	
	堵头	304 SS/A276	316 SS/A276

序号	部件	材料等级/ASTM 规格	
		不锈钢	
1	法兰	304 SS/A182	316 SS/A182
2	主管	304 SS/A479	316 SS/A479
3	支管	304 SS/A312	316 SS/A312
4	支管出口阀门	31/32 系列针阀	
5	堵头	304 SS/A276	316 SS/A276

序号	部件	材料等级/ASTM 规格	
		不锈钢	
1	主管	304 SS/A479	316 SS/A479
2	支管出口阀门	31 系列针阀	
3	堵头	304 SS/A276	316 SS/A276

652 系列订购信息

A	B	C	D	E	F	G
阀体材质	阀门系列	主管端口类型	端口尺寸	主管入口	支管数量	支管端口类型
SS	652	FN	12	F	8	4
H	I	I	I			
端口尺寸	排放口	排放口端口类型	端口尺寸			
P	8	8	8			

A	阀体材质
SS	316 SS
S4	304 SS
B	阀门系列
65	65系列气源分配器

C	主管端口类型
FN	NPT阴螺纹
FR	BSPT阴螺纹
FP	BSPP阴螺纹
PS	Pipe管承插焊
PB	Pipe管对焊
AM	150LB RF法兰
AE	150LB RF法兰（水线）
AMT	300LB RF法兰
AET	300LB RF法兰（水线）

D	端口尺寸
16	1"
20	DN20
24	1-1/2"
32	2"
40	DN40
50	DN50

E	主管入口
	默认45系列球阀
F	法兰
F	支管数量
6	6路
8	8路
10	10路
12	12路

G	支管端口类型
FN	NPT阴螺纹
N	NPT阳螺纹
FR	BSPT阴螺纹
FM	ISO阴螺纹（RP垫片）
MS	ISO阳螺纹（RG垫片）
FP	BSPP阴螺纹（RP垫片）
BP	BSPP阳螺纹（RG垫片）
FX	英制VFK卡套
MX	公制VFK卡套

H	端口尺寸
4	1/4"
6	3/8" 或 M6 x 1.5
8	1/2"
10	M10 x 1.5
12	3/4"
14	M14 x 1.5
16	1" 或 16mm

H	排放口类型
	默认为43系列球阀
P	堵头

I	排放口尺寸
8	1/2"
10	10mm 或 M10 x 1.5
12	3/4"
14	14mm 或 M14 x 1.5
16	1" 或 M16 x 1.5mm
20	20mm 或 M20 x 1.5
24	M24 x 1.5
25	25mm

651/653 系列订购信息

A	B	C	D	E	F	G
阀体材质	阀门系列	主管端口类型	端口尺寸	主管入口	支管数量	支管端口类型
SS	652	FN	12	F	8	4
H	I	I	I			
端口尺寸	排放口	排放口端口类型	端口尺寸			
P	8	8	8			

A	阀体材质
SS	316 SS
S4	304 SS
B	阀门系列
651	651系列气源分配器
653	653系列气源分配器

C	主管端口类型
FN	NPT阴螺纹
FR	BSPT阴螺纹
FP	BSPP阴螺纹
PS	Pipe管承插焊
PB	Pipe管对焊
AM	2500LB RF法兰
AE	2500LB RF法兰（水线）

D	端口尺寸
16	1"
20	DN20
24	1-1/2"
32	2"
40	DN40
50	DN50

E	主管入口
	默认44系列球阀
F	法兰
F	支管数量
6	6路
8	8路
10	10路
12	12路


G	支管端口类型
FN	NPT阴螺纹
N	NPT阳螺纹
FR	BSPT阴螺纹
FM	ISO阴螺纹（RP垫片）
MS	ISO阳螺纹（RG垫片）
FP	BSPP阴螺纹（RP垫片）
BP	BSPP阳螺纹（RG垫片）
FX	英制VFK卡套
MX	公制VFK卡套

H	端口尺寸
4	1/4"
6	3/8" 或 M6 x 1.5
8	1/2"
10	M10 x 1.5
12	3/4"
14	M14 x 1.5
16	1" 或 16mm

H	排放口类型
	默认为46系列球阀或31系列针阀
P	堵头

I	排放口尺寸
8	1/2"
10	10mm 或 M10 x 1.5
12	3/4"
14	14mm 或 M14 x 1.5
16	1" 或 M16 x 1.5mm
20	20mm 或 M20 x 1.5
24	M24 x 1.5
25	25mm

652 系列订购信息

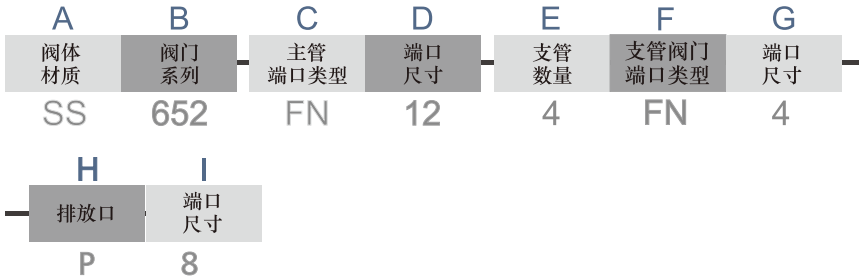

A	阀体材质	C	主管端口类型	E	支管数量	G	端口尺寸
SS	316 SS	FN	NPT阴螺纹	4	4路	4	1/4"
S4	304 SS	FR	BSPT阴螺纹	6	6路	6	3/8" 或 M6 x 1.5
B	阀门系列	FP	BSPP阴螺纹	8	8路	8	1/2"
652	652系列 气源分配器	PS	Pipe管承插焊	10	10路	10	M10 x 1.5
		PB	Pipe管对焊	12	12路	12	3/4"
		D	端口尺寸	F	支管阀门端口类型	14	M14 x 1.5
		12	3/4"	FN	NPT阴螺纹	16	1" 或 16mm
		16	1"	FR	BSPT阴螺纹	H	排放口类型
				FP	BSPP阴螺纹		默认为31系列针阀
				FM	ISO 平行阴螺纹 (RP)	P	堵头
				PS	Pipe管承插焊	I	排放口尺寸
						8	1/2"
						10	M10 x 1.5
						12	3/4"
						14	M14 x 1.5
						16	1"
						20	M20 x 1.5