


过滤器



石油化工
煤化工
仪器仪表
新能源
电力
天然气

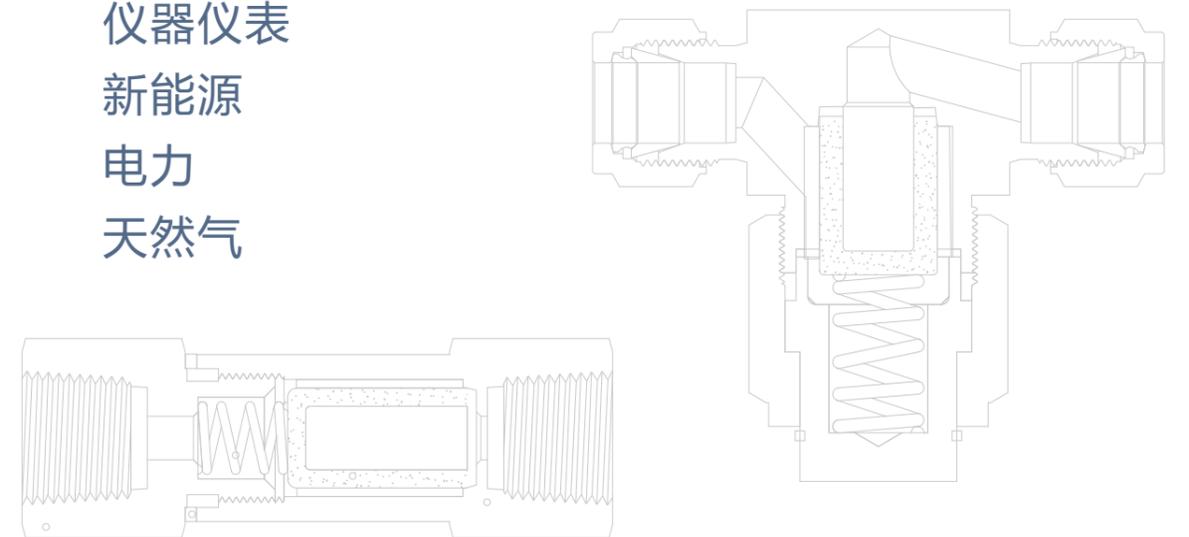

VFK

伟福克流体控制（江苏）有限公司
地址：江苏省丹阳市丹延路18号凤凰工业园区
Tel: 0511-86532352 传真: 0511-86535052
Http:// www.vfkgroup.com

VFK


Advanced Fluid Control

目录

661系列直通型过滤器	01
66系列T型过滤器	05

直通型过滤器


661系列

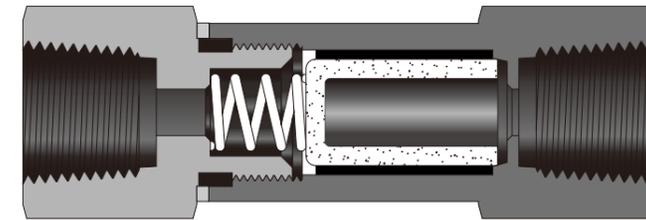


特点

- 最大工作压力: 3000psig (207bar)
- 工作温度范围: -28 °C 至 482°C (-20°F 至 900°F)
- 结构紧凑设计
- 提供多种过滤精度: 0.5、2、7、15、40、60、80 μm
- 多种端口可供选择

温压曲线

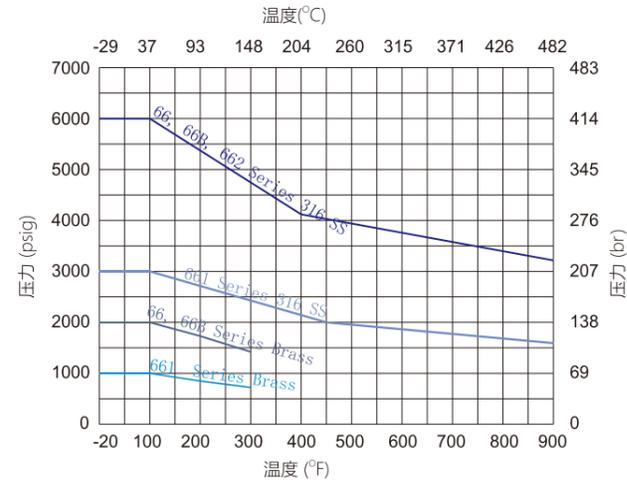

结构材料

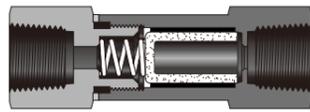



序号	部件	材料等级 / ASTM 规范	
		316 SS	黄铜
1	过滤器本体	316 SS/A479	黄铜/B16
2	滤芯	烧结式316 SS 或滤网式 316 SS	烧结式316 SS 或滤网式 316 SS
3	垫片	PTFE/D1710或镀银316 SS/A240	PTFE/D1710或镀银316 SS/A240
4	弹簧	302 SS/A313	302 SS/A313
5	压盖	316 SS/A479	黄铜/B16

流量数据20°C (70°F)

压差 Δp psig (bar)	2 系列滤芯		4 系列滤芯		6, 8 系列滤芯	
	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)
	0.5 Micron Cv = 0.008		0.5 Micron Cv = 0.038		0.5 Micron Cv = 0.187	
5 (0.34)	0.03 (0.01)	2.6 (0.09)	0.30 (0.08)	11.9 (0.42)	1.54 (0.41)	59.2 (2.09)
10 (0.69)	0.07 (0.02)	3.1 (0.11)	0.45 (0.12)	14.7 (0.52)	2.23 (0.59)	72.5 (2.56)
50 (3.45)	0.18 (0.05)	8.5 (0.30)	0.98 (0.26)	40.2 (1.42)	4.98 (1.32)	197.9 (6.99)
	2 Micron Cv = 0.022		2 Micron Cv = 0.106		2 Micron Cv = 0.374	
5 (0.34)	0.15 (0.04)	6.8 (0.24)	0.86 (0.23)	33.4 (1.18)	3.13 (0.83)	118.9 (4.20)
10 (0.69)	0.22 (0.06)	8.5 (0.30)	1.58 (0.42)	41.1 (1.45)	4.46 (1.18)	145.3 (5.13)
50 (3.45)	0.56 (0.15)	23.2 (0.82)	2.79 (0.74)	112.1 (3.96)	9.97 (2.64)	396.4 (14.00)
	7 Micron Cv = 0.028		7 Micron Cv = 0.112		7 Micron Cv = 0.406	
5 (0.34)	0.22 (0.06)	8.7 (0.31)	0.94 (0.25)	35.7 (1.26)	3.40 (0.90)	129.1 (4.56)
10 (0.69)	0.30 (0.08)	10.8 (0.38)	1.32 (0.35)	43.6 (1.54)	4.83 (1.28)	157.7 (5.57)
50 (3.45)	0.71 (0.19)	29.7 (1.05)	2.98 (0.79)	118.9 (4.20)	10.80 (2.87)	430.4 (15.20)
	15 Micron Cv = 0.096		15 Micron Cv = 0.183		15 Micron Cv = 0.515	
5 (0.34)	0.79 (0.21)	30.6 (1.08)	1.51 (0.40)	58.0 (2.05)	4.37 (1.15)	163.7 (5.78)
10 (0.69)	1.13 (0.30)	37.4 (1.32)	2.15 (0.57)	70.8 (2.50)	6.12 (1.62)	200.2 (7.07)
50 (3.45)	2.53 (0.67)	101.9 (3.60)	4.87 (1.29)	192.6 (6.80)	13.70 (3.64)	513.7 (19.20)

压差 Δp psig (bar)	2系列滤芯		4 系列滤芯		6, 8 系列滤芯	
	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)
	40 Micron Cv = 0.143		40 Micron Cv = 0.294		40 Micron Cv = 0.678	
5 (0.34)	1.20 (0.32)	43.7 (1.60)	2.45 (0.65)	93.4 (3.30)	5.7 (1.51)	218.6 (7.72)
10 (0.69)	1.70 (0.45)	55.2 (1.95)	3.47 (0.92)	114.1 (4.03)	8.08 (2.14)	267.0 (9.43)
50 (3.45)	3.81 (1.01)	151.2 (5.34)	7.82 (2.07)	311.5 (11.00)	18.10 (4.79)	727.7 (25.70)
	60 Micron Cv = 0.168		60 Micron Cv = 0.325		60 Micron Cv = 0.874	
5 (0.34)	1.39 (0.37)	53.5 (1.89)	2.72 (0.72)	101.0 (3.57)	7.37 (1.95)	277.8 (9.81)
10 (0.69)	2.00 (0.53)	65.4 (2.31)	3.85 (1.02)	126.3 (4.46)	10.40 (2.76)	337.0 (11.90)
50 (3.45)	4.46 (1.18)	78.4 (6.30)	8.86 (2.29)	342.6 (12.10)	23.30 (6.18)	926.0 (32.70)
	80 Micron Cv = 0.198		80 Micron Cv = 0.473		80 Micron Cv = 1.106	
5 (0.34)	1.66 (0.44)	62.3 (2.22)	3.96 (1.05)	150.4 (5.31)	9.33 (2.47)	351.1 (12.40)
10 (0.69)	2.34 (0.62)	76.7 (2.71)	5.63 (1.49)	183.8 (6.49)	13.10 (3.49)	427.6 (15.10)
50 (3.45)	5.29 (1.40)	209.8 (7.41)	12.6 (3.34)	501.2 (17.70)	29.5 (7.82)	1172.3 (41.40)
	100 Micron Cv = 0.220		100 Micron Cv = 0.565		100 Micron Cv = 1.218	
5 (0.34)	1.85 (0.49)	69.9 (2.47)	4.76 (1.26)	179.8 (6.35)	10.2 (2.72)	385.1 (13.60)
10 (0.69)	2.60 (0.69)	85.5 (3.02)	6.72 (1.78)	219.7 (7.76)	14.5 (3.85)	472.9 (16.70)
50 (3.45)	5.85 (1.55)	233.6 (8.25)	15.00 (3.99)	597.5 (21.10)	32.5 (8.61)	1291.2 (45.60)
	150, 250, 450 Micron Cv = 0.264		150, 250, 450 Micron Cv = 0.780		150, 250, 450 Micron Cv = 2.413	
5 (0.34)	2.23 (0.59)	84.1 (2.97)	6.57 (1.74)	246.3 (8.70)	20.3 (5.39)	764.6 (27.00)
10 (0.69)	3.13 (0.83)	102.8 (3.63)	9.29 (2.46)	303.0 (10.70)	28.8 (7.63)	937.3 (33.10)
50 (3.45)	7.03 (1.86)	280.3 (9.90)	20.8 (5.51)	826.9 (29.20)	64.2 (17.00)	2557.0 (90.30)

尺寸信息

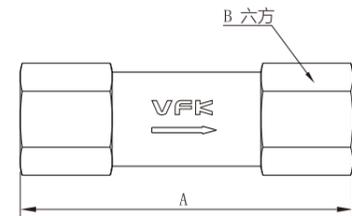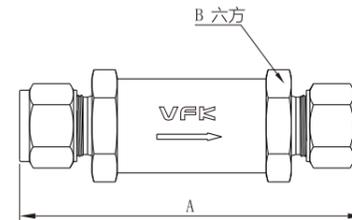

基本订购号	连接类型和尺寸 端口1/2	过滤 原件 系列	尺寸in.(mm)	
			A	B
□□661-FX2	1/8" VFK卡套	2	2.35 (59.7)	9/16 (14.3)
□□661-FX4	1/4" VFK卡套	4	2.95 (74.9)	3/4 (19.0)
□□661-FX6	3/8" VFK卡套	6	3.21 (81.5)	1 (25.4)
□□661-FX8	1/2" VFK卡套	8	3.49 (88.6)	
□□661-MX3	3 mm VFK卡套	2	2.38 (60.5)	9/16 (14.3)
□□661-MX6	6 mm VFK卡套	4	2.96 (75.2)	3/4 (19.0)
□□661-FN2	1/8" NPT阴螺纹	2	2.16 (54.9)	9/16 (14.3)
□□661-FN4	1/4" NPT阴螺纹	4	2.87 (72.9)	3/4 (19.0)
□□661-N2	1/8" NPT阳螺纹	2	1.88 (47.7)	9/16 (14.3)
□□661-N4	1/4" NPT阳螺纹	4	2.69 (68.3)	3/4 (19.0)
□□661-RT2	1/8" BSPT阳螺纹	2	2.79 (70.8)	
□□661-RT4	1/4" BSPT阳螺纹	4		

661 系列订购信息

A 阀体 材质	B 阀门 系列	C 端口1 类型	D 端口1 尺寸	E 端口2 类型	F 端口2 尺寸	G 滤芯 型式
SS	661	FN	8	FX	8	S
H 过滤 精度	I 特殊 应用					
2	SG					

A 阀体材质
SS 316 SS
6L 316L SS
S4 304 SS
4L 304L SS
B 黄铜

CE 端口类型
FN NPT阴螺纹
N NPT阳螺纹
FR BSPT阴螺纹
RT BSPT阳螺纹
FM ISO 阴螺纹 (RP垫片)
MS ISO 阳螺纹 (RG垫片)
FP BSPP 阴螺纹 (RP垫片)
BP BSPP 阳螺纹 (RG垫片)
FX 英制VFK卡套
MX 公制VFK卡套

DF 端口尺寸
2 1/8"
4 1/4"
6 3/8" or 6 mm
8 1/2" or 8 mm
10 10 mm
12 3/4" or 12 mm
14 14 mm or M14 x 1.5
16 1" or 16 mm


G 滤芯型式
默认为烧结式
S 滤网式

B 阀门系列
661 661系列过滤器

H 过滤精度
05 0.5 μm
2 2 μm
7 7 μm
15 15 μm
40 40 μm
60 60 μm
80 80 μm
100 100 μm
150 150 μm
250 250 μm
450 450 μm

T型过滤器


66和66B系列

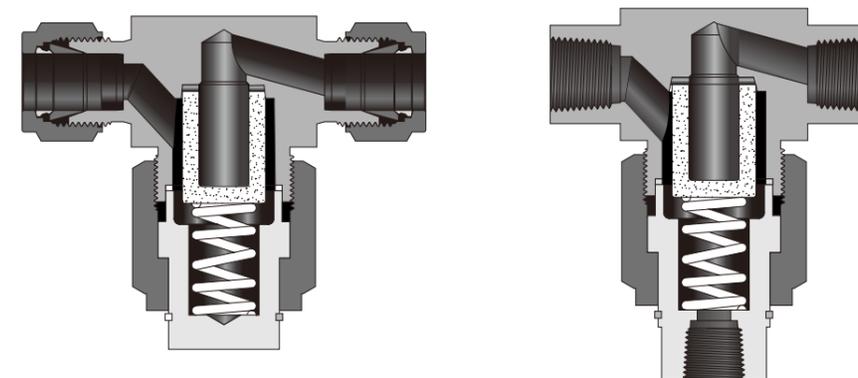


特点

- 最大工作压力: 6000psig (413bar)
- 工作温度范围: -28 °C 至 482°C (-20°F 至 900°F)
- 联合阀帽式设计, 可在线更换滤芯
- 提供多种过滤精度: 0.5、2、7、15、40、60、80 μm
- 多种端口可供选择

温压曲线

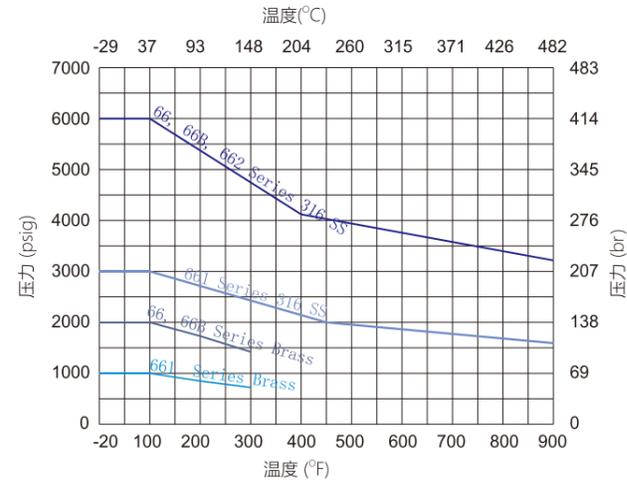

结构材料

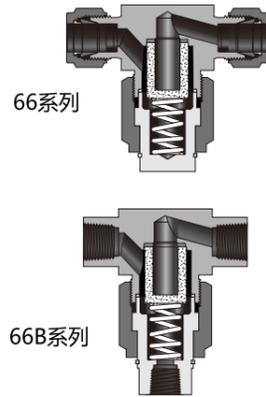

序号	部件	材料等级 / ASTM 规范	
		316 SS	黄铜
1	过滤器本体	316 SS/A479	黄铜/B16
2	滤芯	烧结式316 SS 或滤网式 316 SS	烧结式316 SS 或滤网式 316 SS
3	垫片	PTFE/D1710或镀银316 SS/A240	PTFE/D1710或镀银316 SS/A240
4	弹簧	302 SS/A313	302 SS/A313
5	压盖	316 SS/A479	黄铜/B16
6	挡圈	316 SS/A479	黄铜/B16
7	过滤器压盖	316 SS/A479	黄铜/B16


流量数据20°C (70°F)

压差 Δp psig (bar)	2 系列滤芯		4 系列滤芯		6, 8 系列滤芯	
	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)
	0.5 Micron Cv = 0.035		0.5 Micron Cv = 0.035		0.5 Micron Cv = 0.052	
5 (0.34)	0.26 (0.07)	11.3 (0.40)	0.26 (0.07)	11.3 (0.40)	0.43 (0.11)	13.3 (0.47)
10 (0.69)	0.42 (0.01)	14.2 (0.50)	0.42 (0.11)	14.2 (0.50)	0.62 (0.16)	21.0 (0.74)
50 (3.45)	0.95 (0.25)	37.7 (1.33)	0.95 (0.25)	37.7 (1.33)	1.38 (0.36)	55.5 (1.96)
	2 Micron Cv = 0.068		2 Micron Cv = 0.072		2 Micron Cv = 0.096	
5 (0.34)	0.56 (0.15)	21.8 (0.77)	0.60 (0.16)	23.2 (0.82)	0.81 (0.21)	30.9 (1.09)
10 (0.69)	0.83 (0.22)	27.5 (0.97)	0.83 (0.22)	28.9 (1.02)	1.14 (0.30)	38.8 (1.37)
50 (3.45)	1.81 (0.48)	73.1 (2.58)	1.93 (0.51)	77.0 (2.72)	2.53 (0.67)	103.1 (3.64)
	7 Micron Cv = 0.158		7 Micron Cv = 0.165		7 Micron Cv = 0.35	
5 (0.34)	1.32 (0.42)	51.0 (1.80)	0.94 (0.25)	35.7 (1.26)	2.96 (0.78)	111.3 (4.00)
10 (0.69)	1.89 (0.60)	63.7 (2.25)	1.32 (0.35)	43.6 (1.54)	4.18 (1.10)	141.6 (5.00)
50 (3.45)	4.22 (1.34)	169.3 (5.98)	2.98 (0.79)	118.9 (4.20)	9.35 (2.47)	376.6 (13.3)

压差 Δp psig (bar)	2系列滤芯		4 系列滤芯		6, 8 系列滤芯	
	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)	水流量 (L/min) (U.S. gal)	空气流量 (std L/min) (std ³ ft/min)
	15 Micron Cv = 0.19		15 Micron Cv = 0.20		15 Micron Cv = 0.37	
5 (0.34)	1.61 (0.42)	61.2 (2.16)	1.66 (0.44)	64.6 (2.28)	3.12 (0.82)	118.9 (4.20)
10 (0.69)	2.27 (0.60)	76.7 (2.71)	2.38 (0.63)	80.7 (2.85)	3.12 (0.82)	149.5 (5.28)
50 (3.45)	5.06 (1.34)	203.9 (7.20)	5.33 (1.41)	214.6 (7.58)	9.88 (2.61)	396.4 (14.00)
	40 Micron Cv = 0.23		40 Micron Cv = 0.24		40 Micron Cv = 0.42	
5 (0.34)	1.94 (0.51)	74.2 (2.62)	2.04 (0.54)	77.6 (2.74)	3.54 (0.93)	135.9 (4.80)
10 (0.69)	2.76 (0.73)	96.8 (3.28)	2.87 (0.76)	96.8 (3.42)	5.02 (1.32)	169.9 (6.00)
50 (3.45)	6.16 (1.63)	347.5 (8.74)	6.42 (1.70)	258.0 (9.11)	11.20 (2.96)	450.2 (15.90)
	60 Micron Cv = 0.24		60 Micron Cv = 0.25		60 Micron Cv = 0.45	
5 (0.34)	2.04 (0.54)	77.6 (2.74)	2.11 (0.56)	80.7 (2.85)	3.78 (1.00)	144.4 (9.81)
10 (0.69)	2.87 (0.76)	96.8 (3.42)	2.98 (0.79)	101.1 (3.57)	5.37 (1.42)	181.2 (11.90)
50 (3.45)	6.42 (1.70)	258.0 (9.11)	6.70 (1.77)	268.7 (9.49)	12.00 (3.18)	481.4 (17.00)
	80 Micron Cv = 0.25		80 Micron Cv = 0.26		80 Micron Cv = 0.67	
5 (0.34)	2.11 (0.56)	80.7 (2.85)	2.19 (0.58)	83.8 (2.96)	5.66 (1.49)	216.3 (7.64)
10 (0.69)	2.98 (0.79)	101.1 (3.57)	3.10 (0.82)	104.8 (3.70)	5.89 (2.11)	270.4 (9.55)
50 (3.45)	6.70 (1.77)	268.7 (9.49)	6.95 (1.84)	277.5 (9.80)	17.90 (4.73)	719.2 (25.40)
	100 Micron Cv = 0.27		100 Micron Cv = 0.28		100 Micron Cv = 0.72	
5 (0.34)	2.27 (0.60)	87.2 (3.08)	2.34 (0.62)	90.6 (3.20)	6.08 (1.61)	232.2 (8.20)
10 (0.69)	3.21 (0.85)	109.0 (3.85)	3.30 (0.88)	113.2 (4.00)	8.61 (2.27)	288.8 (10.20)
50 (3.45)	7.22 (1.91)	288.8 (10.20)	7.48 (1.98)	150.1 (5.30)	19.2 (5.09)	770.2 (27.20)
	150, 250, 450 Micron Cv = 0.264		150, 250, 450 Micron Cv = 0.780		150, 250, 450 Micron Cv = 2.413	
5 (0.34)	4.65 (1.23)	177.8 (6.28)	4.91 (1.30)	186.9 (6.60)	6.93 (1.83)	265.0 (9.36)
10 (0.69)	6.58 (1.74)	222.3 (7.85)	6.91 (1.83)	232.2 (8.20)	9.8 (2.59)	331.3 (11.70)
50 (3.45)	14.70 (3.89)	589.0 (20.80)	15.5 (4.10)	620.1 (21.90)	21.9 (5.79)	770.2 (27.20)

尺寸信息

66系列

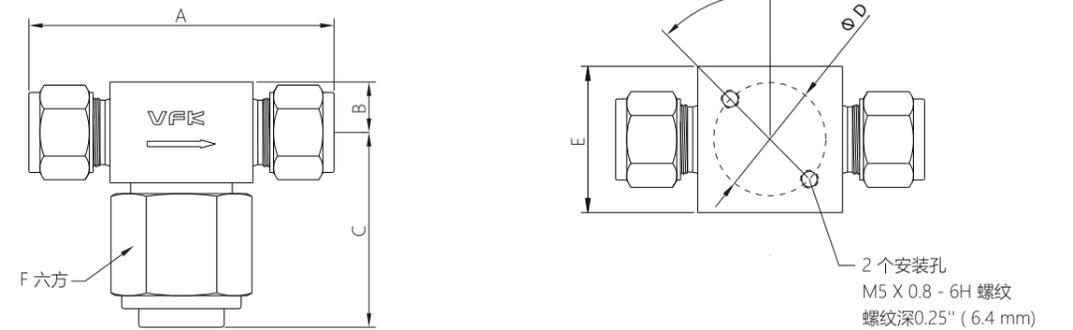


基本订购号	连接类型和尺寸 端口1/2	过滤 原件 系列	尺寸, in.(mm)					
			A	B	C	D	E	F
□□66-FX2-	1/8" VFK卡套	4	2.27 (57.7)	0.38 (9.7)	1.49 (37.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)
□□66-FX4-	1/4" VFK卡套	4	2.47 (62.7)					
□□66-FX6-	3/8" VFK卡套	8	2.84 (72.1)	0.46 (11.7)	1.74 (44.2)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1 1/8 (28.6)
□□66-FX8-	1/2" VFK卡套	8	3.04 (77.2)					
□□66-MX6-	6 mm VFK卡套	4	2.46 (62.5)	0.38 (9.7)	1.49 (37.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)

基本订购号	连接类型和尺寸		过滤原件系列	尺寸, in.(mm)					
	端口1/2			A	B	C	D	E	F
□□66-FX2-	1/8" VFK卡套		4	2.27 (57.7)	0.38 (9.7)	1.49 (37.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)
□□66-FX4-	1/4" VFK卡套		4	2.47 (62.7)					
□□66-FX6-	3/8" VFK卡套		8	2.84 (72.1)	0.46 (11.7)	1.74 (44.2)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1-1/8 (28.6)
□□66-FX8-	1/2" VFK卡套		8	3.04 (77.2)					
□□66-MX6-	6 mm VFK卡套		4	2.46 (62.5)	0.38 (9.7)	1.49 (37.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)
□□66-MX8-	8 mm VFK卡套		8	2.84 (72.1)					
□□66-MX10-	10 mm VFK卡套		8	2.86 (72.6)	0.46 (11.7)	1.74 (44.2)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1-1/8 (28.6)
□□66-MX12-	12 mm VFK卡套		8	3.04 (77.2)					
□□66-TS4-	1/4" Tube承插焊		4	1.68 (42.7)	0.38 (9.7)	1.49 (37.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)
□□66-TS6-	3/8" Tube承插焊		4						
□□66-TB4-	1/4" Tube对焊		4						
□□66-TB6-	3/8" Tube对焊		4						
□□66-FN2-	1/8" NPT阴螺纹		4						
□□66-FN4-	1/4 NPT阴螺纹		4						
□□66-N4-	1/4 NPT阳螺纹		4	2.13 (54.1)	0.46 (11.7)	1.74 (44.2)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1-1/8 (28.6)
□□66-N6-	3/8 NPT阳螺纹		8						
□□66-N8-	1/2 NPT阳螺纹		8						

基本订购号	连接类型和尺寸		过滤原件系列	尺寸 in. (mm)						
	端口1/2			A	B	C	D	E	F	旁通端口
□□66B-FX2-	1/8" VFK卡套		4	2.27 (57.7)	0.38 (9.7)	1.98 (50.2)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)	FL2
□□66B-FX4-	1/4" VFK卡套		4	2.47 (62.7)		2.44 (61.9)				
□□66B-FX6-	3/8" VFK卡套		8	2.84 (72.1)	0.46 (11.7)	2.74 (69.1)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1-1/8 (28.6)	FL6
□□66B-FX8-	1/2" VFK卡套		8	3.04 (77.2)		2.96 (74.2)				
□□66B-MX6-	6 mm VFK卡套		4	2.46 (62.5)	0.38 (9.7)	2.44 (61.9)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)	FL4
□□66B-MX8-	8 mm VFK卡套		8	2.84 (72.1)		2.74 (69.1)				
□□66B-MX10-	10 mm VFK卡套		8	2.86 (72.6)	0.46 (11.7)	2.96 (74.2)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1-1/8 (28.6)	FL8
□□66B-MX12-	12 mm VFK卡套		8	3.04 (77.2)						
□□66B-TS4-	1/4" Tube承插焊		4	1.68 (42.7)	0.38 (9.7)	1.83 (56.4)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	1 (25.4)	TS4
□□66B-TS6-	3/8" Tube承插焊		4							
□□66B-TB4-	1/4" Tube对焊		4							
□□66B-TB6-	3/8" Tube对焊		4							
□□66B-FN2-	1/8" NPT阴螺纹		4							
□□66B-FN4-	1/4" NPT阴螺纹		4							
□□66B-N4-	1/4" NPT阳螺纹		4	2.13 (54.1)	0.46 (11.7)	2.00 (50.8)	1.13 (28.7)	1.13 (28.7)	1 1/8 (28.6)	FN2
□□66B-N6-	3/8" NPT阳螺纹		8							
□□66B-N8-	1/2" NPT阳螺纹		8							

1/4" NPT阴螺纹端接的产品不提供安装孔

66B系列

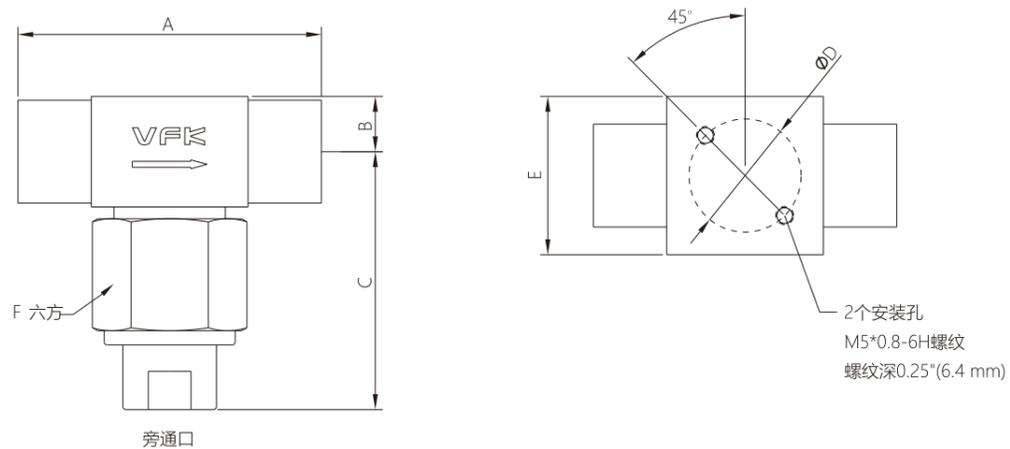

66和66B 系列订购信息

A 阀体 材质	B 阀门 系列	C 端口1 类型	D 端口1 尺寸	E 端口2 类型	F 端口2 尺寸	G 滤芯 型式
SS	66	FN	8	FX	8	S
H 过滤 精度	I 旁通口 型式及尺寸	J 特殊 应用				
2	FL	SG				

A	阀体材质
SS	316 SS
6L	316L SS
S4	304 SS
4L	304L SS
B	黄铜

CE	端口类型
FN	NPT阴螺纹
N	NPT阳螺纹
FR	BSPT阴螺纹
RT	BSPT阳螺纹
FM	ISO 阴螺纹 (RP垫片)
MS	ISO 阳螺纹 (RG垫片)
FP	BSPP 阴螺纹 (RP垫片)
BP	BSPP 阳螺纹 (RG垫片)
FX	英制VFK卡套
MX	公制VFK卡套
TB	Tube管对焊
TS	Tube管承插焊

DF	端口尺寸
2	1/8"
4	1/4"
6	3/8" or 6 mm
8	1/2" or 8 mm
10	10 mm
12	3/4" or 12 mm
14	14 mm or M14 x 1.5
16	1" or 16 mm

H	过滤精度
05	0.5 μm
2	2 μm
7	7 μm
15	15 μm
40	40 μm
60	60 μm
80	80 μm
100	100 μm
150	150 μm
250	250 μm
450	450 μm

G	滤芯型式
	默认为烧结式
S	滤网式

H	旁通口型式及尺寸
FX2	1/8" 卡套端口
FX4	1/4" 卡套端口
FX6	3/8" 卡套端口
FX8	1/2" 卡套端口
FN2	1/8" NPT阴螺纹
TS4	1/4" Tube管承插焊

B	阀门系列
66	66 系列过滤器
66B	66B 系列过滤器

滤芯

过滤原件

公称孔尺寸 μm	孔尺寸范围 μm	滤芯类型
0.5	0.5 至 2	烧结式
2	1 至 4	
7	5 至 10	
15	11 至 25	
40	35 至 53	
60	50 至 75	
80	70 至 95	滤网式
100	—	
150	—	
250	—	
450	—	

过滤面积

系列	内通径 in. (mm)	过滤面积 in ² .(mm ²)	
		烧结式	滤网式
266, 266B	0.094 (2.04)	1.30 (830)	1.00 (640)
466, 466B	0.172 (4.36)	1.30 (830)	1.00 (640)
666, 666B	0.213 (5.41)	2.00 (1280)	1.70 (1090)
866, 866B	0.250 (6.35)	2.00 (1280)	1.70 (1090)
2661	0.094 (2.39)	0.55 (350)	—
4661	0.187 (4.75)	1.30 (830)	1.00 (640)
6661	0.281 (7.14)	2.00 (1280)	1.70 (1090)
8661	0.406 (10.30)	2.00 (1280)	1.70 (1090)

滤芯订购信息

A 材质	B 部件 名称	C 滤芯 类型	D 滤芯 系列	E 公称孔 尺寸
SS	E	SN	8	60

A	材质
SS	316 SS
6L	316L SS

C	滤芯类型
SN	烧结式
ST	滤网式

E	公称孔尺寸
05	0.5 μm
2	2 μm
7	7 μm
15	15 μm
40	40 μm
60	60 μm
80	80 μm
100	100 μm
150	150 μm
250	250 μm
450	450 μm

B	部件名称
E	滤芯

D	过滤原件系列
2	2系列滤芯
4	4系列滤芯
8	6、8系列滤芯