

## POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 4GR45

### CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil **4GR45** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha **4GR45** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **4GR45** es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

### USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

### GRECA

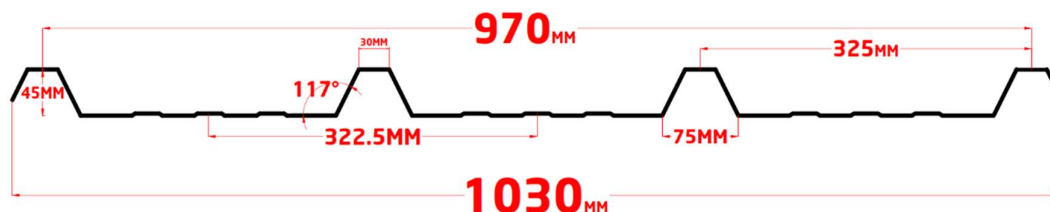

### DIMENSIONES DEL PERFIL

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO UTIL	TRASLAPE LATERAL (%)
4GR45	1 - 1,6	1.495	11.8	1030	970	3.20%

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
TRANSPARENTE	90
BLANCO DIFUSOR	85
BLANCO OPAL	45

Contacto: [www.coberturasindustriales.com](http://www.coberturasindustriales.com) - [ventas@coberturasindustriales.com](mailto:ventas@coberturasindustriales.com)