

# POLICARBONATO ROLLO

Imagen referencial



TERMINACIÓN  Transparente

- \* **POLICARBONATO SOLIDO ROLLO 1.10M X 20ML X 0.60MM**
- \* **200 VECES MAS RESISTENTE QUE EL VIDRIO COMUN**
- \* **30 VECES MAS RESISTENTE QUE EL ACRILICO**
- \* **ESTETICA**
- \* **AUTOEXTINGUIBLE**
- \* **SEGURIDAD FRENTE A IMPACTOS**
- \* **DURABILIDAD EN EL TIEMPO**
- \* **TRANSPARENCIA**
- \* **CURVADO AL FRIO**
- \* **LIGEREZA**

Colores estándar de fabricación.



Filtro UV



Resistencia al impacto



Fácil y rápida instalación



Liviana



Variedad de espesores




Excelente Transparencia



Auto extingüible

Con y sin UV

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

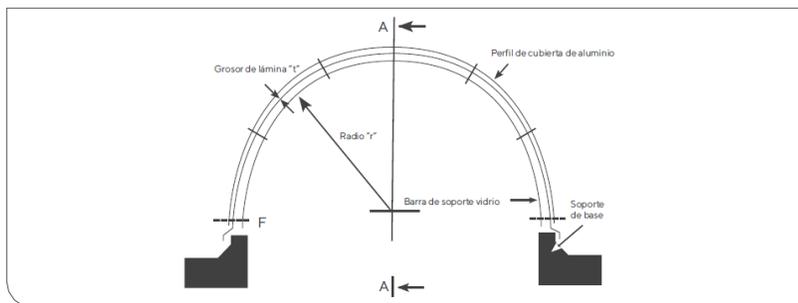

ANCHO	LARGO	Espesor (mm)	Terminación	Pendiente Mínima	OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
1.10 M	20.00 M	0.60 MM	TRANSPARENTE	5 %	

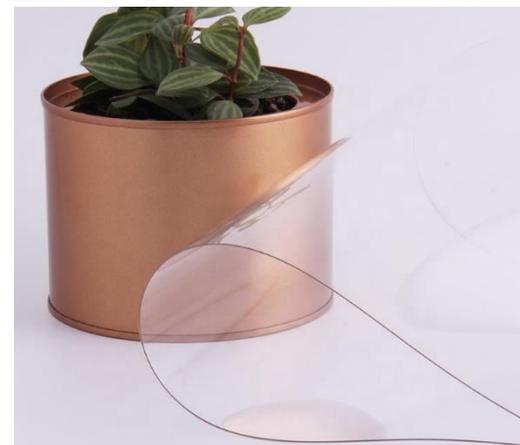


Imagen referencial

# **POLICARBONATO ROLLO**

## **USOS Y APLICACIONES**


---



## **HERRAMIENTAS**

---

Para realizar cortes en terreno se recomienda la utilización de los siguientes elementos

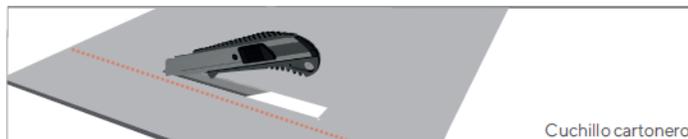

Oficina: Av. Pacífico 120 - La Perla - Callao -- Central: 511 774.5514  
Contacto: [www.coberturasindustriales.com](http://www.coberturasindustriales.com) - [ventas@distribuidoraescudero.com](mailto:ventas@distribuidoraescudero.com)

---

**POLICARBONATO ROLLO - FICHA TECNICA**

**DISTRIBUIDORA ESCUDERO**