

POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 4GR-36

CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil **4GR-36** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha **4GR-36** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **4GR-36** es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

GRECA

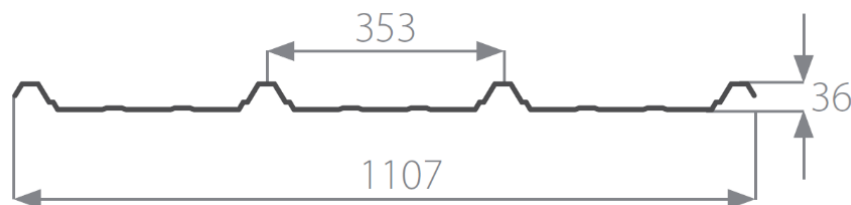

DIMENSIONES DEL PERFIL

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO DE COBERTURA (mm)	TRASLAPE LATERAL (%)
4GR-36	1	1.410	11.8	1107	1060	4.10%

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
TRANSPARENTE	90
BLANCO DIFUSOR	85
BLANCO OPAL	45

Central: 511 774.5514

Contacto: www.coberturasindustriales.com - ventas@distribuidoraescudero.com



POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 4GR-36

FICHA TECNICA - REV. 3

Página 1 de 1