

## **POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 4GR45**

### **CARACTERISTICAS**

La plancha de Policarbonato perfil **4GR45** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha **4GR45** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **4GR45** es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

### **USOS**

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

### **GRECA**

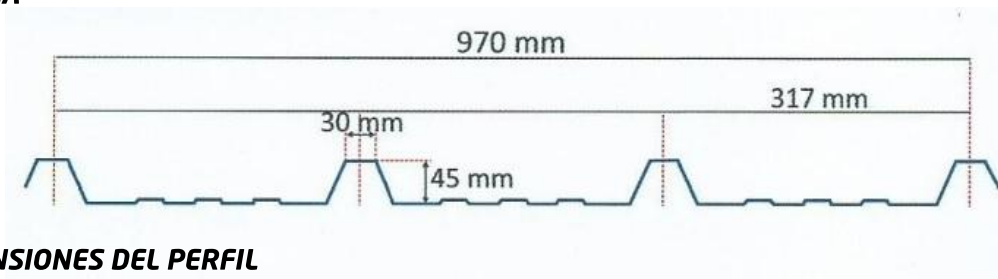

### **DIMENSIONES DEL PERFIL**

PERFIL	ESPESOR (mm)	PESO (KG/M2)	LARGO (M)	ANCHO TOTAL	ANCHO DE COBERTURA (mm)	TRASLAPE LATERAL (%)
<b>4GR45</b>	<b>1</b>	<b>1.490</b>	<b>11.8</b>	<b>1070</b>	<b>970</b>	<b>3.20%</b>

COLOR	% TRANSMISION DE LUZ
<b>TRANSPARENTE</b>	<b>90</b>
<b>BLANCO DIFUSOR</b>	<b>85</b>
<b>BLANCO OPAL</b>	<b>45</b>

Central: 511 774.5514

Contacto: [www.coberturasindustriales.com](http://www.coberturasindustriales.com) - [ventas@distribuidoraescudero.com](mailto:ventas@distribuidoraescudero.com)

