

POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 5GR-33

CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil 5GR-33 está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha 5GR-33 contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha 5GR-33 es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

GRECA

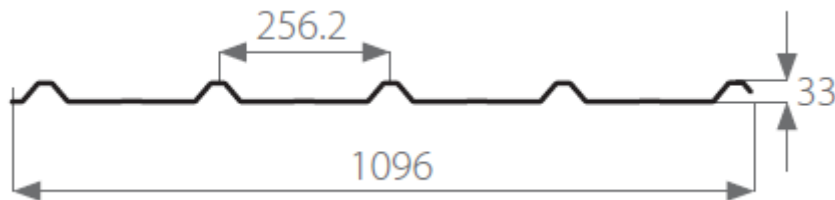

DIMENSIONES DEL PERFIL

| PERFIL | ESPESOR (mm) | PESO (KG/M2) | LARGO (M) | ANCHO TOTAL | ANCHO DE COBERTURA (mm) | TRASLAPE LATERAL (%) |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 5GR-33 | 1 | 1.364 | 11.8 | 1096 | 1000 | 3.20% |

| COLOR | % TRANSMISION DE LUZ |
|-----------------------|-----------------------------|
| TRANSPARENTE | 90 |
| BLANCO DIFUSOR | 85 |
| BLANCO OPAL | 45 |