


DISTRIBUIDORA ESCUDERO

PRODUCTOS UNICOS PARA LA CONSTRUCCION



PLANCHA ONDA 76

Imagen referencial

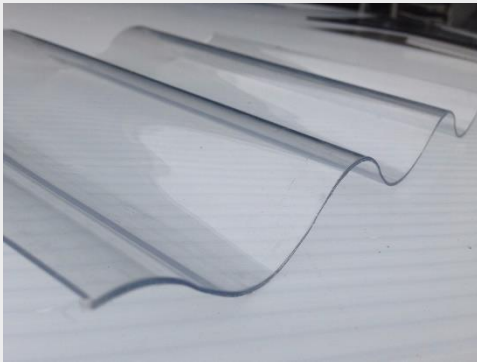

TERMINACIÓN



DESCRIPCIÓN

- Plancha de polycarbonato con materia prima virgen de excelente calidad, constituido por 11 ondas de 76mm y de altura de onda, ancho total 840mm, avance útil 760mm
- Diseñado principalmente para su uso en cubiertas y revestimientos, con terminaciones traslúcidas las cuales pueden ser intercalados con paneles de otros materiales.
- Resiste condiciones climáticas extremas como viento y granizo.
- Resiste cambios bruscos de temperatura y fluctuaciones entre los -40°C y los 100°C.
- Largo de 3.60m y 1.80m

Colores estándar de fabricación.



Compatible con TR4 metálicas

No se oxida ni corroe

Dieléctrico

Resistencia al impacto


Auto extingüible

Resistencia UV

Alta durabilidad

Resistencia a la intemperie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

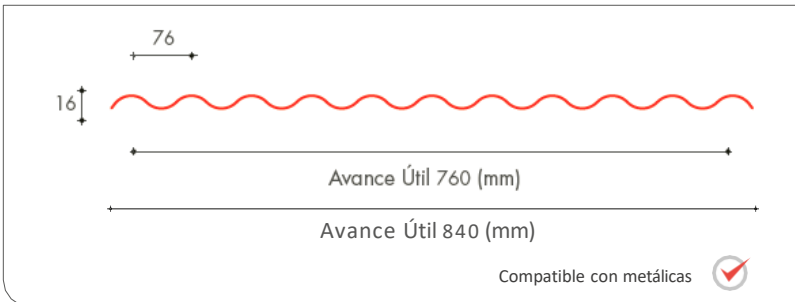

Alto	Avance Útil (mm)	Espesor (mm)	Terminación	Pendiente Mínima	
16	760	0.7mm 0.6mm	Traslúcido Opal Bronce	5%	Consultar cantidades mínimas de fabricación para todos los productos industriales. Resiste condiciones climáticas extremas como viento y granizo. Resiste cambios bruscos de temperatura y fluctuaciones entre los -40°C y los 100°C



Imagen referencial

DISTRIBUIDORA ESCUDERO

PRODUCTOS UNICOS PARA LA CONSTRUCCION



PROPIEDADES


Color	Transmisión de luz	Transmisión solar	Transmisión directa	sombra
Bronce	37%	47%	79%	0,53%
Blanco Traslucido	70%	84%	79%	0,97%
Transparente	98%	86%	84%	0,98%

Valores para espesor 1.0mm

- Se recomienda evitar transitar directamente sobre las planchas de policarbonato y evitar la aplicación de cargas concentradas sobre estas.
- Las tablas indican las cargas admisibles que soportaran los paneles utilizados en condiciones ambientales normales (temperatura de servicio menor a 80°C y ambiente no saturado).
- Las tablas de cargas se realizan considerando planchas simplemente apoyadas sobre costaneras y una correcta fijación de éstas (2 puntos de apoyo).
- Los productos Femoglas® están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que pueden estar afectos a modificaciones.


SUGERENCIAS DE INSTALACIÓN

Traslapo en cubierta Policarbonato/Policarbonato

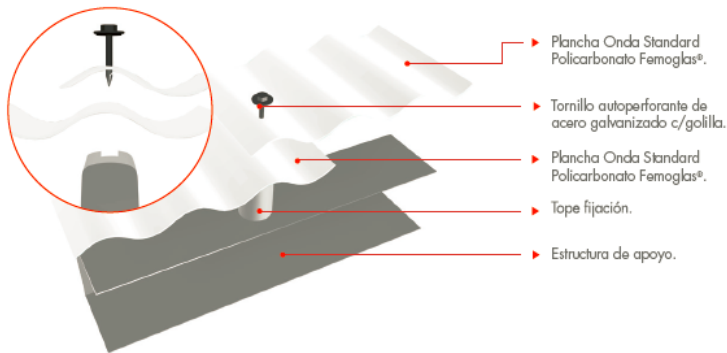

- Esquemas referenciales de instalación.

Fijación en revestimiento

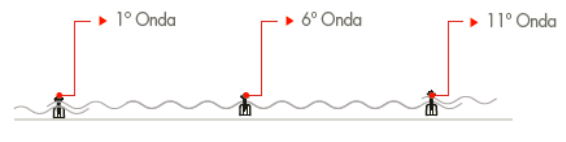

- ✓ La instalación de las planchas debe ser mediante nervio montante en sentido contrario a los vientos predominantes, para evitar la entrada de agua a través de los traslapes de estas.
- ✓ Instalación óptima de modo longitudinal, para traslapes transversales entre paneles se recomienda utilización de sellos, previa consulta a Ingeniería y calidad

Oficina: Av. Pacifico 120 - La Perla - Callao -- Central: 511 774.5514

Contacto: www.distribuidoraescudero.com - ventas@distribuidoraescudero.com

POLICARBONATO ONDULADO - FICHA TECNICA

DISTRIBUIDORA ESCUDERO