


SUNLIGHT 6GR

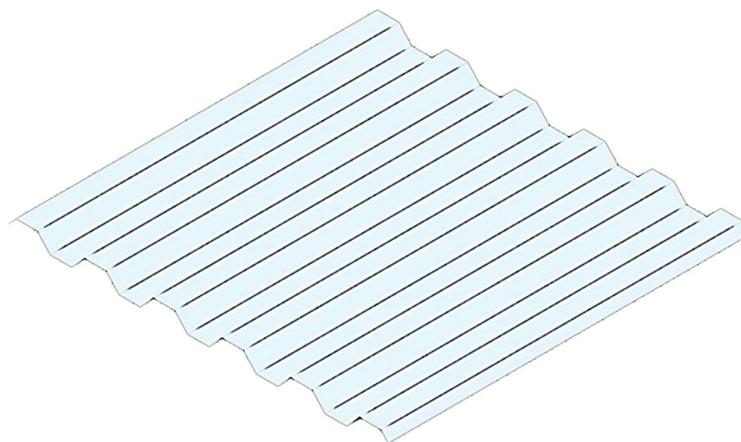

Características

La cobertura de policarbonato **SUNLIGHT 6GR** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de cobertizos, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.


Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales. La cobertura **SUNLIGHT 6GR** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina. Es auto extingüible y no genera goteo en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

Usos

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

Dimensiones del Perfil

Perfil	Espesor (mm)	Peso (KG/M2)	Largo (M)	Ancho Total	Ancho Util	Traslape Lateral (%)
6GR	1 - 1,6	1.495	11.8	1050	950	3.20%

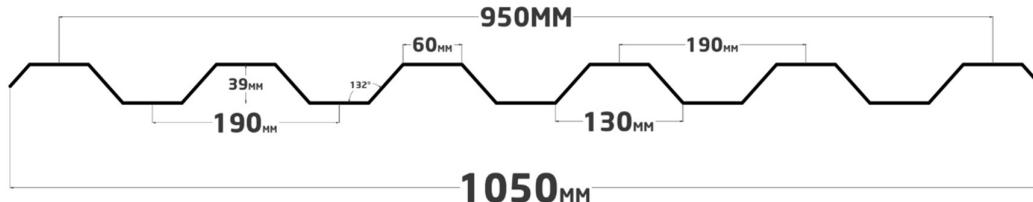

Grecia

Propiedades de Transmisión de Luz	Acabado	Transmisión de Luz	Difusión	Opacidad
	Transparente	90%	0%	<5
	Difusor	85%	100%	15
	Blanco Opal	35%	100%	65

Central: +51 908 932 110

Contacto: www.coberturasindustriales.com - ventas@coberturasindustriales.com



Características y Beneficios Clave

Característica	Beneficio
Transparencia	Hasta 90% de luz natural, reduce costos de iluminación.
Ahorro de Energía	Minimiza el consumo eléctrico.
Equivalencia	Adaptable a diversos perfiles metálicos, fácil instalación.
Resistencia	Impactos, granizo, vientos fuertes.
Protección UV	Bloquea el 99% de rayos UV dañinos.
Resistencia al Fuego	No propaga llama, no emite gases tóxicos.
Ligereza	Fácil manipulación e instalación.
Resistencia Climática	Soporta condiciones extremas sin amarillar.
Garantía	10 años, mantenimiento de propiedades.
Salud	Luz natural promueve la producción de vitamina D.
Productividad	Mejora concentración en espacios laborales y educativos.
Sostenibilidad	Reduce consumo de energía y emisiones de CO ₂ .

Equivalencia

Ventaja	Descripción
Adaptabilidad	A diferentes geometrías de techos.
Instalación	Sencilla, sin accesorios especiales.
Tiempo	Reduce el tiempo de instalación.
Impermeabilidad	Máxima.
Flexibilidad	Para cubiertas nuevas o existentes.
Desarrollo de geometrías	Rápido y sin costos adicionales.

Central: +51 908 932 110

Contacto: www.coberturasindustriales.com - ventas@coberturasindustriales.com

