




Georadares Proceq


GP8800

Las inspecciones de hormigón y las imágenes estructurales con tecnología de radar de penetración en el suelo SFCW ahora caben en la palma de su mano

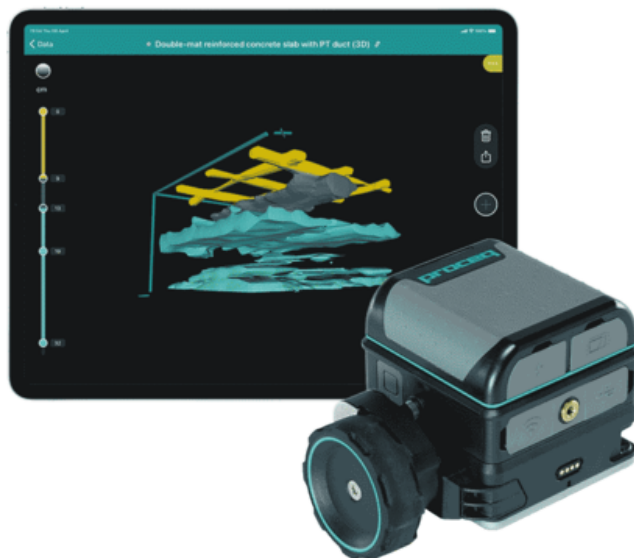

Rendimiento

Profundidad y claridad de datos superior gracias a la exclusiva tecnología de radar Swiss Made con todas las frecuencias que pueda necesitar. Información inmediata con 3D y realidad aumentada.



Versatilidad

Inspeccione con facilidad, desde los lugares más estrechos hasta las paredes más altas y las calles más largas. Ergonomía superior para afrontar cualquier reto con comodidad, sin cables.



Productividad

Una aplicación móvil que le permite anotar mediciones con voz, fotos y comentarios. Genere informes y compártalos al instante. Accede a tus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento.



AppProceq GPR

Especificaciones técnicas

Modos de medición	Escaneado superlínea (1000 m / 3281 pies) Escaneado de área (con cuadrícula flexible de hasta 100 m2 / 1076 pies2) Superline scan ¹ A-scan (incl. envelope) Vista migrada
Modos de revisión	Vista no migrada Vista dividida ¹ Vista Time-Slice ² Básica Vista 3D AR
Visualización avanzada	Time-Slice view Pro Vista 3D Realidad aumentada (RA) Integración del espacio de trabajo
Generación de informes	Diario automático Exportación SEG-Y Generación instantánea de informes Compartir mediante URL
Formatos de exportación	JPG PNG CSV SEGY HTML
Especificaciones de la unidad de visualización*	Último iPad de Apple® recomendado (iPad con iOS 11.0 y superior) Tamaño de pantalla: De 7,9" a 12,9" Resolución: Hasta 2732 por 2048 Memoria: Hasta 2 TB Peso: Hasta 301 g / 10,6 oz Cámara: Hasta 12MP Gran Angular y 10MP Ultra Gran Angular Opcional: USB-C, 5G, Face ID Escáner LiDAR (opcional) Giroscopio de tres ejes
Unidad de visualización Sensores*	Acelerómetro Sensor de luz ambiental Barómetro GPS/GNSS integrado

1. Sólo GP8100; 2. Sólo GP8000 y GP8100

* Según el modelo de iPad



Sensor

Especificaciones técnicas

Tecnología de radar	GPR de onda continua de frecuencia modulada (SFCW)
Gama de frecuencias moduladas	400 - 6000 MHz
Profundidad de penetración	65 cm / 25.6 in
Batería	Segura para el vuelo, pack extraíble, 4x AA (NiMH)
Dimensiones	8,9 x 8,9 x 7,6 cm 3,5 x 3,5 x 3 in
Peso	487 g / 17,2 oz (sin batería)
Distancia al suelo	0 cm

Antenas	1
Distancia de la antena al borde	4,5 cm / 1,77 in
Características especiales	Rueda inalámbrica, reconfigurable en cualquier momento sin herramientas. Polarización cruzada (configuraciones de arrastre y lateral) Anclaje USB-C al pack de baterías/banco de alimentación
Conexiones	WiFi (802.11n) y USBC a la unidad de visualización
Autonomía	2,5 h (hasta 8 horas con una batería externa de 10 000 mAh, no incluida)
Proceq GP8800 es otra revolución de Proceq en la inspección e imagen del hormigón. La robusta y ligera sonda fabricada en Suiza contiene nuestra tecnología de radar única en una pequeña huella con una claridad y profundidad gigantescas. Esto hace posible la localización de conductos de barras de acero y tendones inspeccionando por encima, en lugares estrechos, cerca de las paredes, desde el borde de la losa y en espacios congestionados, como debajo de las tuberías.	

Accesorios

Image	PartNumber	Description
Soporte universal para tabletas para montaje directo en Proceq GPR 8000/8100 y Pundit PD8050		
	79330235	 Totalmente ajustable para acomodar cualquier tamaño de iPad de hasta 12,9"
	39380010	Kit de varilla telescópica para instrumentos GPR Proceq que incluye el soporte universal para tabletas UTH100 Compatible con GP8000, GP8100 y GP8800 Para una exploración cómoda en suelos, paredes y techos Totalmente ajustable para acomodar cualquier tamaño de iPad de hasta 12,9" Kit de arnés de pecho para el manejo de manos libres de todos los instrumentos basados en la aplicación para iPad: GP8000, GP8100, GP8800, PD8050, PM8000, P18000
	79330345	 También puede utilizarse como soporte para el iPad Totalmente ajustable para acomodar cualquier tamaño de iPad de hasta 12,9"

Standards & Guidelines Description

ACI 228.2R.98
ASTM D4748-10
ASTM D6087-08
ASTM D6432-11
EN 302066 - ETSI
NCHRP Synesis 255
SHRP H-672
SHRP S-300
SHRP S-325

SWISS MADE



Con presencia en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones de InspectionTech, que combina software intuitivo y sensores fabricados en Suiza.
www.screeningeagle.com

[Solicitar presupuesto](#)



Traducido por máquina y generado automáticamente en (prevalece la versión en inglés):
19.01.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.