

## DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un'eccezione nella gamma di lampade da parete. Una fonte di luce minima per ridurre l'abbagliamento, un design funzionale e senza tempo.

An exception in the wall light range. A minimal light source to reduce glare, a functional and timeless design.



### GENERAL

nero black bianco white  
personalizzabile custom

Trimless

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK04

### ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19

difusor trasparente clear  
diffuser

### ACCESSORI

#### ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

### ELETTRICO ELECTRICAL

1.5W, 3W

220-240VAC 50/60Hz

attrezzatura Compreso

gear included

### LE MISURE MEASURES

L101mm

W101mm

### REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

### RITAGLIARE CUTOUT

100\*100


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm

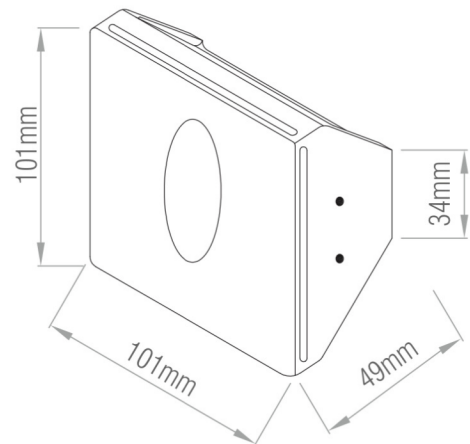

modificare senza preavviso change without  
notice