


Instrucciones de ensamblaje de la pared

PRIMERAS tareas para muros de 27 pulgadas o más anchos.

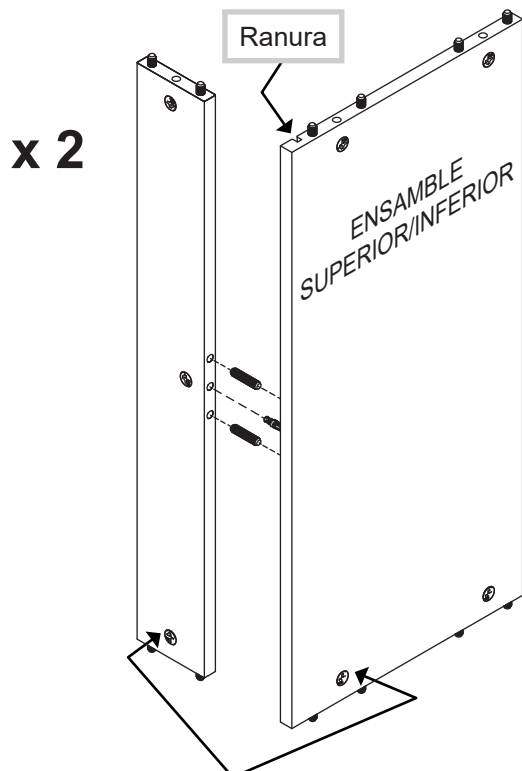


Superficie con ROSCAS DE SUJECCIÓN OCULTAS

Apriete completamente

Máximo 210 grados

Flecha


Mínimo 190 grados



Se recomienda utilizar pegamento para garantizar la integridad estructural.

Para paredes de 27 pulgadas o más anchas, ensamble primero los ENSAMBLES SUPERIORES/INFERIORES.

Antes del ensamble, instale los herrajes en las piezas como se muestra.

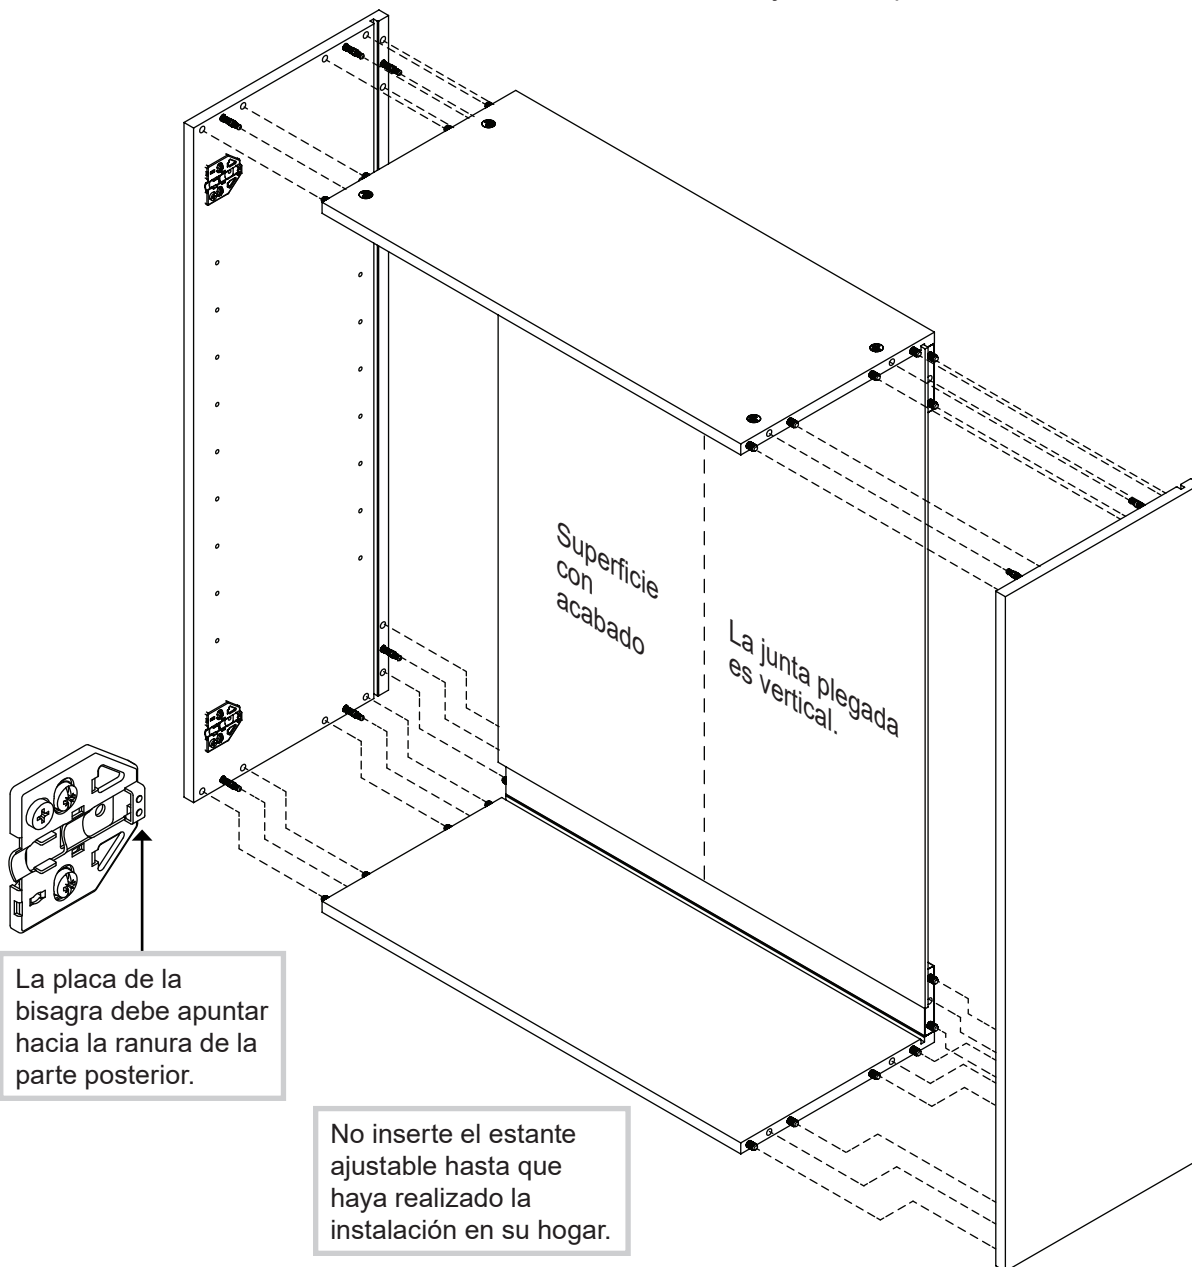

No inserte el estante ajustable hasta que haya realizado la instalación en su hogar.