



Instrucciones de ensamblaje de la utilidad

PRIMERAS tareas para utilidad de 27 pulgadas o más ancho.

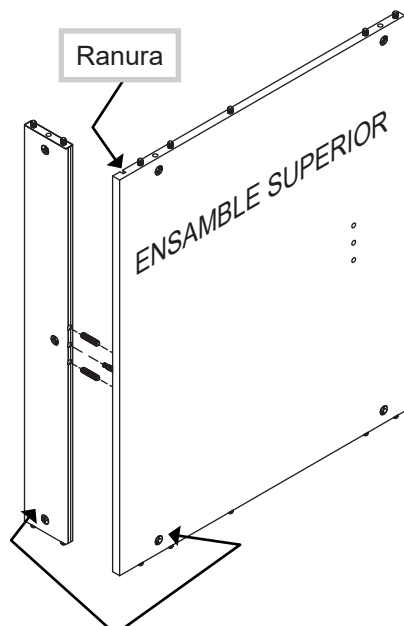

Superficie con ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS

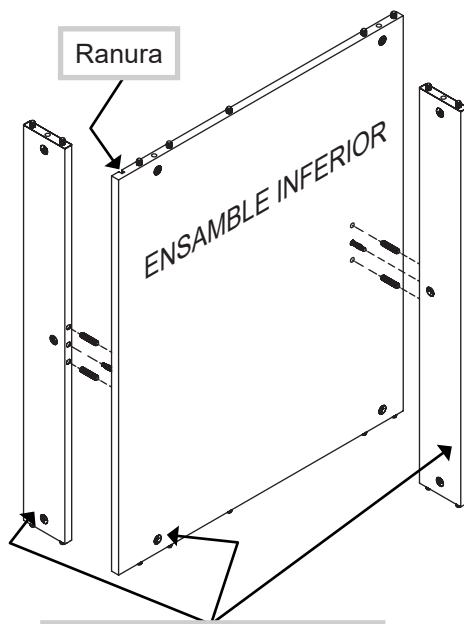


Superficie con ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS

Apriete completamente

Máximo 210 grados

Flecha



Mínimo 190 grados



Se recomienda utilizar pegamento para garantizar la integridad estructural.

Para utilidad de 27 pulgadas o más ancho, ensamble primero los ENSAMBLES SUPERIORES e INFERIORES.

Antes del ensamble, instale los herrajes en las piezas como se muestra.

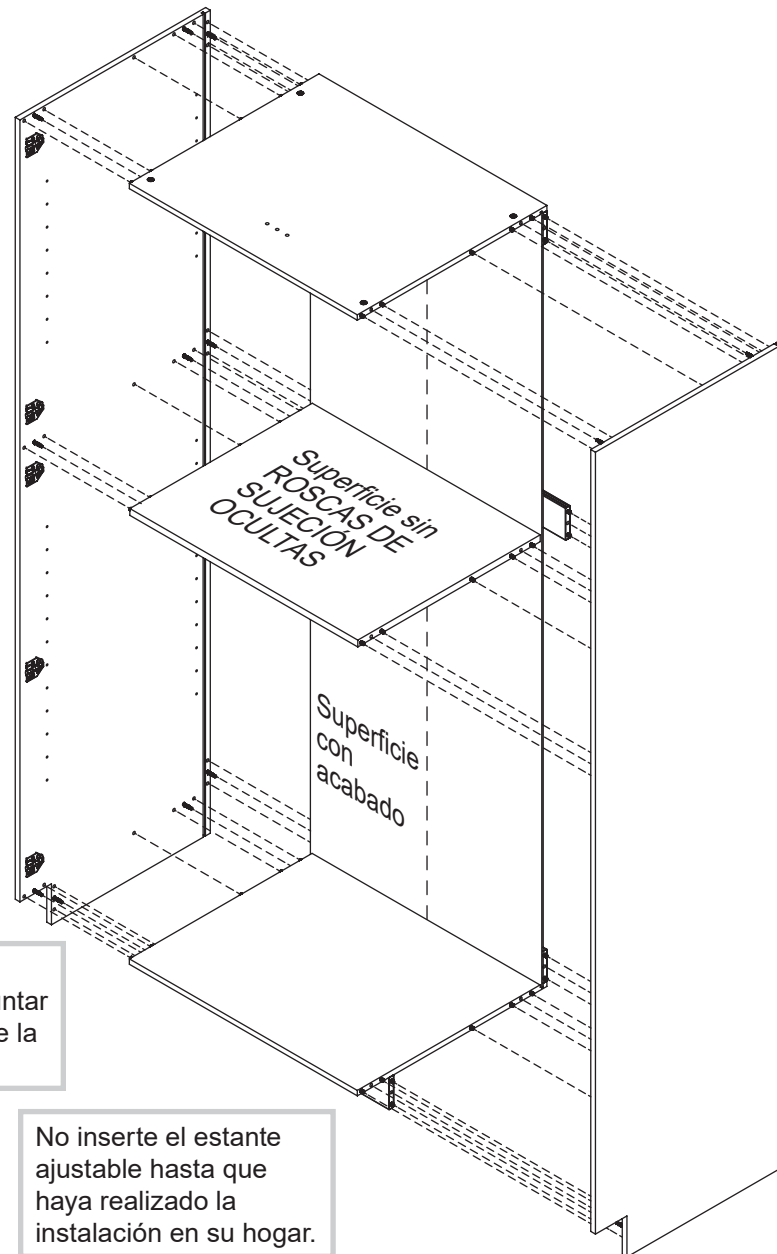

La placa de la bisagra debe apuntar hacia la ranura de la parte posterior.

No inserte el estante ajustable hasta que haya realizado la instalación en su hogar.