




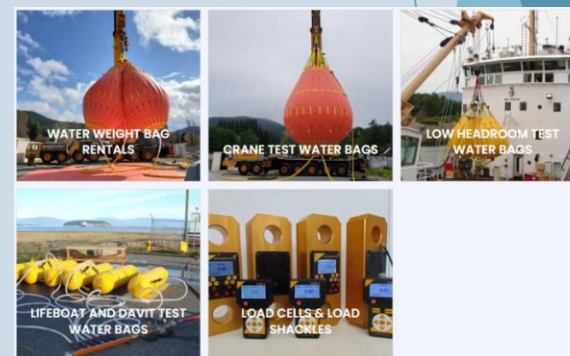

Your best choice for flexible containment!

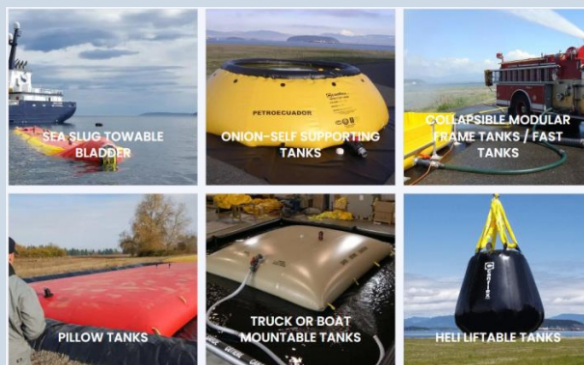

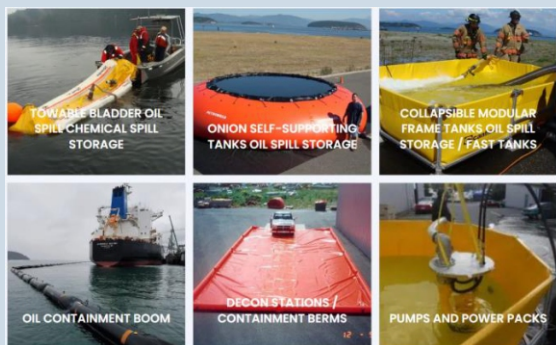

Your best choice for flexible containment!

QUIENES SOMOS

Canflex (USA), Inc. es un importante fabricante estadounidense de productos soldados por alta frecuencia, fabricados con tejidos recubiertos especiales de alta resistencia como poliéster, nailon y kevlar. Canflex lleva más de 35 años suministrando al mercado productos superiores.

Todos nuestros productos son plegables para facilitar su almacenamiento y transporte.

Ubicados en Anacortes, Washington, la planta de fabricación de Canflex consta de dos grandes almacenes, donde se llevan a cabo todas las operaciones de producción y generales.

Canflex es uno de los pocos fabricantes seleccionados de equipos de respuesta a derrames de petróleo en el mundo que es poseer la certificación ISO 9001:2015 para ventas, diseño, desarrollo, fabricación, instalación y puesta en marcha. Esto asegura a nuestros clientes un alto nivel de calidad de nuestros productos y es una de las principales razones por las que vuelven a nosotros año tras año.

Algunos de nuestros clientes:




LÍNEAS DE PRODUCTOS

*PRODUCTOS
AMBIENTALES Y DE
RESPUESTA A
DERRAMES
HIDROCARBUROS*



*TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y
TRASPORTE*

*BOLSAS PARA TEST DE
CARGA Y EQUIPOS DE
MEDICIÓN DE CARGA*

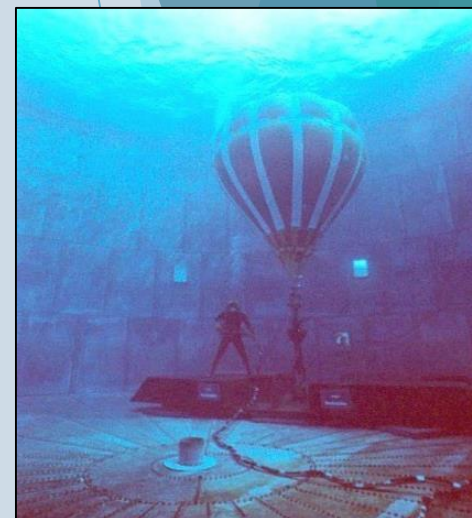

*BOLSAS PARA
SALVAMENTO,
FLOTABILIDAD Y
ELEVACIÓN
SUBMARINA*

Productos ambientales y de respuesta a derrames de hidrocarburos

TANQUES REMOLCABLES MODELO SEA SLUG.



VIDEOS:

[SEASLUG ECOPETROL](#)

[PANAMA SEASLUG EN ALTA MAR](#)

[VACIADO SEASLUG](#)

Canflex “Sea Slug” son tanques remolcables que se utilizan para el transporte y almacenamiento en la recuperación de derrames de petróleo, aguas residuales y derrames químicos.

Los Sea Slug también pueden ser usados para transportar agua potable y otros fluidos.

	MODEL	Capacity	Length (L)	Diam (ø)
		m ³ / Barrels	m	m
		USG	ft	ft
SERIES 1	FCB-5CM	5.0 / 31.5	6.2	1.1
		1,320	20	3.5
	FCB-6CM	6.0 / 38	7.2	1.1
		1,585	23.7	3.5
	FCB-8CM	8.0 / 50	8.5	1.3
		2,113	28	4.2
	FCB-10CM	10.0 / 63	9.2	1.3
		2,640	30	4.2
	FCB-12CM	12.5 / 79	8.2	1.7
		3,300	27	5.6
	FCB-15CM	15.0 / 94	8.7	1.7
		3,962	28.5	5.6
	FCB-16CM	16.0 / 100	9.1	1.7
		4,300	29.8	5.6

	MODEL	Capacity	Length (L)	Diam (ø)
		m ³ / Barrels	m	m
		USG	ft	ft
SERIES 2	FCB-20CM	20.0 / 126	9.7	1.8
		5,285	32	5.9
	FCB-25CM	25.0 / 157	11.7	1.8
		6,600	38.5	5.9
	FCB-30CM	30.0 / 190	13.7	1.8
		7,925	44.9	5.9
	FCB-50CM	50.0 / 315	14.3	2.3
		13,200	47	7.5
	FCB-100CM	100 / 630	20	2.8
		26,400	66	9.2
	FCB-150CM	150 / 945	20.4	3.50
		39,650	67	11.3
	FCB-200CM	200 / 1260	22.6	3.70
		52,850	74.3	12.2
	FCB-250CM	250 / 1575	27.1	3.70
		66,000	88.9	12.2

Productos ambientales y de respuesta a derrames de hidrocarburos

TANQUES AUTOSOPORTADOS TIPO “CEBOLLA”



Los “tanques abiertos” son depósitos sin estructura, auto-elevables, circulares y con forma de “cebolla” que se utilizan para respuesta a derrames de hidrocarburos, operaciones ambientales, recolección y recuperación de fluidos.

VIDEOS:

LLENADO RAPIDO BOMBEROS

TANQUE ABIERTO VARIOS

MODEL CA = AIR COLLAR CF = FOAM COLLAR	Capacity	Base Diameter (ø)
	m ³ / Litres	m
	USG	ft
CA-2CM CF-2CM	2.0 / 2,000 500	2.3 7.6
CA-4CM CF-4CM	4.0 / 4,000 1,000	3.0 10
CA-6CM CF-6CM	6.0 / 6,000 1,500	3.7 12.0
CA-8CM CF-8CM	8.0 / 8,000 2,100	3.8 12.5
CA-10CM CF-10CM	10.0 / 10,000 2,650	4.7 15.4
CA-12CM CF-12CM	12.5 / 12,500 3,300	5.0 16.4
CA-15CM CF-15CM	15.0 / 15,000 4,000	5.5 18.0
CA-20CM	20.0 / 20,000 5,300	5.8 19
CA-25CM	25.0 / 25,000 6,600	6.0 20.0
CA-30CM	30.0 / 30,000 8,000	7.0 23.0
CA-38CM	38.0 / 38,000 10,000	7.0 23.0
CA-50CM	50.0 / 50,000 13,200	7.62 25.0
CA-60CM	60.0 / 60,000 15,800	8.0 26.3
CA-75CM	75.0 / 75,000 20,000	9.4 31
CA-100CM	100 / 100,000 26,400	11.3 37.0



Your best choice for flexible containment!

Productos ambientales y de respuesta a derrames de hidrocarburos

TANQUES DE ESTRUCTURA PLEGABLES “FAST TANKS” Los “Tanques Modulares” con estructura plegable son de armado rápido, con una estructura de aluminio y fácil de ensamblar.



Se utilizan para la respuesta a derrames de hidrocarburos, operaciones ambientales, recolección y recuperación de fluidos.

VIDEOS:

[TANQUES ARMADO RAPIDO BOMBEROS](#)

[TANQUE RAPIDO ANIMACION](#)

[TANQUE RAPIDO 20.000 GALONES](#)

MODEL	Capacity	Max. Diameter (ø)	Height
	m ³ / Barrels	m	m
	USG	ft	ft
CF/FT-2CM	2.0 / 12.6	1.95	1.20
	530	6.5	3.90
CF/FT-3CM	3.0 / 18.9	2.30	1.20
	800	7.5	3.90
CF/FT-4CM	4.0 / 25.1	2.61	1.20
	1,000	8.6	3.90
CF/FT-6CM	6.0 / 37.7	3.0	1.20
	1,500	10.0	3.90
CF/FT-8CM	8.0 / 50.3	3.38	1.20
	2,100	11.1	3.90
CF/FT-10CM-E	10.0 / 62.9	3.81	1.20
	2,650	12.5	3.90
CF/FT-10CM	10.0 / 62.9	3.81	1.20
	2,650	12.5	3.90
CF/FT-12CM	13.2 / 83.0	4.20	1.20
	3,500	13.8	3.90
CF/FT-15CM	15.0 / 94.3	4.5	1.20
	4,000	15.0	3.90
CF/FT-20CM	20.0 / 125.8	5.3	1.20
	5,300	17.5	3.90
CF/FT-25CM	25 / 157.2	5.65	1.20
	6,600	18.5	3.90
CF/FT-30CM	30 / 188.7	6.0	1.20
	8,000	20.0	3.90
CF/FT-38CM	38 / 239.0	6.78	1.20
	10,000	22.2	3.90
CF/FT-50CM	50 / 314.5	8.3	1.20
	13,200	27.1	3.90
CF/FT-80CM	80 / 503.2	10.0	1.20
	21,000	32.2	3.90
CF/FT-100CM	100 / 629.0	11.0	1.20
	26,500	36.0	3.90
CF/FT-150CM	150 / 943.5	13.6	1.20
	40,000	44.6	3.90
CF/FT-200CM	200 / 1258	15.0	1.20
	52,000	49.5	3.90

Productos ambientales y de respuesta a derrames de hidrocarburos

BARRERA DE CONTENCIÓN PARA DERRAMES HIDROCARBUROS



Las barreras de contención de hidrocarburos Canflex son de servicio pesado, diseñadas para operaciones de contención de derrames y uso en una amplia variedad de condiciones desde aguas tranquilas hasta altamar.

También ofrecemos barreras para sellado de playas “Beach Boom”. Las cámaras inferiores de agua sellan completamente el suelo evitando la dispersión del derrame.

VIDEOS:

[PUESTA EN MARCHA BARRERA](#)

[DESPLIEGUE EN MAR BARRERA](#)



Your best choice for flexible containment!

Productos ambientales y de respuesta a derrames de hidrocarburos

ESTACIONES DE LIMPIEZA Y BOMBAS



Las “bombas y unidades de potencia hidráulicas” de Canflex ofrecen un sistema de descarga de bomba sumergible probado para sus tanques remolcables “Sea Slug”. Canflex también ofrece bombas de tornillo de Arquímedes de desplazamiento positivo, bombas sumergibles de tornillo centrífugo con capacidades de descarga desde 20 m³/h hasta 170 m³/h. También están disponibles bombas portátiles no sumergibles con motor diésel y capacidades de descarga de 11 m³/h a 600 m³/h.

Estas “Estaciones de limpieza descontaminación” se utilizan para el lavado y descontaminación de equipos y personal. Además de funcionar como estaciones de limpieza descontaminante, estas bermas también se utilizan como contención secundaria de fluidos. Este producto se utiliza a menudo junto con Tanques almohadas, así como con otros productos Canflex.

Visite nuestra tienda [E-Commerce!](#)






Your best choice for flexible containment!

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TANQUES TIPO “ALMOHADA”

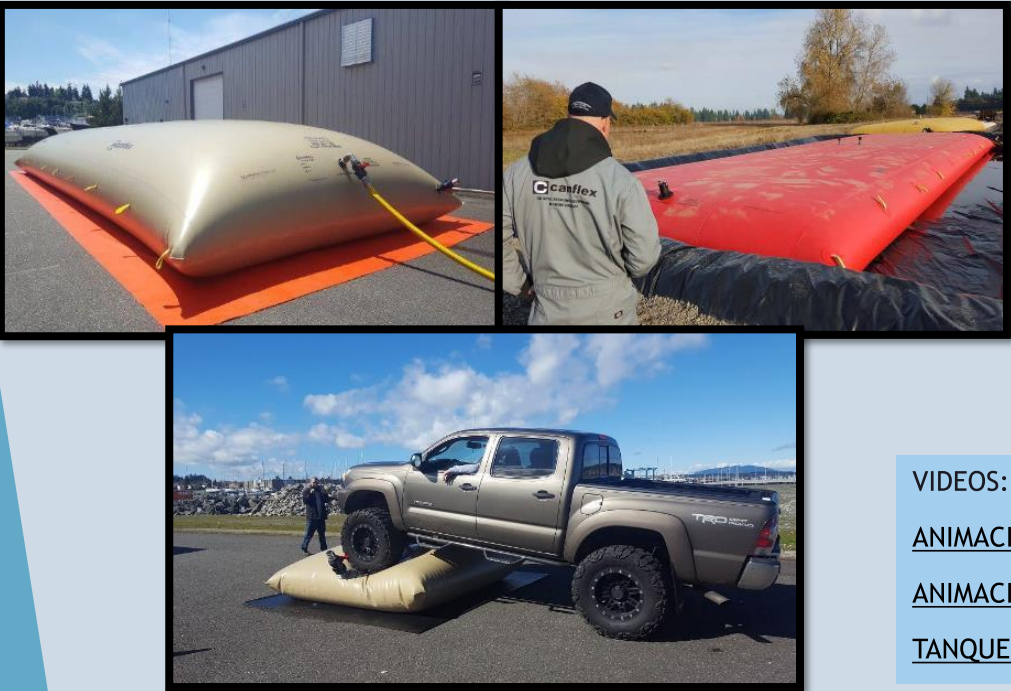

Los “Pillow Tanks” son tanques con forma de almohada y un perfil bajo. Estos tanques se utilizan para operaciones de transporte y almacenamiento de líquidos a granel como combustibles, agua y productos químicos.

- VIDEOS:
- [ANIMACION TANQUE ALMOHADA](#)
 - [ANIMACION TANQUE ALMOHADA EN CAMION](#)
 - [TANQUE ALMOHADA 50.000 GALONES](#)


MODEL	Capacity	Width	Length	Height
	m ³ / Barrels USG	m ft	m ft	m ft
CPT-1CM	1.0 / 6.3	1.9	1.9	0.3
	250	6.2	6.2	1.0
CPT-2CM	2.0 / 12.6	1.8	2.7	0.5
	500	5.9	9.0	1.5
CPT-4CM	4.0 / 24.0	2.4	3.1	0.6
	1,000	8.0	10.1	2.0
CPT-5CM	5.0 / 31.5	2.6	3.0	0.8
	1320	8.5	10.0	2.5
CPT-6CM	6.0 / 38.0	3.0	3.0	0.8
	1,500	10.0	10.0	2.5
CPT-8CM	8.0 / 50.0	3.4	3.4	0.8
	2,100	11.0	11.0	2.7
CPT-10CM	10.0 / 63.0	3.7	4.1	0.9
	2,640	12.0	13.5	3.0
CPT-12CM	13.2 / 83.3	3.7	4.7	1.1
	3,500	12.0	15.5	3.3
CPT-15CM	15.0 / 94.0	3.7	5.33	1.1
	4,000	12.0	17.5	3.3
CPT-16CM	16.0 / 100.0	4.0	5.3	1.1
	4,300	13	17.5	3.3
CPT-20CM	20.0 / 126.0	4.26	5.3	1.1
	5,300	14	17.5	3.7
CPT-25CM	25.0 / 157.0	5.0	5.18	1.2
	6,600	16.5	17.0	4.0
CPT-30CM	30.0 / 189.0	5.0	6.5	1.2
	8,000	16.5	21.5	4.0
CPT-38CM	38.0 / 239.0	6.7	6.2	1.2
	10,000	22.0	20.3	4.0
CPT-50CM	50.0 / 314.5	6.8	8.0	1.2
	13,200	22.5	26.5	4.0
CPT-60CM	60.0 / 377.0	6.8	9.7	1.2
	15,800	22.5	32	4.0
CPT-75CM	75.0 / 472.0	6.7	8.22	1.7
	20,000	22.0	27	5.7
CPT-100CM	100.0 / 629.0	6.7	10.7	1.7
	26,400	22.0	35.0	5.7
CPT-150CM	150.0 / 944.0	6.7	16.1	2.0
	40,000	22.0	53.0	6.6
CPT-200CM	200.0 / 1,258	6.7	21.0	2.0
	52,800	22.0	69.0	6.6
CPT-250CM	250.0 / 1,572	8.53	21.0	2.0
	66,000	28.0	69.0	6.6
CPT-380CM	380.0 / 2,390	9.75	27.4	2.0
	100,000	32	90.0	6.6
CPT-500CM	500.0 / 3,145	9.75	36.0	2.0
	132,000	32	118.0	6.6

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TANQUES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Utilizados para el almacenamiento y transporte de líquidos como combustibles, agua y productos químicos.

Estos tanques son transportados en camiones, barcos, aviones y helicópteros. Capacidades desde 50 a 20.000 galones.

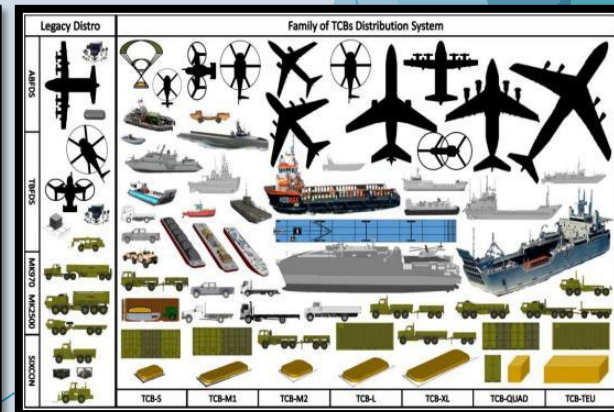

TANQUES CONTRA INCENDIOS FORESTALES



El “Cascade Bucket” es un sistema contra incendios forestales para helicópteros.

Esta diseñado para operaciones aéreas en helicópteros con una amplia cobertura en la extinción de llamas, ofrece estabilidad en el vuelo y seguridad. Además su tecnología permite llenarse por inmersión rápidamente sin una técnica especial, dándonos de esta forma tiempos rápidos de respuesta.

Compacto y plegable facilita su almacenamiento, transporte e implementación.

MODELOS /CAPACIDADES:

- ▶ 660gal (2500 liters) - 310lbs vacio - 390lbs lleno - 25 second tiempo de llenado
- ▶ 900gal (3410 liters) - 324lbs vacio - 404lbs lleno - 34 second tiempo de llenado
- ▶ 1060gal (4000 liters) - 334lbs vacio - 414lbs lleno - 40 second tiempo de llenado
- ▶ 2600gal (9800 liters) - 594lbs vacio - 674lbs lleno- 85 second tiempo de llenado

VIDEOS:

[SISTEMA CONTRA INCEDIOS PARA HELICOPTEROS](#)

BOLSAS PARA PRUEBA DE CARGA EN EQUIPOS DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO



VIDEOS: [Bolsa para test de gruas](#)

MODEL		Weight	Volume
		kg	Liters / m ³
		lb	USG
**	CT/CPS-1LH (TONNE)	1,000	1,000 / 1
		2,204	264
**	CT/CPS-2LH (TONNE)	2,000	2,000 / 2
		4,409	528
**	CT/CPS-3LH (TONNE)	3,000	3,000 / 3
		6,613	792
**	CT/CPS-4LH (TONNE)	4,000	4,000 / 4
		8,818	1,056
**	CT/CPS-5LH (TONNE)	5,000	5,000 / 5
		11,023	1,320
**	CT/CPS-6LH (TONNE)	6,000	6,000 / 6
		13,227	1,585
**	CT/CPS-8LH (TONNE)	8,000	8,000 / 8
		17,636	2,113
**	CT/CPS-10LH (TONNE)	10,000	10,000 / 10
		22,046	2,641
**	CT/CPS-12.5LH (TONNE)	12,500	12,500 / 12.5
		27,558	3,302
**	CT/CPS-15 (TONNE)	15,000	15,000 / 15
		33,069	3,962
***	CT/CPS-20 (TONNE)	20,000	20,000 / 20
		44,100	5,283
***	CT/CPS-25 (TONNE)	25,000	25,000 / 25
		55,115	6,604
****	CT/CPS-35 (TONNE)	35,000	35,000 / 35
		77,161	9,246
****	CT/CPS-40 (TONNE)	40,000	40,000 / 40
		88,184	10,566
*****	CT/CPS-50 (TONNE)	50,000	50,000 / 50
		110,231	13,208
*****	CT/CPS-100 (TONNE)	100,000	100,000 / 100
		220,462	26,420

Bolsas para pruebas de carga en equipos de izaje y levantamiento como grúas, puentes grúa, elevadores etc, Además comercializamos toda la línea de medición de carga y accesorios como : celdas de carga con medición telemétrica, grilletes, slings, etc

BOLSAS DE CARGA PARA PRUEBAS EN BOTES SALVAVIDAS Y PESQUEROS



MODEL	Weight		Volume	
	kg		liters / m ³	
	lb		USG	
*	LBB-100	100	100 / 0.10	
		221	26.4	
*	LBB-250 LBB/FB-250'	250	250 / 0.25	
		551	66.1	
*	LBB-375 LBB/FB-375'	375	375 / 0.375	
		826	99.2	
*	LBB-400 LBB/FB-400'	400	400 / 0.40	
		881	105.8	
**	LBB-500	500	500 / 0.50	
		1,102	132.0	
**	LBB-1000	1000	1000 / 1.0	
		2,204	264	

Bolsas de agua para pruebas de botes salvavidas y pescantes” se utilizan para pruebas de carga distribuidas uniformemente. Estas bolsas de prueba de carga vienen con accesorios de llenado/descarga y una válvula de alivio automática, que se activa una vez que las bolsas del bote salvavidas alcanzan el peso deseado.

VIDEOS: [Bolsa para test bote salva vida](#)



Your best choice for flexible containment!

BOLSAS PARA SALVAMENTO, FLOTABILIDAD Y ELEVACIÓN SUBMARINA



Las bolsas de elevación Canflex de alta resistencia infladas por aire:

- Bolsa de elevación de estilo cerrado
- Bolsa de elevación de fondo abierto
- Bolsa de elevación de estilo tetraedro
- Bolsa de elevación de estilo pontón.

Todas las bolsas elevadoras tienen correas de poliéster certificadas tratadas con un revestimiento especial para evitar la degradación por rayos UV y están hechas de tela de poliéster recubierta de PVC de alta tenacidad (48 oz/yd²).

Estas bolsas elevadoras están equipadas con una válvula de alivio/descarga de ventilación positiva montada en el centro de la placa elevadora superior. Esta válvula está cargada por resorte con presión de resorte configurada para abrirse automáticamente cuando se sobrepresiona.

ACCESORIOS PARA NUESTRAS BOLSAS DE CARGA

Eslingas, correas, etc



*Celdas de Carga (Dinamómetros)
con medición telemétrica*



*Grilletes, masterlinks,
cáncamos de
elevación, etc*




Visite nuestra tienda [E-Commerce!](#)

Visite nuestra tienda [E-Commerce!](#)



Your best choice for flexible containment!

MAQUINARIA PARA CONTINGENCIA DERRAMES PETROLEROS (SKIMMERS)

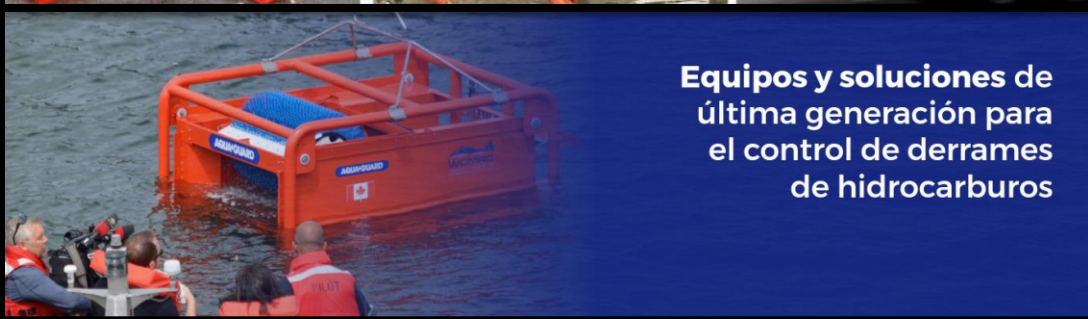

Equipos y soluciones de última generación para el control de derrames de hidrocarburos

- Equipos desnatadores para control de derrames y apropiada remoción de hidrocarburos sobrenadantes
- Trailers portátiles multi propósito equipados con diversos equipos apropiados para respuestas a emergencias y operaciones rutinarias de mantenimiento.
- Equipos para aplicación industrial permanente para remoción de sobrenadantes en ambientes de alto riesgo de explosión.
- Equipos para actualización tecnológica en separadores API. (Revamping).
- Bombas especiales portátiles para trasvasado de hidrocarburos en condiciones especiales como fondos de tanques, hidrocarburos solidificados, lodos contaminados, etc.
- Servicios de capacitaciones y cursos OPRC dictados por instructores acreditados OMI. OMI 1, 2 y 3.