


Conector de Engate Rápido ate 700 BAR


Conector de Engate Rápido Manual ARM22SS 1/4

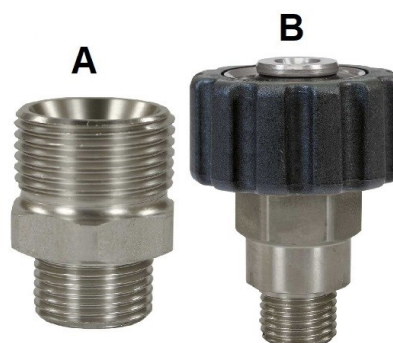

Características de Fabricação

- Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1;
- Componentes fabricados em inox;
- Pressão de Trabalho: 500 BAR/ 7.2 KPSI.
- Vazão até 40 LPM
- Medida G1/4 M-F

Conector de Engate Rápido Manual ST740



Características de Fabricação

Características de Fabricação:

- Componentes projetos com Fator de Segurança 2,5:1;
- Componentes fabricados em inox;
- Pressão de Trabalho: 700 BAR/ 10 KPSI.
- Vazão até 80 LPM

Medidas padrão

- G 1/4 - 3/8 - 1/2 M-F

Conector de Engate Rápido 34-32500 (15KPSI)

Utilização para uniões de alta pressão com rosqueamento manual rápido. Troca rápida

de vedação em menos 3 minutos

mangueira - mangueira

mangueira - acessório

mangueira - equipamento



Características de Fabricação

Componentes projetados com Fator de Segurança 2,5:1;

Componentes fabricados em inox;

Pressão de Trabalho: 1030 BAR/ 15 KPSI.

