

# Bocais para limpeza de superfície

## ADTR 35-30000 E INSERTOS

Conexão 9/16 MP para 20KPSI

Substituição manual do inserto

Inserto em inox endurecido,

disponível com jato reto e jato leque de 15° a 45°;

Pressão de Trabalho: até 20 KPSI /1380 BAR;

Vazão de 4 a 15 GPM / 15 a 56LPM

Vedação em borracha nitrílica

43-10005-000 Inserto (furo 1,0mm)

43-10006-000 Inserto (furo 1,1mm)

43-10007-000 Inserto (furo 1,2mm)


43-10008-000 Inserto (furo 1,3mm)

### Ângulo do Jato

43-10005-000 Sufixo 000 bico reto  $\varnothing$  1,0mm

43-10005-015 Sufixo 015 bico leque 15°  $\varnothing$  1,0mm

43-10005-030 Sufixo 030 bico leque 30°  $\varnothing$  1,0mm

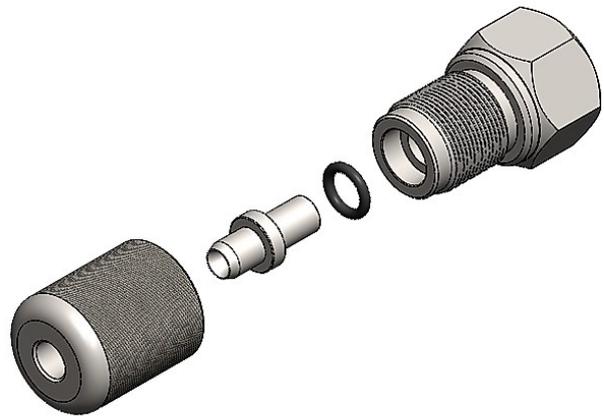

## INSERTOS FAMILIA 916

Os bicos de alta performance produzidos por MVT AG para tratamento de superfície são caracterizados pelo seu tempo de vida longo, eficiência e qualidade. A extensa gama de produtos oferece o tipo certo de bico para a maioria sistema específico do cliente no mercado. Eles também podem ser utilizados com todas as ligações de alta pressão aprovados e também pode ser montada em lanças, pistolas de pulverização e robôs. As inserções de safira utilizados especialmente para esta garantir que os bicos desfrutar de uma vida longa e um desempenho constante jato.

