


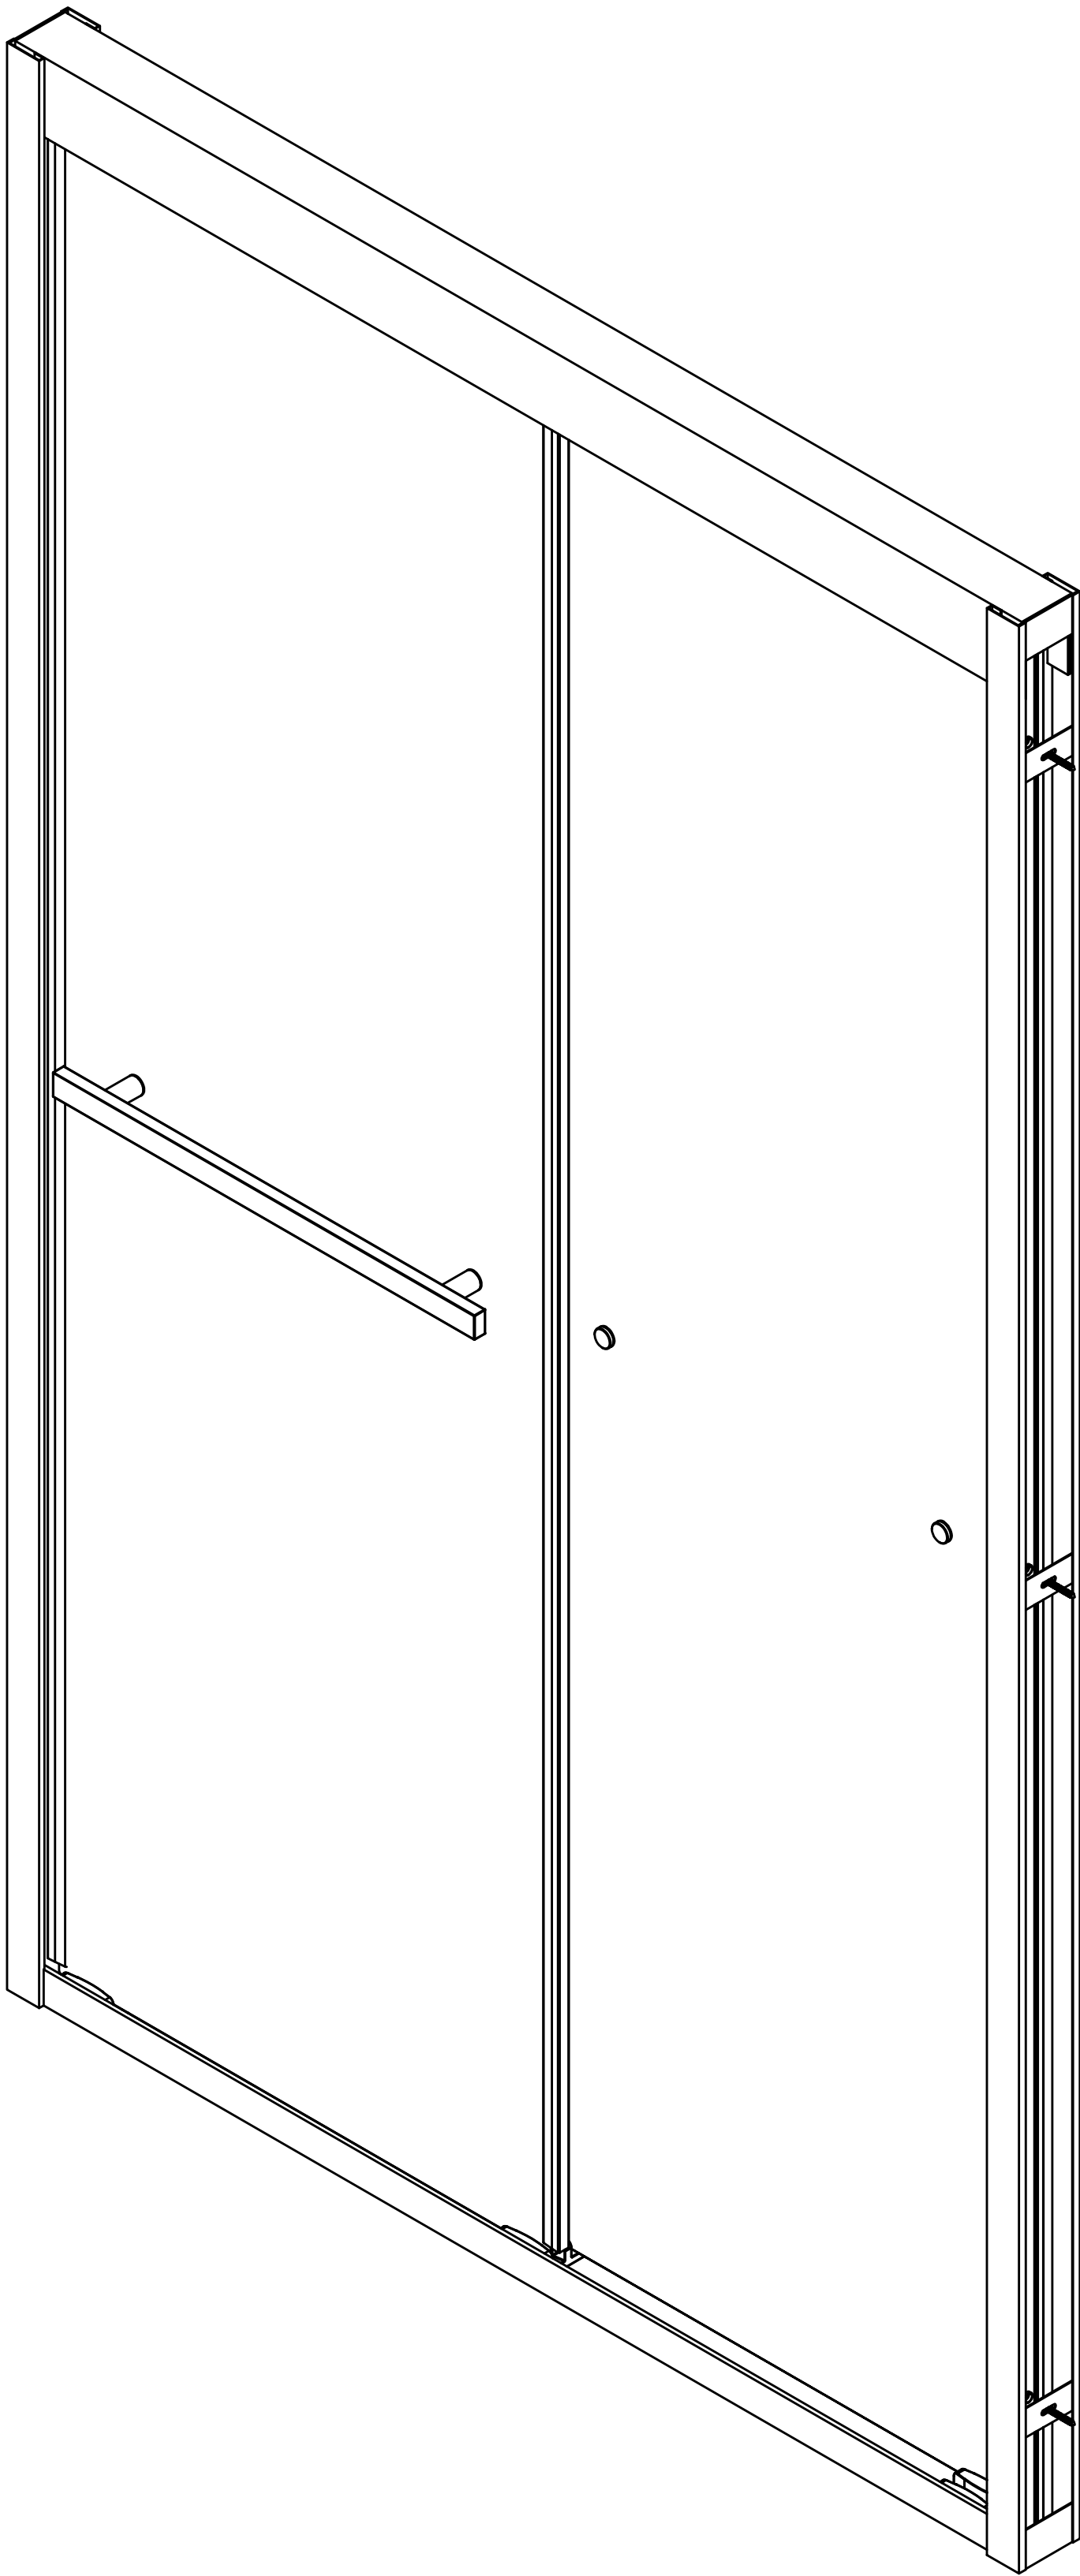
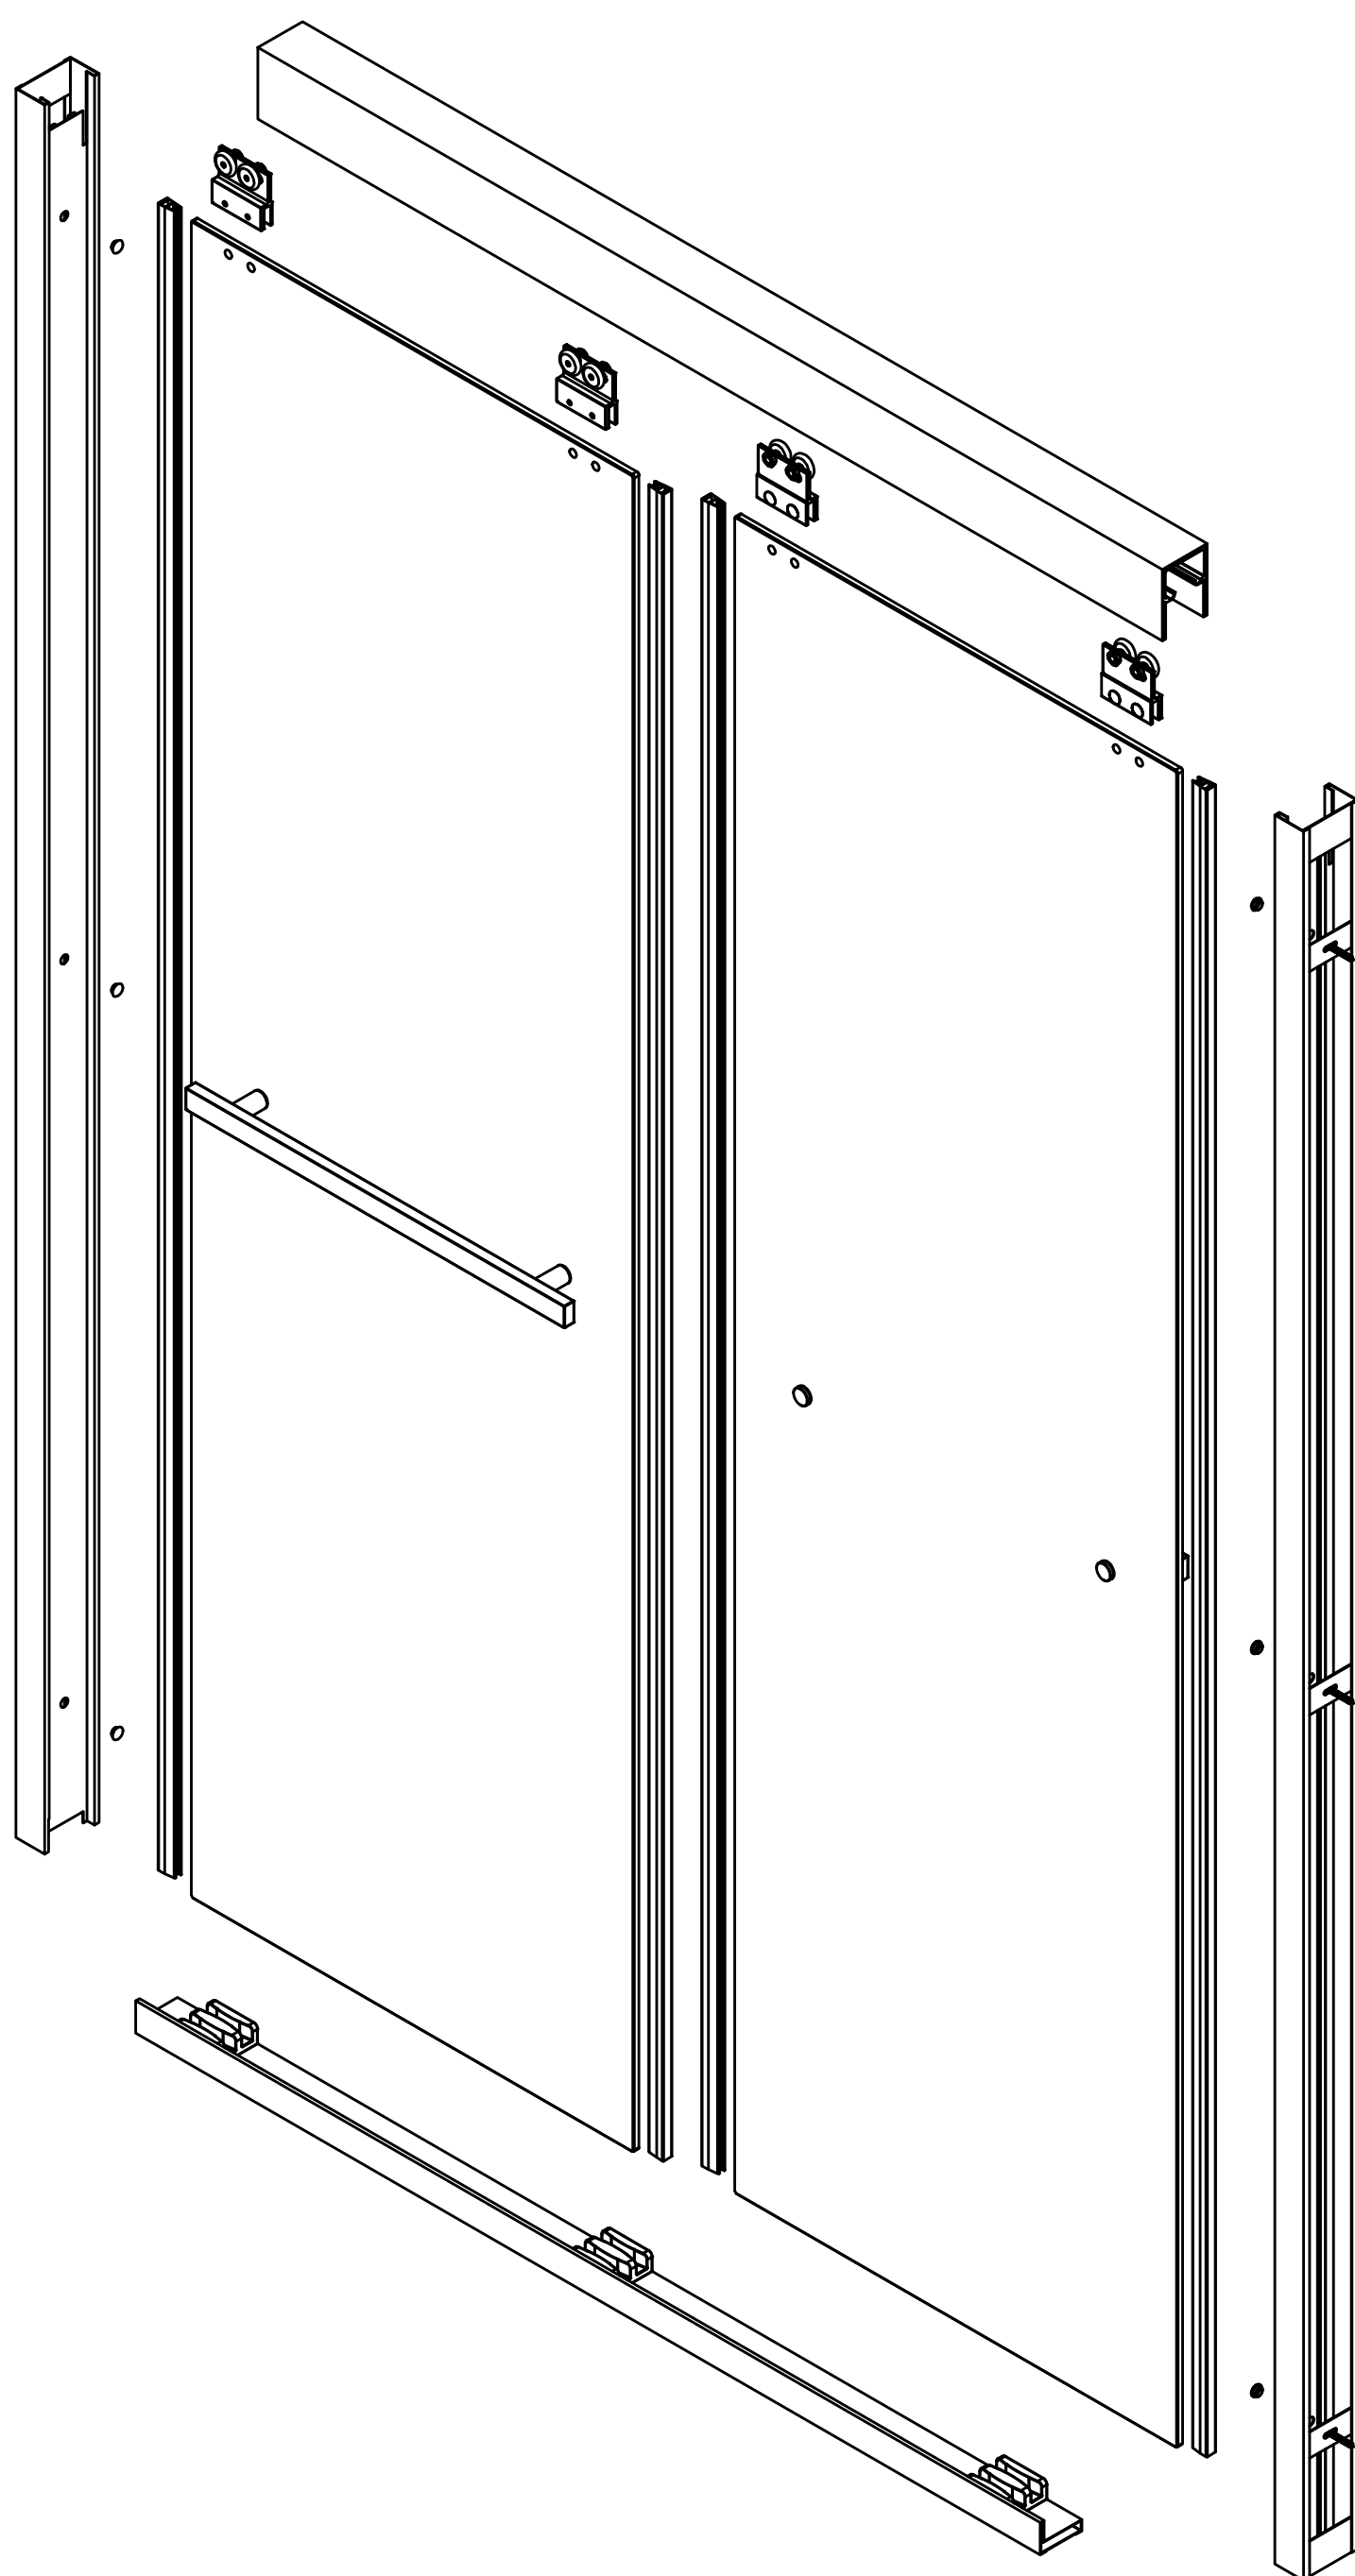
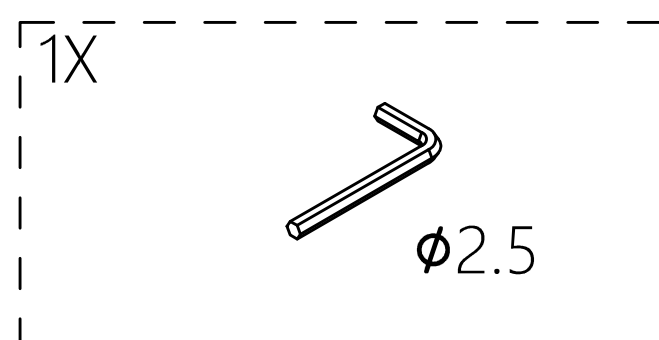
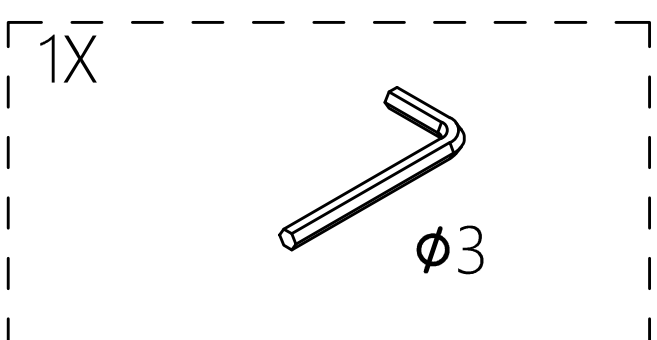
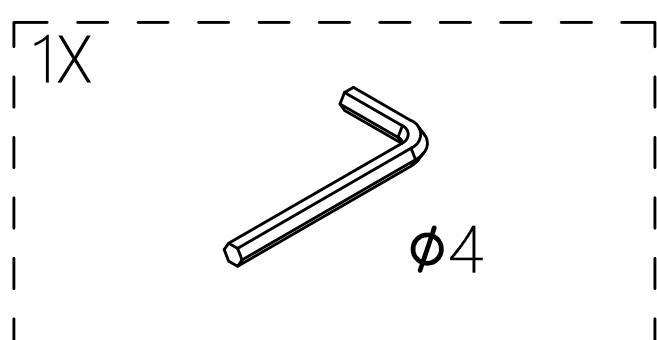
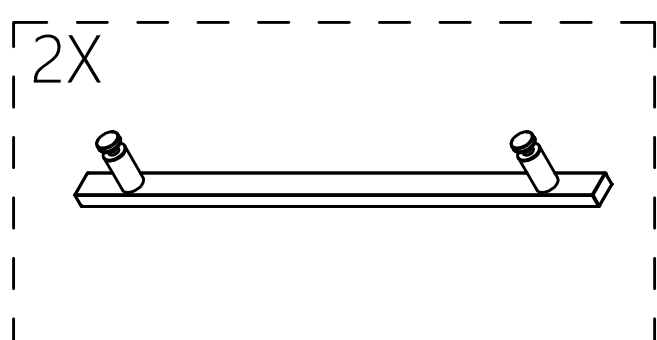
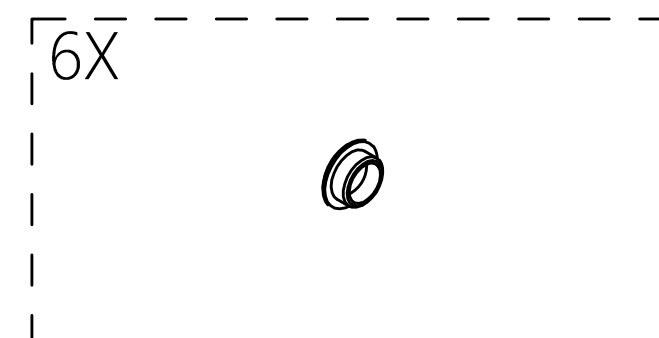
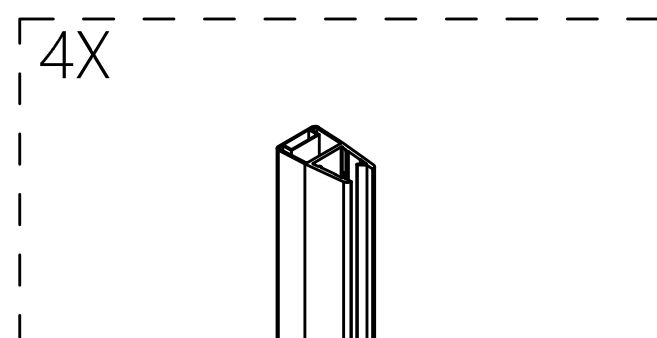
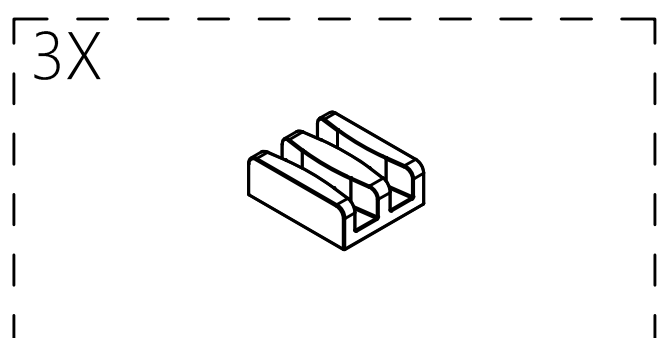
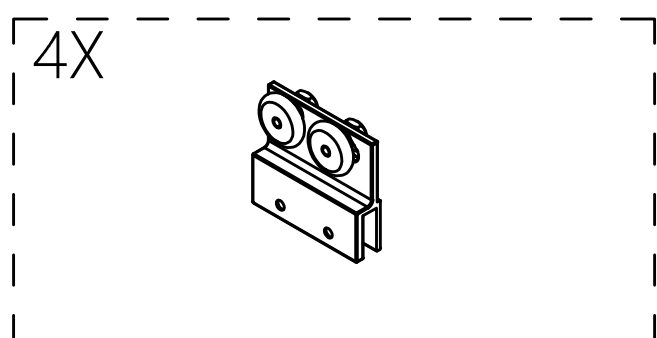
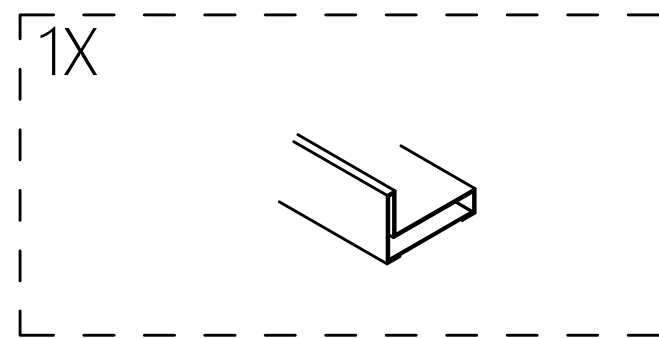
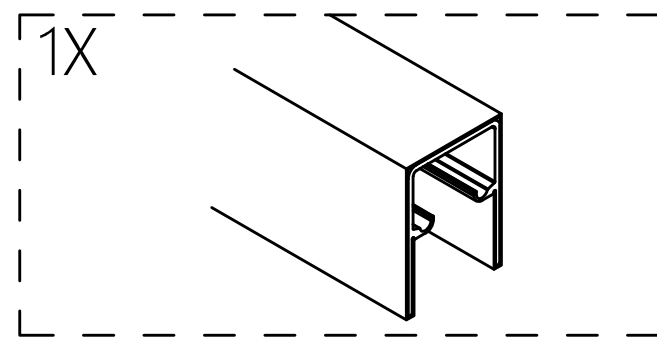
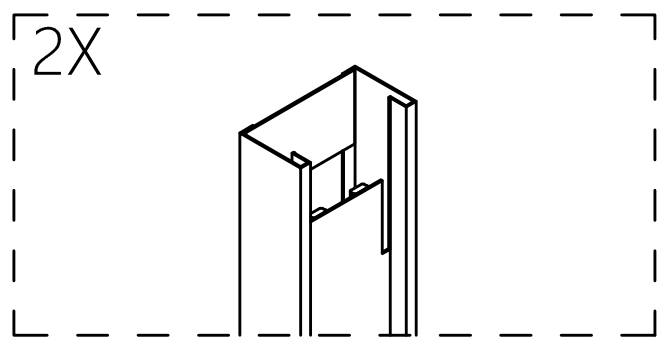
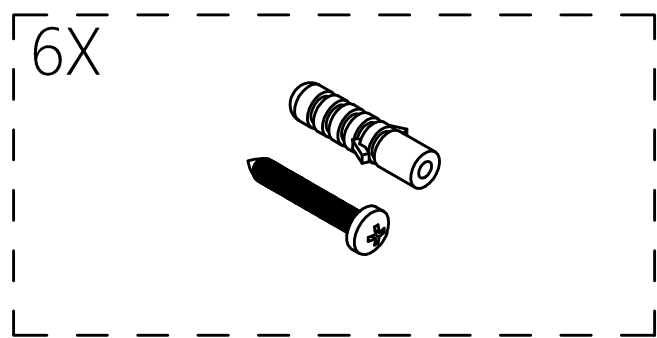
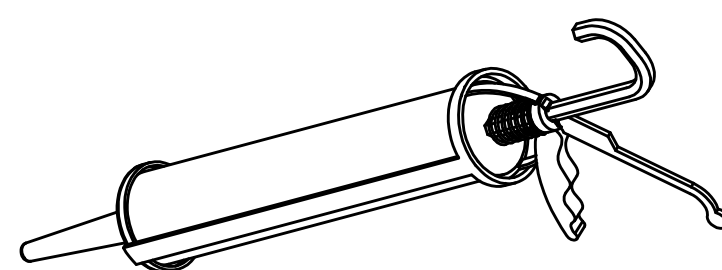
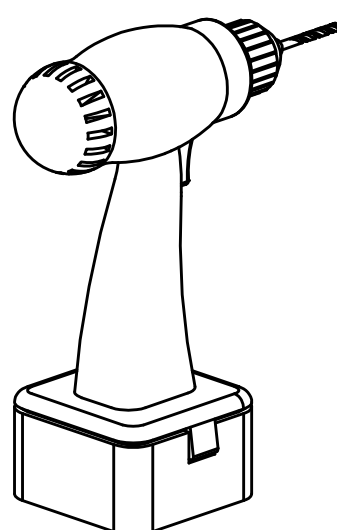

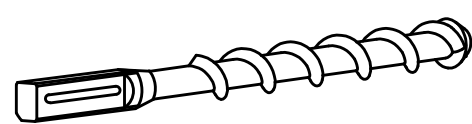
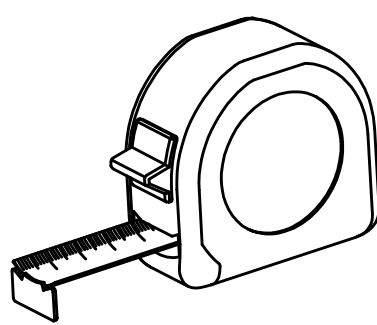





型号：B-A012(暗磁)      开门方式：互移

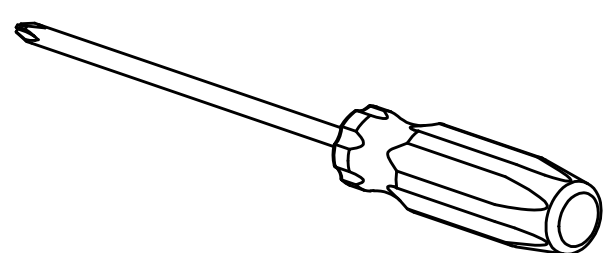


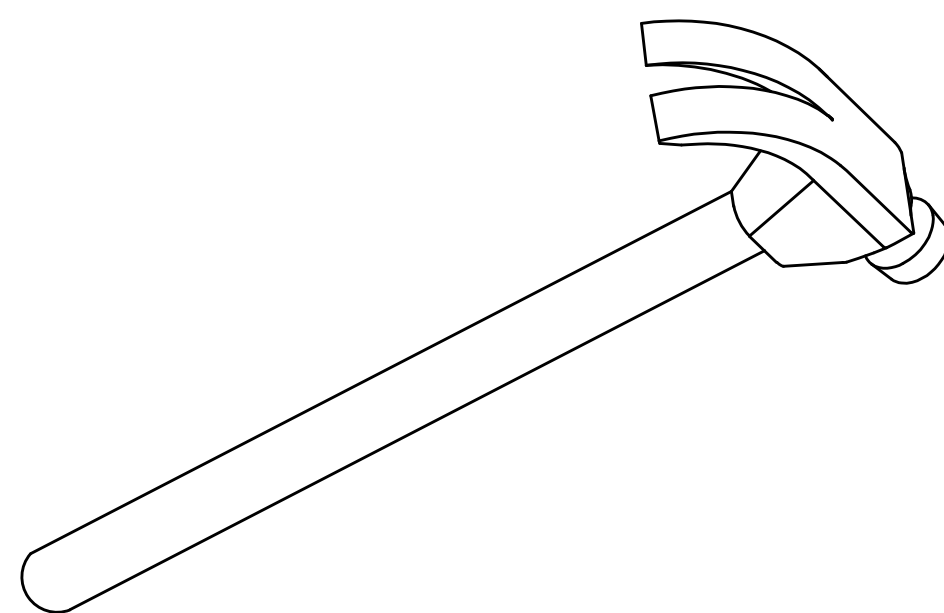


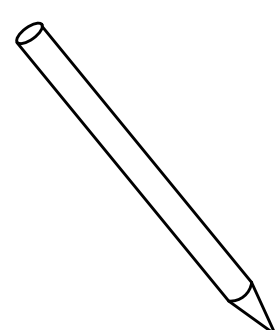



- 1.下轨道居中放置
- 2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

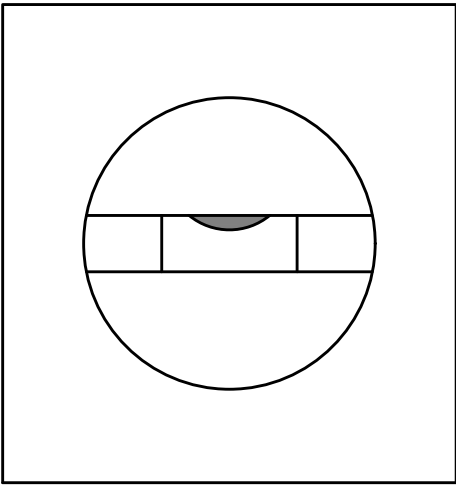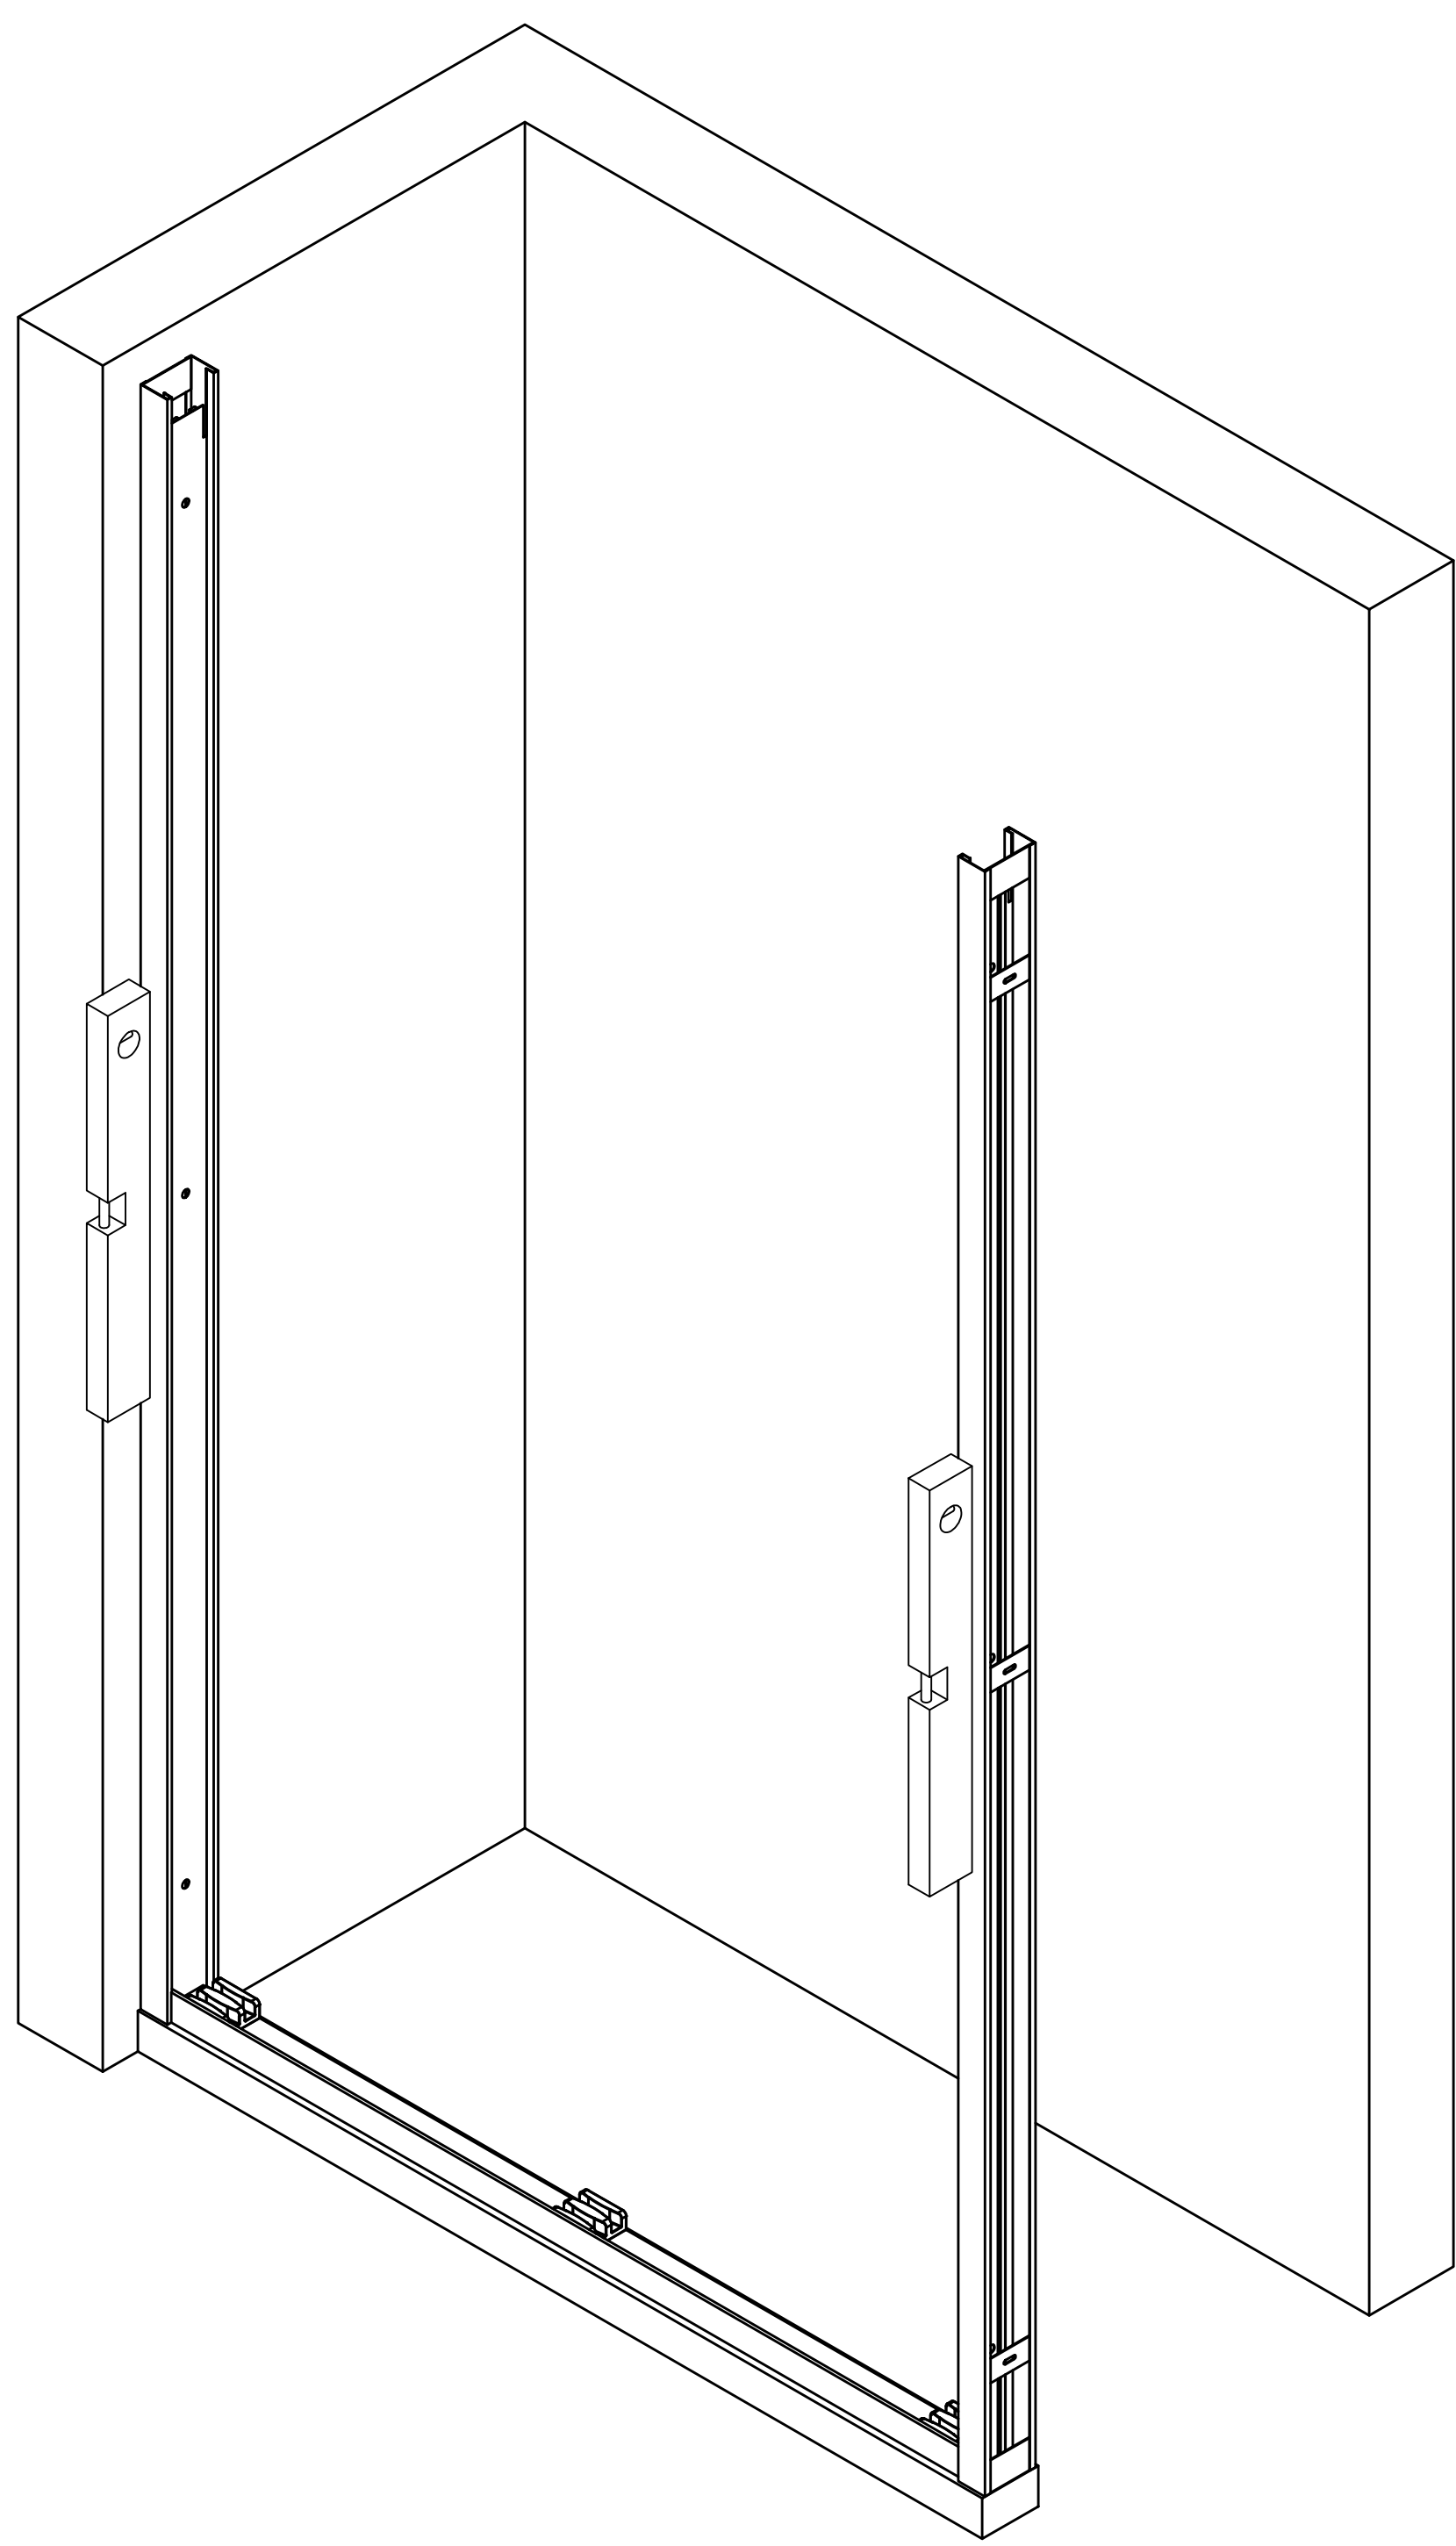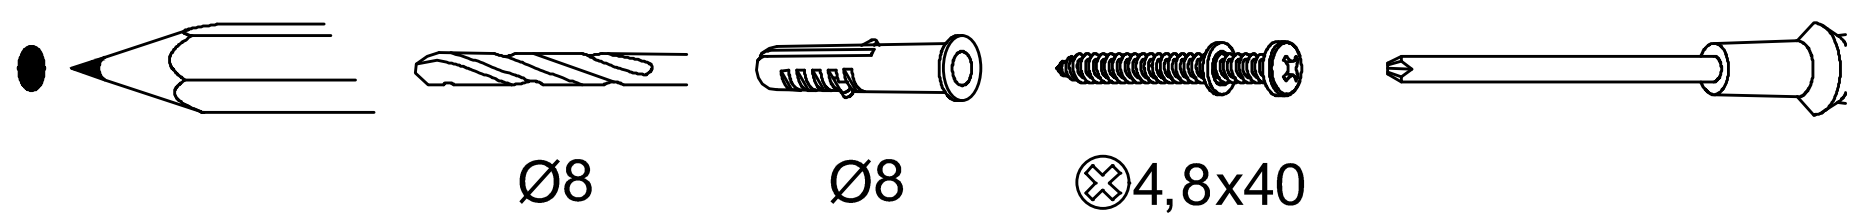



1.放置上轨道

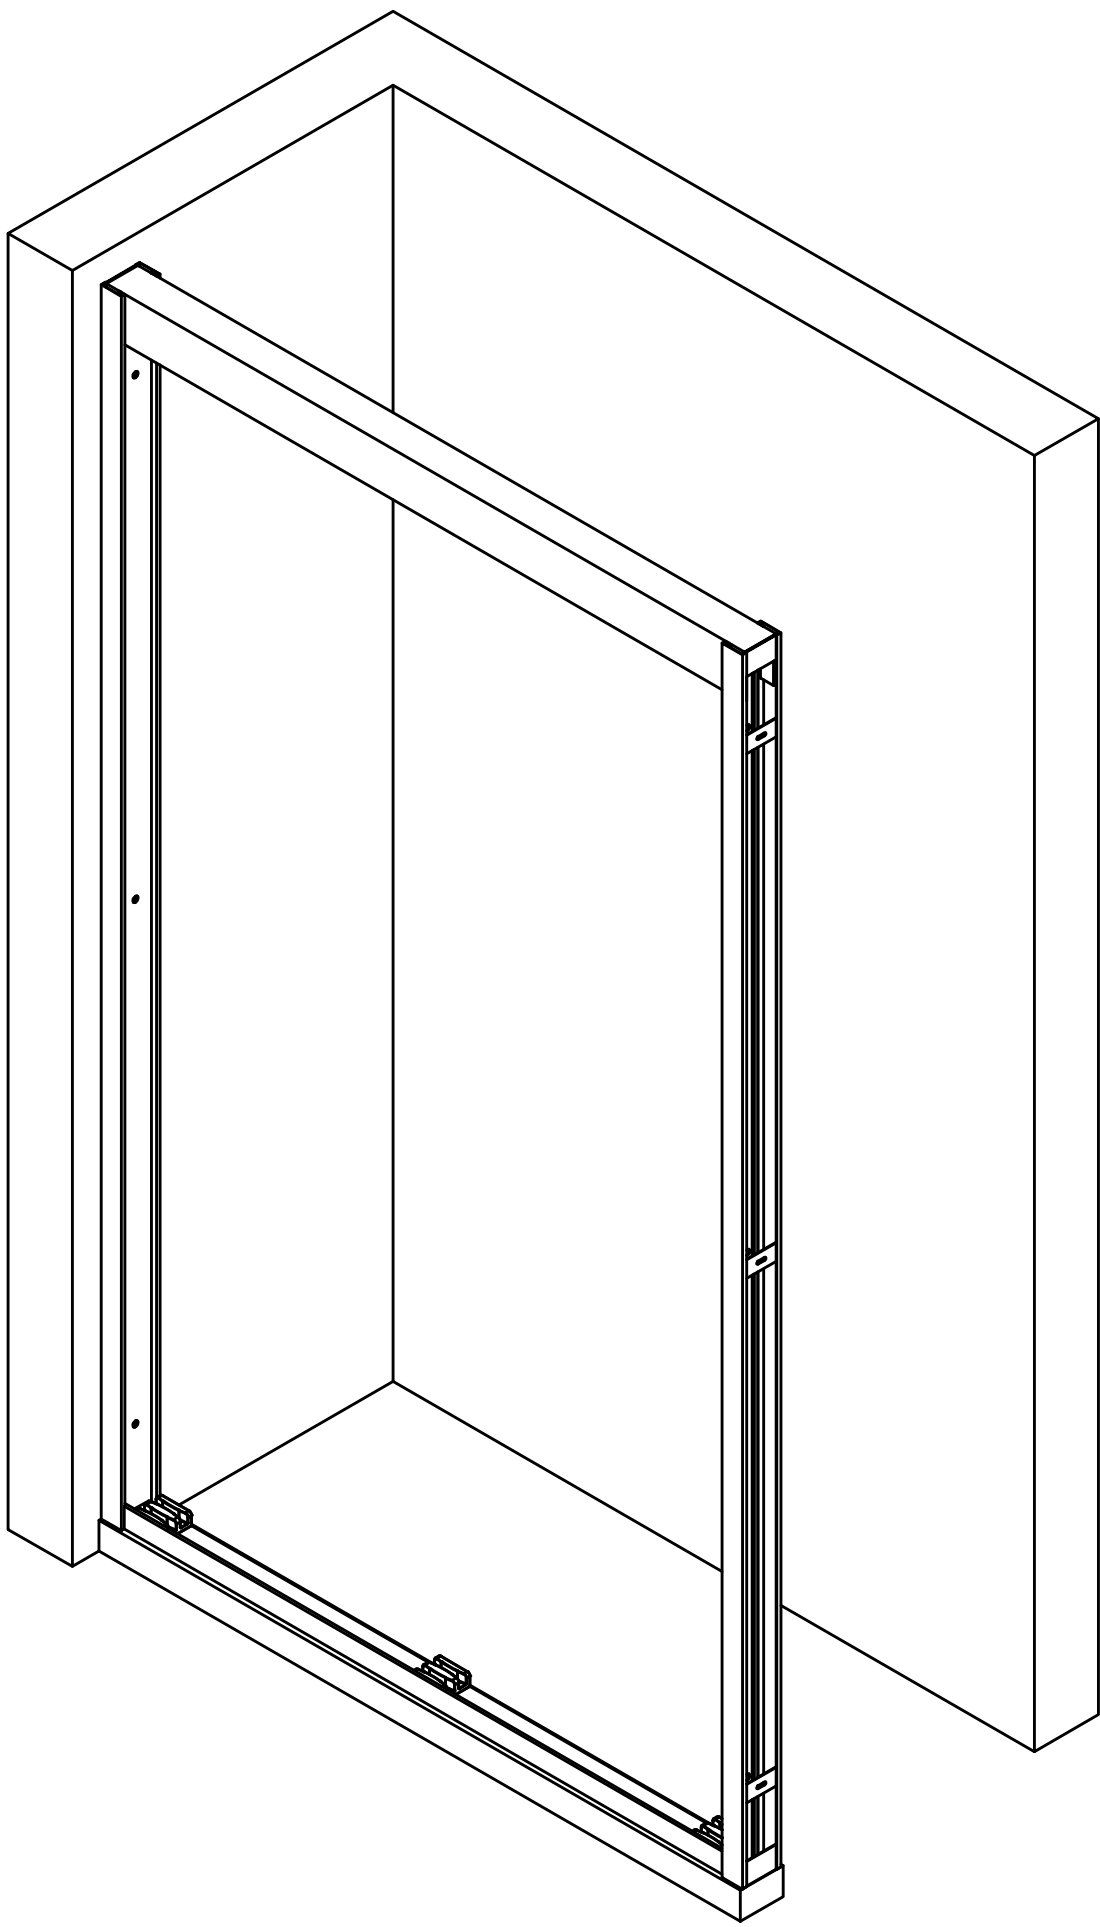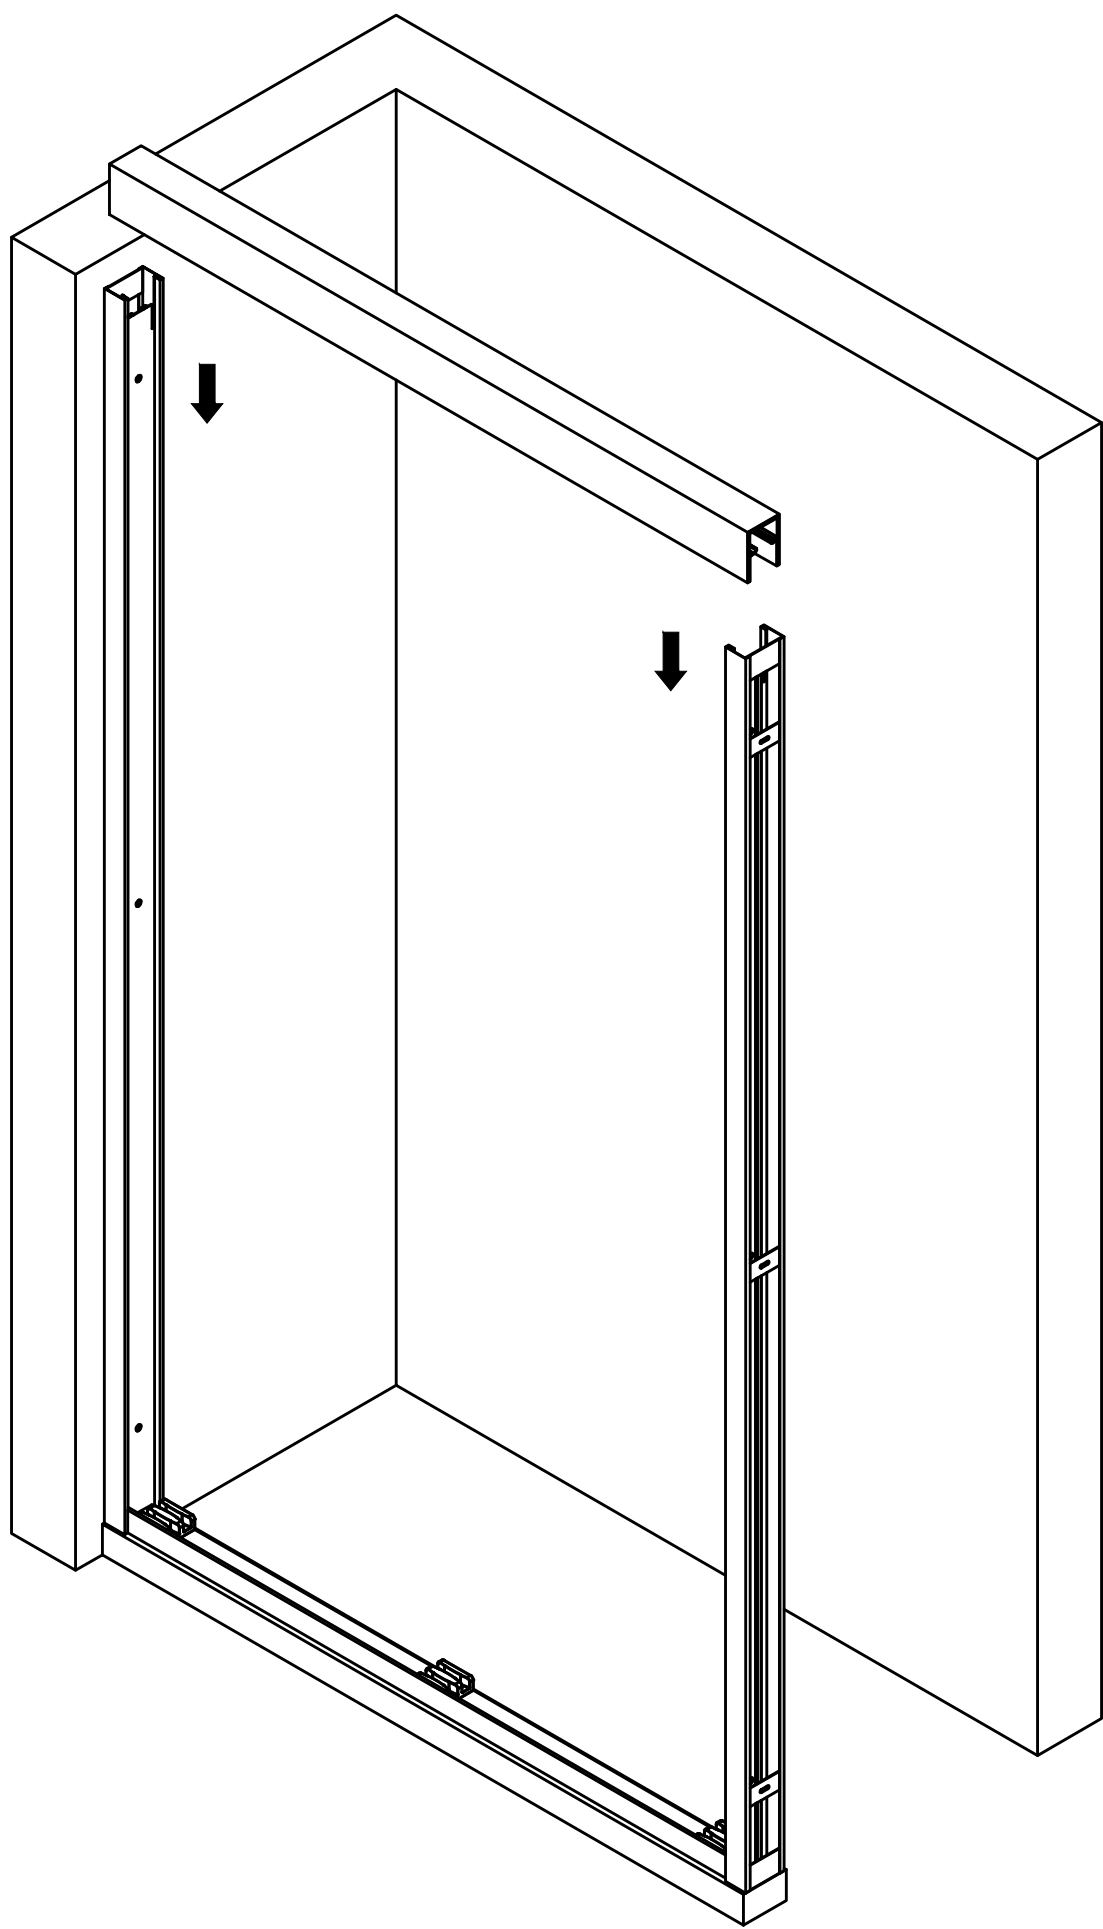




1.门玻预装滑轮

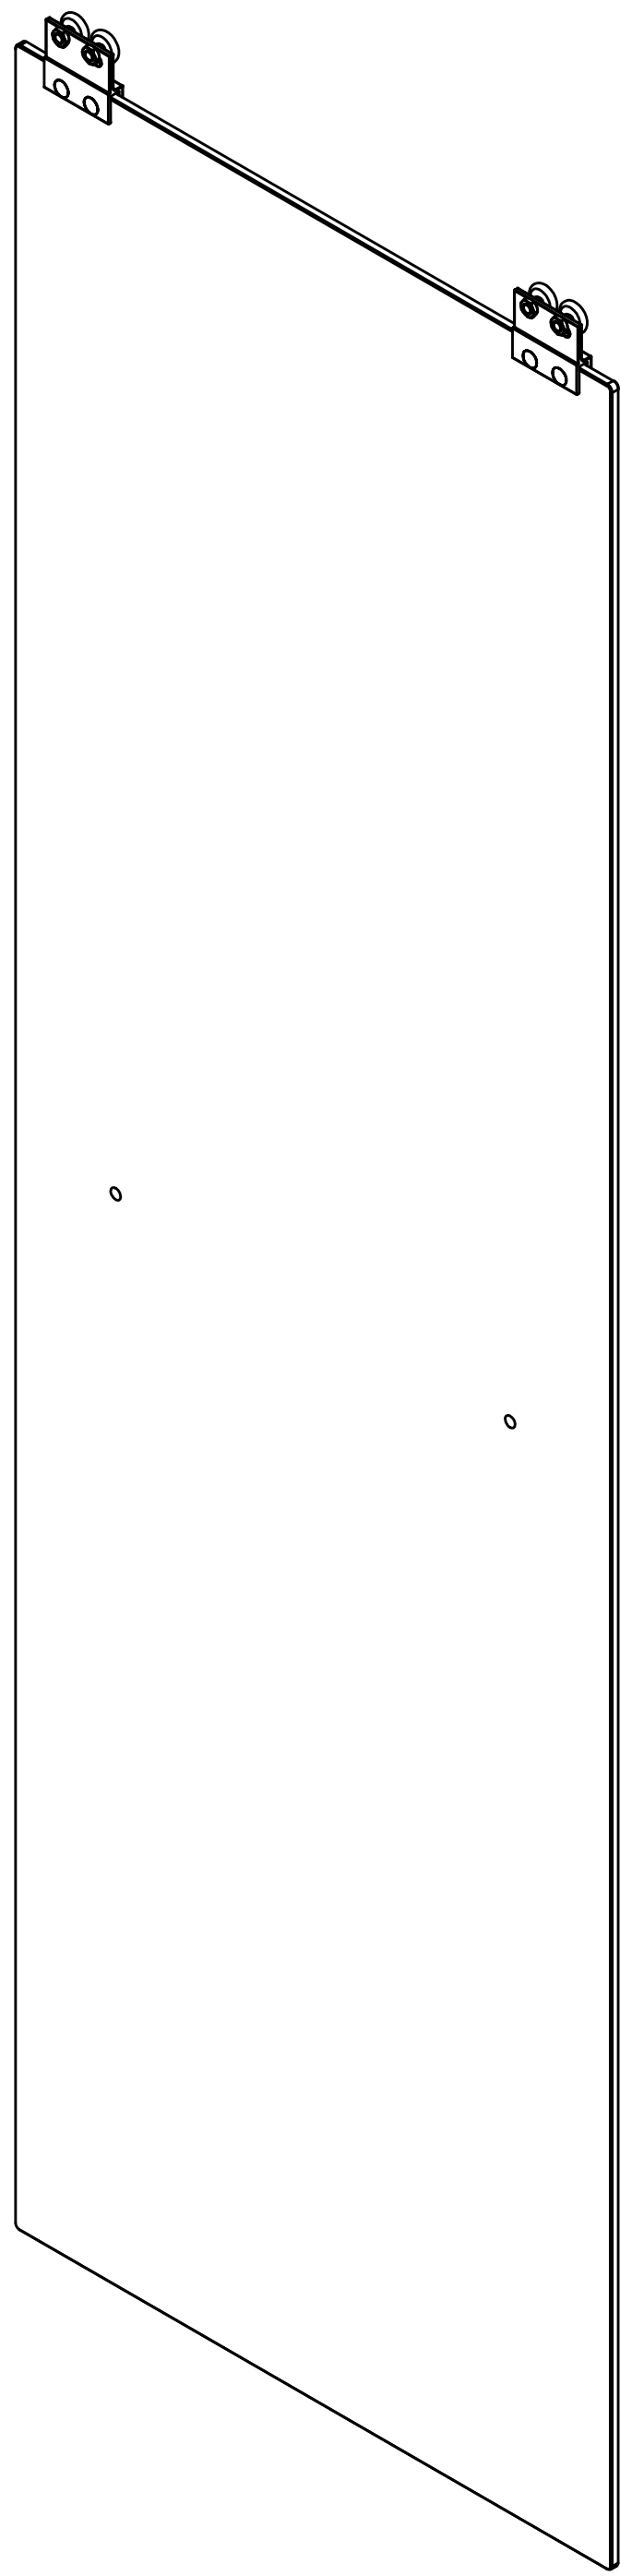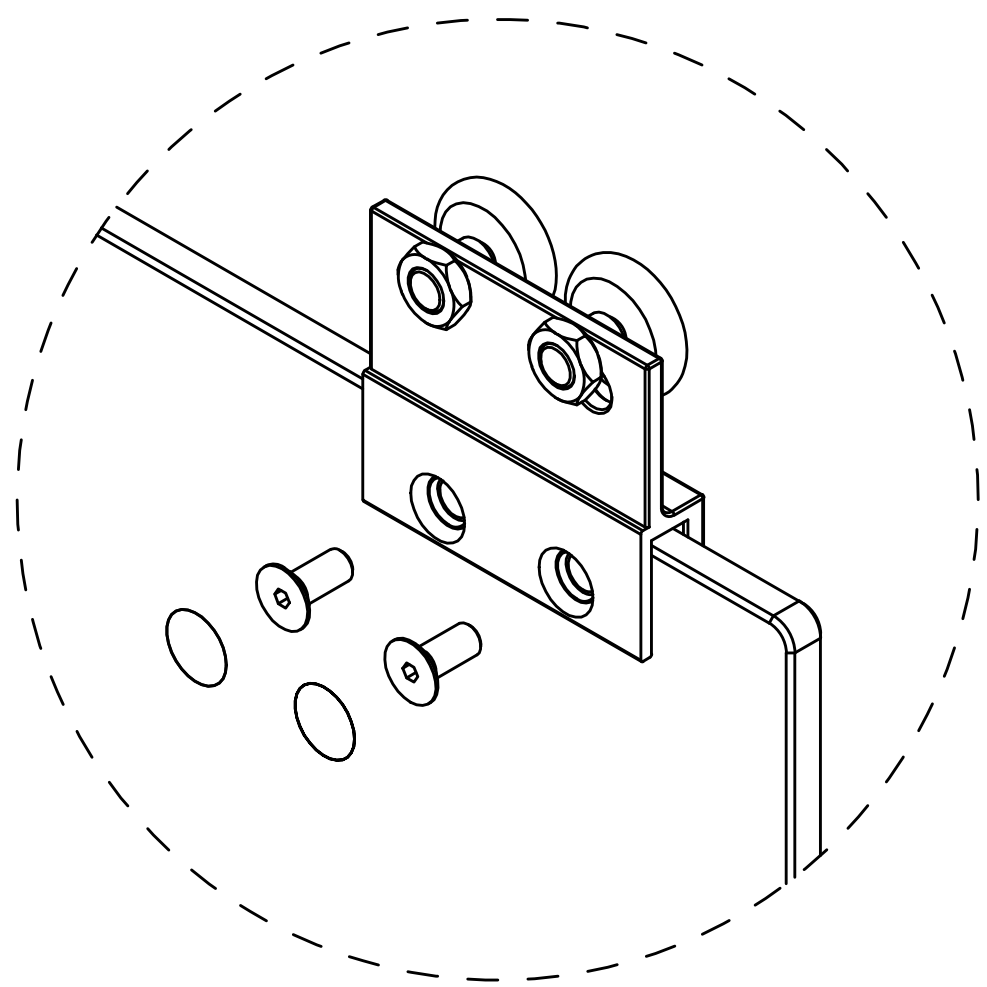


1.门扇挂入上轨道

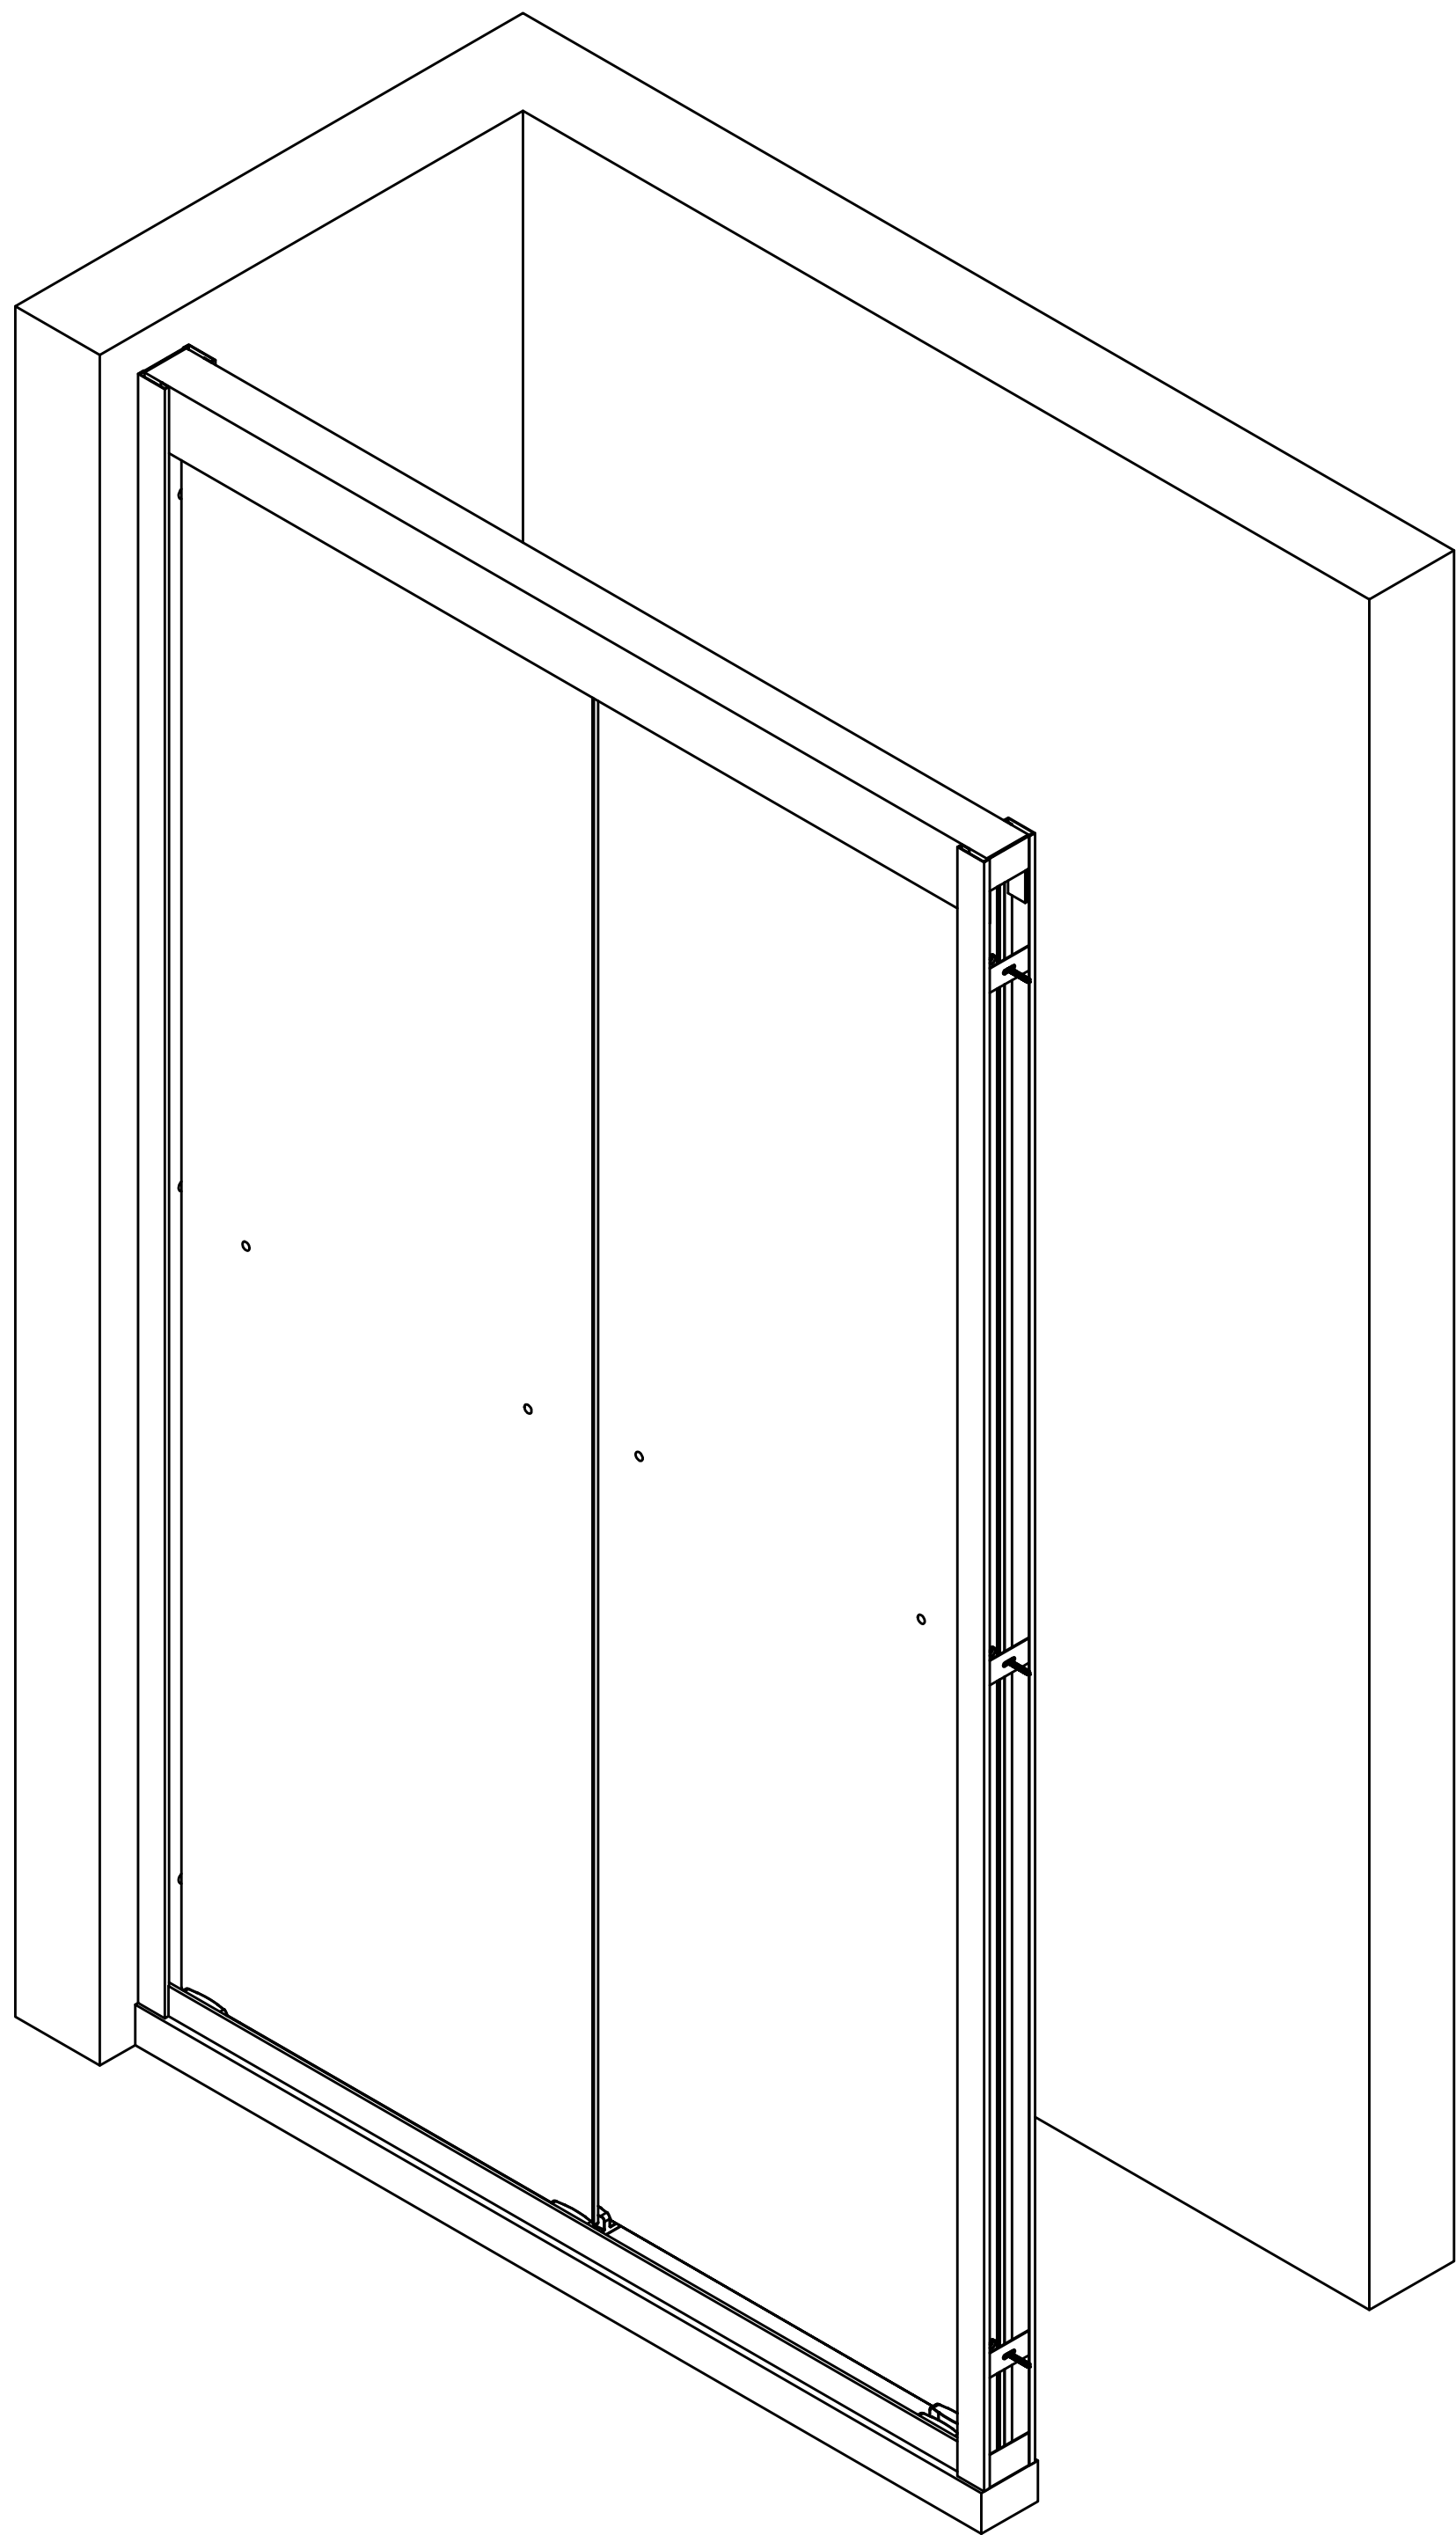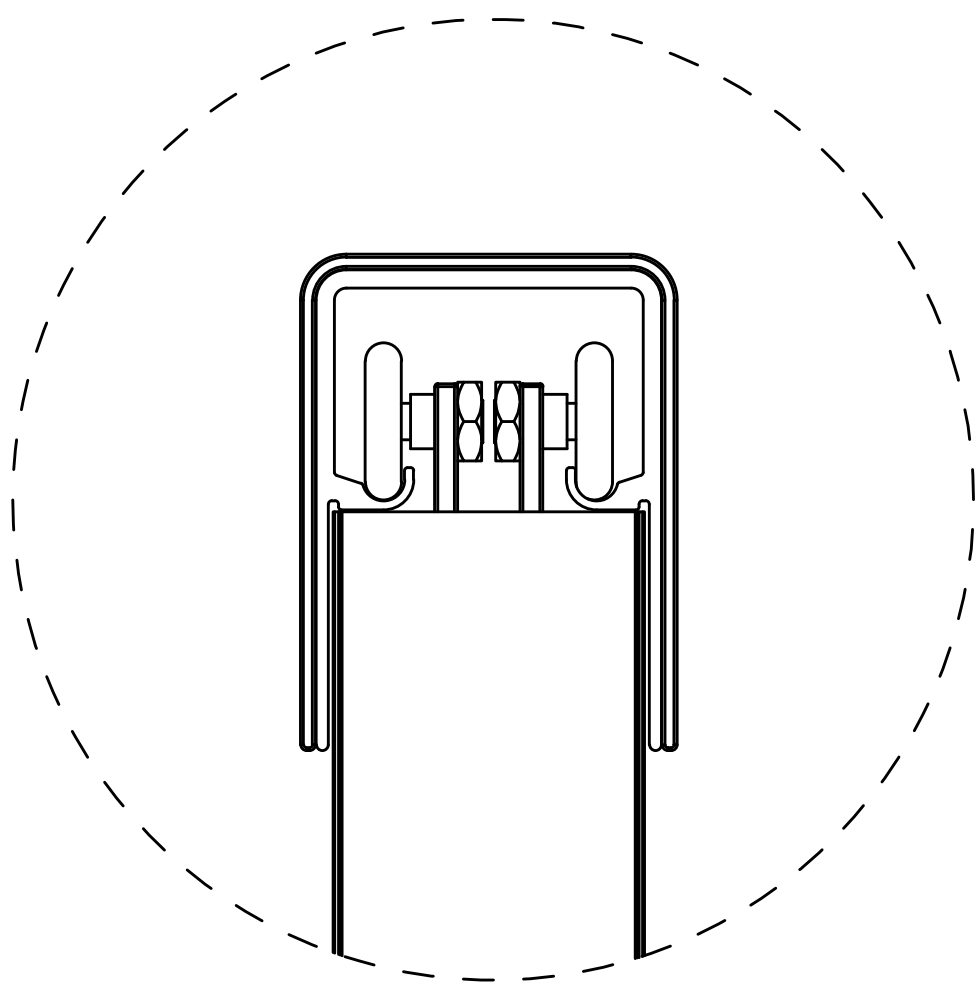

- 1.安装拉手
- 2.安装磁条(磁条注意磁性与立柱配对)
- 3.安装装饰盖

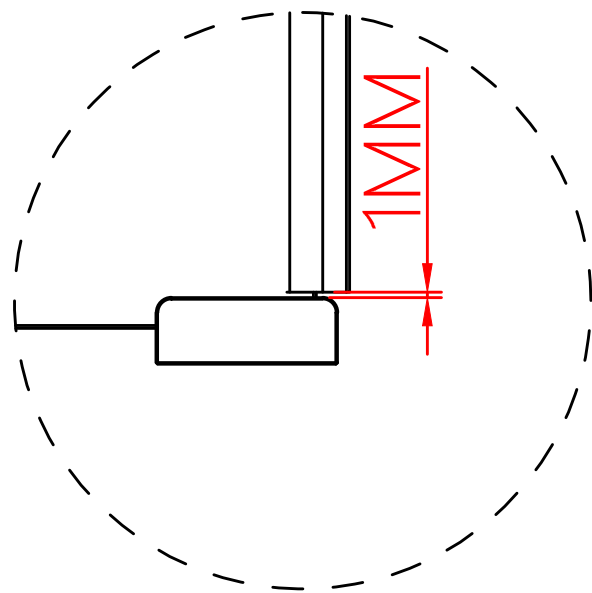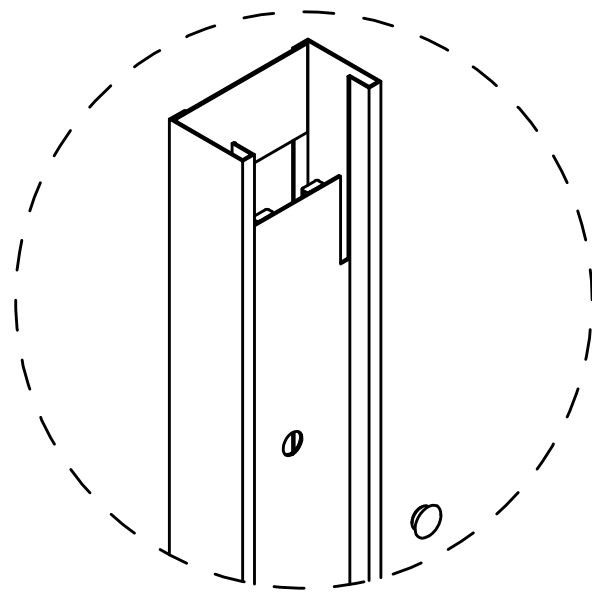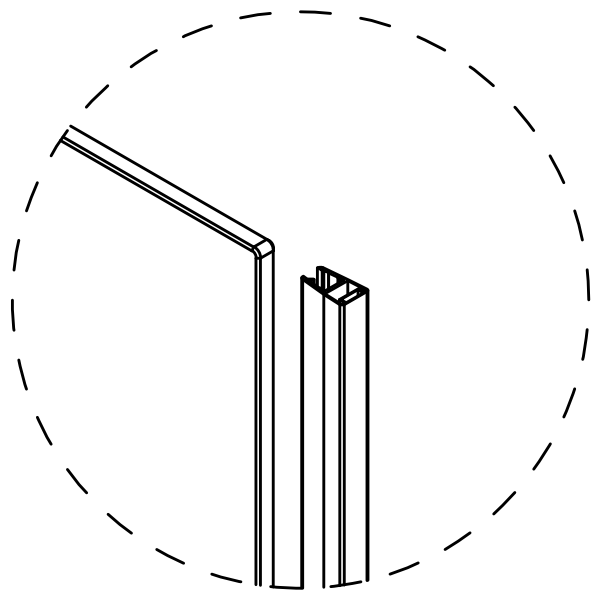

磁条安装位  
与下滑块有1MM间隙

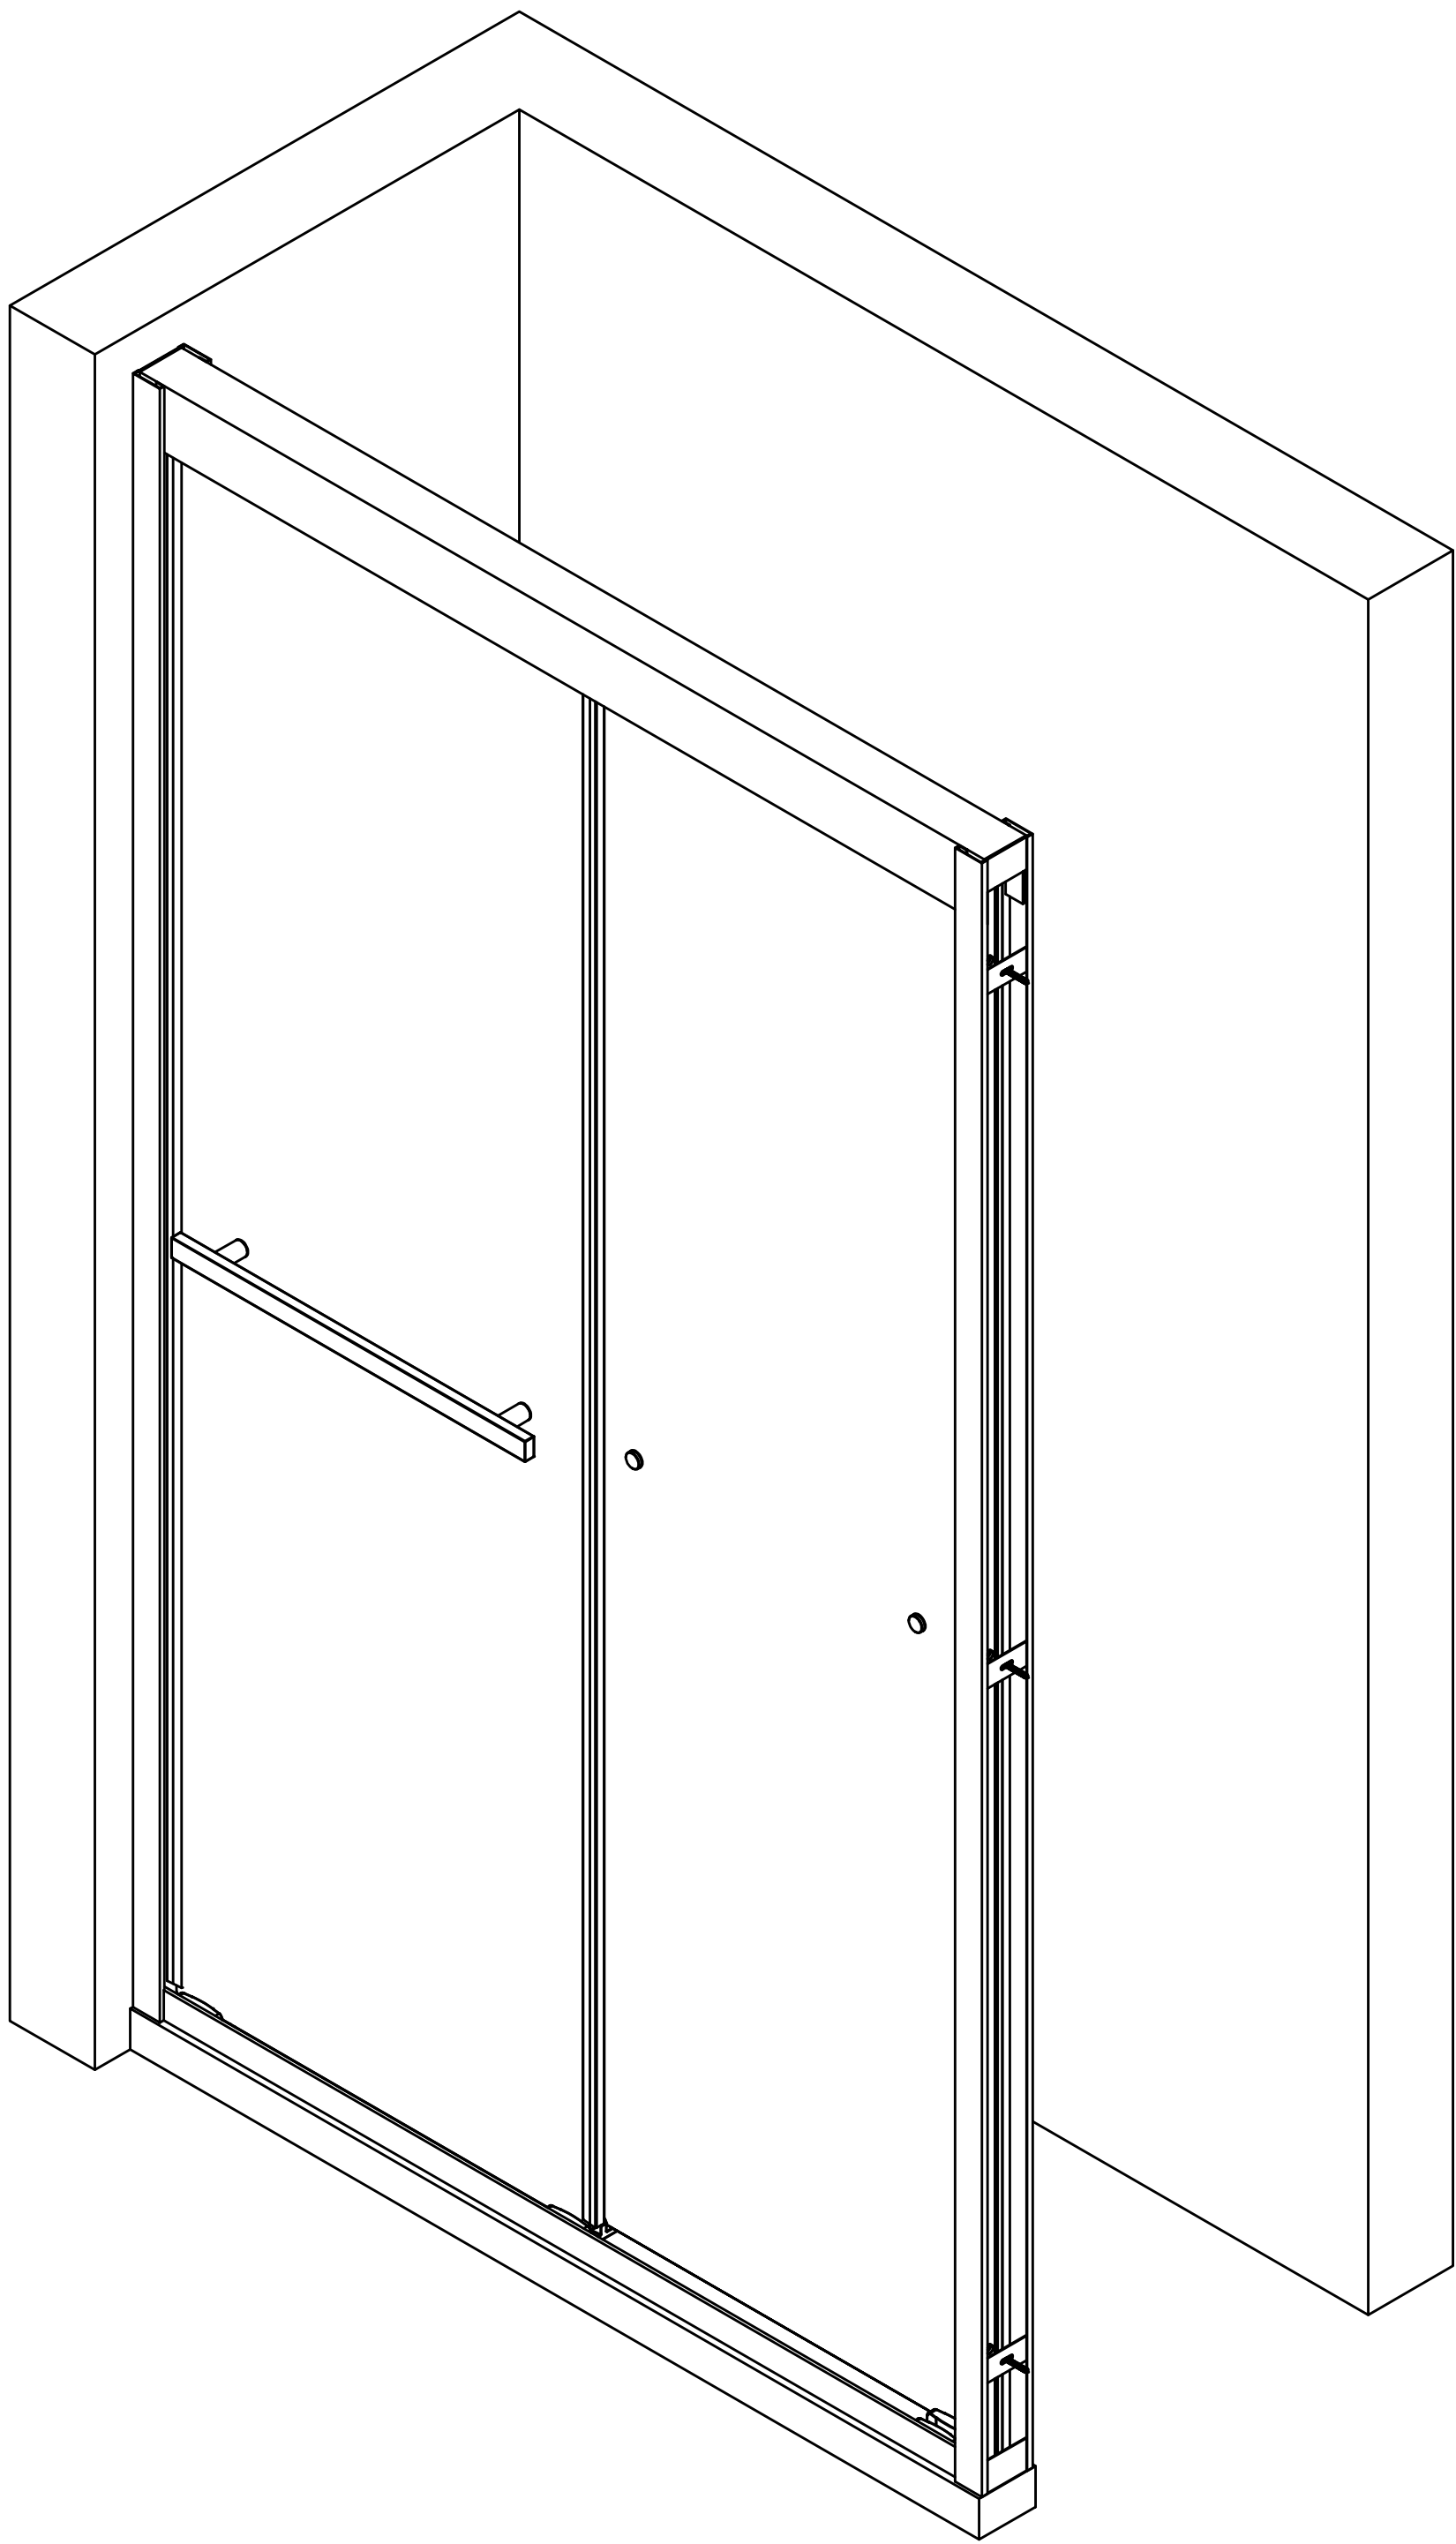



1.打防水胶

