


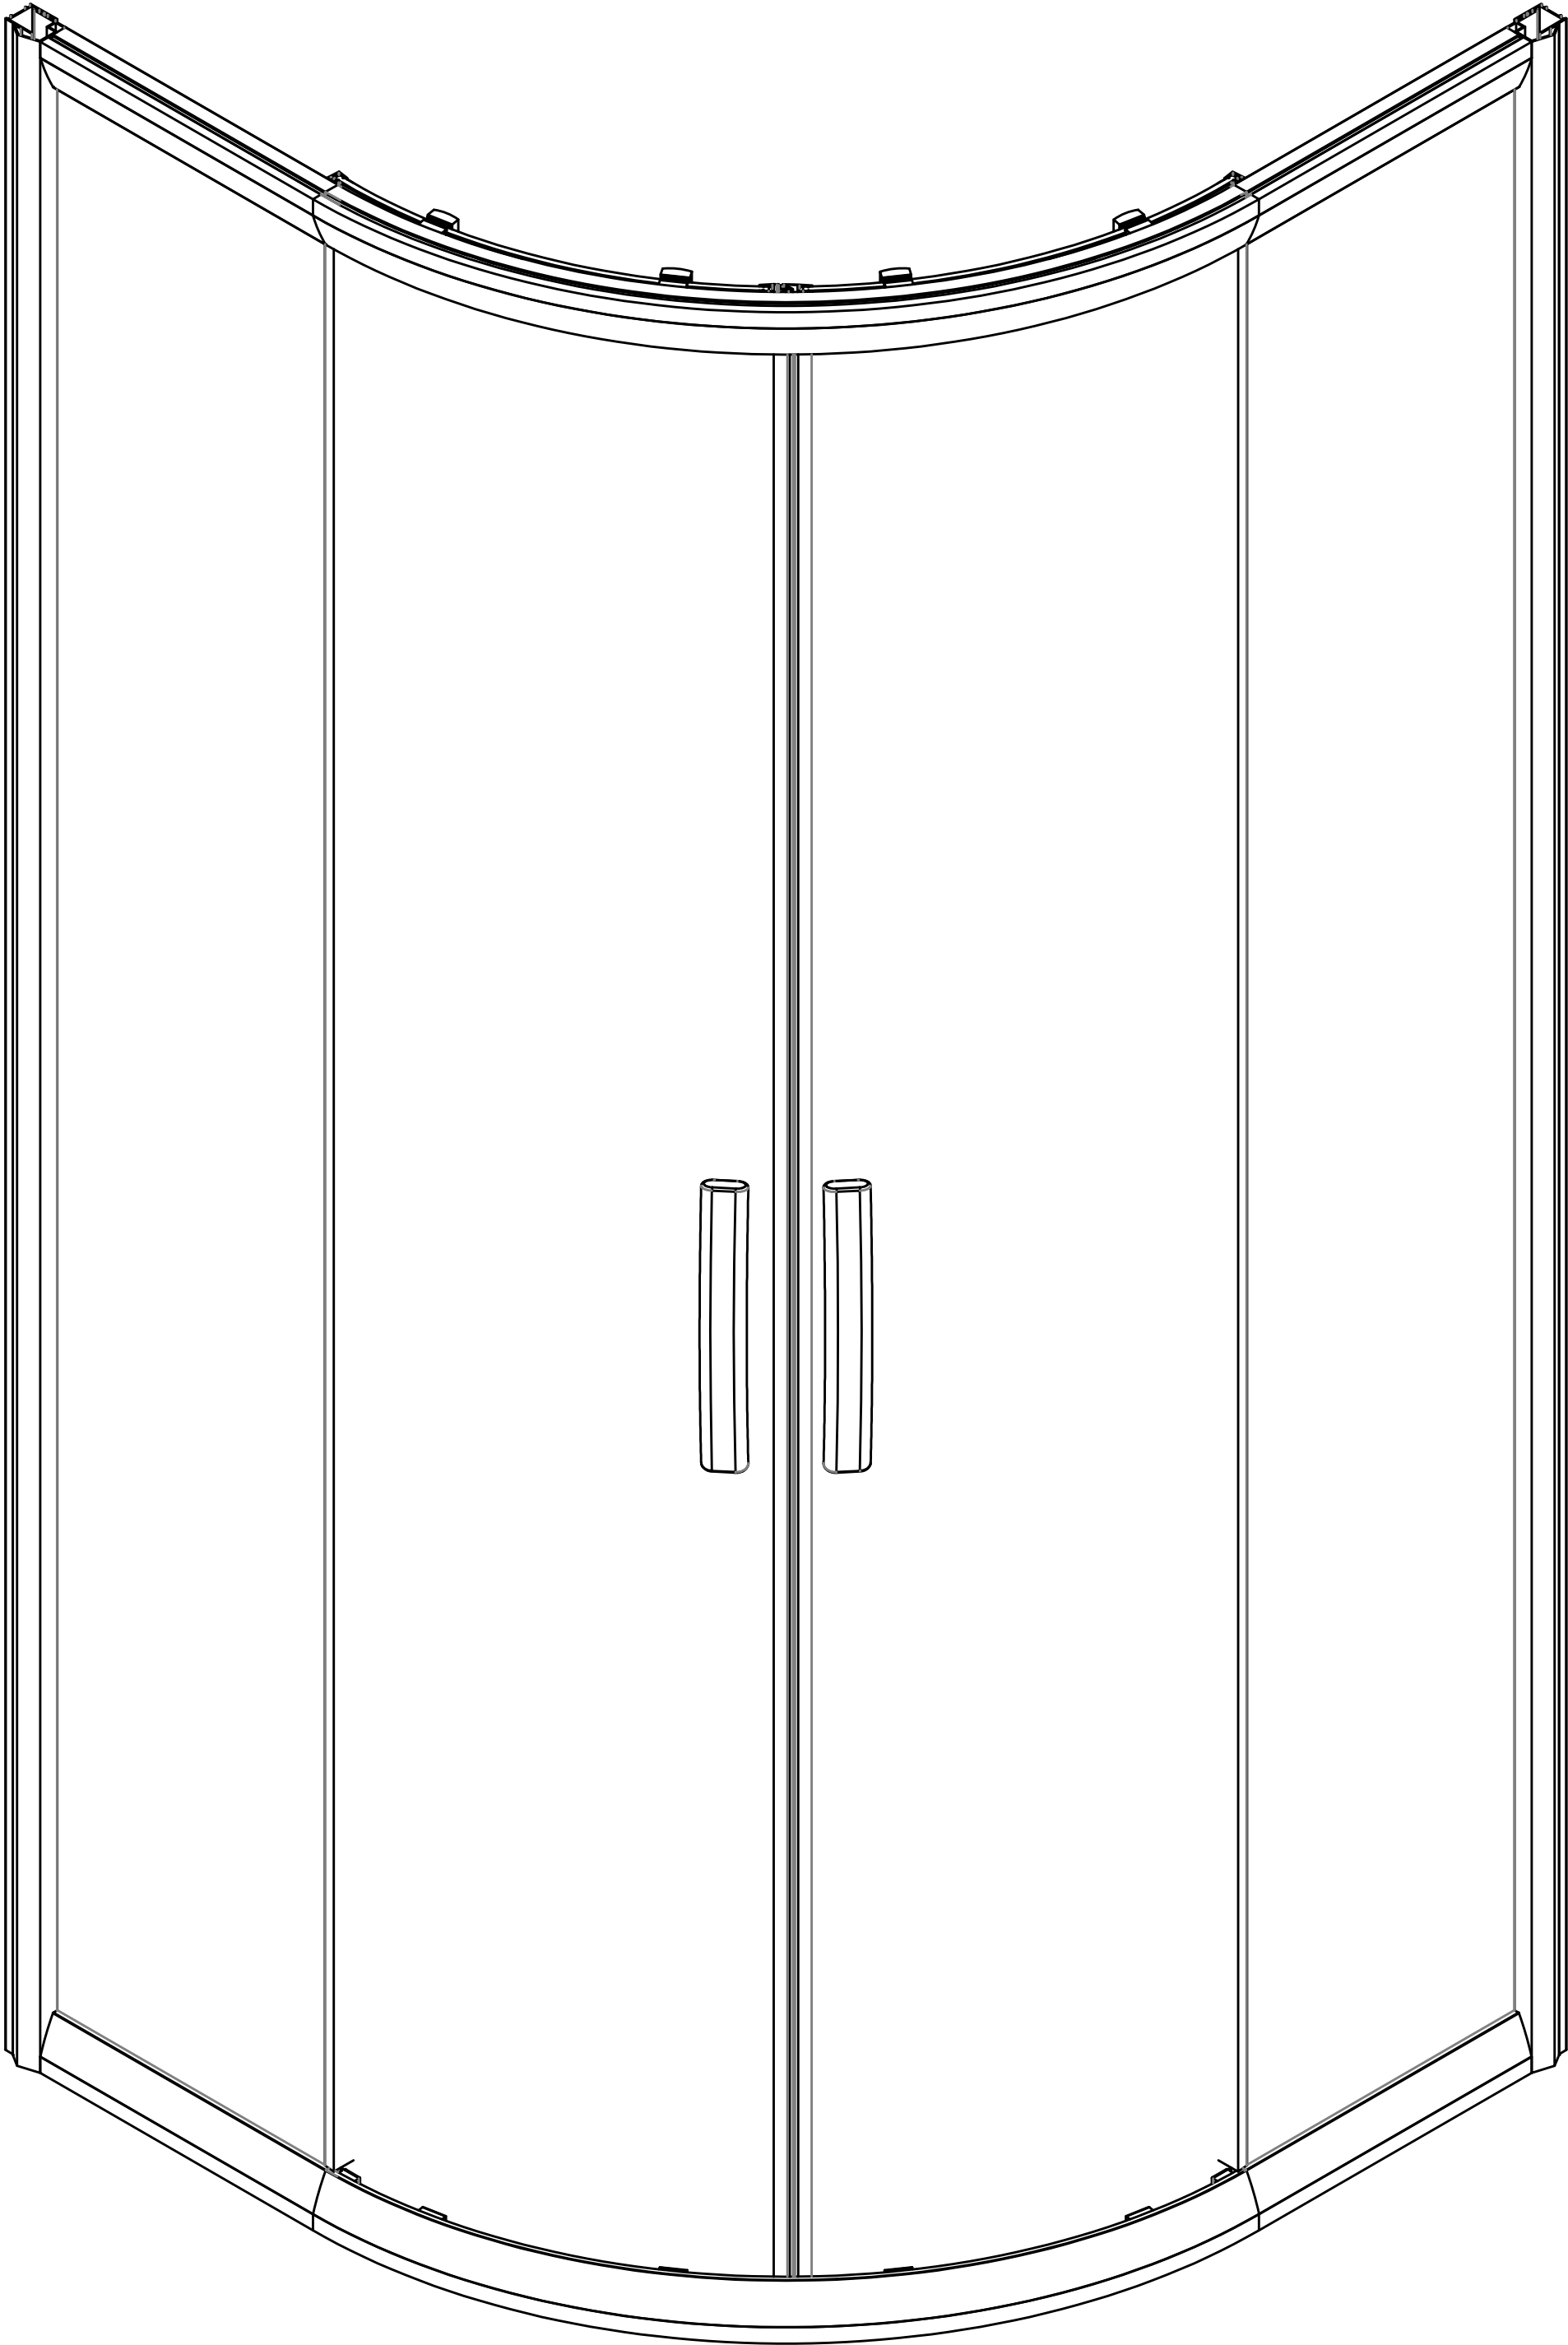
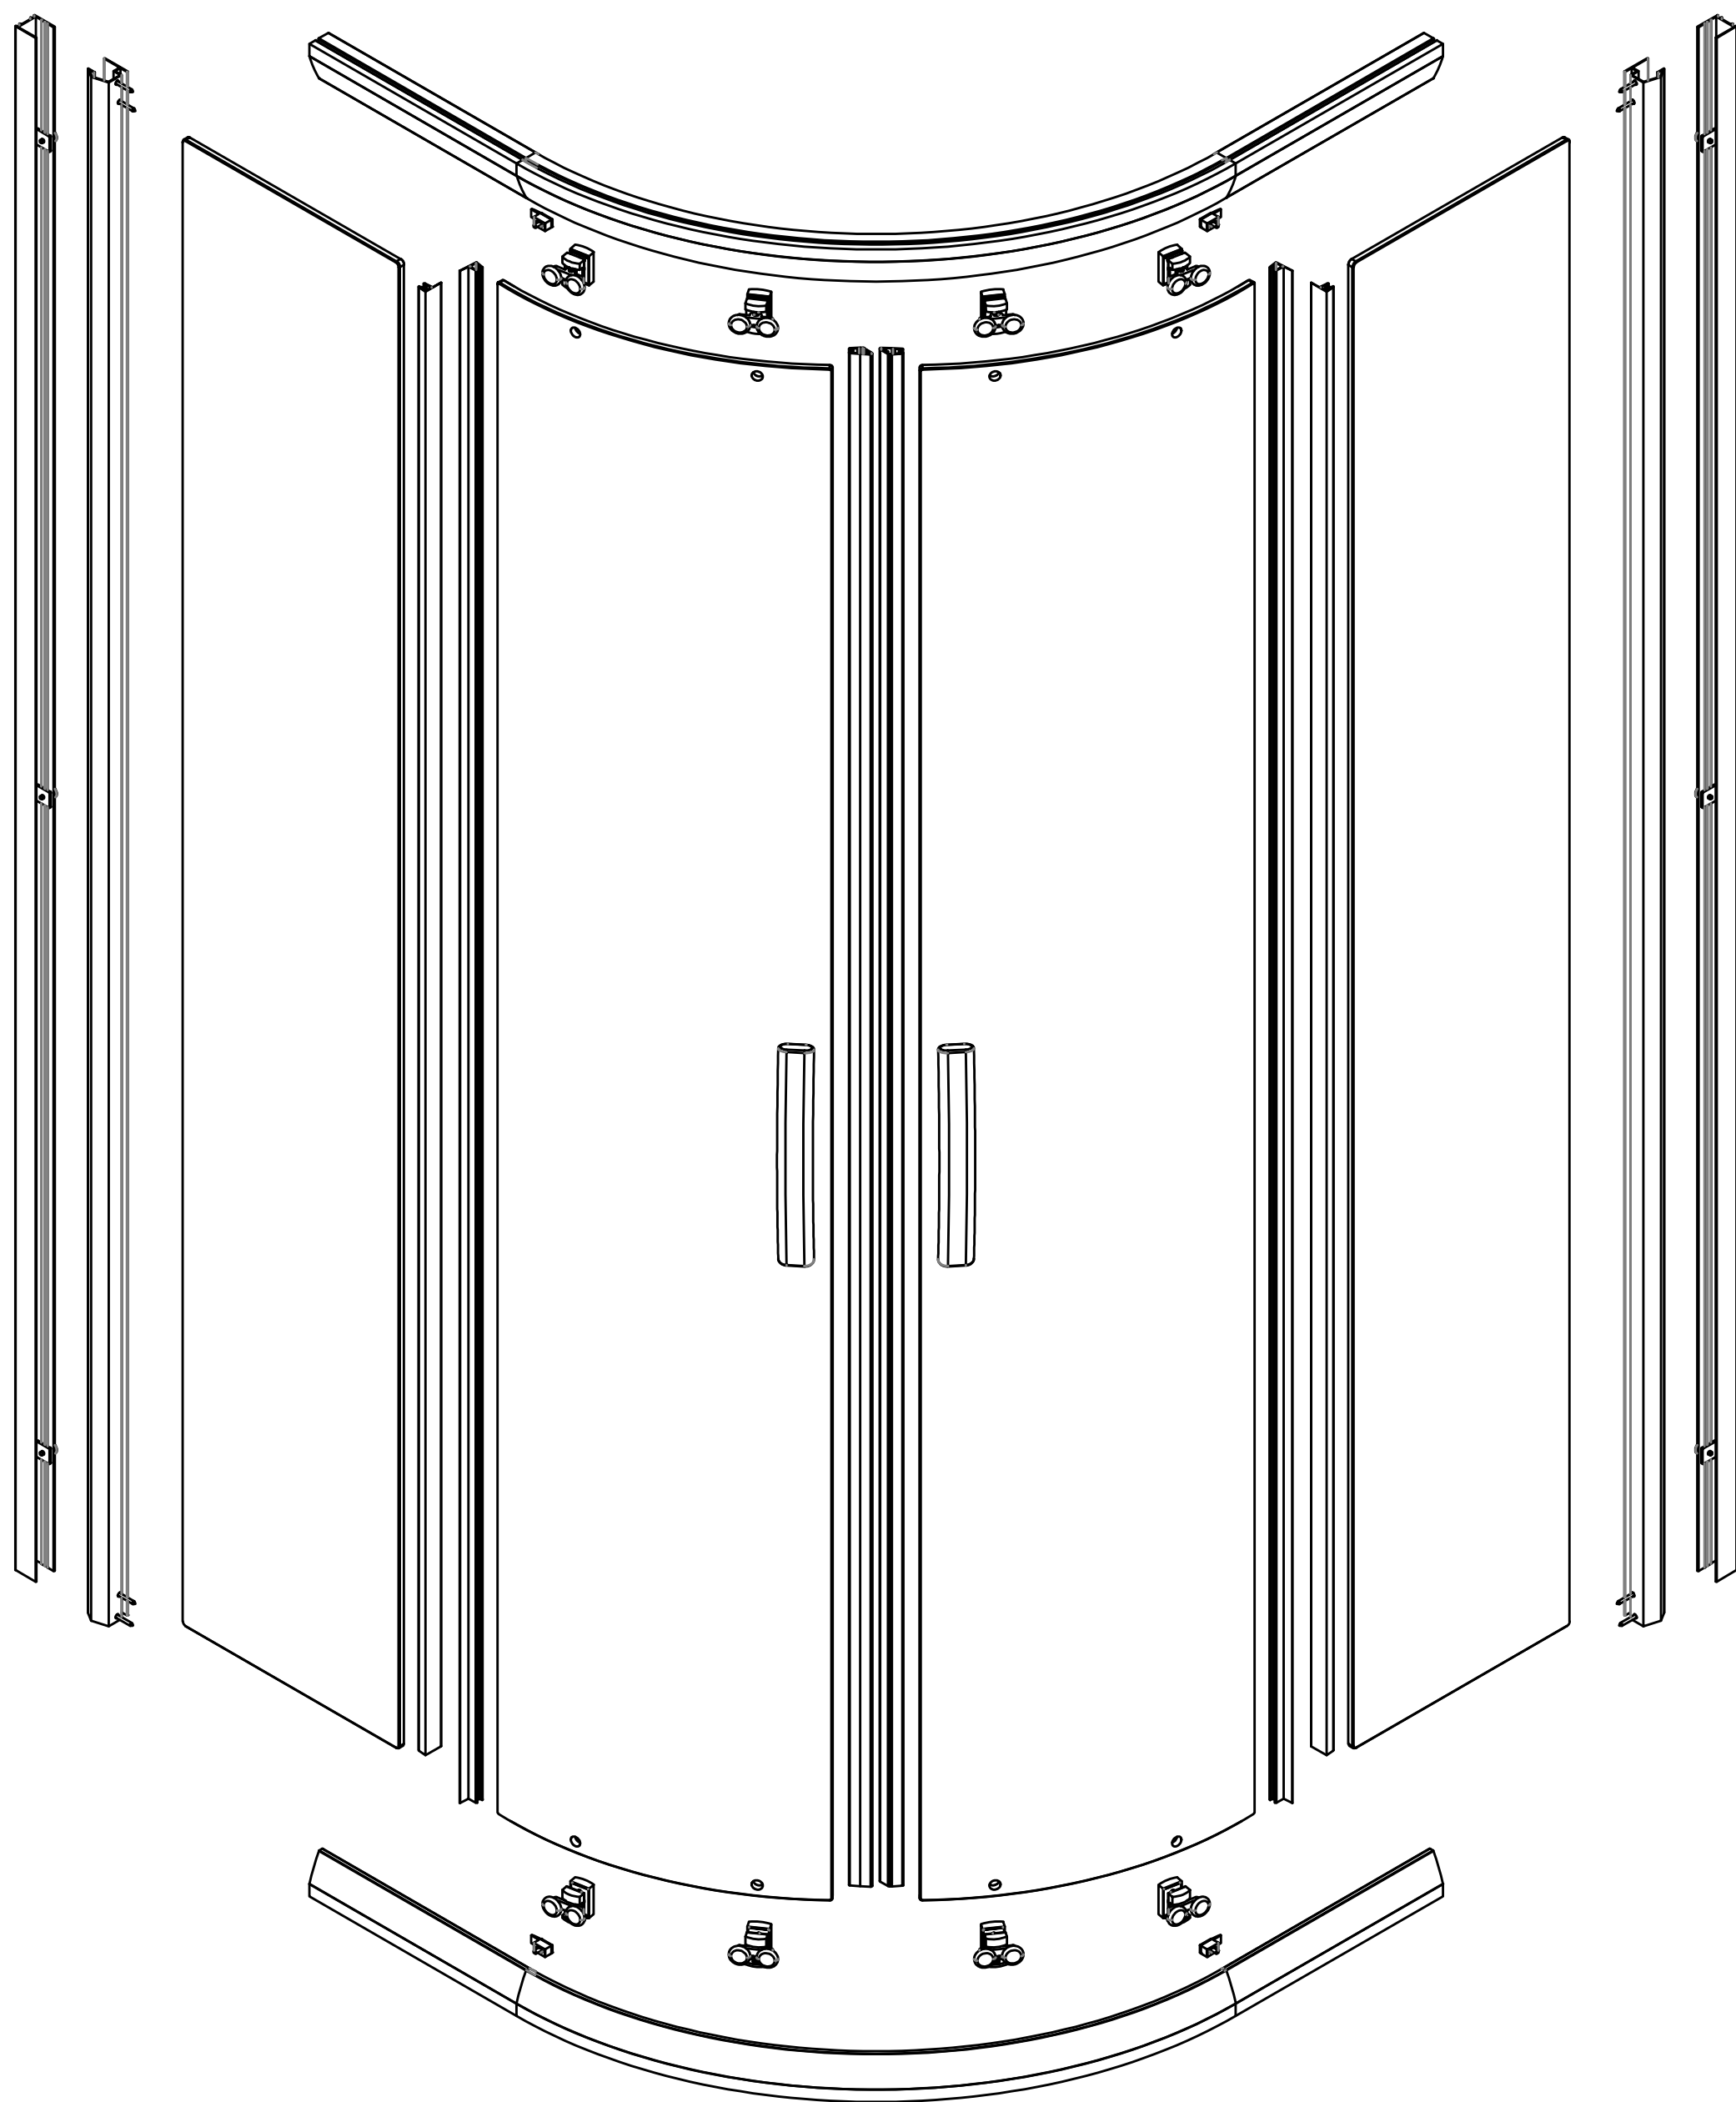
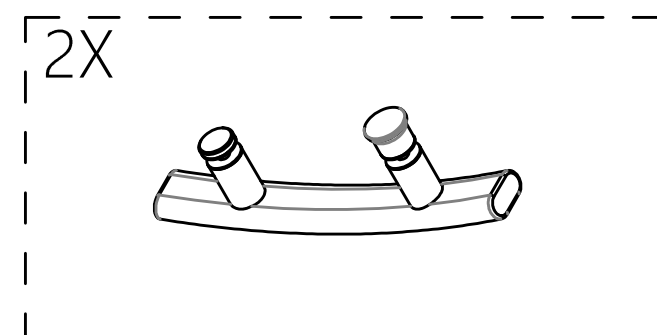
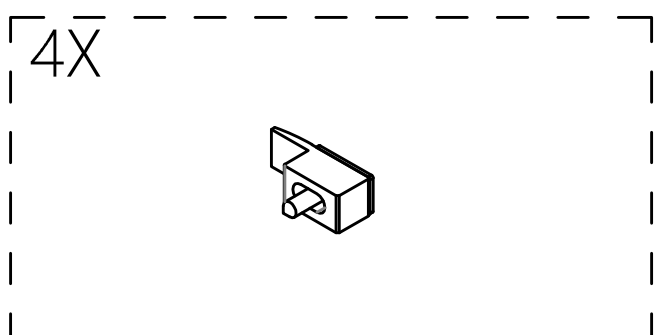
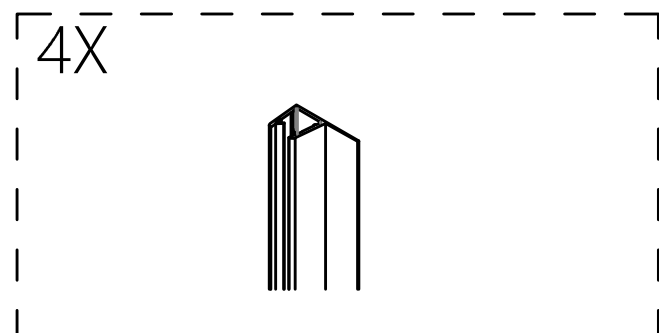
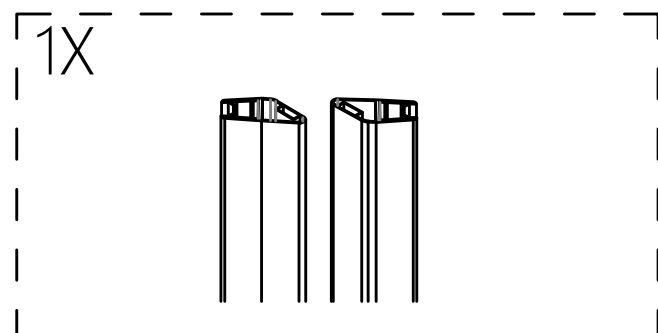
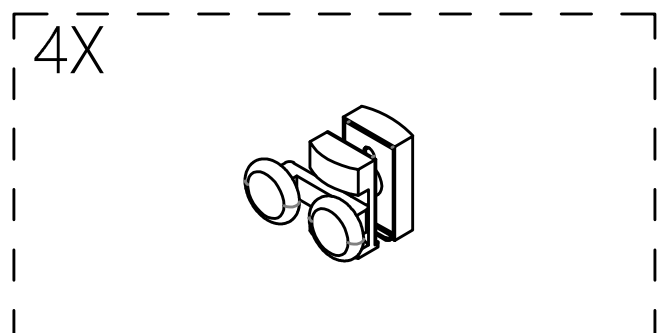
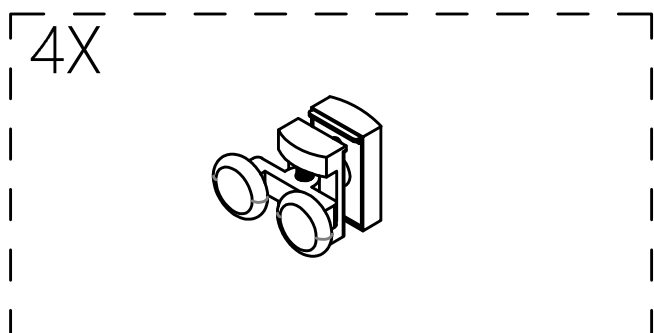
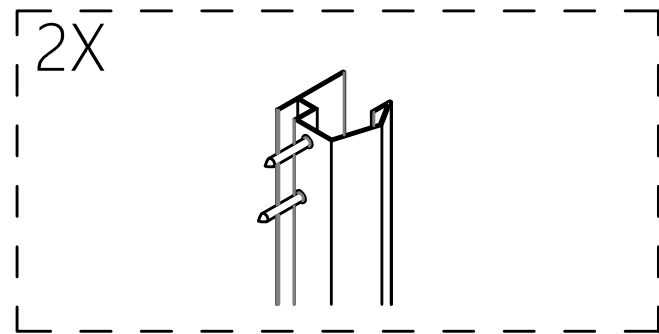
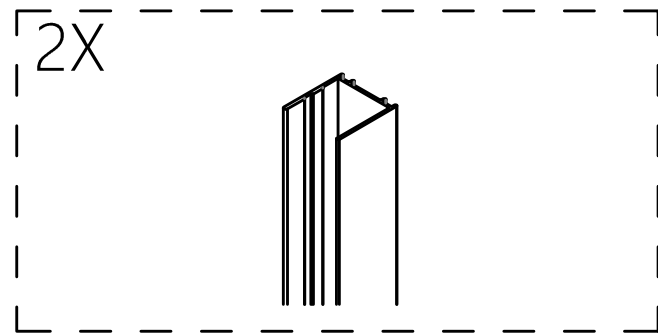
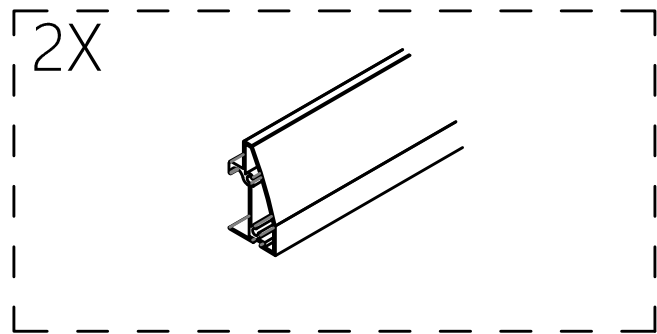
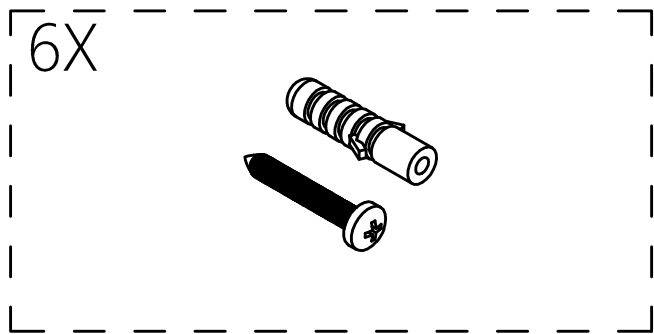
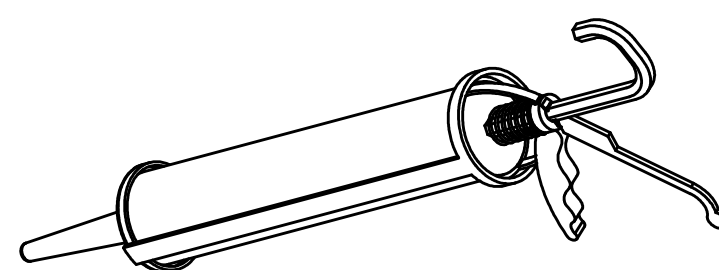
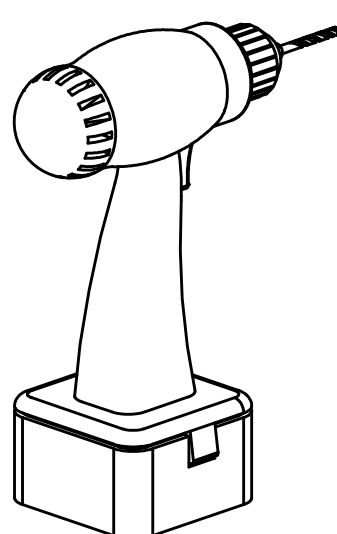

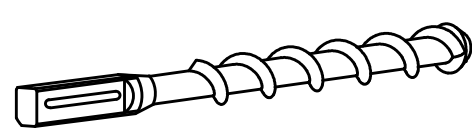
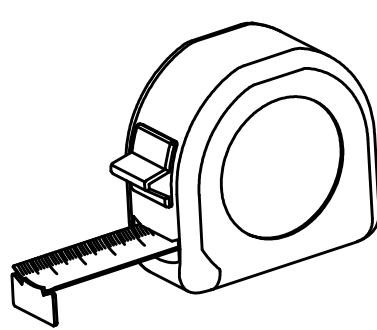
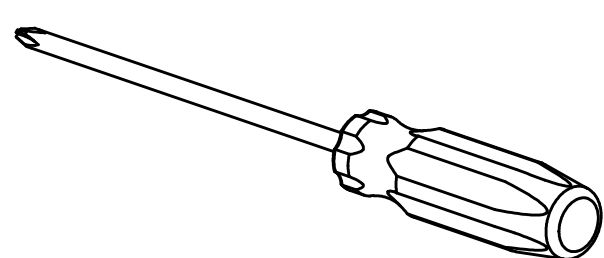



型号：D082 开门方式：扇形对开

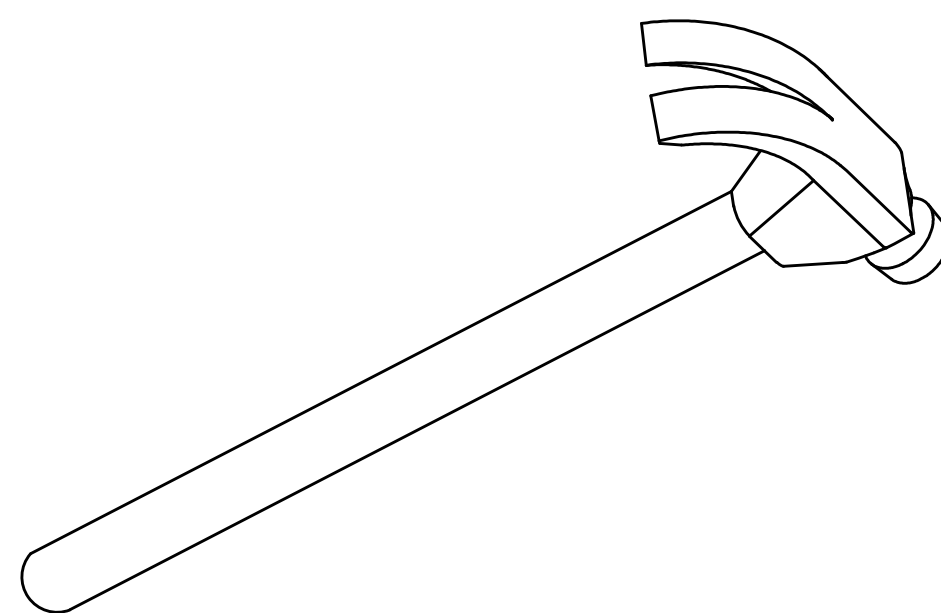






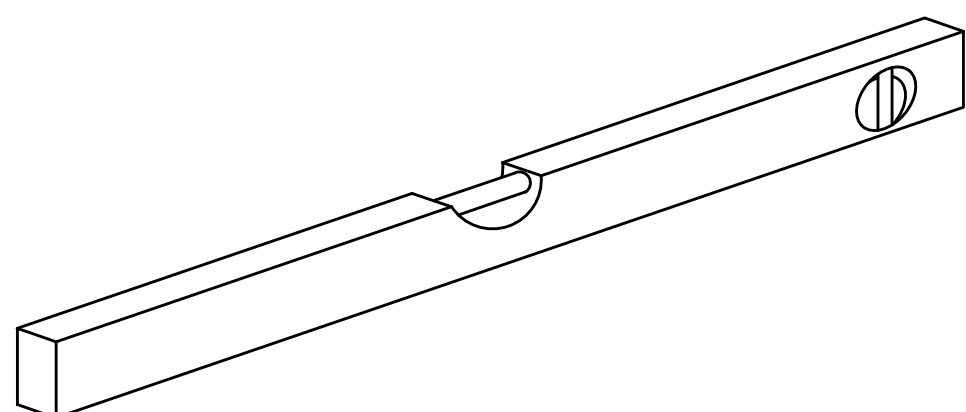


1.按照房宽尺寸画安装辅助线(W1/W2为房宽辅助线，内侧为连
墙立柱辅助线)

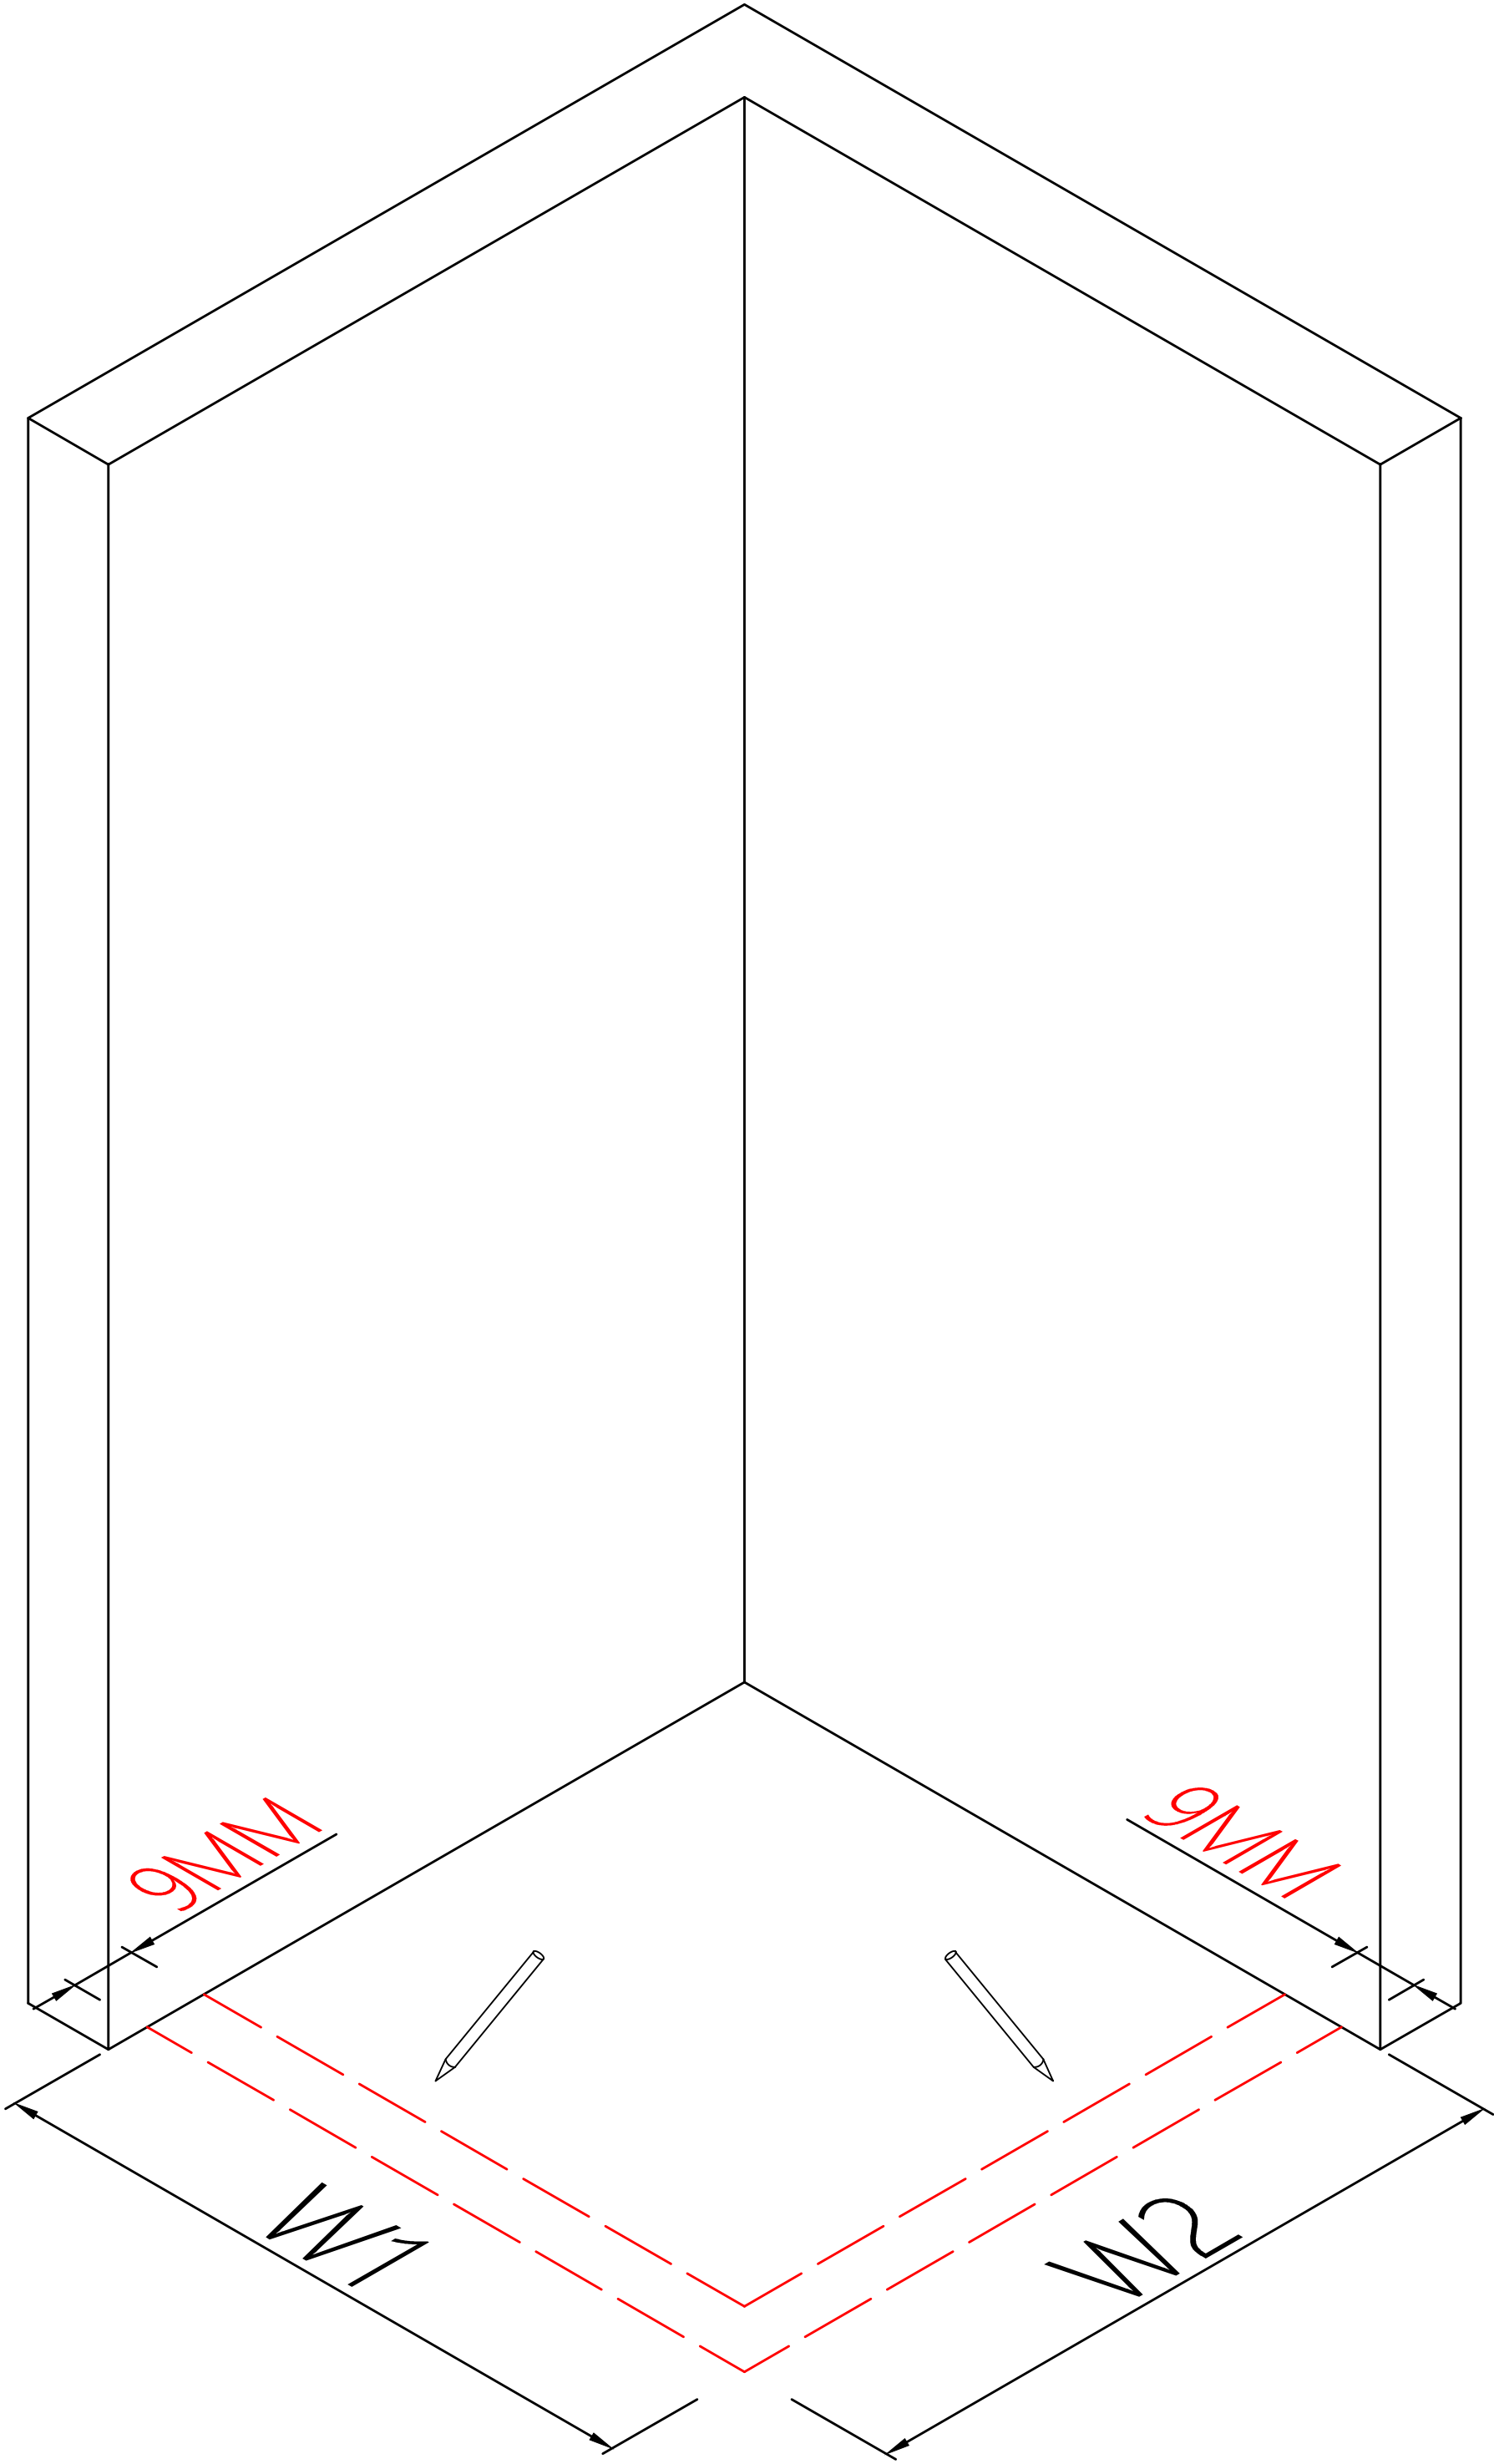


1.安装连墙立柱,确保水平,画线打孔

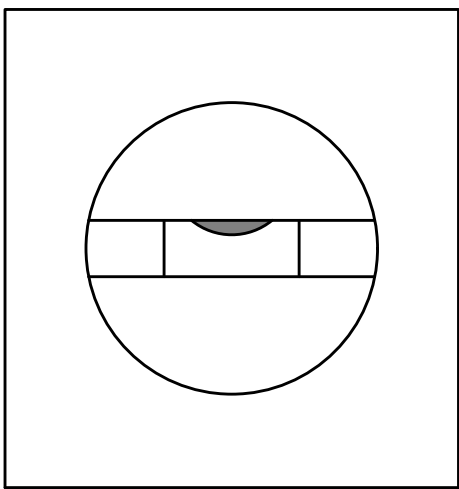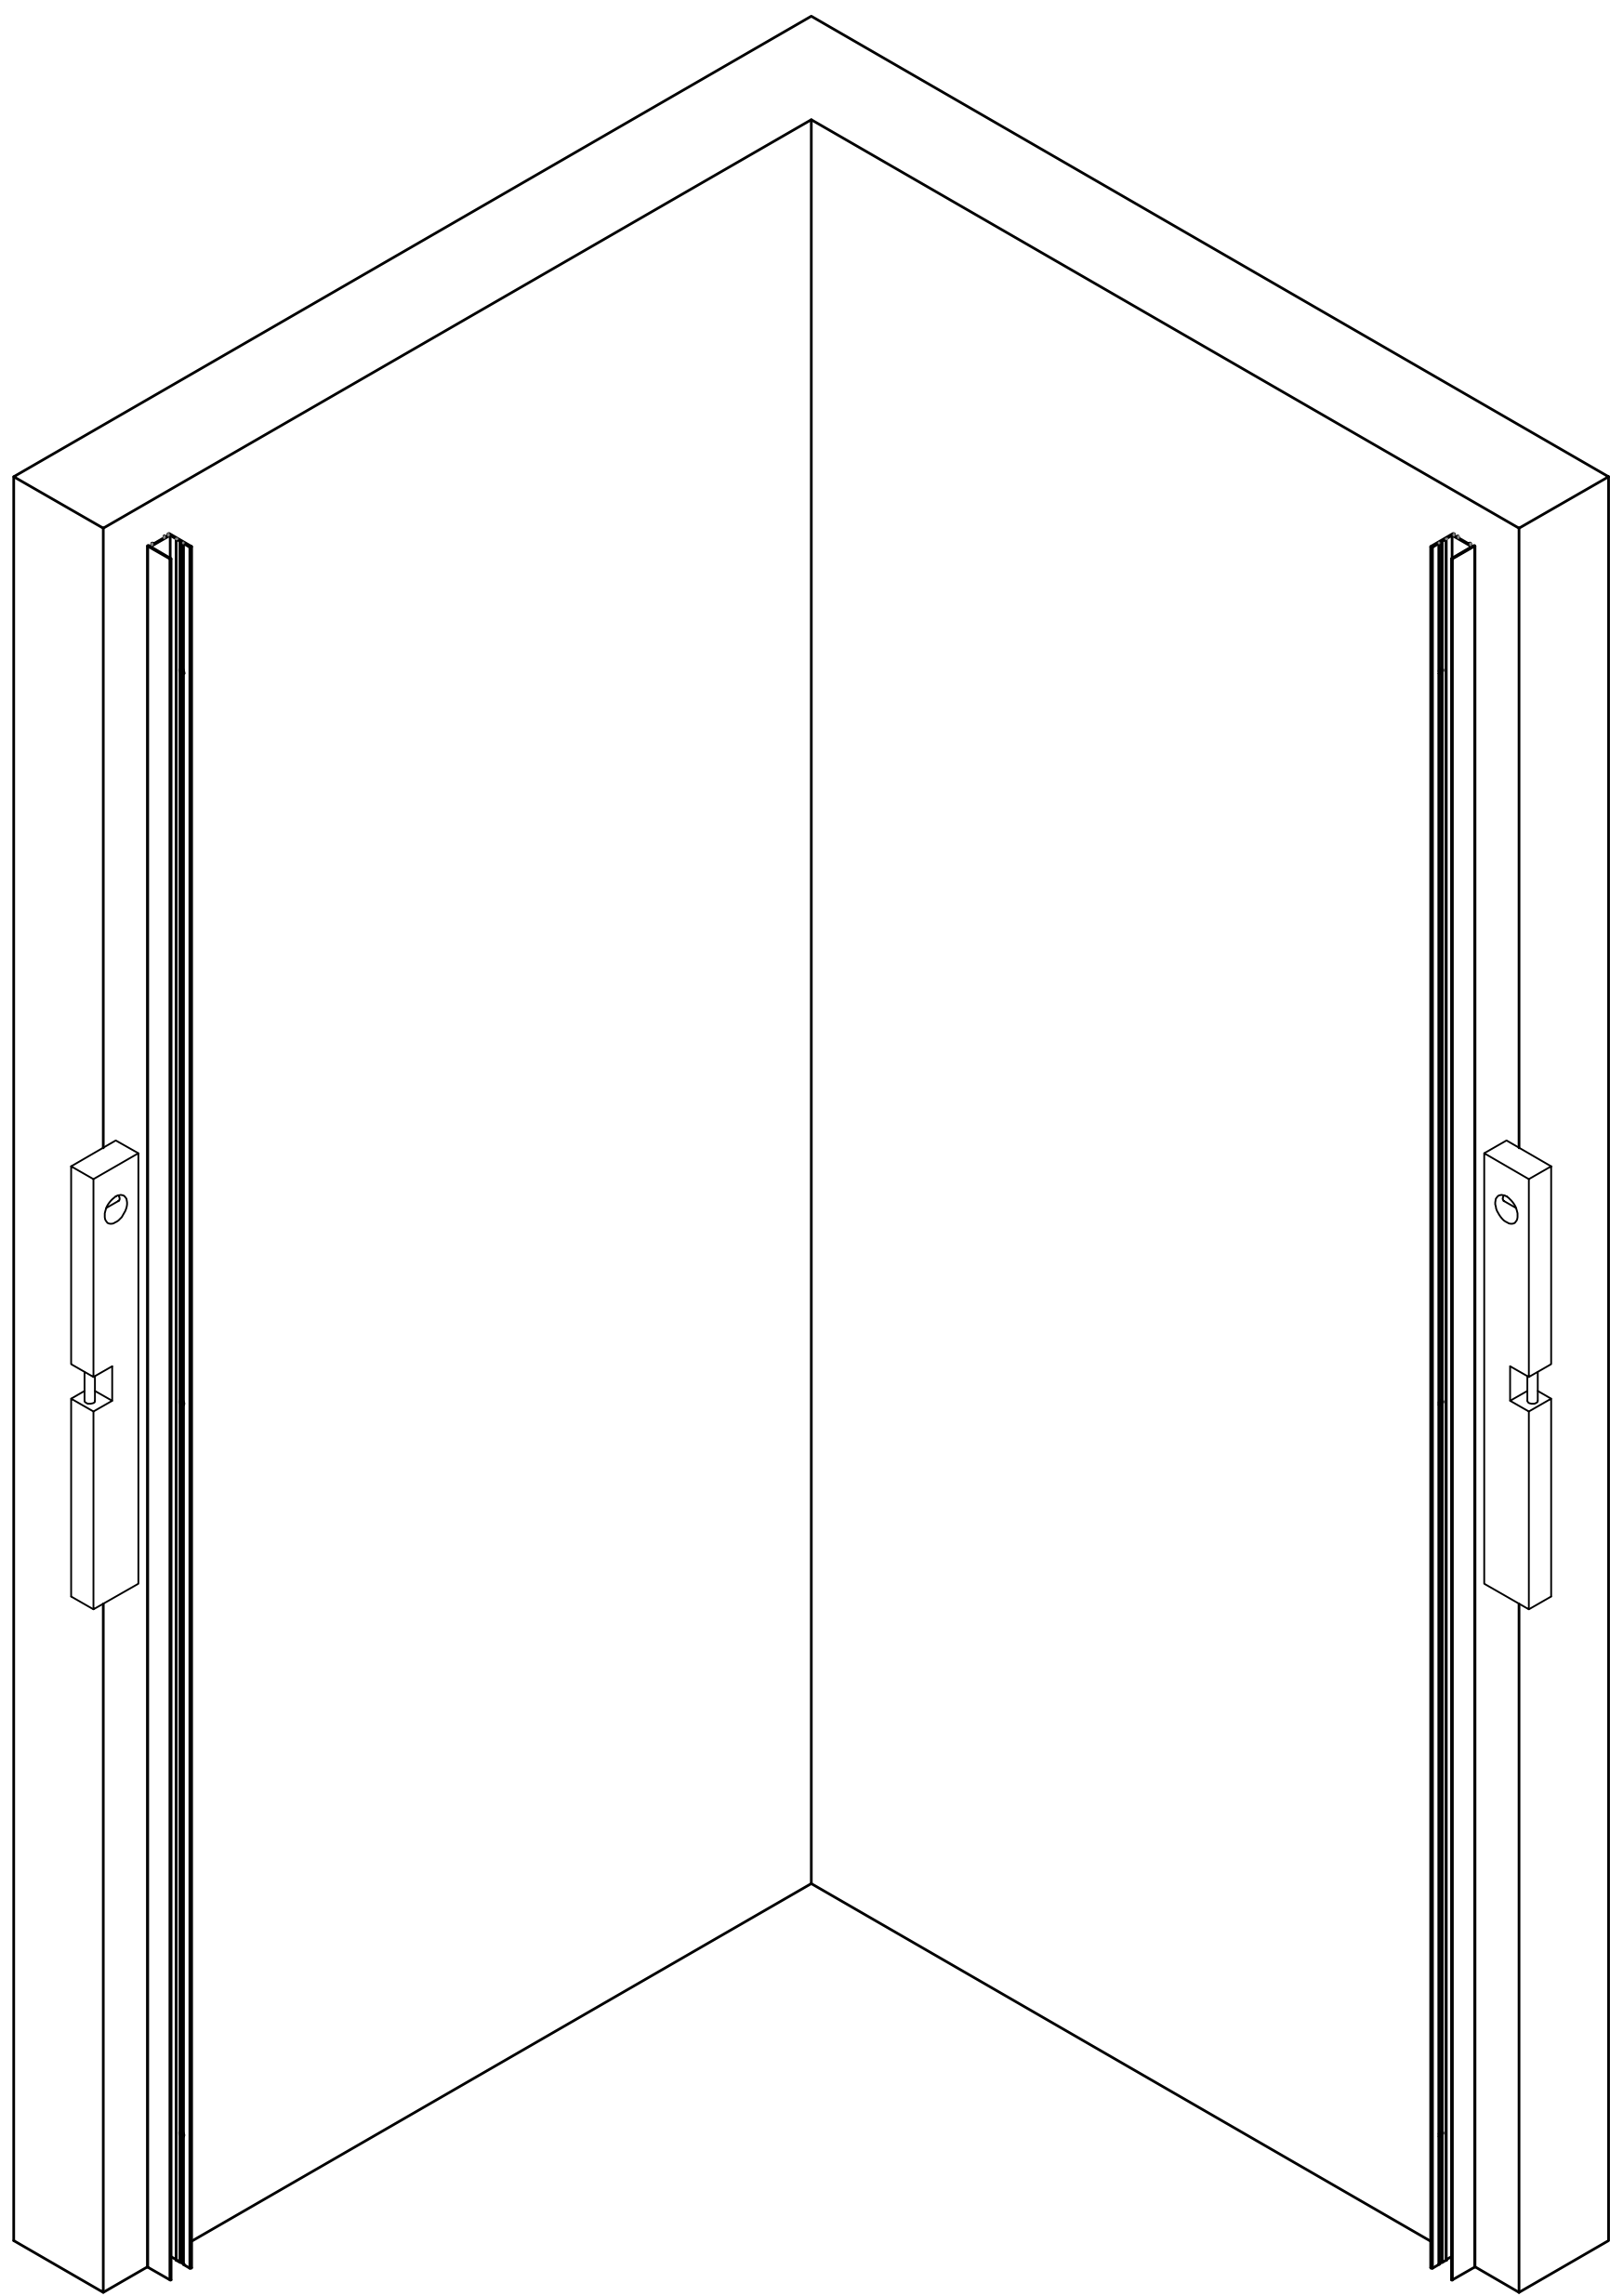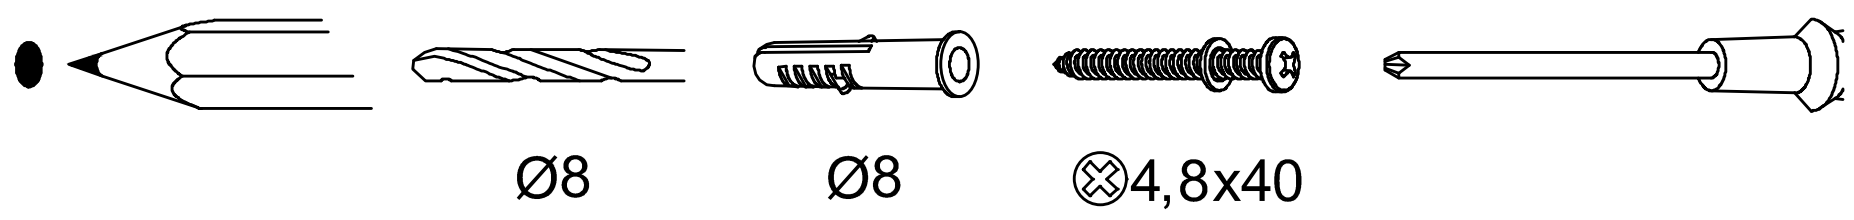


1.组框

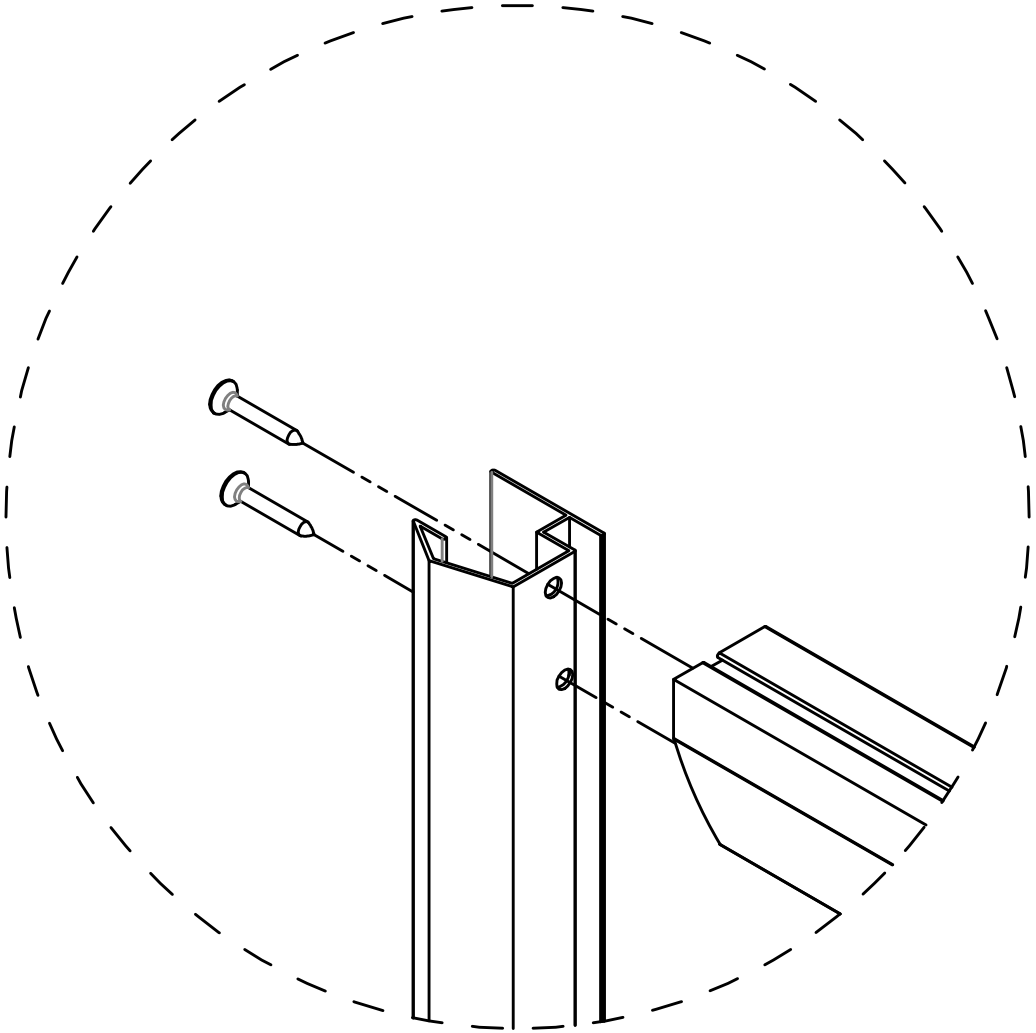


A处放大

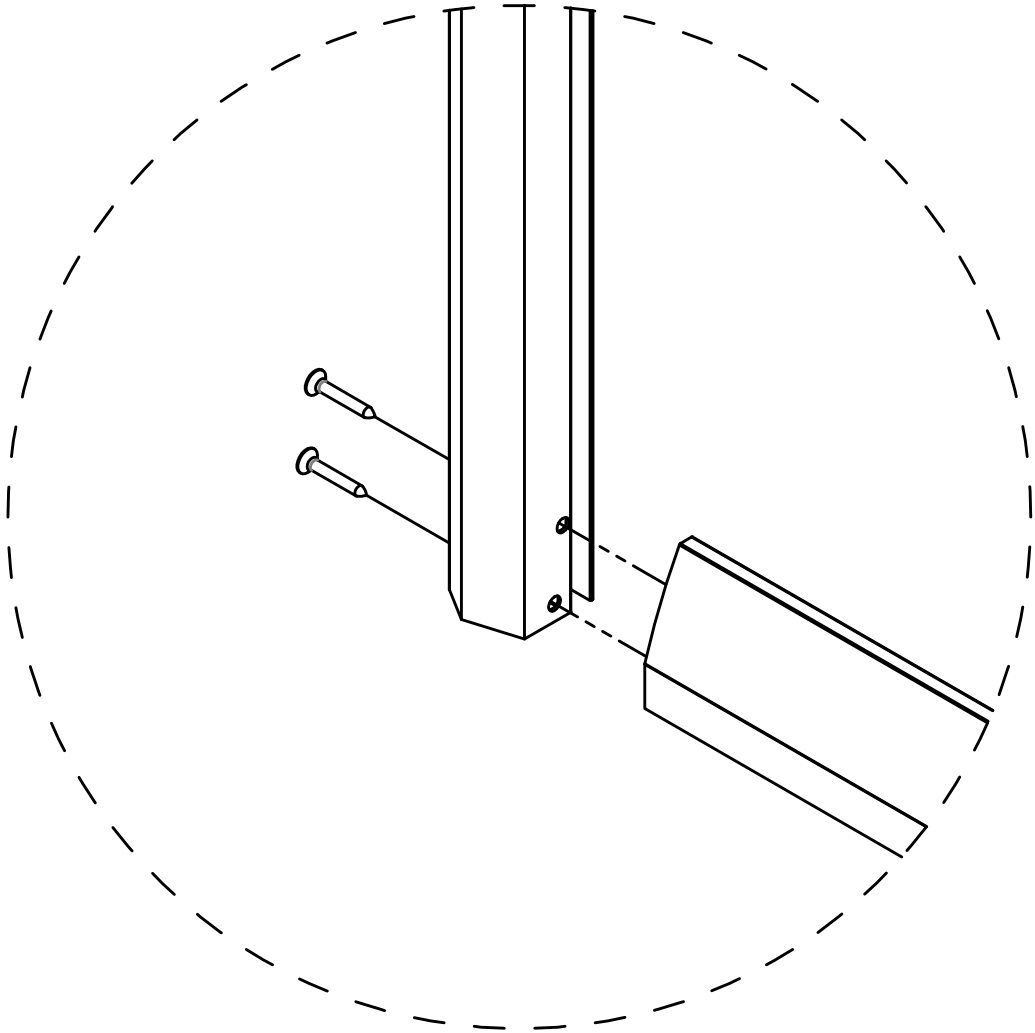


A处放大

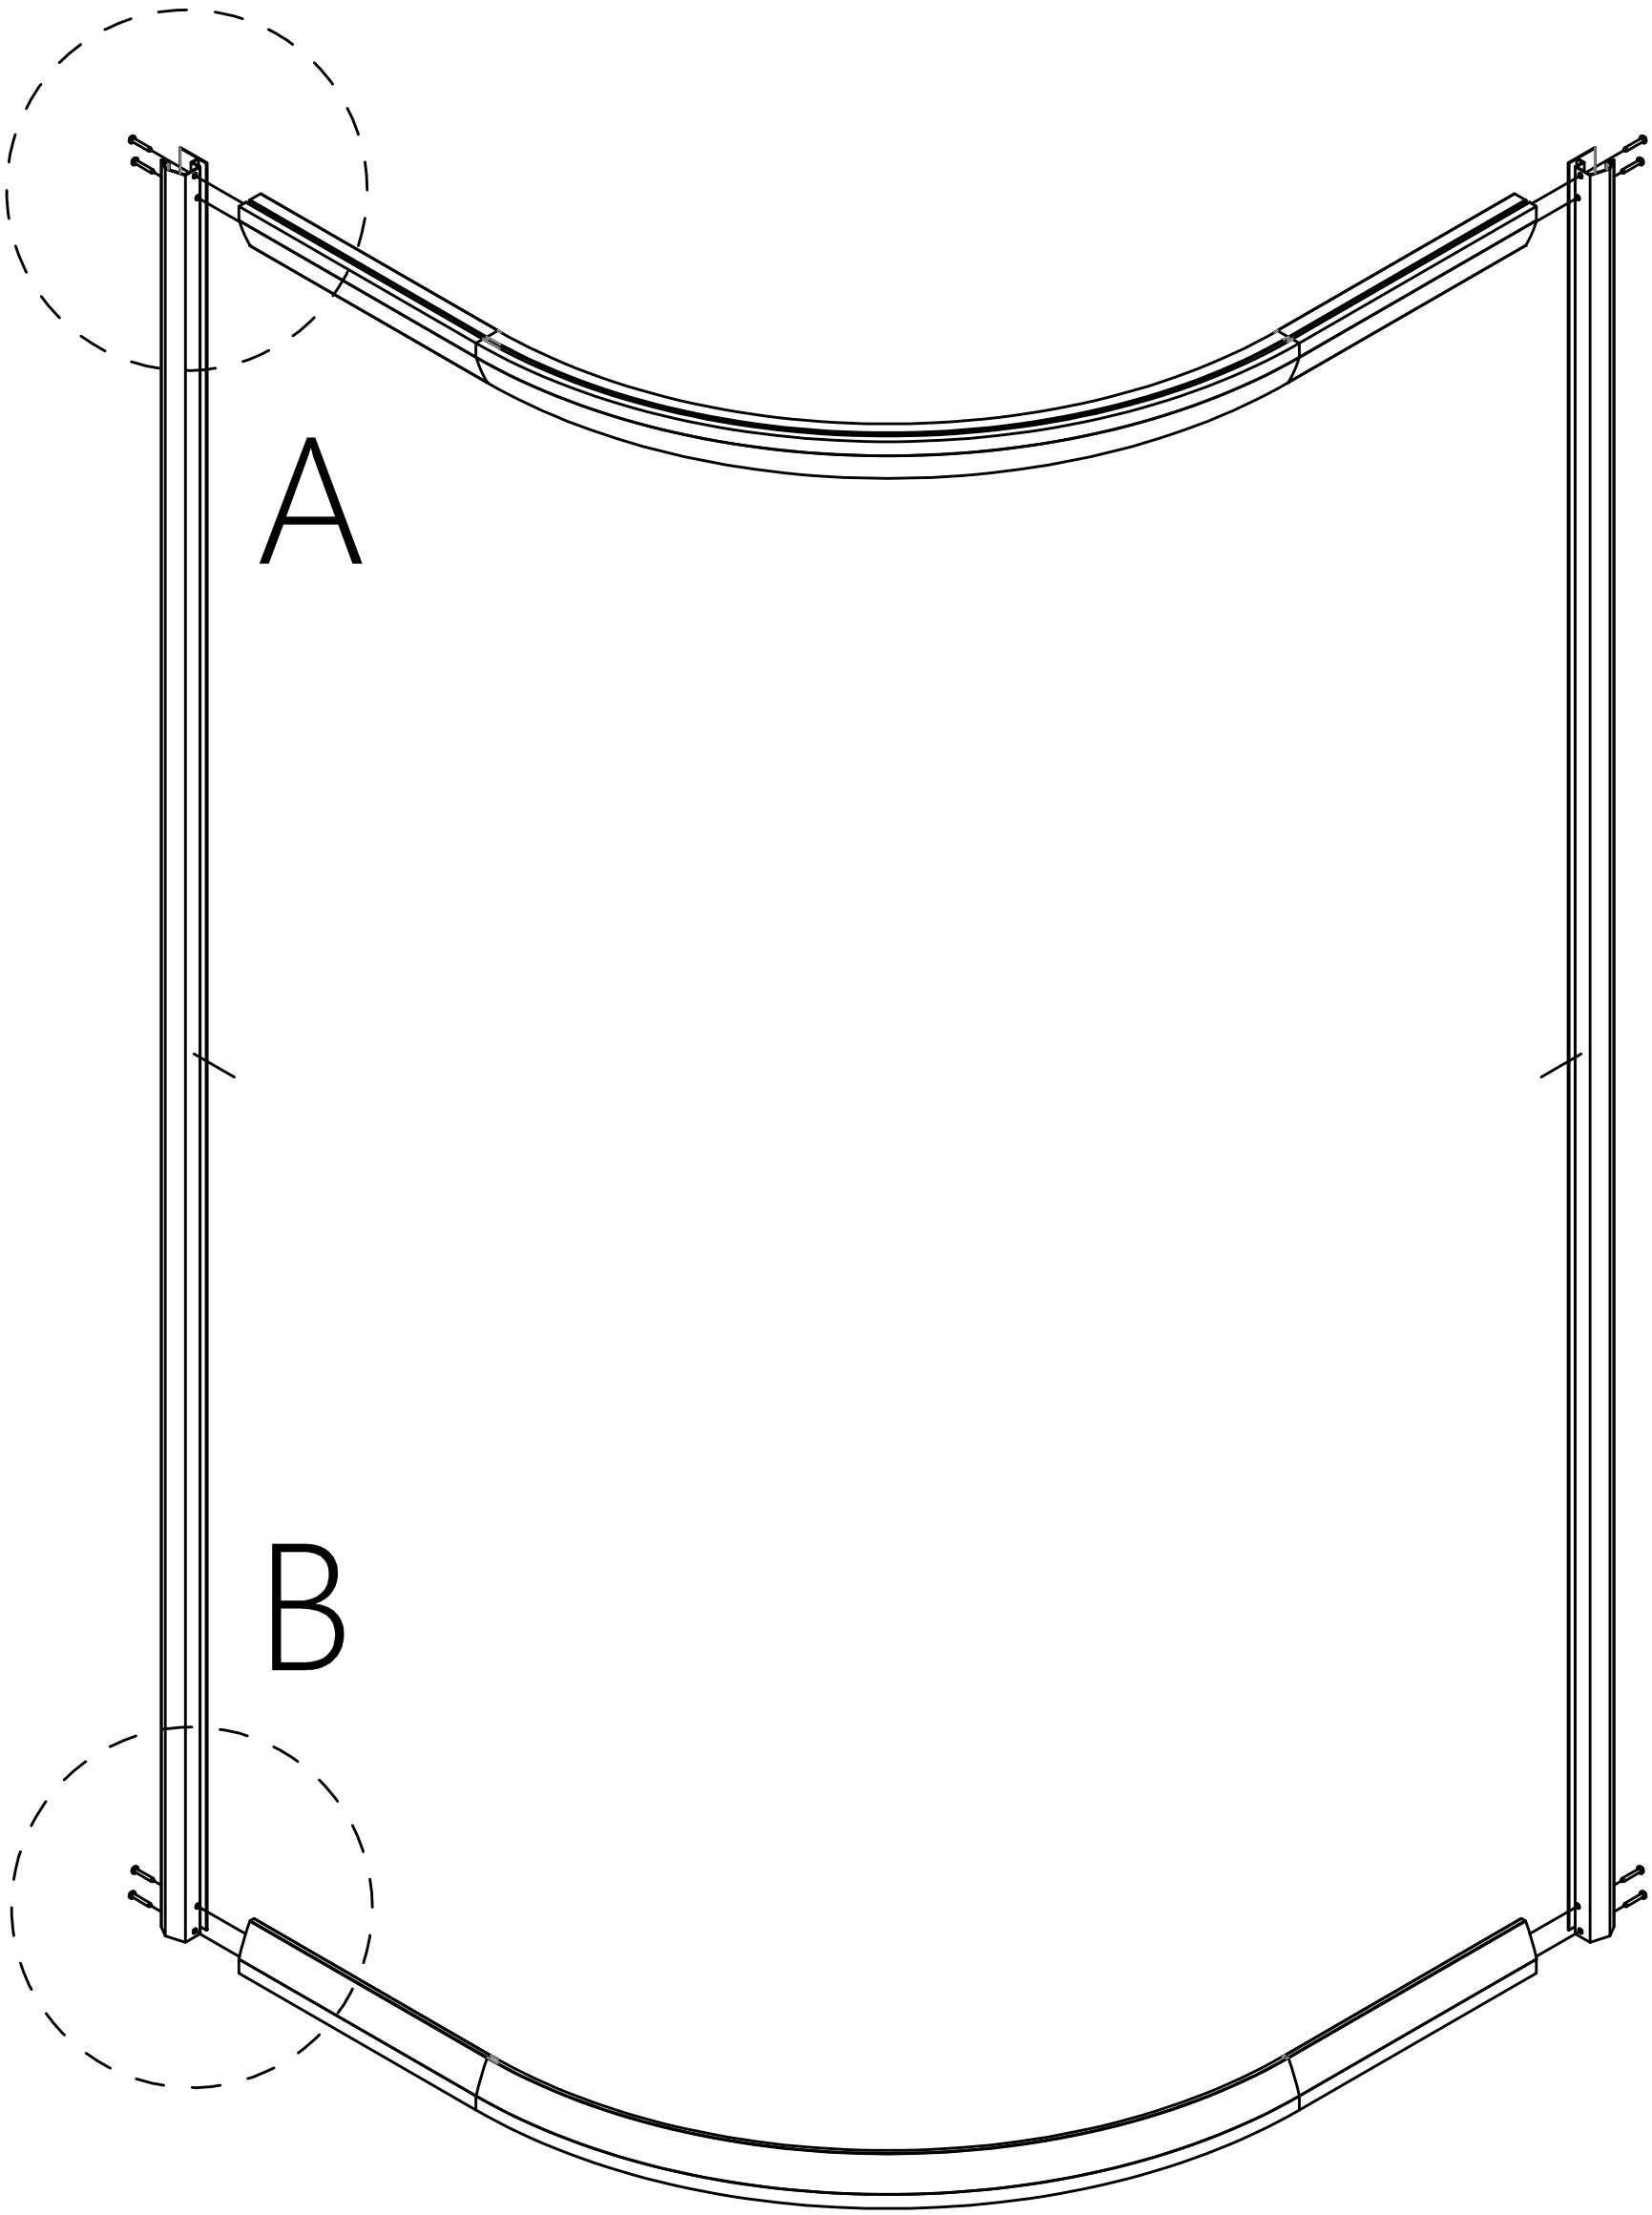


- 1.门框嵌入两侧连墙立柱
- 2.连墙立柱与门框用螺丝连接

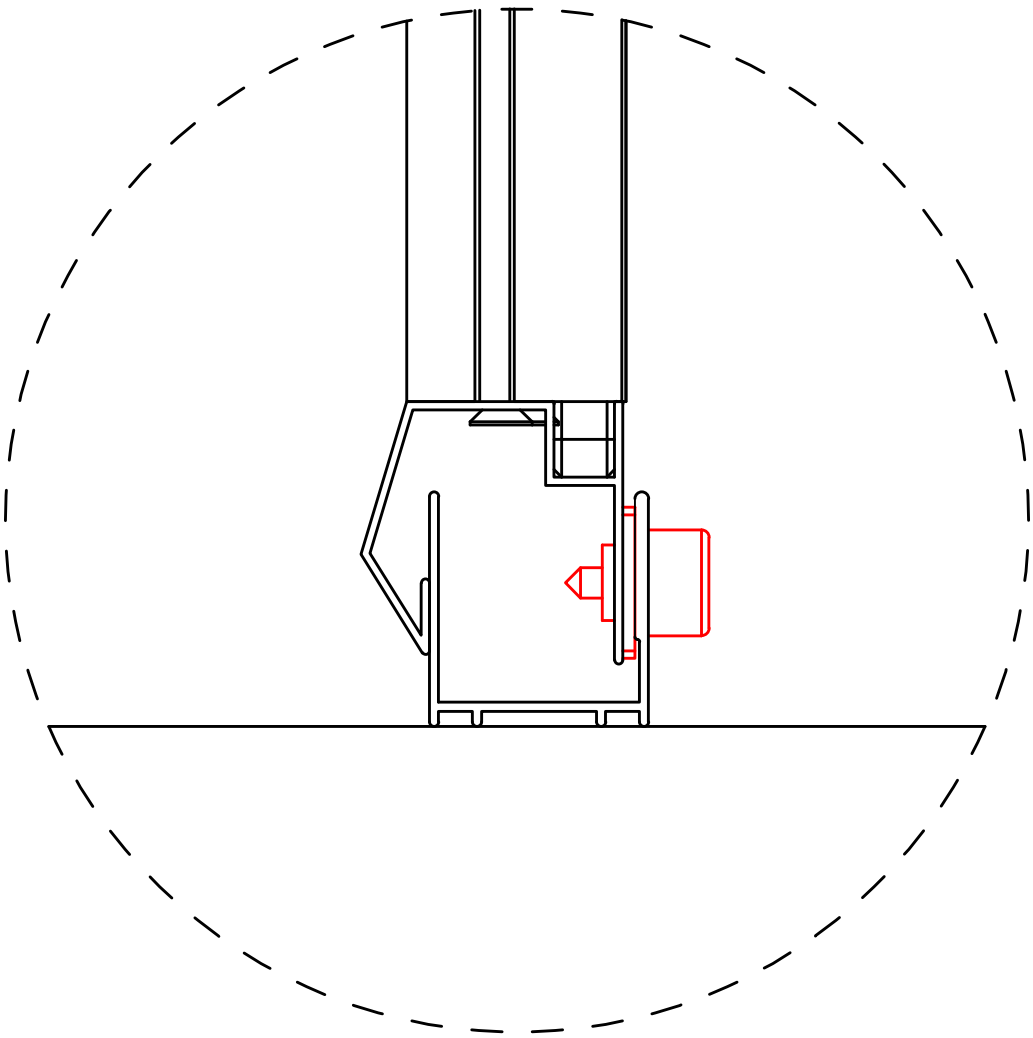


边框可前后调节

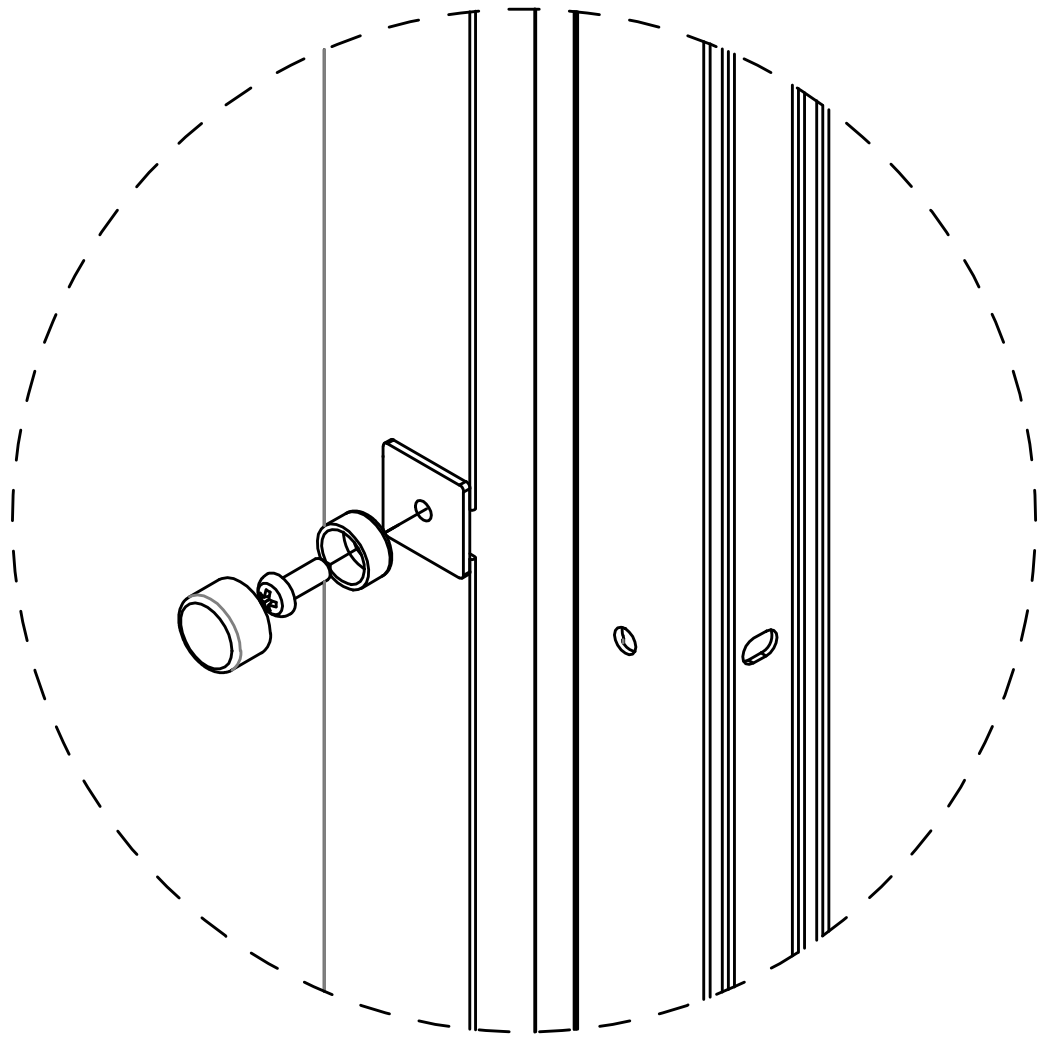


A处放大

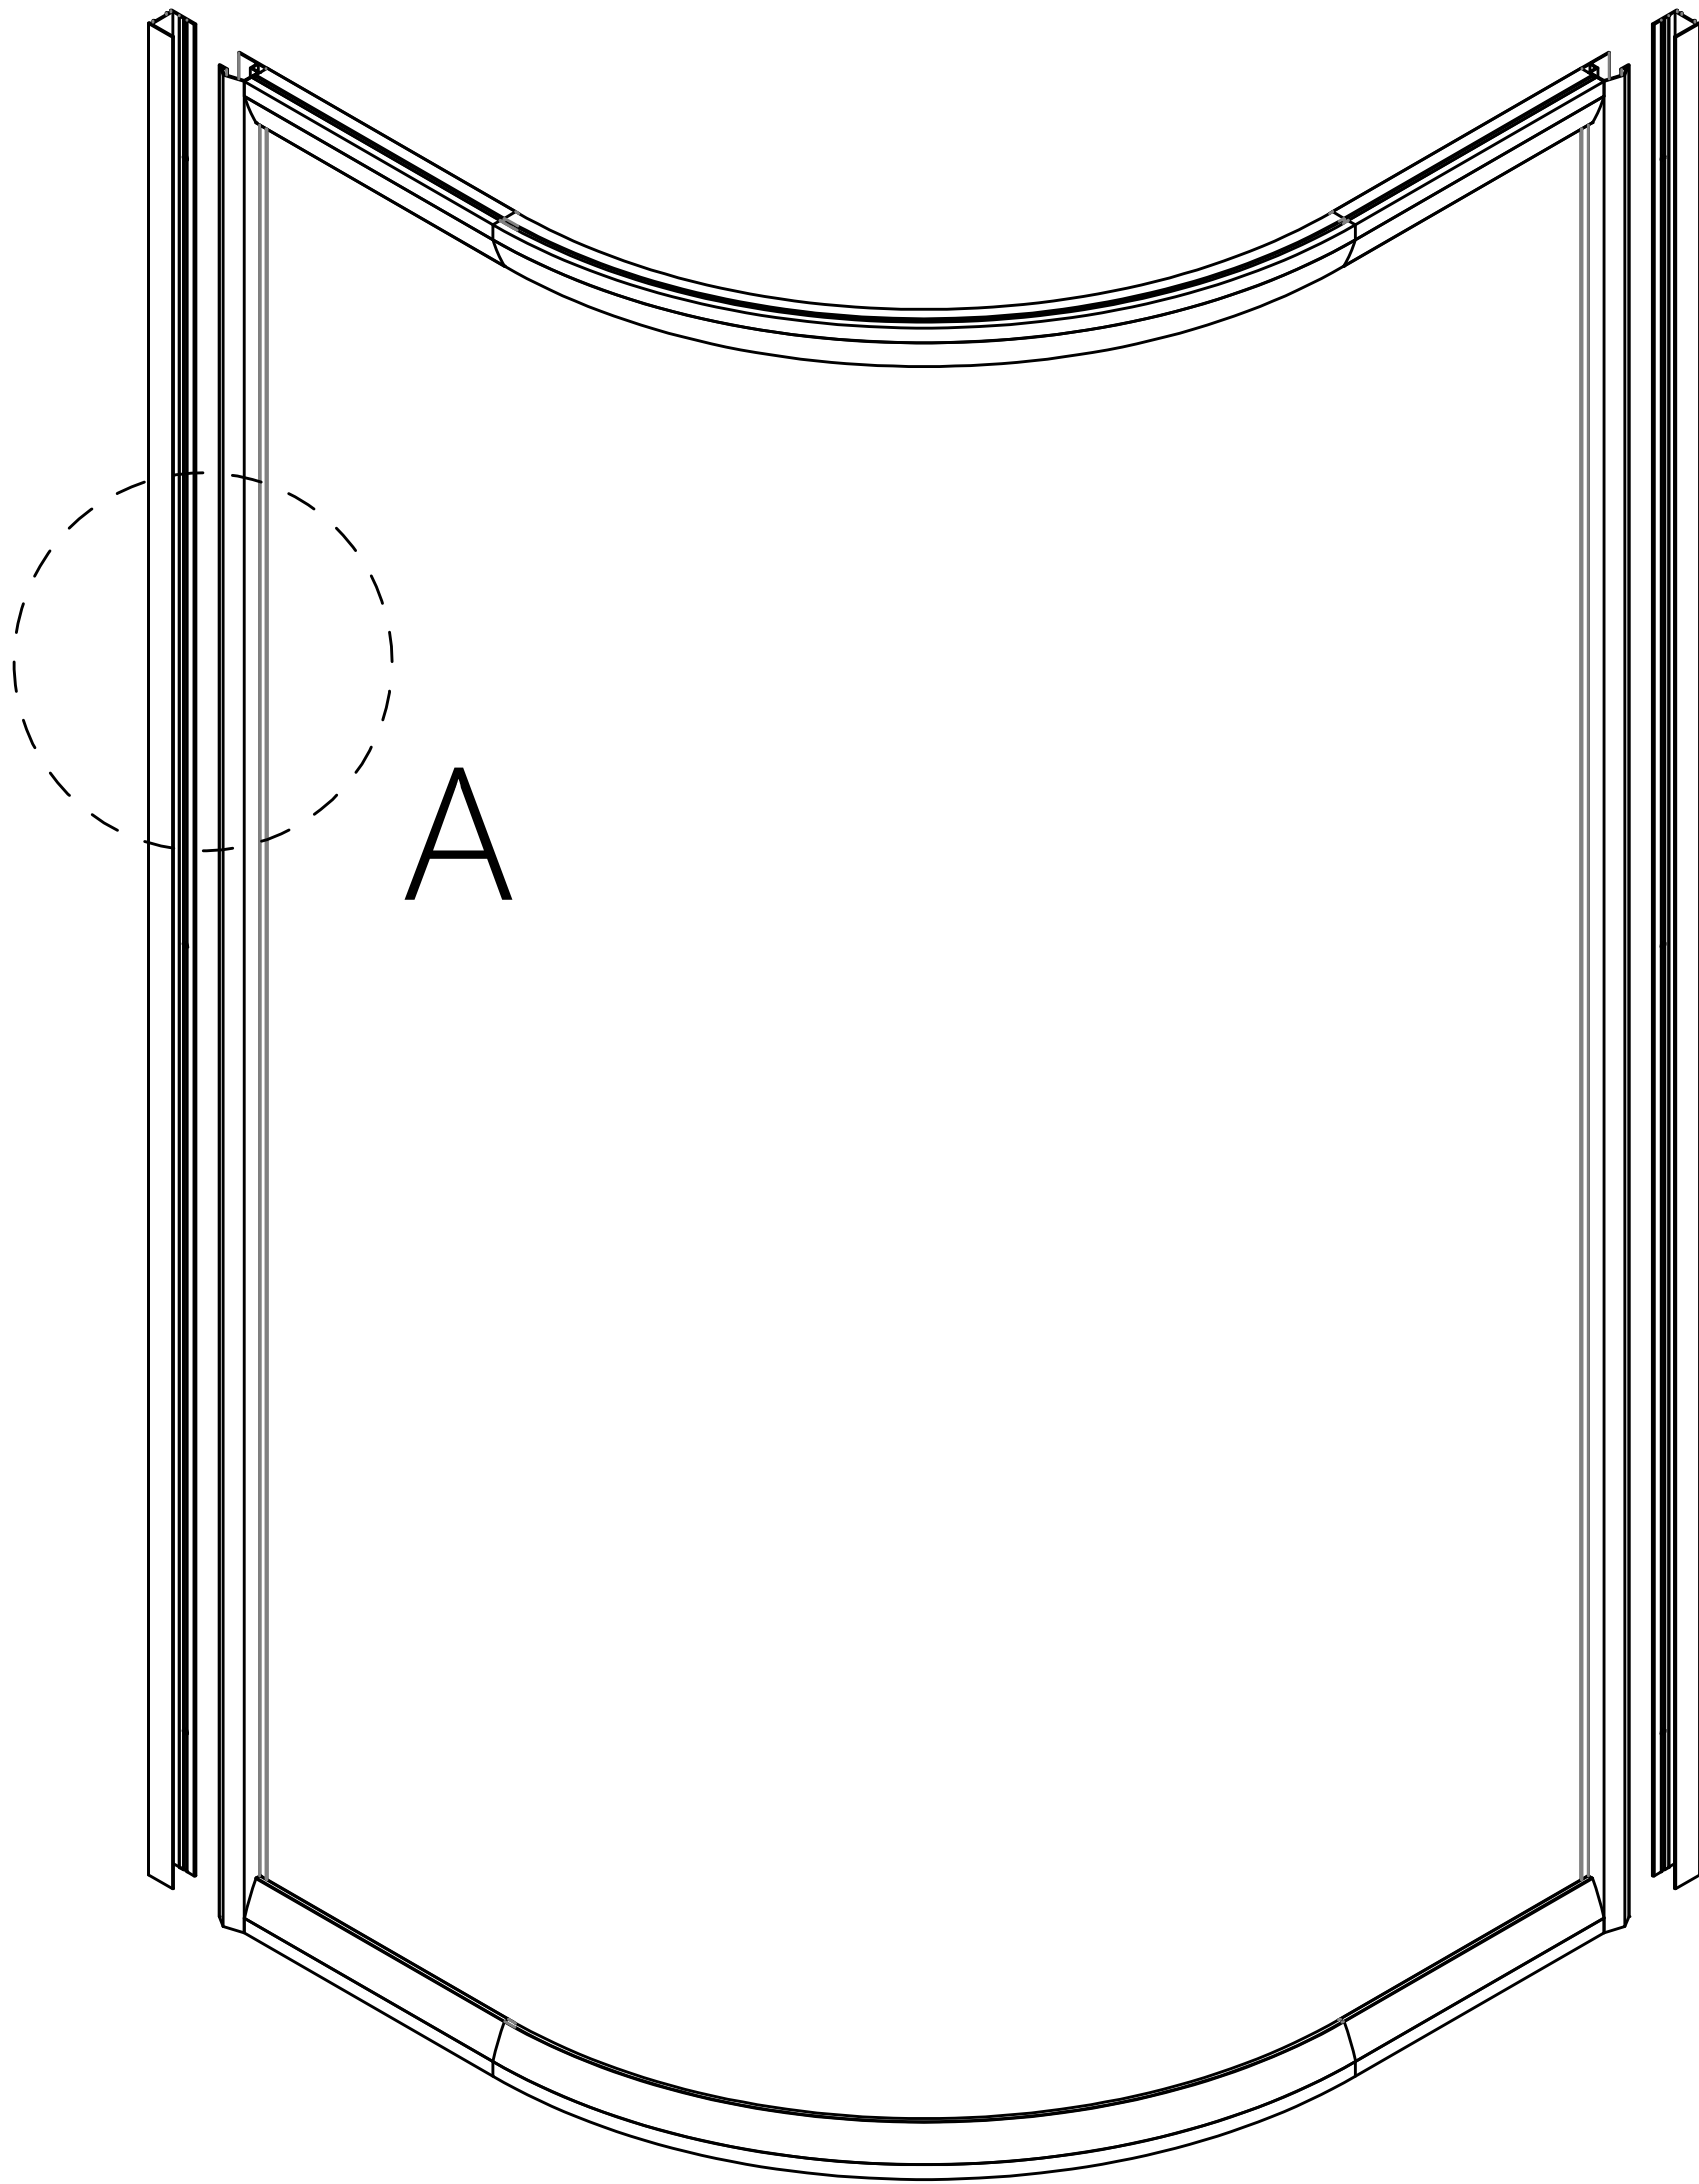



1.安装固玻

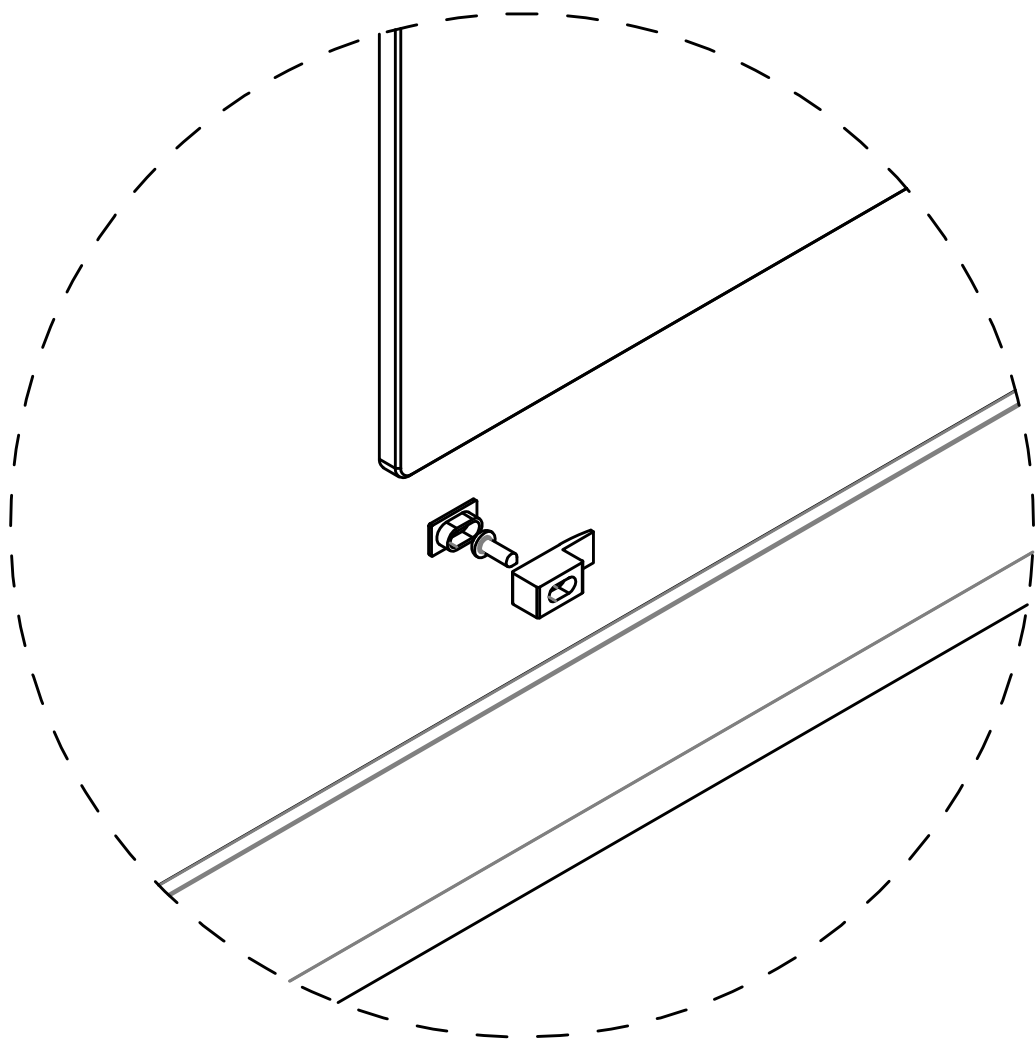


A处放大

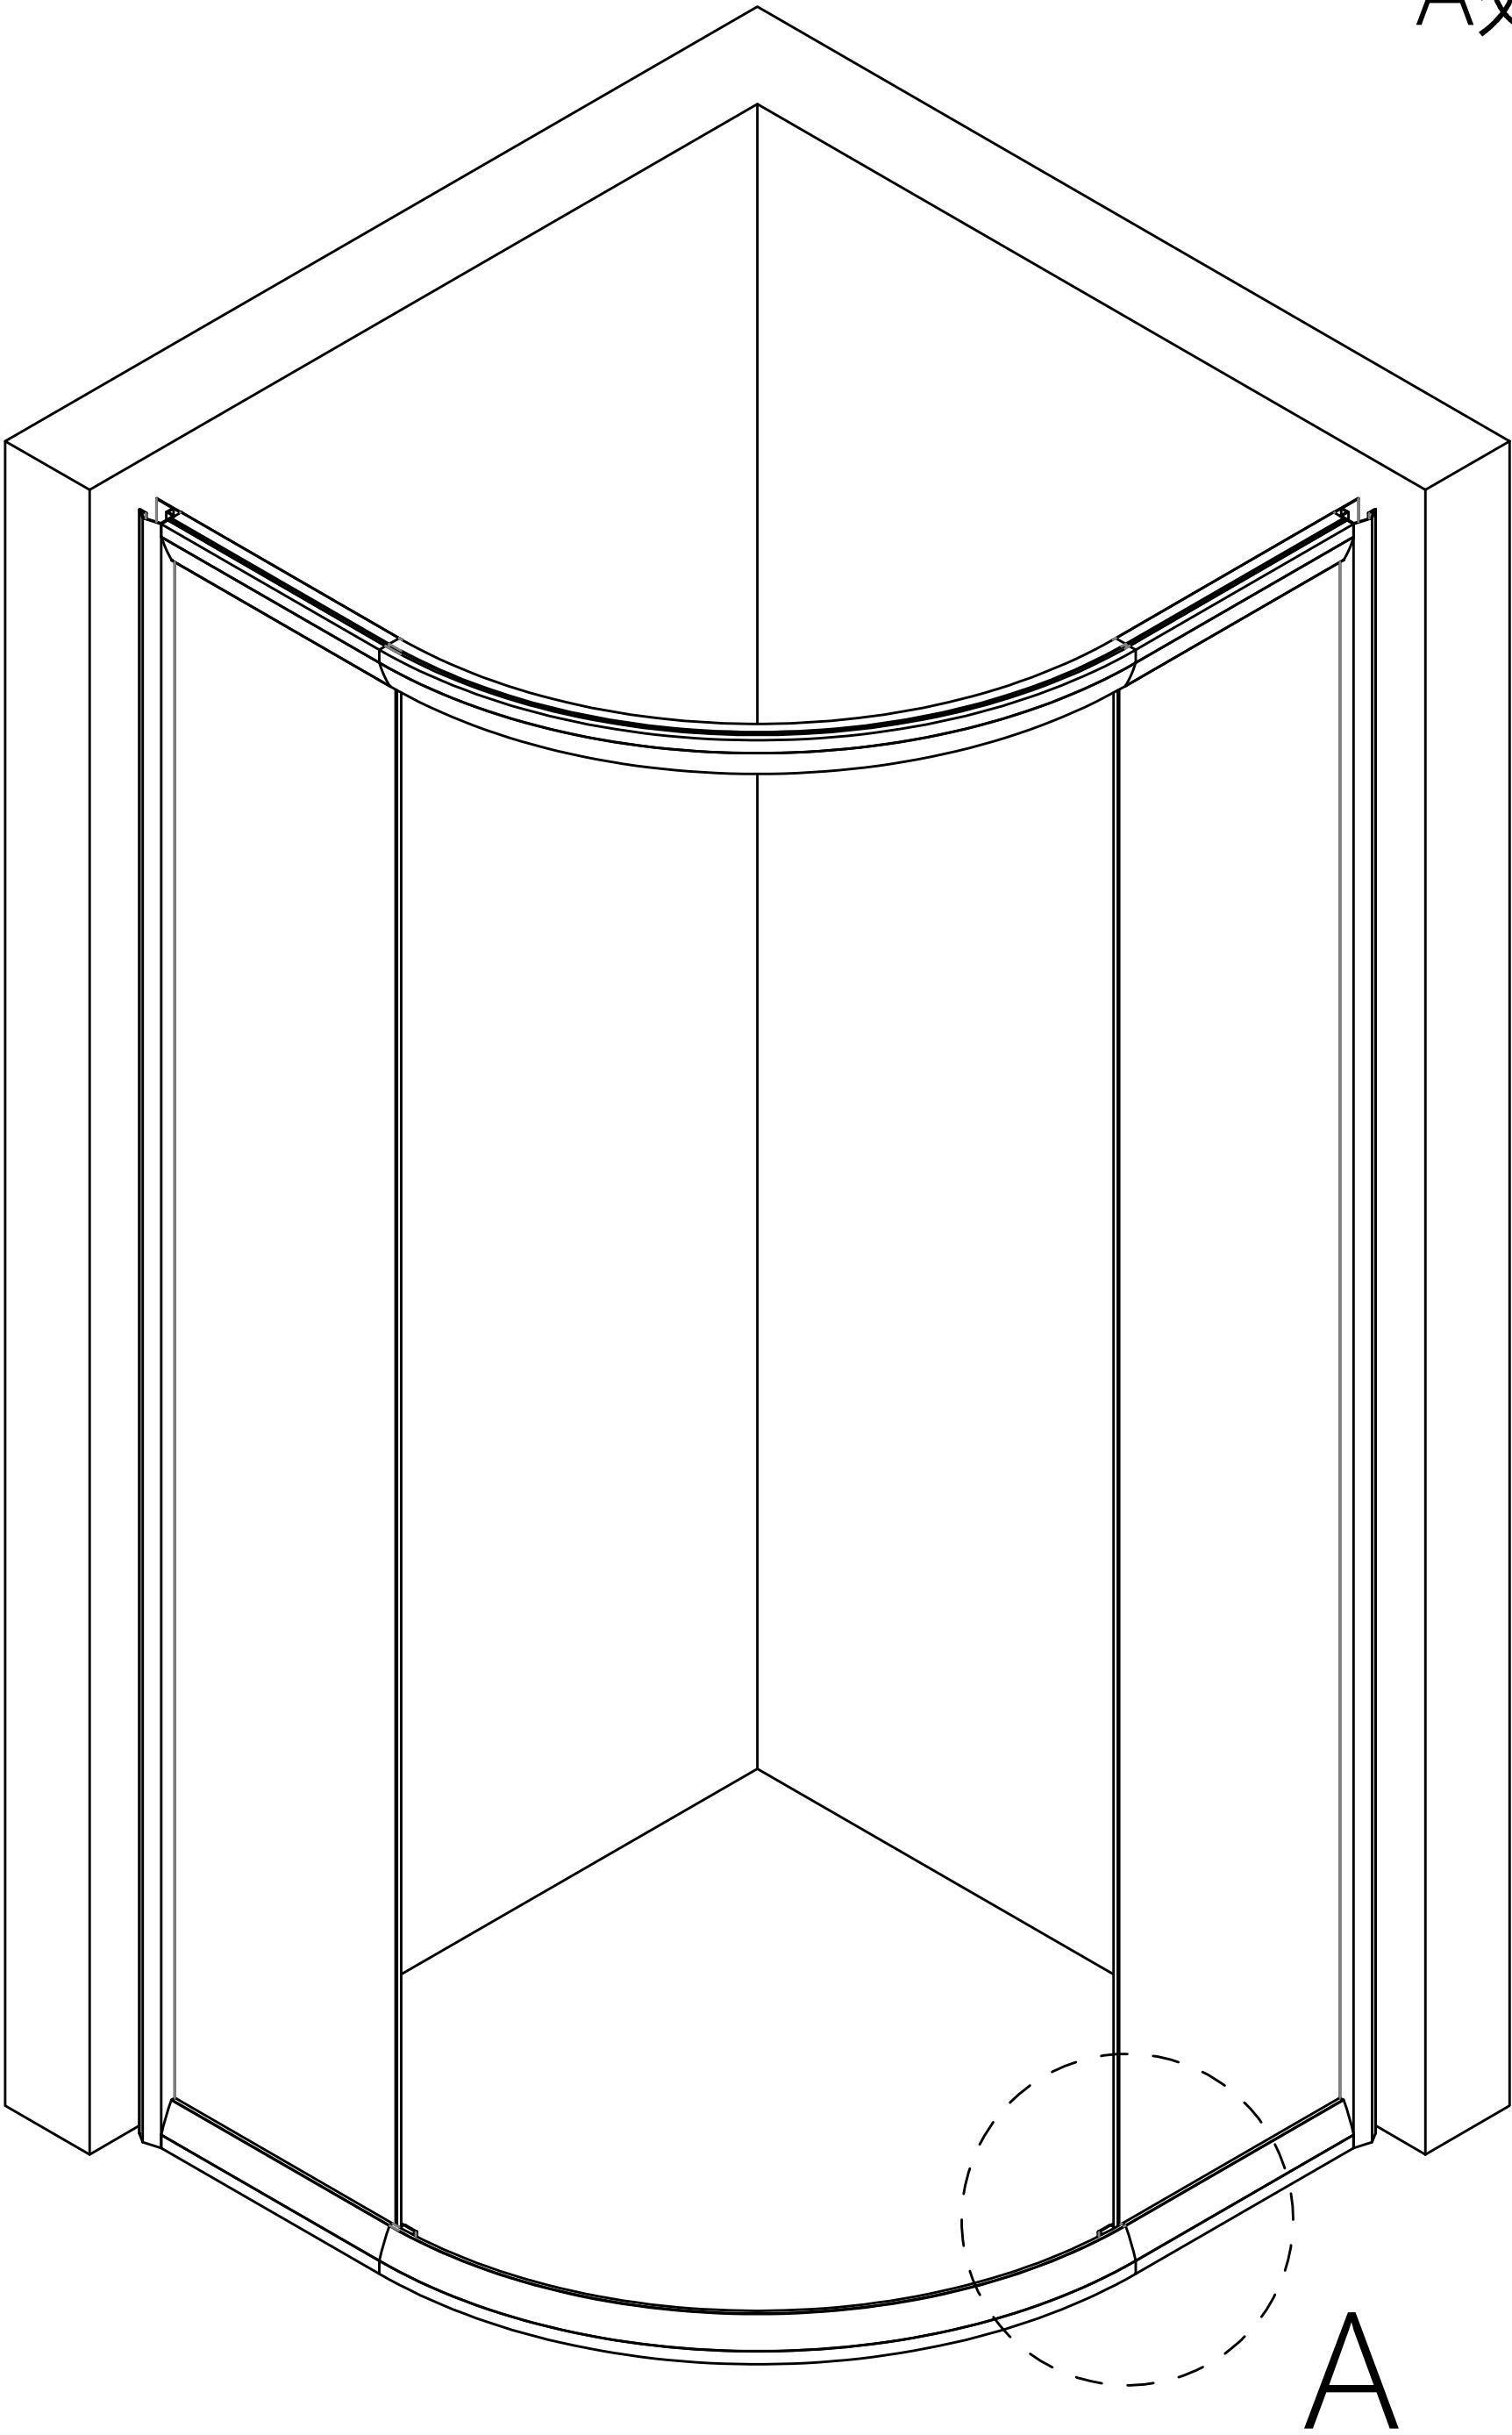

1.门玻预先安装滑轮

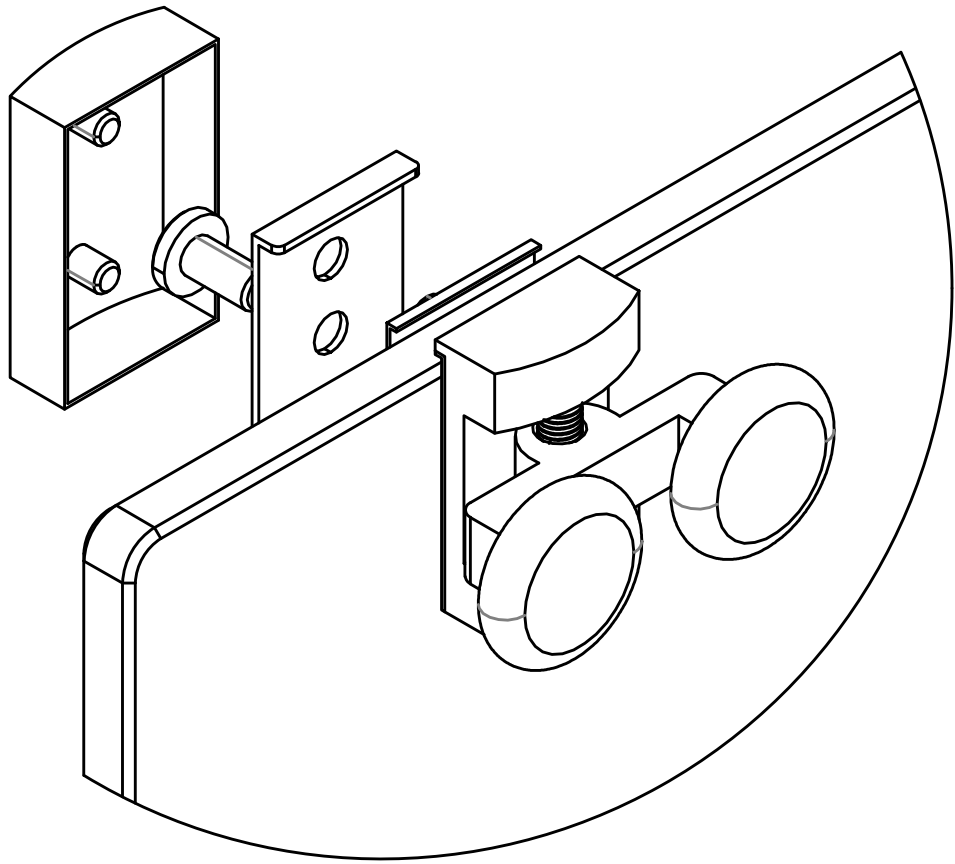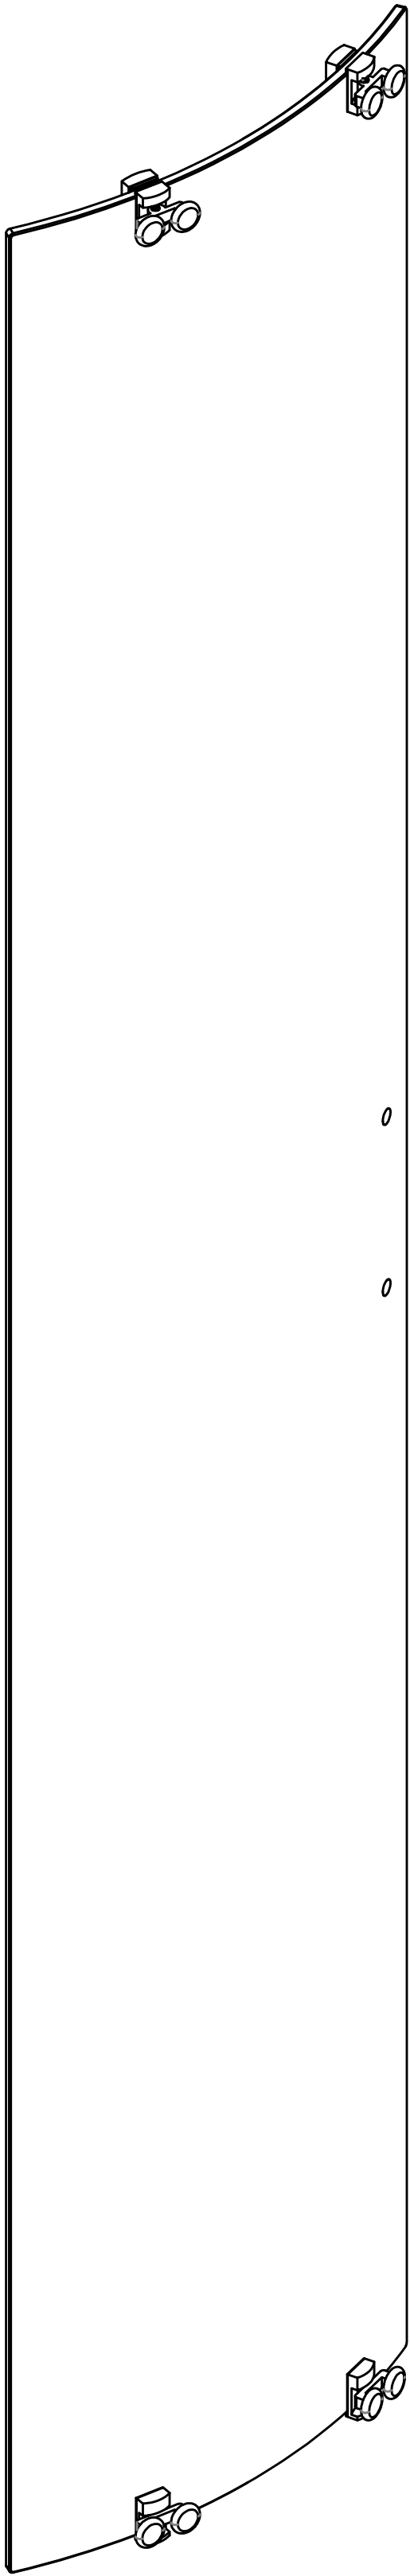


上轮

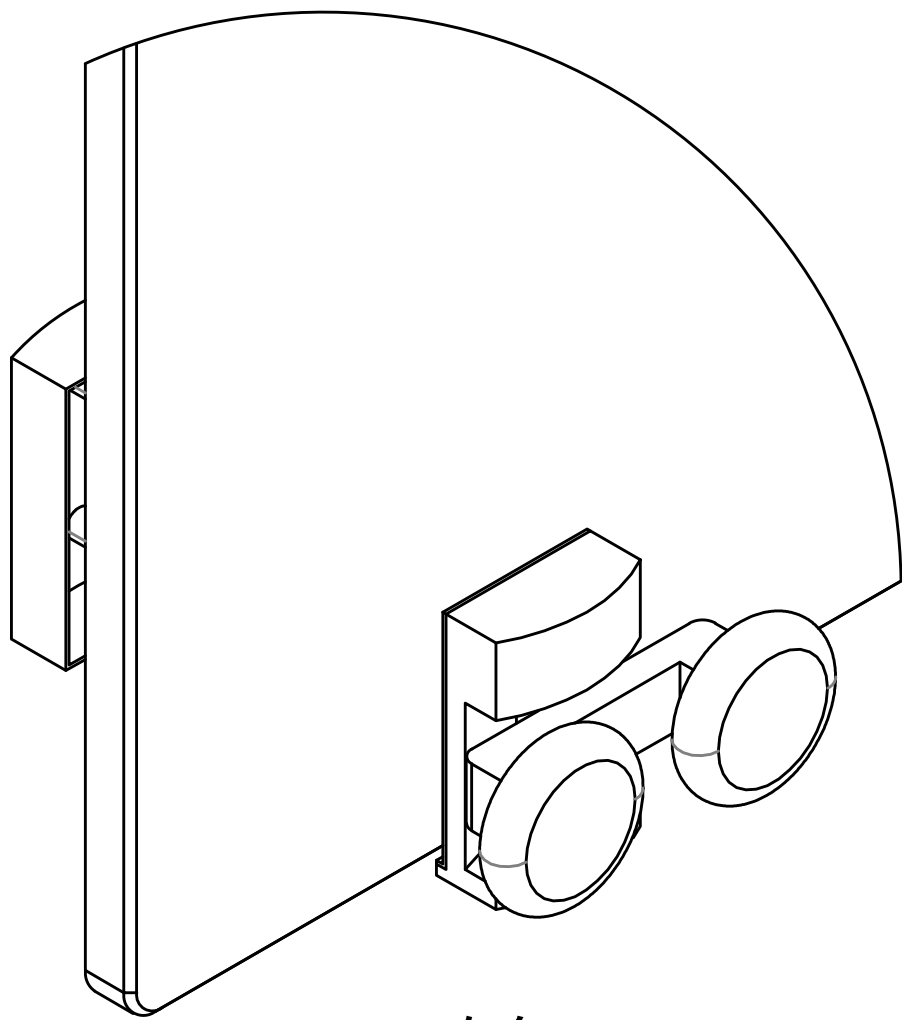


下轮




1.挂门玻




上轮可调节门玻高低

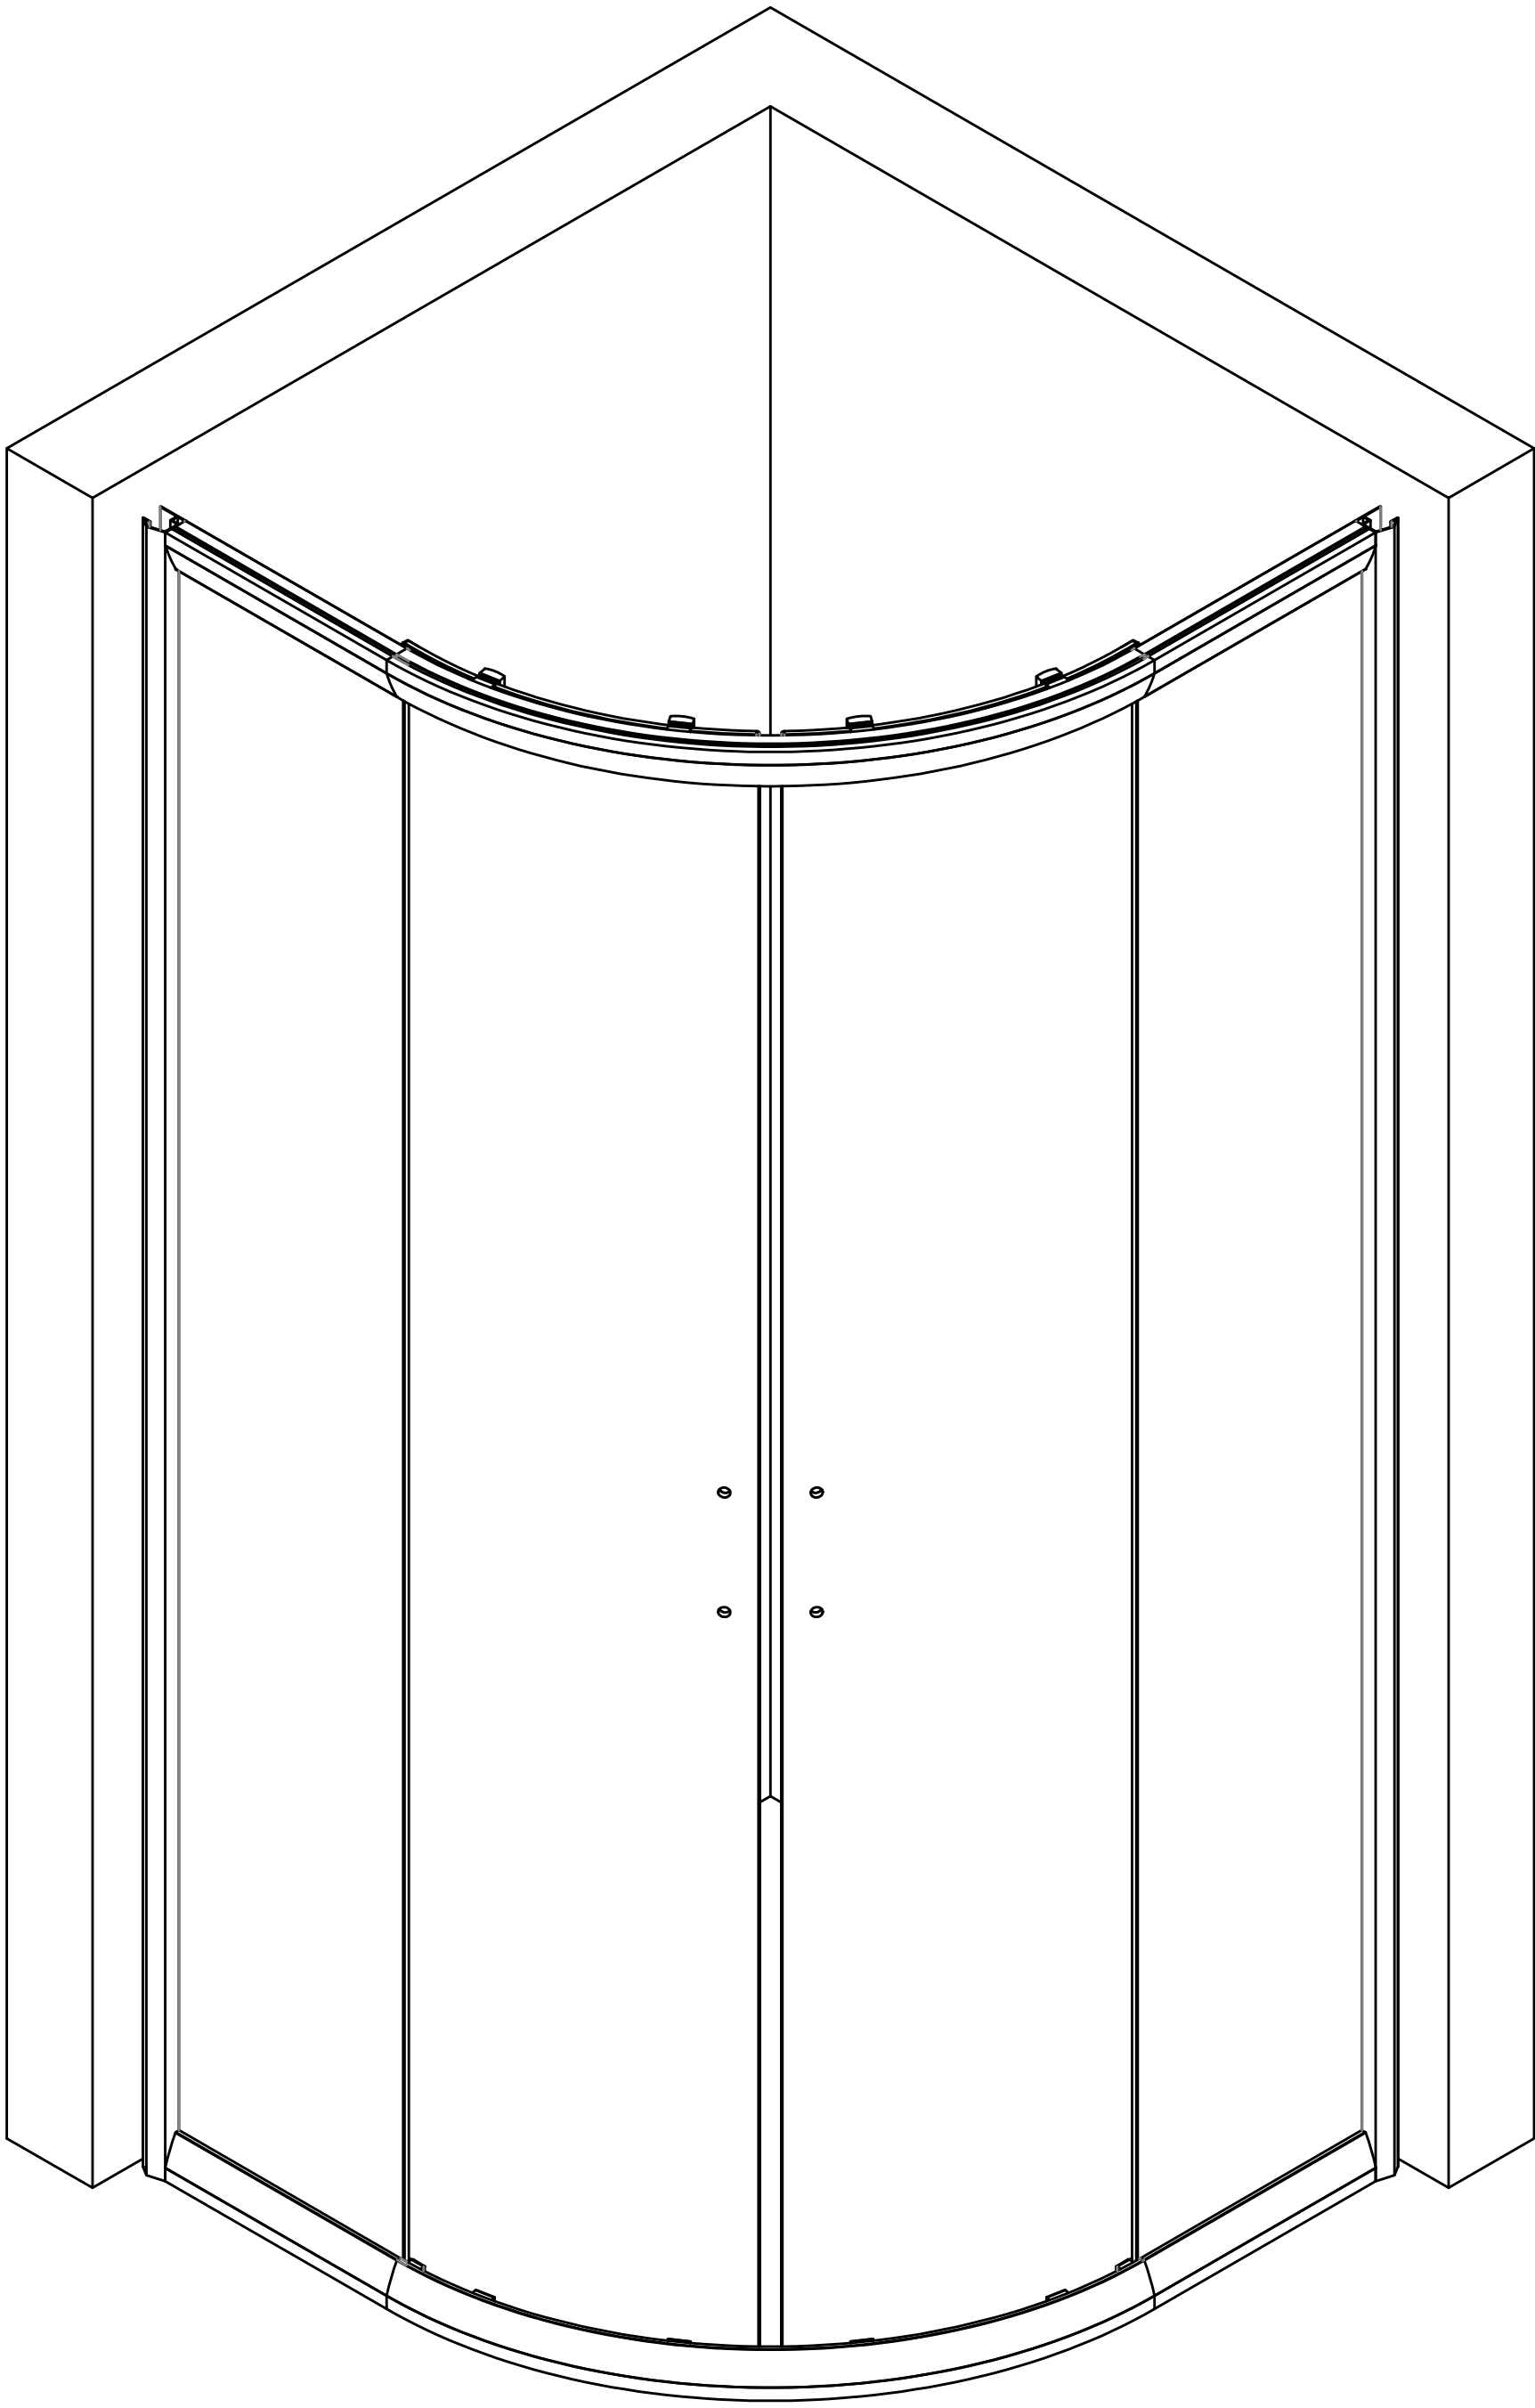


- 1.安装胶条磁条
- 2.安装拉手

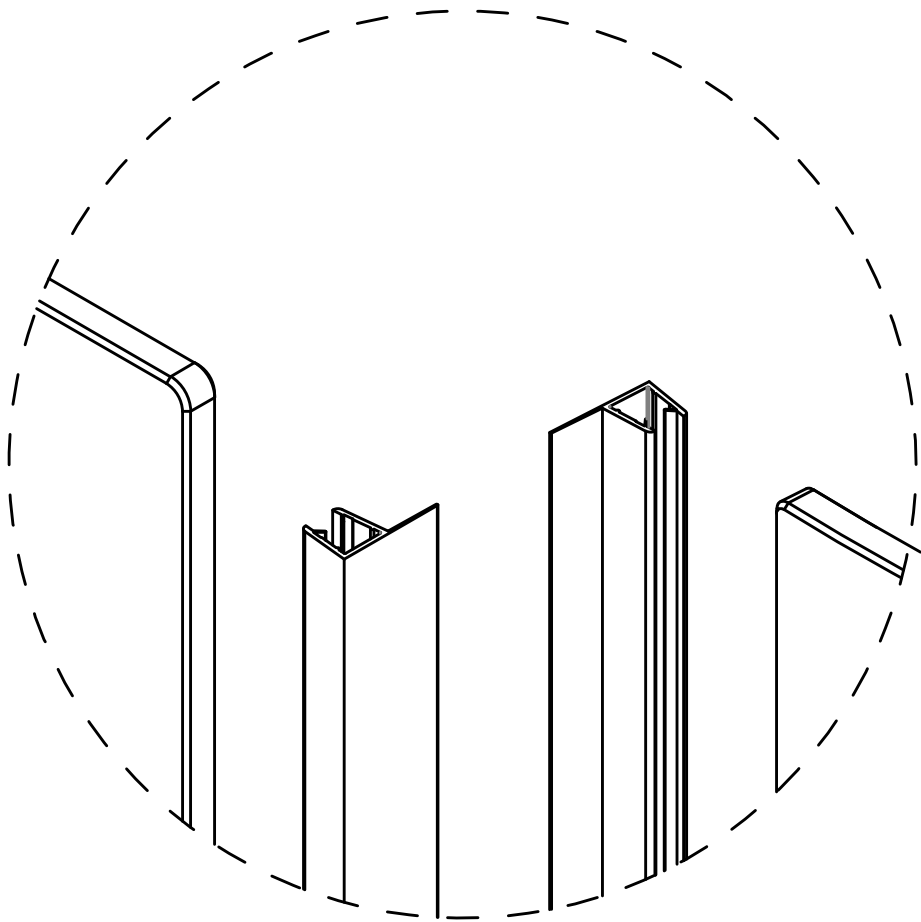


A处放大

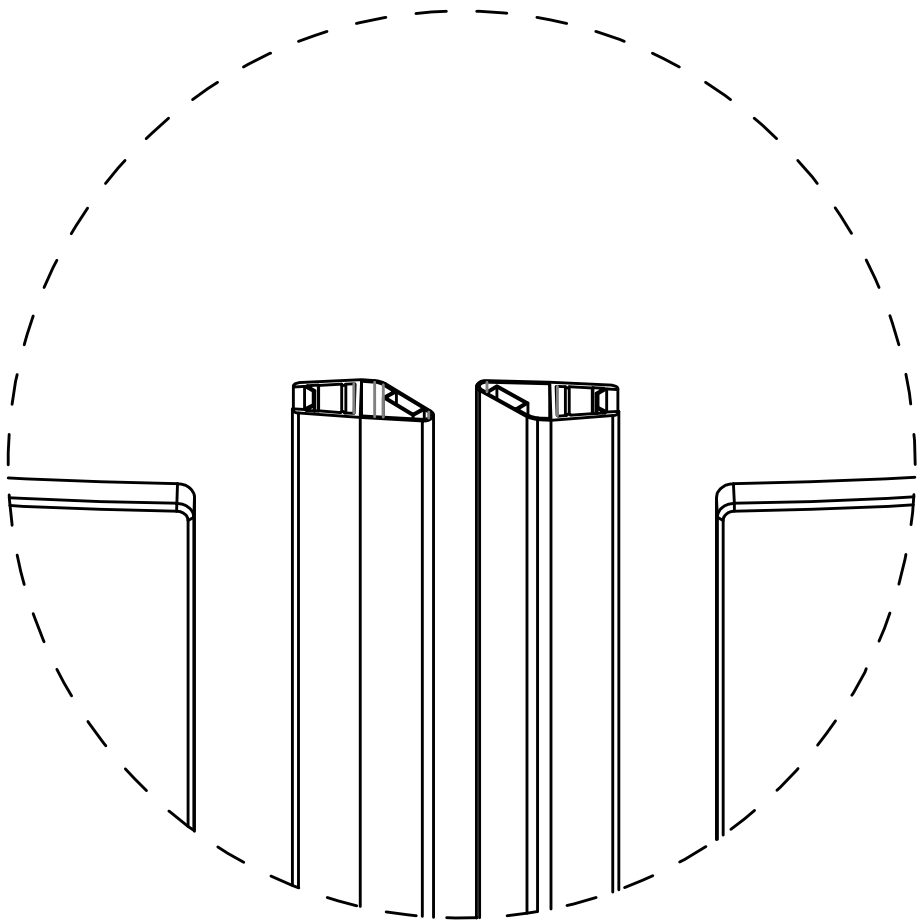


B处放大

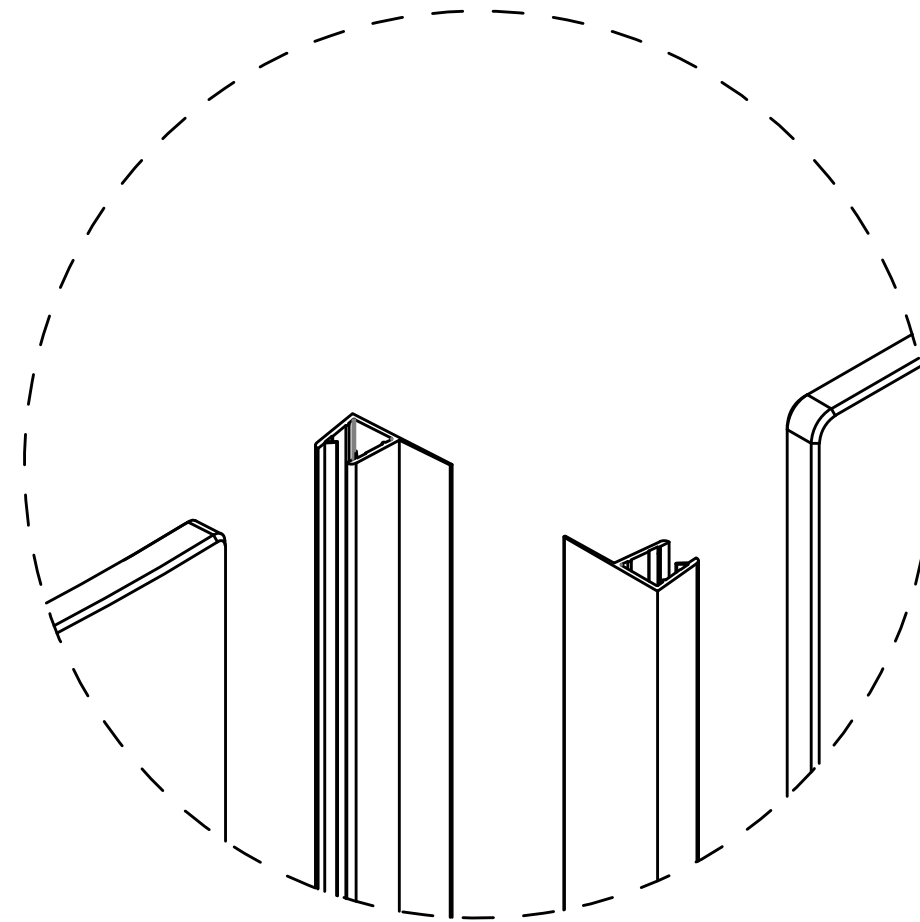

C处放大

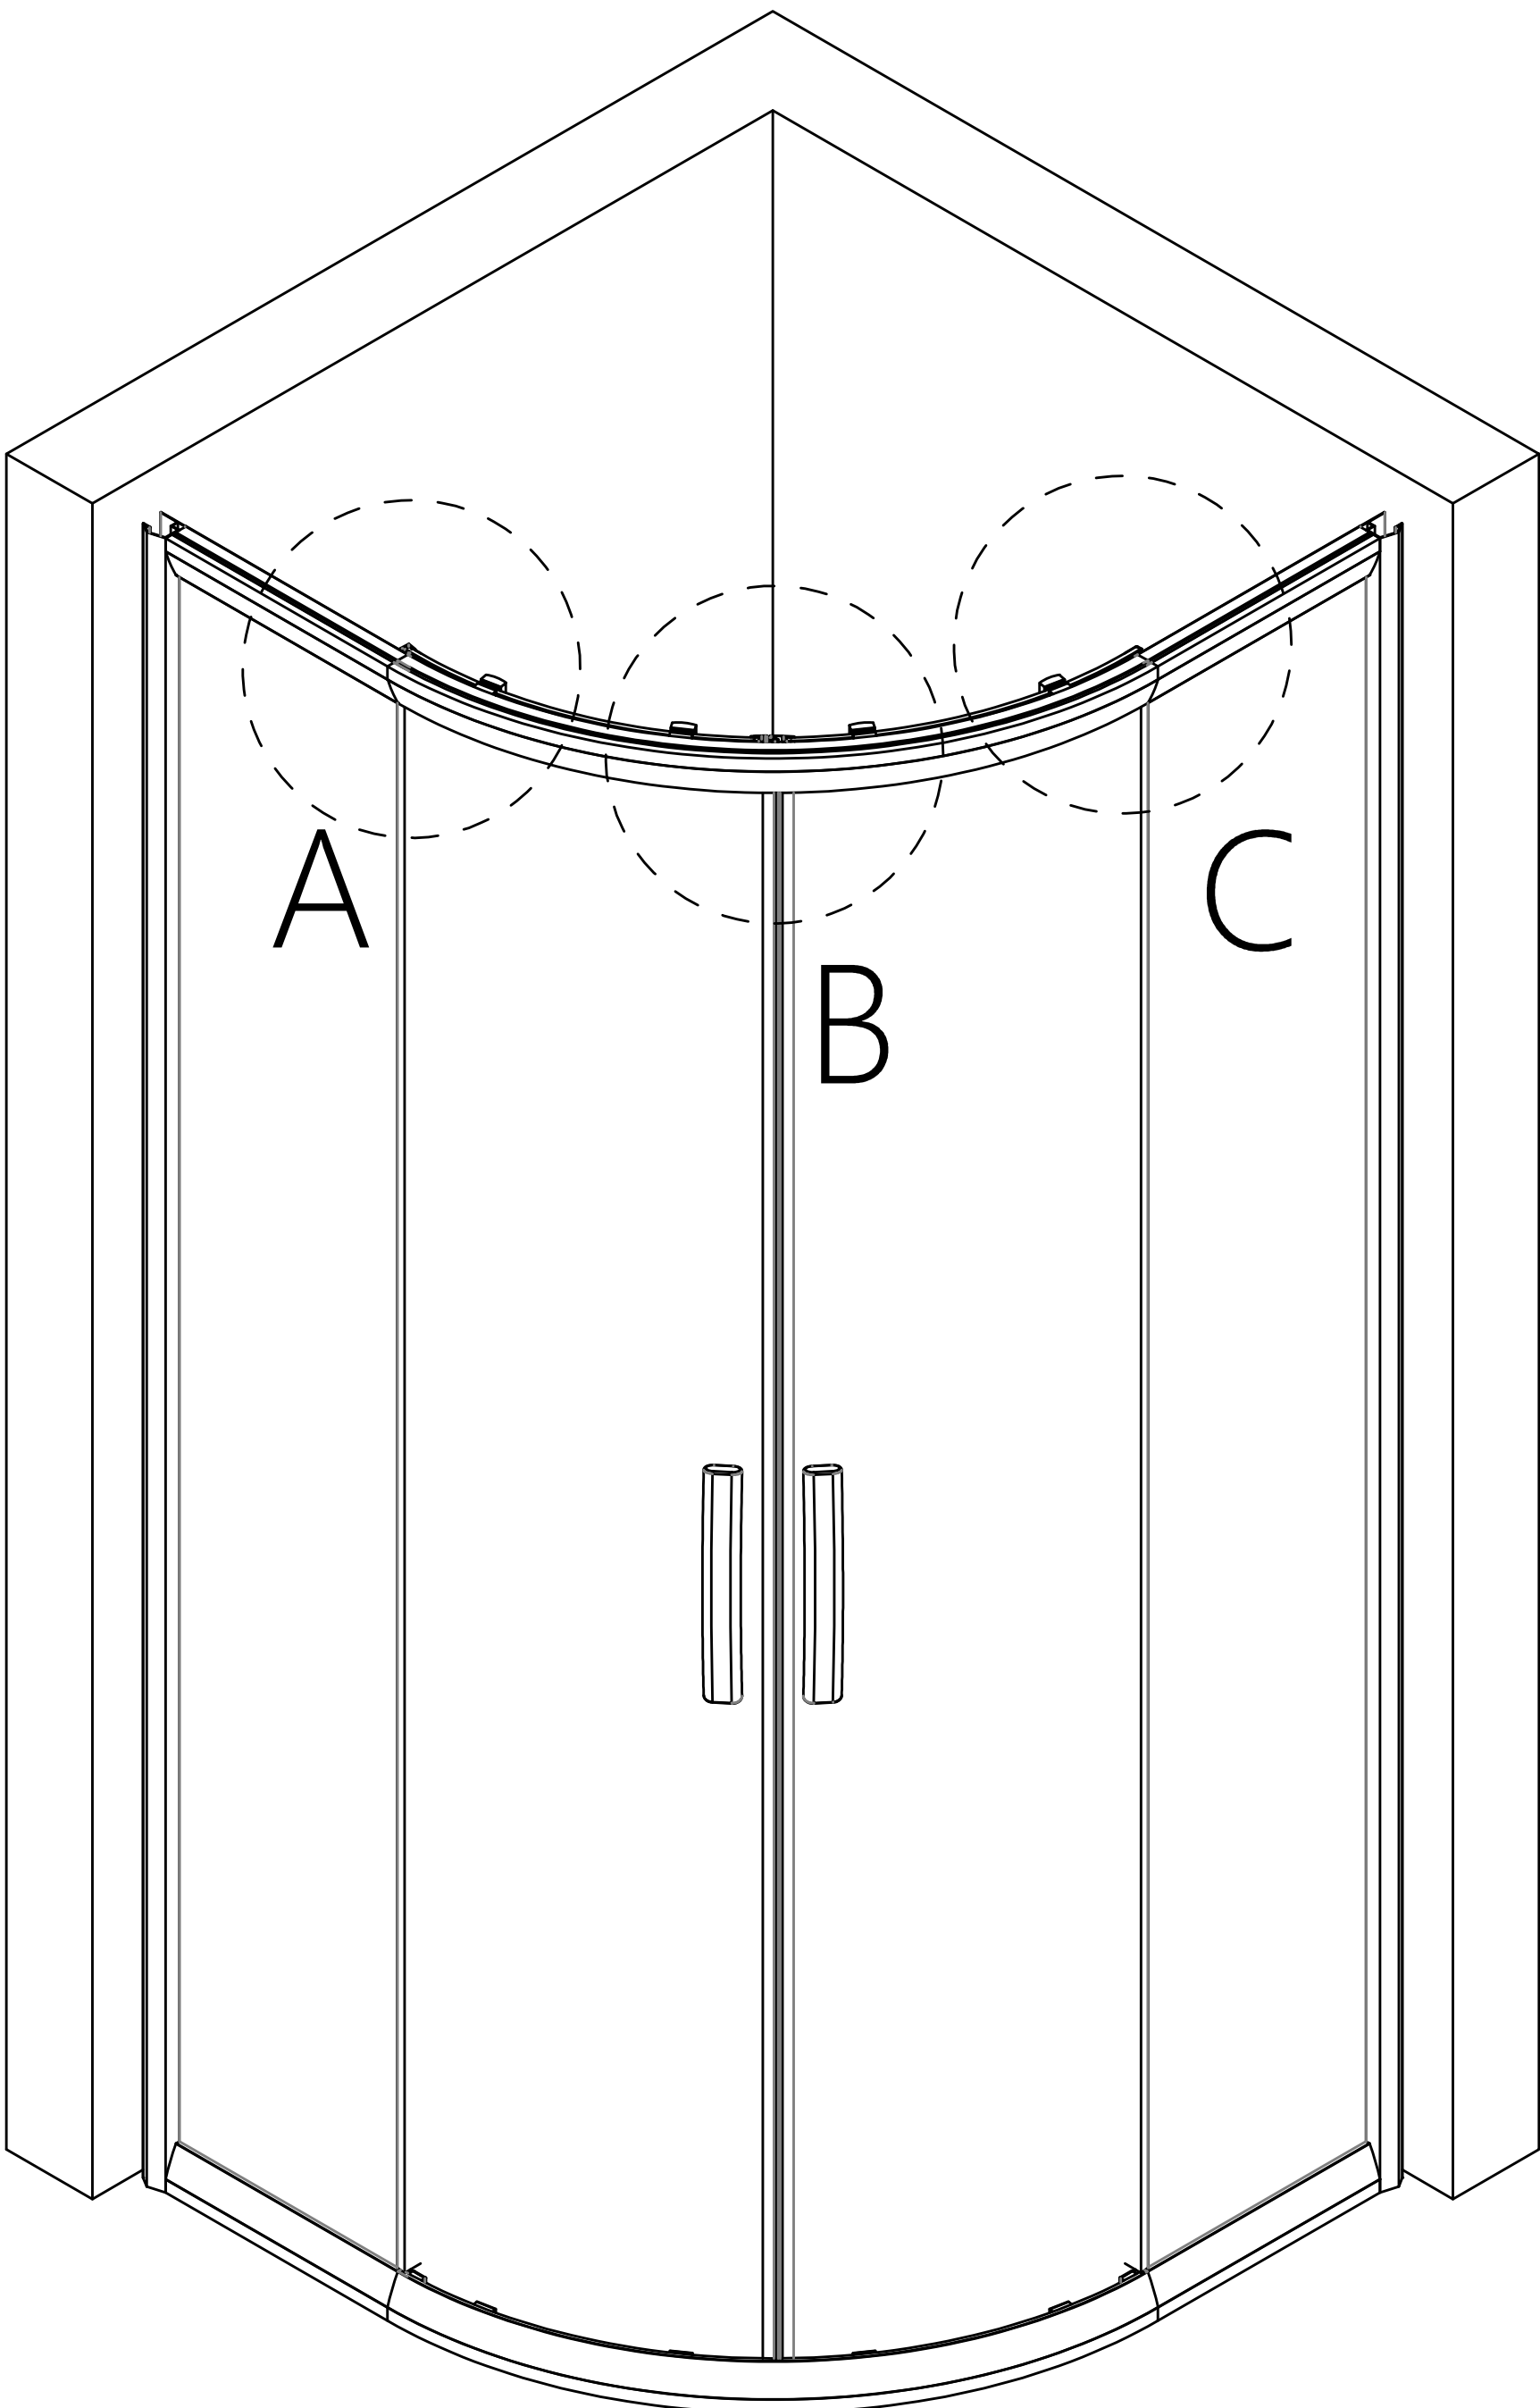

1.打防水胶

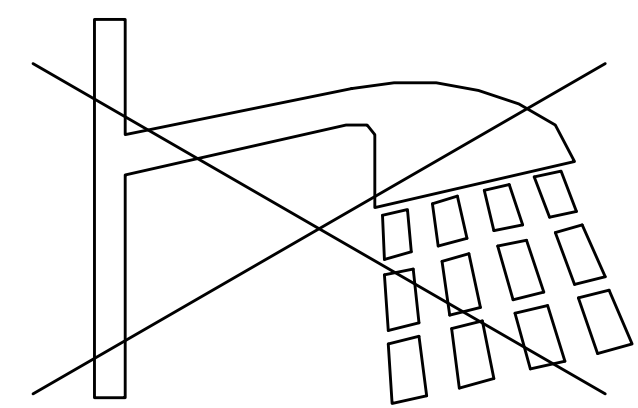

24 H

