



YAPI ÇÖZÜMLERİ



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES

ÇÖZÜM UZMANLARI ÖZEL ÜRÜNLER

- Su Yalıtım Ürünleri
- Zemin ve Duvar Kaplamaları
- Harç ve Ankraj
- Mastikler
- Katkı ve Astarlar

CERMIX aşağıdaki 5 uygulama alanını kapsayan Özel Ürünlerde gelişimine devam ediyor ve şimdi size geniş bir seçenek sunuyor:

- Su Yalıtımı
- Zemin ve Duvar Kaplamaları
- Harç ve Ankraj
- Mastikler ve Bağlayıcılar
- Katkı ve Astarlar

Bütün bu ürünler Türkiye’de kaliteye azami dikkat ederek üretilmektedir ve gerekli belgelendirmelere sahiptir.

CERMIX, kaliteli, dayanıklı, kolay uygulanabilir, çevre dostu ürünlerini, bir bütün olarak gururla sunmaktadır.



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES



Su Yalıtımı Ürünleri

Cermiproof SF

C41101026

20 kg torba + 5 lt bidon

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Yarı Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, yarı elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Islak hacimlerde, balkon ve küçük alanlı teras uygulamalarında mükemmel performans
- Çatlak köprüleme

Cermiproof FF

C41101003

25 kg torba + 8 lt bidon

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Havuz, su deposu ve teras uygulamalarında mükemmel performans (100 m²'den küçük alanlarda)
- Çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

Cermiproof FF PLUS

C41101004

20 kg torba + 10 lt bidon

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Tam Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, tam elastik, üstün yapışma özellikli su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında mükemmel performans
- Yüksek çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

Cermiproof UV

C41101005

25 kg torba + 8 lt bidon

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Artırılmış UV Dayanım Performanslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, artırılmış UV dayanımlı, elastik su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.

- Balkon ve teras uygulamalarında mükemmel performans
- Çatlak köprüleme
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

Cermiproof CRYSTAL

C41301001

25 kg kraft

Çimento Esaslı, Kristalize, Su Yalıtım Malzemesi

Tek bileşenli, çimento esaslı, kristalize su yalıtım malzemesidir. Çimento esaslı yüzeylerde betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

- Islak hacimlerde ve istinat duvarlarında mükemmel performans
- Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı

Cermicryl

C41209510

10 kg kova

Akrilik Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde, su yalıtım amacıyla karo gibi kaplama malzemelerinden önce yüzeye uygulanır.

- Islak mekanların su yalıtımında kolay ve hızlı uygulama
- Astarsız karo seramik yapıştırma imkanı
- Eski karo üzerine, alçı ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı ideal
- Üzeri boyanabilir

Cermiproof PLUG

C41301002

3 kg kova

Çimento Esaslı, Çok Hızlı Priz Alan, Klorid İçermeyen, Tıkaç Harç

Tek bileşenli, çimento esaslı, çok hızlı priz alan, klorid içermeyen, su kaçışını engelleyen, tıkaç harcı. Aktif sızıntı halinde gelen suyun yalıtılmasında kullanılır.

- Temel ve bodrumlardaki perde duvarlarda
- Havuz ve su depolarında



Cermiproof PU

C41901025- Gri, C41903025- Beyaz

25 kg kova

Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır, Su İzolasyonu

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, arttırılmış UV dayanımlı, çok elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Göllemeye karşı dayanıklıdır
- UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

Cermiproof PU 2C

C43600001

10 kg + 2 kg kova

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solvent İçermeyen Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli, su izolasyonunu destekleyen bir kaplama malzemesidir. Solvent içermez, sert elastiktir, UV ışınlarına dayanıklı, soğuk uygulamalı ve soğuk kür poliüretan sıvı membrandır. Hafif yaya tarfiğine dayanıklı üstünde gezilebilen, su yalıtımı sağlayan kaplama malzemesidir. Beton, çimento zemin, fayans veya fayans altına uygulanabilir.

- Çatlak köprüleme
- Elastik
- Kendiliğinden yayılabilen,
- Fırça veya rulo ile kolay uygulanabilir
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler (solventler, yağlar, tuzlu su, seyreltilmiş asit ve sülfatlar)
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
- Göllemeye karşı dayanıklıdır

Cermiproof PB

C43600010

25 kg kova

Bitüm/Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır Su Yalıtım Malzemesi

Tek bileşenli, kullanıma hazır, hızlı kürlenene, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenene, Bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır. İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Göllemeye karşı dayanıklıdır
- Dona karşı yüksek dirence sahiptir
- Mükemmel aderans özelliğine sahiptir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

Cermiproof PB 2C

C43600020

15 kg +15 kg kova

İki Bileşenli, Bitüm/Poliüretan Esaslı, Likit, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli, bitüm/poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, çok elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez
- Göllemeye karşı dayanıklıdır

Cermiproof BITUM

C43700130

30 kg kova

Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent İçermeyen, Su Yalıtım Malzemesi

Tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solvent içermeyen, W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır. Kalıcı ve esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Kolay ve eksiz uygulama
- Uygulanan yüzeye tam yapışır
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Açık bekleme süresi uzatılmış
- Donma-çözünmeye dayanıklı
- Zemindeki bakteri, tuz ve asitlere dirençlidir

Cermiproof BITUM 2C

C43700230

22 kg + 8 kg kova

İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent İçermeyen, Elyaf Takviyeli, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, solvent içermeyen W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
- Kolay ve eksiz uygulama
- Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
- Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
- Fırça ile kolayca uygulanır

Cermiproof BITUM PLUS 2C

C43700330

22 kg + 8 kg kova

İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi

İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, solvent içermeyen W2B sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.

- Çatlak köprüleme
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
- Kolay ve eksiz uygulama
- Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
- Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
- Fırça ile kolayca uygulanır

Pah BANDI

C90101808

10mt ve 50 mt

Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri için kullanılan su yalıtım bandı

Enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), file taşıyıcılı yalıtım bandıdır.

- Islak hacimlerde, havuzlarda, su depolarında,
- Su arıtma tesislerinde,
- Balkonlarda ve parapetlerde, teraslarda ve çatı bitişlerinde,
- Soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile yalıtılmasında kullanılır.

Cermitape FPO

C90101801 Cermitape FPO 1 mm w:20cm

C90101802 Cermitape FPO 2 mm w:25cm

20 metre rulo

Yüksek harekete maruz kalan derzler için su yalıtım bandı

- Yüksek yapışma,
- Yüksek elastikiyet,
- Kimyasal dayanım,
- Hava koşullarına ve suya karşı dirençli,
- Kök dayanımlı



Cermifloor BS

C42601025- Gri, C42609525- Yeşil,

C42604825- Kırmızı

Bazalt Agregalı Yüzey Sertleştirici

Tek bileşenli, çimento esaslı, bazalt agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran beton yüzey sertleştirme malzemesidir.

- Orta ve ağır trafikte zeminler için uygun
- Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
- Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
- Yüzey tozumasını geciktirme

25 kg torba

Cermifloor EP 2C

C49201020

16 kg + 4 kg kova

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Kendiliğinden Yayılan Kaplama

İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, kendinden yayılan, kolay temizlenebilen ve ağır trafığe dayanıklı kaplama malzemesidir.

- Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler
- İç zemin uygulamalarda
- Eski kaplamaların üzerine
- Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama, kimyasal atık havuzları, İçme su depoları, Endüstriyel mutfaklar, Kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, Uçak hangarları ve ağır trafığe maruz yüzeyler, Otopark, spor salonları, kapalı alanlara uygulanır.

Cermifloor PU 2C

C43807004

8 kg + 2 kg kova

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Zemin Kaplama

İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, anti-şok özellikli, uzun ömürlü, UV dayanımlı kendinden yayılan iç cephe ve dış cephe kaplama malzemesidir.

- Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik gerektiren alanlarda
- Orta yoğun araç trafığe açık yerler
- Spor salonları, tenis kortları, basketbol, voleybol alanları,
- Hafif sanayi üretim alanları, atölyeler, garajlar ve depolarda kullanılır.

Cermicoat EP 2C

C49301025

8 kg + 2 kg kova

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Boya

Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz parlak, kolay temizlenebilen, asitlere ve diğer kimyasallara karşı dayanımlı son kat zemin ve duvar boya malzemesidir.

- Yüksek kimyasal ve aşınma dayanımı
- Kolay temizlenen
- Tikotropik iç cephe uygulamaları
- Eski kaplamaların üzerine
- Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama, kimyasal atık havuzları, Kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, içme su depoları, otopark, spor salonları, kapalı alanlar, uçak hangarları ve ağır trafığe maruz yüzeyler, endüstriyel mutfaklar, hastane, laboratuvar, yemekhane, gıda tesisleri gibi hijyen gerektiren alanlarda kullanılabilir.

Cermicoat EP TIXO 2C

C49301020

20 kg + 5 kg kova

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Portakal Kabuğu Desenli Kaplama

Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz düşük viskoziteli, portakal kabuğu desenli son kat kaplamadır.

- Tekstürlü
- İç zemin yatay ve düşey uygulamalarda
- Ağır trafığe maruz yüzeyler
- Eski kaplamaların üzerine
- Fabrika, depo ve imalathaneler, laboratuvar, endüstriyel mutfaklar, gıda, ilaç sanayi gibi ıslak hacim alanlarında, içme su depoları, kimyasal atık havuzları, kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, otopark, spor salonları, kapalı alanlar, uçak hangarlarında uygulanır.

Cermifloor 3-10

C42301025

25 kg torba

Çimento Esaslı, Kendinden Yayılan Şap

Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan yüzey düzeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı dirençli, gözeneksiz bir yapı oluşturur.

- İç mekanlarda 10 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
- Büzülmez ve çatlamaz
- Yüksek basma dayanımı
- Seramik üzeri ve yerden ısıtılmalı döşemelerde güvenli kullanılır

Cermifloor 4-30

C42101025

25 kg torba

Çimento Esaslı, Fiber Takviyeli, Kendinden Yayılan Şap

Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan, fiber takviyeli yüzey düzeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı dirençli, gözeneksiz bir yapı oluşturur.

- İç mekanlarda 30 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
- Ağır yük ve yaya trafığı için ideal
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
- Büzülmez ve çatlamaz
- Yüksek basma dayanımı
- Seramik üzeri ve yerden ısıtılmalı döşemelerde güvenli kullanım

Cermifloor 10-50

C42501025

25 kg torba

Çimento Esaslı, Kuru Harç

Tek bileşenli, çimento esaslı yüzey düzeltme ve hazırlama için kuru harçtır. Zeminin düzeltilmesi ve zemin eğimi verilmesi için kullanılır.

- İç mekanlarda zemin tesviyesinde 50 mm kalınlığa mükemmel performans
- Ağır yük ve yaya trafığı için ideal
- Büzülmez ve çatlamaz

Cermifloor QR

C42401025- Gri, C42409525- Yeşil,

C42404825- Kırmızı

25 kg torba

Kuvars Agregalı, Yüzey Sertleştirici

Tek bileşenli, çimento esaslı, kuvars agrega ve katkı malzemeleriyle modifiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran beton yüzey sertleştirme malzemesidir.

- Hafif ve orta trafikte zeminler için uygun
- Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
- Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
- Yüzey tozumasını geciktirme

Cermicoat PU

C49605001

25 kg kova

Poliüretan Esaslı, Alifatik, Su Yalıtım Kaplaması

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kullanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapışma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de esnek film oluşturur.

- Kolay ve eksiz uygulama
- UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
- Külendikten sonra toksik madde içermez.
- Yüksek kimyasal dayanımı

Cermicoat PU 2C

C31704405

12 kg + 4,8 kg kova

İki Bileşenli, Poliüretan Bazlı, Son Kat Kaplama

İki bileşenli, poliüretan esaslı, aromatik, solventli, renkli, kolayca temizlenen, yüksek aşınma ve kimyasal dayanımlı, son kat koruma ve kaplama malzemesidir.

- Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
- Kolay temizlenir,
- İç zemin uygulamaları için.

Cermicoat PU 2CA

C49605005

16 kg + 4 kg kova

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Alifatik, Son Kat Kaplama

Çift bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kullanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapışma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de esnek film oluşturur.

- Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
- Kolayca temizlenen
- İç-dış cephe zemin ve duvarlarda
- UV dayanımlı
- Gemi güverteleri ve makine ekipmanları, su-toprak altı petrol ve gaz boruları, depo ve fabrikalarda kullanılır.

Cermimortar 3-20

C61101025

25 kg torba

Çimento Esaslı, Kalın Dolgulu, Yüzey Düzeltme ve Tamir Sıvası

Tek bileşenli, çimento esaslı, suya, rutubete ve neme karşı dayanıklı, kolay uygulanabilen, kalın dolgulu yüzey düzeltme ve tamir sıvasıdır. 3-20 mm arasında, yüzey bozukluklarının, kalın çatlakların, derin oyukların ve kot farklılıklarının düzeltilmesinde ve siva tamiratlarında kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir.

- Büzülmez ve çatlamaz
- Dış ortam koşullarına dayanıklıdır

Cermirep R3 T

C61501020

20 kg torba

Çimento Esaslı, R3 sınıfı, Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli Gözenek Kapatıcı, Pürüzsüzleştirici Harç

Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, gözenek kapatıcı ve bozulmuş betonarme yapıların yapısal onarımı için düzeyici harç.

- İşlenebilirlik süresi: 20 dakika / Son işlem ve ilk sertleşme süresi: 1 saat
- İyi mekanik özellikler
- Düşük Büzülme
- Mükemmel bağ gücü
- Donma / Çözülme dayanımı
- Sülfat dirençli

Cermirep R4 T

C61601020

20 kg torba

Çimento Esaslı, R4 Sınıfı Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli Tamir Harcı

Tek bileşenli, çimento esaslı, elyaf takviyeli, yapısal onarımlar için büzülme dayanıklı tamir harcı.

- Normal ayar süresi (> 30 dakika)
- İyi mekanik özellikler
- Son derece Düşük Büzülme
- Mükemmel bağ gücü
- Donma / Çözülme dayanımı

Cermirep EP 2C T

C61801025

4,5 kg +1,5 kg kova

İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Solventsiz, Tikotropik, Beton Tamir Harcı

İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, tikotropik, büzülmeyen ve korozyona dayanıklı tamir harcıdır.

- Mükemmel yapışma
- Yüksek mekanik dayanım
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Doğrudan betona ve şapa uygulanabilir

Cermirep PASIV T

C61701010

10 kg torba

Çimento Esaslı, Korozyon Önleyici Astar

Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı koruması için ve ayrıca Cermirep beton tamir harçları yapışması için astar.

- İşlenebilirlik süresi: 25 dakika
- Antikorozyon

Cermigrout

C61401025

25 kg torba

Çimento Esaslı, Grout Harcı

Tek bileşenli, çimento esaslı yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli grout harcı.

- Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
- Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama



Harç & Ankraj

Cermifine


C61303025

25 kg torba

Çimento Esaslı, İnce Dolgulu, Boya Altı Siva

Tek bileşenli, çimento esaslı boya altı saten görünümlü sıvadır. 0-3mm arasında ince siva olarak kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir. Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.

- Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun
- Büzülmez ve çatlamaz

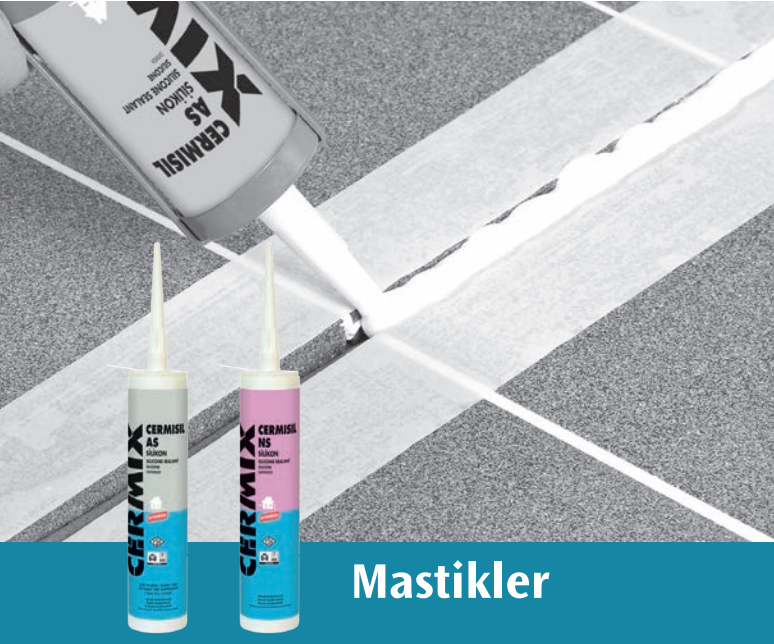

Mastikler

Cermisil AS

280 ml

C51100002 – Şeffaf C51103002 – Beyaz

310 ml

C51100001 – Şeffaf C51103001 – Beyaz

Asetik, Silikon

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, asidik kürenen silikon mastiktir. Farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz.

- Birçok yüzeye mükemmel yapışır, (karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, plastik ve boyalı yüzeyler)
- Küflenmeyi geciktirici özelliğe sahiptir
- Hızlı kurur, kuruma esnasında gözenek oluşturmaz
- Solventsiz
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür

280 ve 310 ml kartuşlar

Cermisil NS

280 ml

C51300002 – Şeffaf, C51303002 – Beyaz

310 ml

C51300001 - Şeffaf, C51303001 – Beyaz

Nötral, Silikon

Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, nötr sertleşen silikon mastiktir. Derz dolgusu olarak veya farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Kullanıma hazırdır, korosif değildir. UV'ye ve hava koşullarına dayanıklıdır.

- Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışır,
- Küflenmeyi geciktirici özelliği vardır
- Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
- Solventsiz ve kokusuzdur
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

280 ve 310 ml kartuşlar

Cermisil AKR

310 ml C51401003 - Gri, C51401003 – Beyaz

600 ml C51401006 - Gri, C51403006 – Beyaz

500 gr C51401005 - Gri, C51403005 – Beyaz

Tek komponentli, akrilik esaslı, likit mastik

Tek bileşenli, iç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, genel amaçlı akrilik mastik

- Boyanabilir,
- Uzun süreli esneklik,
- Su, rüzgar ve neme dayanıklıdır,
- Kolay uygulanma ve temizlik,
- Kurduktan sonra su geçirmez,
- Kokusuzdur.

310 ml ve 500 gr kartuş /
600 ml sosis

Cermithane

C51901002- Gri, C51903002- Beyaz,

C51906002- Siyah

600 ml sosis

Poliüretan Esaslı, Elastik, Mastik

Tek bileşenli, poliüretan esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza edebilmektedir.

- Kolay uygulama
- Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
- Tiksotropik özelliğe sahiptir
- Üzeri boyanabilir (Boya tipine göre önceden test edilmeli)
- Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

Cermithane MS

280 ml

C52001006 - Gri, C52003006 - Beyaz

600 ml

C51801002 - Gri, C51803002 - Beyaz

600 ml sosis

MS Polimer Esaslı, Elastik, Mastik

Tek bileşenli, MS polimer esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza edebilmektedir.

- Dış mekan kullanımı için uygundur, UV dayanımı vardır
- Nemli yüzey uygulaması mümkündür
- Kolay uygulama
- Her tür yüzeye mükemmel yapışır (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
- Tiksotropik özelliğe sahiptir
- Üzeri boyanabilir (Boya tipine göre önceden test edilmeli)
- Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
- Kürlendikten sonra toksik madde içermez

Cermithane PC 2C

C51901001

10 kg + 2 kg kova

İki Bileşenli, Poliüretan / Polimer Modifiye, Kömür Katranı Esaslı, Mastik

İki bileşenli, poliüretan/polimer modifiye, kömür katranı esaslı mastik. Jet yakıtlarından, deniz suyundan, hidrolik materyallerden ve yağlardan etkilenmez. Ağır trafığe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir.

- Açık hava uygulamalarına uygundur
- Kolay uygulama
- Mükemmel yapışma (beton, metal, ahşap ve benzeri)
- Boya uygulanabilir
- Pürüzsüz yüzey oluşturma özelliği





Astarlar & Katkılar

Cermifilm

C31100005

5 lt bidon

Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır Astar

Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır yüzeyde emiciliği dengeleyen, bağlayıcı sıvı astar malzemedir.

- Çimento ve alçı yüzeylerin su emiciliğini dengelemek için kullanılır
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır
- Uygulandığı yüzeyde tozumu engeller

Cermifilm PLUS

C32004001-1 Kg, C31209003-3 Kg, C31209005-5 Kg

1 kg, 3 kg, 5 kg kovalar

Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır, Mineral Dolgulu Astar

Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, mineral dolgulu, bağlayıcı sıvı astar malzemedir. Özel dolgulu yapısı sayesinde pürüzsüz ve emiciliği olmayan yüzeylere uygulanacak harcın bağlayıcılığını artırır.

- Eski karo üzeri karo uygulamalarında astar malzemesi olarak idealdir
- Seramik, cam gibi pürüzsüz yüzeylere çimento harcın bağlayıcılığını artırır
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır

Cermifilm PLUS BETON

C33809512

12 kg kova

Sentetik Reçine Esaslı, Mineral Dolgulu Astar

Sentetik reçine esaslı, dolgulu, yüzey aderansını artırıcı brüt beton astardır.

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Solvent içermez, kokusuzdur
- Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir
- Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır

Cermimix

C32107005

5 lt kova

Çimento Esaslı, Harç ve Beton İçin Su Geçirimsizlik Katkısı

Beton, şap, sıva vb. harç karışımlarında su geçirimsizlik sağlayan, klorür içermeyen, kullanıma hazır, gözenekleri dolduran sıvı katkı malzemesidir.

- Çimento esaslı harçlarda, sıva ve şaplarda
- Yüzme havuzu, su deposu, tünel, kanallarda, temel ve perde duvarlarda kullanılır.

Cermiprime EPR 2C

C44200025

10 kg + 5 kg kova

İki Bileşenli, Pür Epoksi Bazlı, Solventsiz Astar

İki bileşenli, pür epoksi reçine esaslı, solventsiz, astar malzemesidir. Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, kaplama malzemeleri öncesinde mukavemeti artırmak için kullanılır.

- İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
- Kimyasal dayanımlı
- Düşük viskozite
- Yüksek yapışma mukavemeti

Cermiprime EP 2C

C49200015

20 kg + 6,5 kg kova

İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Dolgulu Astar

İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, dolgulu astar malzemesidir.

- İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
- Kimyasal dayanımlı
- Düşük viskozite
- Yüksek yapışma mukavemeti

Cermiprime PU

C44400015- 15 Lt

C44400004- 4 Lt

4 lt, 15 lt bidon

Poliüretan Esaslı, Elastik Astar

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, elastik, düşük viskoziteli astar.

- Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
- Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
- Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

Cermiprime PU PLUS

C44500015

2,5 kg kova

Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Elastik Astar

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik astar.

- Nemli yüzeylerde uygulanır
- Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
- Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
- Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

Cermilatex



C32100005- 5Lt, C32100020- 20Lt


5 lt, 20 lt bidonlar

Sentetik Polimer Esaslı, Performans Artırıcı Katkı Malzemesi

Tek bileşenli, sentetik polimer esaslı, çimento esaslı harçlar için bağlayıcı ve mukavemet artırıcı sıvı katkı malzemesidir. Karo yapıştırıcısı, derz dolgu malzemesi, sıva, şap, harç vb. çimento esaslı malzemelerde kullanılır.

- Çimento esaslı ürünlerde; tutunma gücü, mekanik mukavemet, elastikiyet ve su geçirimsizlik özelliğini artırır

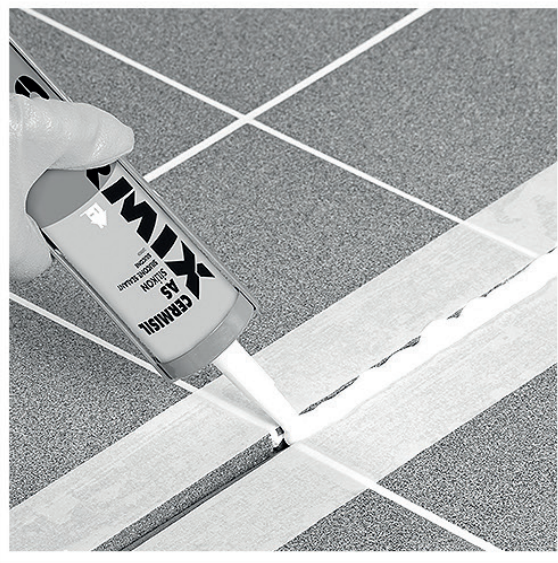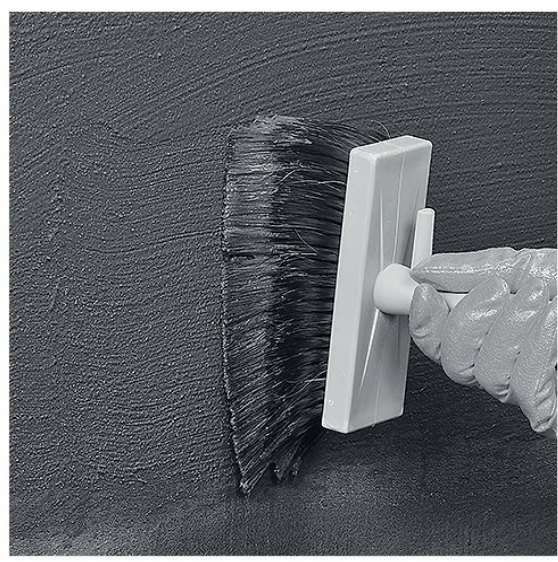

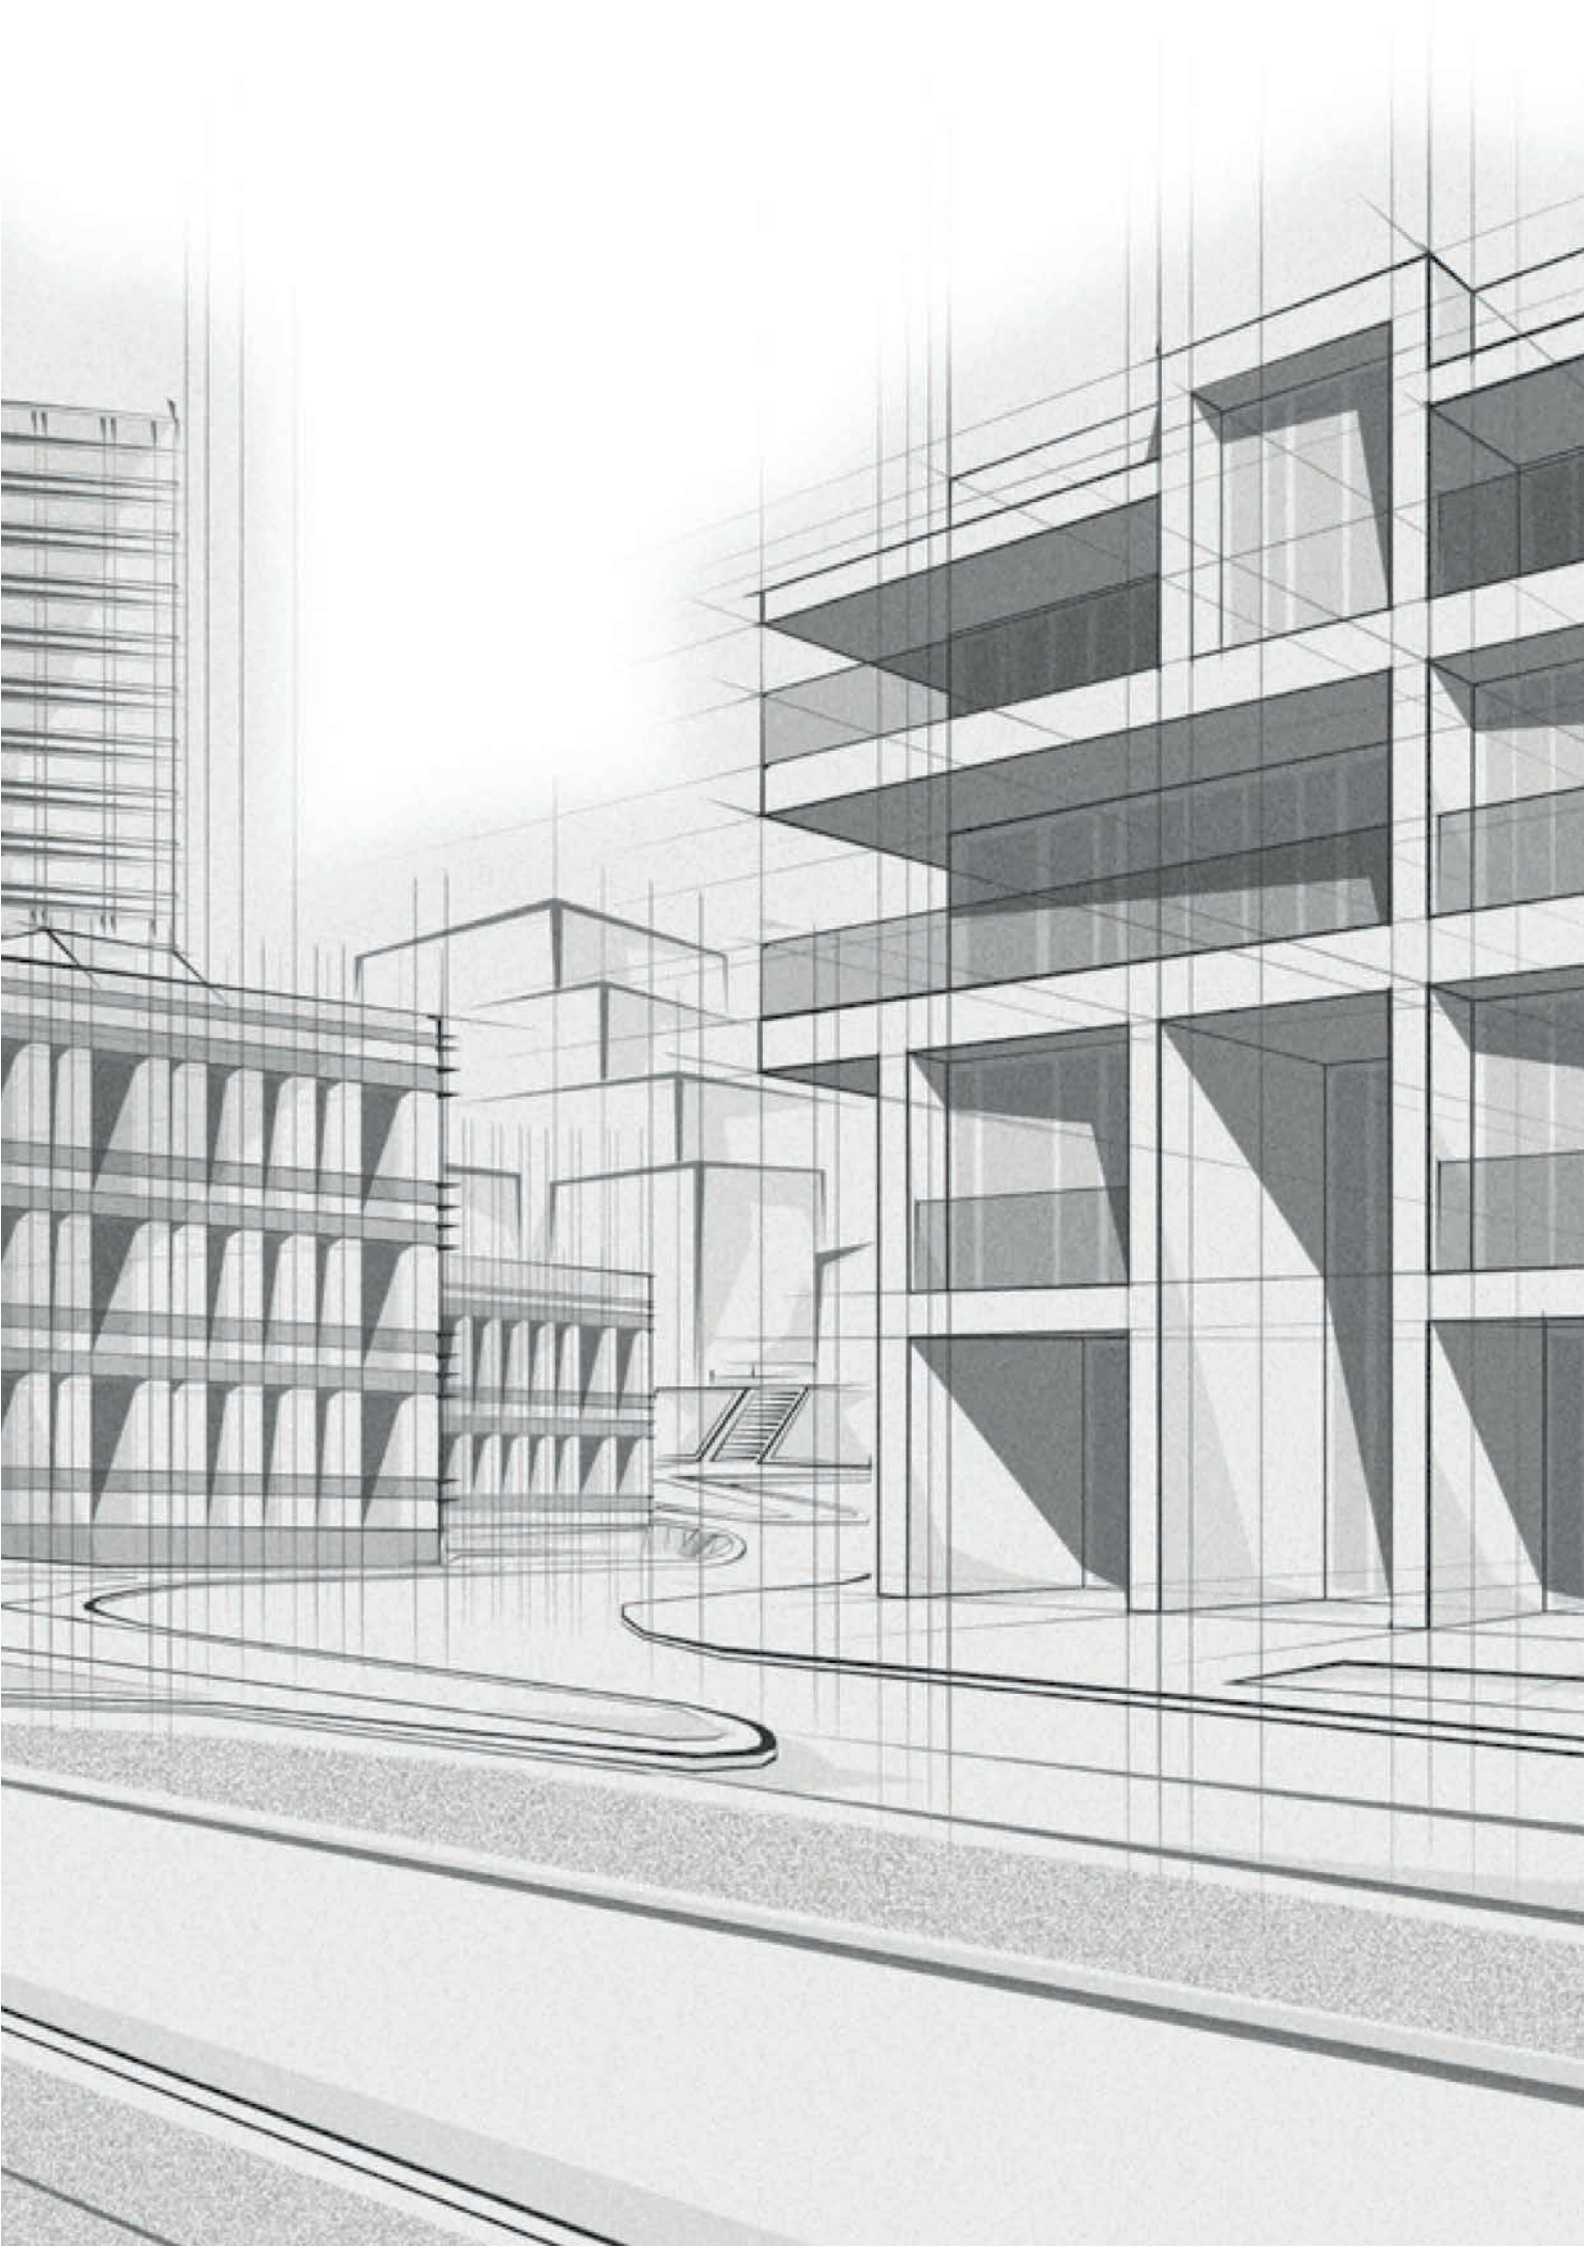

YAPI ÇÖZÜMLERİ



CERIMIX

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.

Genel Müdürlük

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İstanbul

Tel: +90.216.423 34 33 (Pbx) • Fax: +90.216.423 50 02

Bozüyük Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.

Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3 Bozüyük 11300 Bilecik

Tel: +90.228.314 63 00 (Pbx) • Fax: +90.228.324 63 05

Mersin Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.

Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - Mersin

Tel: +90.324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Fax: +90.324.676 40 47