



ELEKTROSUISSE[®]



A PROPOSITO DI NOI

Dal 1974 i minibar Elektrosuisse® rappresentano un prodotto di riferimento nel settore dei frigobar per albergo equipaggiati con sistema refrigerante ad assorbimento e caratterizzati da elevata qualità, affidabilità e durata.

Il gruppo refrigerante ad assorbimento (CFC Free) offre il vantaggio di essere silenzioso (DB 0) ed esente da manutenzione non avendo necessità di interventi di ricarica per tutta la sua durata. Tali caratteristiche ne fanno tuttora il frigobar d'eccellenza per impiego nel settore alberghiero.

La gamma prodotti Elektrosuisse®, tra le più vaste presenti ad oggi sul mercato internazionale, è composta da minibars da incasso e libera installazione con capacità refrigeranti di 30, 35, 40, 45, 50 e 60 litri.

Per i clienti più esigenti il nostro Team, specializzato nella refrigerazione di piccoli volumi, è in grado di progettare e realizzare prodotti personalizzati offrendo soluzioni tecniche ed estetiche esclusive e raffinate quali: mobiletti minibar su misura, minibar con porte vetro in legno massello di differenti essenze e colori, personalizzazione delle porte vetro con loghi e decorazioni.

OVERVIEW

Since 1974 Elektrosuisse® products represent a benchmark in the field of minibar for hotel equipped with absorption cooling units and characterized by high quality, reliability and durability.

Our absorption cooling unit (CFC Free) offers the advantage of being completely silent (DB 0) and maintenance-free having no need for charging for its entire duration. These features make it still the minibar of excellence for use in the hospitality industry.

Elektrosuisse® product range, the most extensive available today in the market, consists of built-in and free installation minibars with cooling capacity of 30, 35, 40, 45, 50 and 60 liters.

Last but not least our Team, specialized in the field of refrigeration of small volumes, is able to design and produce customized products, offering exclusive and refined technical and aesthetic solutions such as: custom-made cabinets for minibar, minibar with glass doors in solid wood of different essences and colors, personalization of glass doors with logos and decorations.





SILENT & COOL

LA TECNOLOGIA ELEKTROSUISSE®

La tecnologia ad "assorbimento" Elektrosuisse® significa assenza di compressore o motore, parti in movimento, usura meccanica, vibrazioni, rumori e nessun bisogno di manutenzione. L'unità refrigerante non impiega cfc, hcfc o altre sostanze dannose per l'ambiente.

ELEKTROSUISSE® TECHNOLOGY

Elektrosuisse®'s unique absorption technology means there is no compressor or motor, no moving parts, no mechanical wear, no vibrations, no noise and virtually no needs for maintenance. It also means no cfc or hcfc substances, which are harmful to the environment.



SERVIZIO CLIENTI

Prima: supportiamo i nostri clienti nella scelta dei Minibar e nella loro personalizzazione per soddisfare al meglio le loro esigenze tecniche ed estetiche

Durante: supportiamo i nostri clienti durante l'acquisto offrendo le migliori quotazioni per l'acquisto, o il noleggio dei nostri prodotti, ed il loro trasporto per garantirne la consegna in tutto il mondo.

Dopo: supportiamo i nostri clienti offrendo loro un'ampia gamma di ricambistica dei modelli Elektrosuisse®, fornendo le corrette indicazioni di installazione e manutenzione dei prodotti ed offrendo, ove necessario, un servizio di riparazione qualificato. offrendo le migliori quotazioni per l'acquisto, o il noleggio dei nostri prodotti, ed il loro trasporto per garantirne la consegna in tutto il mondo.

CUSTOMER SERVICE

Before: we support our customers in the choice of Minibar and in their customization in order to better satisfy their technical and aesthetic needs.

During: we support our customers during purchasing offering them better quotations to buy or rent our products and best logistic solutions in order to ship worldwide our products compliantly to their needs.

After: we support our customers offering them spare parts of Elektrosuisse® models and giving them the correct instructions about installation of products, about their maintenance and offering, when necessary, a professional repairing service.

NP 300/15



ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
510 mm	395 mm	430 mm	30 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
510 mm	395 mm	430 mm	30 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle), Porta Vetro (Glass Door).

NP 350/15

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
510 mm	450 mm	400 mm	35 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
510 mm	450 mm	400 mm	35 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle).



NP 400/15



ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
510 mm	460 mm	450 mm	40 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
510 mm	460 mm	450 mm	40 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle), Porta Vetro (Glass Door).

NP 450/15

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
460 mm	455 mm	485 mm	45 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
460 mm	455 mm	485 mm	45 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle).





NP 500/15

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
510 mm	460 mm	480 mm	50 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
510 mm	460 mm	480 mm	50 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle), Porta Vetro (Glass Door).

NP 600/15

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
620 mm	460 mm	465 mm	60 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
620 mm	460 mm	465 mm	60 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Pomello (Handle).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolamento in ciclopentano (no CFC/HCFC)
 Unità refrigerante ad assorbimento (Noiseless - 0 dB)
 Termostato elettronico
 Sbrinamento Automatico
 Porta reversibile
 Classe Climatica N(16°-32°)
 Potenza 60 Watt
 Alimentazione 230V/50-60Hz (110V/60Hz optional)

STANDARD FEATURES

Cyclopentane insulation (no CFC/HCFC)
 Absorption Cooling Unit (Noiseless - 0 dB)
 Electronic Thermostat
 Automatic Defrost
 Reversible Door
 ClimateClass N(16°-32°)
 Power 60 Watt
 Alimentation 230V/50-60Hz (110V/60Hz optional)

PORTA VETRO IN PLASTICA E MASSELLO



PLASTIC AND WOODEN GLASS DOORS



Oltre ai modelli standard da incasso, il nostro team può progettare e produrre minibar con porte vetro personalizzate in funzione delle vostre esigenze tecniche ed estetiche.

In addition to standard built-in models, our team can design and produce customized glass doors accordingly to your technical and aesthetic requirements.



NP 300/00

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
770 mm	431 mm	450 mm	30 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
770 mm	431 mm	450 mm	30 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Piedini (Feet), Serratura (Lock).

NP300/01

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
600 mm	431 mm	450 mm	30 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
600 mm	431 mm	450 mm	30 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Piedini (Feet).



NP 500/00



ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
770 mm	496 mm	500 mm	50 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
770 mm	496 mm	500 mm	50 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Piedini (Feet) - Serratura (Lock).

NP 500/01

ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CAPACITA'	CLASSE ENERGETICA
600 mm	496 mm	500 mm	50 Lt	D

HEIGHT	WIDTH	DEPHT	CAPACITY	ENERGY CLASS
600 mm	496 mm	500 mm	50 Lt	D

Optional: Luce (Light), Ghiaccio (Ice), Piedini (Feet).



PERSONALIZZAZIONI - CUSTOMIZATION

Oltre ai modelli standard da esterno, il nostro team può progettare e produrre mobiletti minibar personalizzati in funzione delle vostre esigenze tecniche ed estetiche.

In addition to standard free standing models, our team can design and produce customized minibar cabinets accordingly to your technical and aesthetic requirements.




100% Materiali Ecosostenibili.

Tipo	Modello	Volume Refrigerato (lt)	Volume non Refrigerato (lt)	Altezza "mm"	Larghezza "mm"	Profondità "mm"
Type	Model	Refrigerated Volume (lt)	Unrefrigerated Volume (lt)	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)
Incasso Built-in	NP 300/15	30		510	395	430
Incasso Built-in	NP 350/15	35		510	450	400
Incasso Built-in	NP 400/15	40		510	460	450
Incasso Built-in	NP 450/15	45		460	455	485
Incasso Built-in	NP 500/15	50		510	460	480
Incasso Built-in	NP 600/15	60		620	460	465
Porta Vetro Glass Door	NP 300/16	30		510	395	445
Porta Vetro Glass Door	NP 300/17	30		510	395	445
Porta Vetro Glass Door	NP 500/16	50		510	460	495
Porta Vetro Glass Door	NP 500/17	50		510	460	495
Da Esterno Free Standing	NP 300/01	30		600	431	450
Da Esterno Free Standing	NP 500/01	50		600	496	500
Da Esterno Free Standing	NP 300/00	30	20	770	431	450
Da Esterno Free Standing	NP 500/00	50	30	770	496	500

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION SCHEME

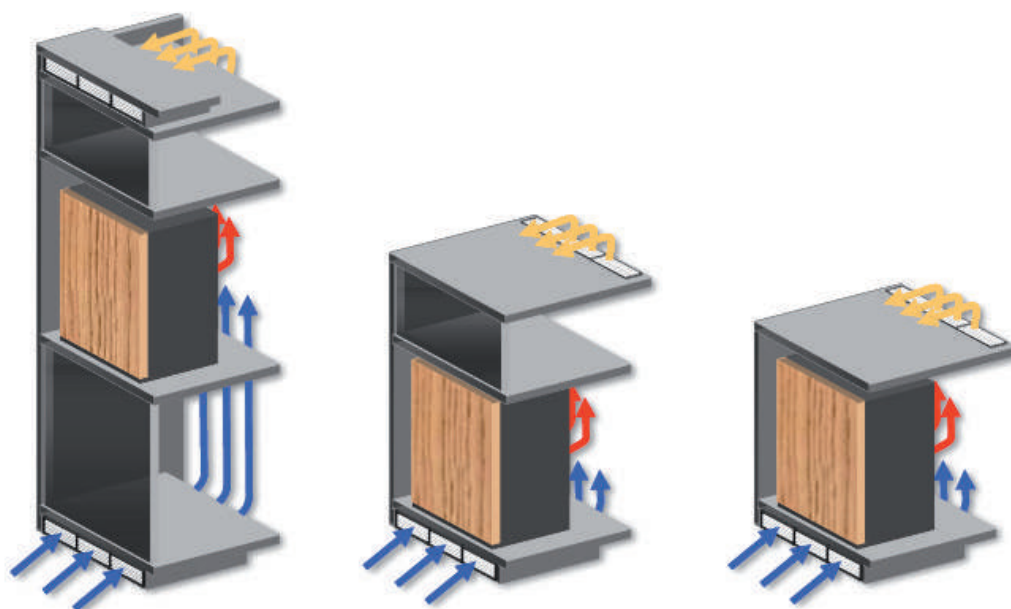



ELEKTROSUISSE®

By Exergetica

Via Tiro a Segno, 7
21013 Gallarate (VA)

+39 0331.025143 - info@exergetica.com
www.exergetica.com

Follow Us on:

