

REYNAERS ALUMINIUM N.V./SA
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel
T +32 15 30 85 00 • F +32 15 30 86 00
www.reynaers.com - info@reynaers.com

REYNAERS TÜRKİYE MERKEZ OFİS
İ.D.T.M. Blokları A-2 Blok No: 446
Kat: 15P.K 34149 Yeşilköy / İstanbul
t. +90 212 465 60 32 • f. +90 212 465 60 37
www.reynaers.com.tr - info@reynaers.com.tr

REYNAERS TÜRKİYE ANKARA OFİS
Tepe Prime İş Merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Blv. No:266 C/Blok Kat: 4 No:61 Çankaya / Ankara
t. +90 312 284 31 59 • f. +90 312 284 31 60
www.reynaers.com.tr - info@reynaers.com.tr

03/2012 - 0H0.15C2.00 - Publisher Responsible at Law: E. Fonteyne, Oude Liersebaan 226, B-2570 Duffel



BİRLİKTE DAHA İYİYE






CF 77

Binanıza dođayı davet edin

REYNAERS
aluminium




CF 77 yüksek izolasyon ve konfor ile azami şeffaflık ve estetiđi birleřtirmektedir. Bu katlanır kapı sistemi, minimum alan kullanımıyla dıř mekanı evinize çekerek yaşam tarzınızı en iyi hale getirir. Bu yüksek performanslı sistem, mümkün olan tüm gereksinimleri karşılamak için hem içe hem de dıřa dođru farklı açılım tipleri sunmaktadır. Standart katlanır elemanlar dıřında, CF 77 ilk kanadı giriş kapısı olarak kullanan, diđer katlanır kanatları etkilemeyen bir ana kapı prensibine sahip olabilir.

CF 77 için 4 farklı eřik çözümü mevcuttur. Tüm konfor ve estetik gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılamak için yüksek performanstan düşüđe ve hatta düz eřiklere kadar seçim yapılabilir. Buna ek olarak, CF 77 konsepti pencereler, kapılar ve cepheler ile mükemmel şekilde birleřtirilebilir.

Ayrıca, CF 77 Fonksiyonel ve İnce Hatlı stilde de mevcuttur. CF 77-SL çeřidi daha ince görünen profil çeřitliliđi sunar.



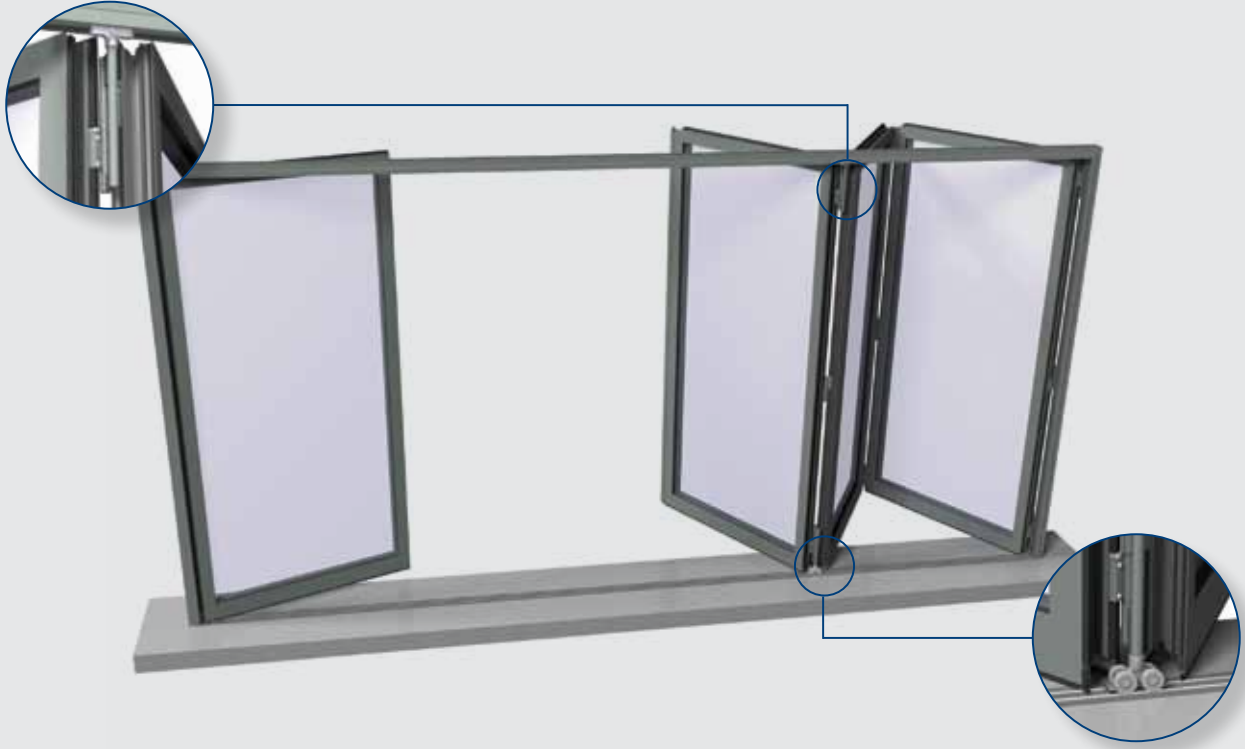

GENİŞ ÇÖZÜM ARALIĞI

CF 77 ile tasarım ve kullanım kolaylığı yüksek teknik performans ile birlikte sunulmaktadır. Katlanır sistemler için özel dizayn edilmiş yeni profiller, aksesuarlar ve yalıtım teknolojileri bağımsız çözümler sunmaktadır. Bu durum yerel mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra pazar taleplerini karşılayan (2,25 W / m²K'ye kadar Uf değerleri) yüksek yalıtım değerleri sağlamaktadır.

Yenilikçi, fonksiyonel ve teknik özellikleri:

- Isı yalıtım
- 600 Pa'ya kadar su direnci
- 63mm'ye kadar Cam
- 2 ve 8 arası kanat kombinasyonu
- Hırsızlığa dayanım
- Büyük kanat boyutları
- Aynı profilleri kullanarak içe ve dışa açılım
- İlk kanatta pencere ya da kapı işlevi
- Entegre ve merkezi ray sistemi
- Yüksek kanat ağırlıkları


	Maks. Kanat boyutu (mm)	Maksimum kanat ağırlığı	Uw (W/m ² K)*	Uf (W/m ² K)	Görünür genişlik kanat-kanat kesiti
Reynaers CF 77	1200x3000	120kg	1,66'ya kadar	2,25'ya kadar	144mm
Reynaers CF 77-SL	1200x3000	120kg	1,64'ya kadar	2,31'ya kadar	122mm
Reynaers CF 77-AP	1200x3000	120kg	1,66'ya kadar	2,25'ya kadar	144mm
Reynaers CF 77-SL/AP	1200x3000	120kg	1,64'ya kadar	2,31'ya kadar	122mm

* Ug: 1,1 W/m²K
4-panel: 4000 x 2700 mm


Tasarım Çeşitleri

Fonksiyonel tasarımının yanında CF 77 görünür dar genişlik sunan ince-hatlı bir çeşit olan CF 77-SL ile takviye edilmiştir. Her iki tasarımda dört farklı kapı eşiği çözümü ile sunulmaktadır: Yüksek Performans, İkili hava izolasyonu, Düşük Eşikli ve Düz Eşikli Çözüm.

Yüksek Performanslı seçenek hava, rüzgar ve su direnci açısından maksimum performans sunar. İkili hava izolasyonu çözüm düşürülmüş eşik ile hava, rüzgar ve su direncini birleştirir ve yenileme projeleri için uygundur. Düşük Eşik seçeneği yalnızca 18 mm bir artış sunar ve son olarak Düz Eşikli çözüm kolay geçiş ve maksimum kolaylık sağlar.

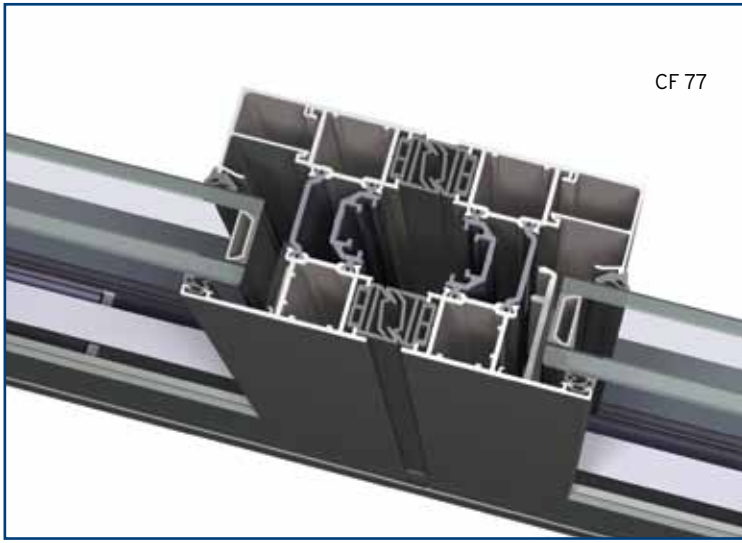

CF 77

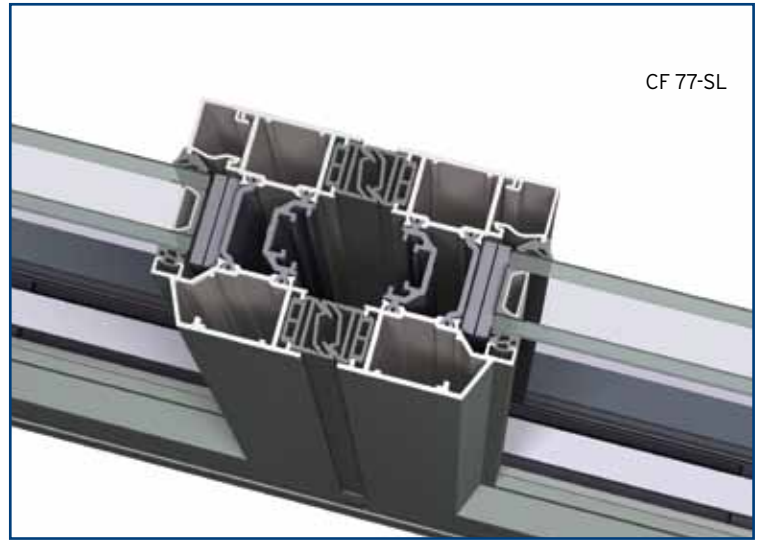

CF 77-SL

Fonksiyonel ihtiyaçları ve performans seviyelerini karşılayan 4 farklı eşik çözümü:

		Düz eşik	Düşük eşik	İkili Hava İzolasyonu	Yüksek performans
	Hava geçirimsizlik	Geçerli değil	Sınıf 2	Sınıf 2	Sınıf 4'e kadar
	Rüzgar dayanımı	Geçerli değil	Sınıf B2	Sınıf B2	Sınıf B3'e kadar
	Hırsız dayanımı*	RC2	RC2	RC2	RC2
	Su geçirimsizlik	Geçerli değil	Sınıf 4A (150 Pa)	Sınıf 5A (200 Pa)	Sınıf 9A'ya kadar (600 Pa)
		Optimal erişim Estetik alt çözüm Ekonomik çözüm	Kolay geçiş (18 mm eşik) Birincil AWW değerlendirme Fitiller	İkili hava izolasyonu Yenileme için uygundur	Yüksek performans Fitiller Bir profile 3 farklı performans seviyesi

* Hırsızlığa dayanıklılık sınıflandırması EN 1627-1630'a uygundur.