



A3 Monokrom

Çok İşlevli Yazıcı

Apeos 3560 / 3060 / 2560

 **Apeos™**



Çalışmanın geleceğine merhaba

"Apeos" serisi, işletmelerin zamanla çeşitlenmesine yardımcı olmak için yüksek güvenlik seviyesi ve kolay kullanılabilirlik ile gelişmiş özellikler sunar.





Uyumlulukla birlikte
tavizsiz kullanılabilirlik



Hızlı ve basit
kullanılabilirlik



Önemli bilgileri
koruyun



Çevresel sorunları
dikkate alan girişimler

Küçük - Akıllı - Günlük iş gereksinimleriniz için
Ölçeklenebilir Çözüm

Apeos 3560 / 3060 / 2560

Kopyalama/Yazdırma	Tarama	Baskı Çözünürlüğü	Kontrol Paneli	Çevre Teknolojisi
3560 35 ppm *1 3060 30 ppm *1 2560 25 ppm *1	2 Taraflı Tarama 80ppm *2	1.200 × 1.200 dpi	7 inç	LED yazıcı kafası EA-Eco LGK toner


•Kablosuz LAN Destekli •Mobil Cihaz Destekli

*1: A4 LEF. *2: A4 LEF 200 dpi, Klasöre.

Uyumlulukla birlikte tavizsiz kullanılabilirlik

Küçük yerleşim alanına ve kolay kurulumu sahip çok amaçlı cihaz

- 590 genişlik ve 659 mm derinlikte kompakt tasarım
- Büyüyen gereksinimlerinize göre 1, 2 veya 4 tepside oluşan doğru bir konfigürasyon seçin

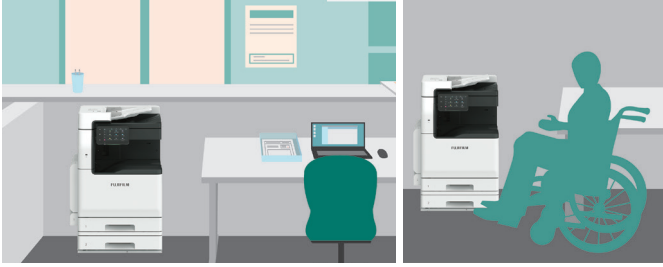

Optimum yüksekliğe ve ayarlanabilir kullanıcı arayüzüne sahip 2 tepsi konfigürasyonu, herkesin (özel ihtiyaçları olan kişiler dahil) çalışmasını kolaylaştırır.

Ofisler için paylaşılan makineler.

Maksimum kağıda yükseltin
2.180 yaprak kapasiteli*.

* 20 lb./75 gsm kağıt, Standart +
3 Tepsi Modül (isteğe bağlı).




Yüksek hacimli orijinal belgelerin hızlı taranması

- Tarama işleminde 80 ppm'ye kadar yüksek hızda okuma
- 130 yaprağa kadar yüklenebilir
- Bir geçişte DADF orijinal belgeye zarar vermez
- Her boyuttaki orijinal belgeyi manuel olarak girmeden anında tarayın
- Özel boyuttaki orijinal belgeleri otomatik olarak standart boyuta dönüştürür



Küçük orijinal belgeleri olduğu gibi standart bir boyutta otomatik olarak tatar

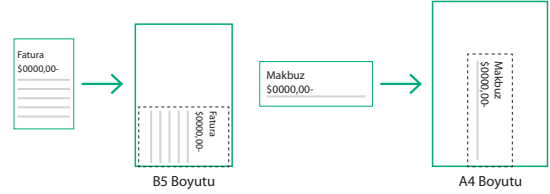

Ödün vermeyen Görüntü kalitesi

- LED yazıcı kafası ile 1.200 x 1.200 dpi yüksek çözünürlüklü baskı
- Görüntü Geliştirme işlemi, çapraz çizgileri ve basıldığında sivri uçlu hale gelebilecek karakterlerin ana hatlarını daha sorunsuz bir şekilde yeniden üretir
- EA-Eco LGK tonerin düşük sıcaklık kaynaştırma özelliklerinden daha düşük parlaklıkla faydalanarak göz dostu ve taraması kolay baskı elde edildi

Verimli işlemler için doğrudan tarama veya USB'den yazdırma

- USB flaş bellekte depolanan belgeler doğrudan yazdırılabilir veya taranan veriler bir bilgisayar kullanmadan doğrudan bir USB flaş bellekte saklanabilir



Daha fazla verimlilik için hızlı başlatma ve çıktı alma

- Hızlı Önyükleme Modu işlem panelini 6 saniye içinde hazırlar*¹
- 28 saniyeden kısa sürede hızlı ısınma
- İlk Kopya Çıkış Süresi 4,5 saniyedir*²

*1: Ana ünitenin durumuna ve seçeneklerin konfigürasyonuna bağlı olarak çalışmayabilir veya 6 saniyeden fazla sürebilir.

*2: Yatay/Monokrom tercih edilen moddayken Apeos C3560 için A4 LEF.




Hızlı ve basit kullanılabilirlik

Kolay gezinme ile basit düzen

Siyah ve gri tonlu kullanıcı arayüzü, kolay tanıma için daha iyi kontrast sağlar.

- Kolay tanıma için eşit şekilde yayılmış simgeler
- Kolay hatırlama için her işlevin tutarlı çalışma adımları
- Yaygın olarak kullanılan işlevlere erişim kolaylığı için ana ekran kişiselleştirme
- Sık yapılan veya tekrarlanan işleri kaydetmek için sürekli kullanılan ayarları sabitleme
- Tamamlanan veya hatalı işler için net görünür ışıklı bildirimler
- Uyarı ve dikkat için düşük sesli bildirimi

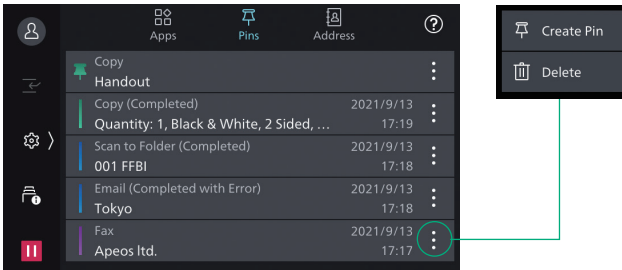

Ofis düzeninde esneklik

Kablosuz LAN ortamını destekler^{*1}.

- Wi-Fi desteği ile ofiste serbest çalışmayı destekler
- Aynı anda beş adede kadar Wi-Fi Direct çok işlevli cihaz bağlanabilir
- Doğrudan mobil baskıyı destekler^{*2}
- Print Utility, AirPrint ve Mopria® Print Service desteklenir

^{*1}: İsteğe bağlı.

^{*2}: Wi-Fi Direct'e bağlanırken.

Akıllı telefon, "taşınabilir bir işletim paneli" haline gelir

Print Utility^{*2} uygulaması ile Kopyalama, Faks, Yazdırma, Tarama^{*1} iş için mobil cihazlarla sorunsuz bağlantı.

- Mobil cihaz, yaygın temas noktalarını en aza indirmek amacıyla operasyon kontrolü için alternatif bir kullanıcı arayüzü olarak kullanılabilir
- Sık kullanılan ayarlar "Sık Kullanılanlar" olarak kaydedilebilir
- Akıllı telefonda kayıtlı adreslerle doğrudan faks veya e-posta gönderin
- Hijyen nedenleriyle yazıcı temas noktalarını en aza indirin

Not: Kablosuz ortam veya Wi-Fi Direct bağlantısı ile makineye bağlanın.

^{*1}: E-posta, Klasöre Tara.

^{*2}: Google Play™ veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.



Tarama işleminde zaman ve emekten tasarruf sağlayan çeşitli özellikler

Taranan veriler, e-posta, URL ve PC'ye gönderme (SMB/FTP/SFTP) gibi çeşitli yöntemlerle aktarılabilir.

- Veriler aynı anda birden fazla özellik kullanılarak gönderilebilir
- Taranan sayfayı otomatik olarak dik konuma getirme, eğri sayfayı düzeltme veya boş sayfaları çıkarma gibi özelliklerle dijitalleştirme sürecinizi iyileştirin
- TIFF ve JPEG'e ek olarak, taranan veriler, aranabilir OCR etkin olarak PDF'ye dönüştürülebilir

Önemli bilgileri koruyun

Bilgi, ne pahasına olursa olsun korunması gereken önemli bir varlıktır

İzinsiz kullanıcıdan koru

Kullanıcı yetkilendirmesini ayarlamaya yönelik birden fazla seçenek, yöneticinin verilen ortama göre doğru kombinasyonu seçmesine olanak tanır.

- Yerel Kimlik Doğrulama
- Uzak Sunucu ile Kimlik Doğrulama
- IC Kartıyla Kimlik Doğrulama*
- Kullanıcıya özel özellik erişimi
- Özel Ücretli Yazdırma

* İsteğe bağlı.

Belirli kullanıcılar (ör. misafirler) için istenmeyen erişim ek katmanı oluşturulabilir.

- İkincil Ethernet Kiti*

* İsteğe bağlı.

Verileri Korur

Cihaz / sistem ayarlarını kurcalayarak gerçekleştirilen kötü amaçlı bilgisayar korsanlığı eylemlerine karşı korur.

- Saklanan verilerin şifrenmesi
- Şifreleme anahtarı yönetimi için TPM* 2.0 çipini kullanır
- Aynı anda tüm ayarları ve belge bilgilerini siler

* Güvenilir Platform Modülü

Bilgileri cihazlar, sunucular vb. arasında aktarırken güçlü şifreleme yoluyla korur.

- SSL/TLS veya Ipsec ile iletişim yollarının şifrenmesi
- SMBv3 ve SFTP üzerinden aktarırken şifreleme
- Tarama dosyası şifreleme/imza
- S/MIME ile e-posta şifreleme ve imza
- TLS sürüm limiti
- Eliptik eğri kriptografisi
- WPA3

İzinsiz erişimden koru

Son kullanıcılar, IT yöneticileri ve Servis Mühendisleri gibi farklı hedef kitleler için değişiklik kısıtlamalarını açıkça belirterek cihaz ayarlarını birden fazla düzeyde korur.

- Servis temsilcisi işlem kısıtlaması
- İzinsiz erişimi önlemek için hesap kilidi
- Varsayılan şifrenin değiştirilmesine ilişkin bilgiler
- Genel IP adresi kullanılırken görüntülenen uyarılar

Yetkisiz programın haber verilmeden kurulmasını önler. Kolay izleme sağlamak için cihaz veri günlükleri ile güçlü IT denetimleri desteklenir.

- Yazılım imzası doğrulama
- Uzaktan güncelleme kısıtlamaları
- IP adresi filtreleme
- Açılışta kurcalama algılama ve kurcalama algılandığında otomatik geri yükleme
- Çalışma sırasında kurcalamanın önlenmesi
- Denetim günlüğü
- Denetim günlüğü sistem aktarımı

İşlem hatalarını engeller

Yöneticiler ve kullanıcılar tarafından yanlışlıkla yapılan hatalardan dolayı bilgi sızıntısını önler.

- Sabit hedefe gönderilecek belgeleri tara
- Faks alıcısını yeniden gir
- Bilgi Notları
- Filigran

Çevresel sorunları dikkate alan girişimler



Çok işlevli cihazların ve yazıcıların güç tüketimini azaltan teknolojiler de dahil olmak üzere çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Fujifilm Group, ürün geliştirme sırasında değerlendirmeler yoluyla her bir ürünün çevresel değerini netleştirdiğimiz, değerlendirmeyi kurum içi sertifikasyon kriterlerimize göre yürüttüğümüz ve çevresel etkiyi azaltmada mükemmel olan ürünleri* "Green Value Products" olarak onayladığımız sertifikasyon programını başlattı.

Bu ürün, endüstri standartlarının üstünde bir seviyede çevresel etkiyi azaltan "Gümüş" ürün olarak sertifikalandırılmıştır.

* Çevresel etkiyi azaltmada mükemmel olan ürün ve hizmetler, hammaddelerin elde edilmesi, üretim, kullanım, elden çıkarma ve yeniden kullanıma kadar yaşam döngüleri boyunca çevresel etki göz önünde bulundurularak tasarlanmış olanlardır.

Enerji tasarrufu girişimleri

- Düşük sıcaklıkta kaynaştırma performansına sahip Super EA-Eco LGK tonerin yanı sıra yer ve enerji tasarrufu sağlayan tasarım sunan LED yazıcı kafası ile hem yüksek görüntü kalitesi hem de enerji tasarrufu elde edin
- Yalnızca müşteriler tarafından kullanılan işlevlere göre gerekli parçaları çalıştıran akıllı güç tasarrufu özelliğiyle güç tüketimini azaltın

Kaynakların korunmasına yönelik girişimler

- Kağıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan işlevler
 - Özel Ücretli Yazdırma, Tarama, Kağıtsız Faks, Yüz başına Sayfa/Çoklu Yukarı vb.

Apeos 3560 / 3060 / 2560

İşlevler ve Özellikler

Temel Özellikler / Kopyalama İşlevi

Öge	3560	3060	2560	
Tip	Masaüstü / Konsol			
Bellek kapasitesi	4 GB (Maks.: 4 GB)			
Depolama Cihazı Kapasitesi ¹	128 GB			
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi			
Baskı Çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi			
Isınma Süresi ²	[Dahili Eklentiler / Özel Hizmetler] ³ Etkinleştirildiğinde: 28 saniye veya daha az (23 Santigrat derece oda sıcaklığı) Devre dışı bırakıldığında: 22 saniye veya daha az (23 Santigrat derece oda sıcaklığı)			
Kurtarma Süresi (Uyku Modundan Uyanma Süresi)	14 saniye veya daha az [AC 220 - 240 V modeli] (23 Santigrat derece oda sıcaklığı)			
Orijinal Boyut	Yaprak ve Kitabın her ikisi için de maksimum A3, 11 x 17 inç, 297 x 432 mm			
Kağıt Boyutu	Maks.	A3, 11 x 17 inç		
	Min.	A5 [Kartpostal (100 x 148 mm), Bypass Tepsisi kullanılırken]		
	Görüntü kaybı genişliği	Ön kenar 4,0 mm, Arka kenar 2,0 mm, Sağ/Sol kenar 2,0 mm		
Kağıt Ağırlığı ⁴	Kağıt Tepsisi	60 ila 256 gsm		
	Bypass Tepsisi	60 ila 216 gsm		
İlk Kopya Çıkış Süresi	4,5 sn. (A4 LEF)			
Sürekli Kopyalama Hızı ⁵	A4 LEF / JIS B5 LEF	35 ppm	30 ppm	25 ppm
	A4	26 ppm	23 ppm	19 ppm
	JIS B5	13 ppm	13 ppm	11 ppm
	JIS B4	22 ppm	20 ppm	16 ppm
	A3	19 ppm	17 ppm	14 ppm
Kağıt Tepsisi Kapasitesi ⁶	Standart	520 yaprak x 1 teps + Bypass Tepsisi 100 yaprak		
	İsteğe bağlı	1 Teps Modülü: 520 yaprak x 1 teps Kabinli 1 Teps Modülü: 520 yaprak x 1 teps 3 Teps Modülü: 520 yaprak x 3 teps		
	Maks.	2.180 yaprak [Standart + 3 Teps Modülü]		
Çıktı Tepsisi Kapasitesi ⁷	Üst Orta: 250 yaprak (A4 LEF), Alt Orta: 250 yaprak (A4 LEF)			
Güç Kaynağı	AC 220 - 240 V ±%10, 8A , 50/60 ±%3 Hz ortak			
Maksimum Güç Tüketimi	1,76 kW veya daha az (AC220 V ±%10) 1,92 kW veya daha az (AC240 V ±%10) Uyku Modu: 0,4 veya daha az, Hazır Modu: 94 W veya daha az (AC 220 ila 240 V modeli)			
Boyutlar	G 590 x D 659 x Y 768 mm / G 23,3 x D 26,0 x Y 30,3 inç G 590 x D 659 x Y 881 mm / G 23,3 x D 26,0 x Y 34,7 inç (İsteğe bağlı 1 Teps Modülü takıldığında.) G 590 x D 659 x Y 1118 mm / G 23,3 x D 26,0 x Y 44,1 inç (Kabinli opsiyonel 1 Teps Modülü veya 3 Teps Modülü takılı olduğunda.)			
Ağırlık ⁸	57 kg / 126 lb. 67 kg / 148 lb. (İsteğe bağlı 1 Teps Modülü takıldığında.) 93 kg / 205 lb. (İsteğe bağlı Kabinli 1 Teps Modülü takıldığında.) 82 kg / 181 lb. (İsteğe bağlı 3 Teps Modülü takıldığında.)			

*1: Depolama Cihazı Kapasitesinin tamamı müşteriler için kullanılabilir değildir.

*2: Kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.

*3: Dahili Eklentiler / Özel Hizmetler varsayılan fabrika ayarları olarak etkindir. Gerekirse ayarları değiştirebilirsiniz.

*4: Tavsiye ettiğimiz kağıdın kullanılması tavsiye edilir. İhtiyaca bağlı olarak doğru baskı çıktısı mümkün olmayabilir.

*5: Hız, görüntü kalitesi ayarı nedeniyle düşebilir.

*6: 20 lb/75 gsm kağıt.

*7: 70 gsm kağıt.

*8: Toner Kartuş dahil.

Yazdırma İşlevi

Öge	Açıklama
Tip	Dahili tip
Sürekli Yazdırma Hızı ¹	Temel Özellikler / Kopyalama İşlevi ile aynıdır
Baskı Çözünürlüğü	Standart [PCL Sürücüsü] Standart: 600 x 600 dpi, Yüksek Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi
	İsteğe bağlı [Adobe® PostScript® 3™ Sürücüsü] Standart: 600 x 600 dpi, Yüksek Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi
Sayfa Açıklaması Dili	Standart PCL5 / PCL6
	İsteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™
Desteklenen İşletim Sistemi ³	[PCL Sürücüsü] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
	[Mac OS X Sürücüsü] macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
	[Adobe® PostScript® 3™ Sürücüsü] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
Arayüz	Standart Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	İsteğe bağlı Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: Hız, görüntü kalitesi ayarı nedeniyle düşebilir. Belgeye bağlı olarak yazdırma hızı düşebilir.

*2: Desteklenen en son işletim sistemi için lütfen resmi web sitemize bakın.

Tarama İşlevi

Öge	Açıklama
Tip	Renkli Tarayıcı
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tarama Hızı	Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici için Tarama Hızı ile aynıdır
Arayüz	Standart Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	İsteğe bağlı Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Faks İşlevi (İsteğe Bağlı)

Öge	Açıklama
Orijinal Boyut	Maks.: A3, 11 x 17 inç, Uzun belge (En uzun 600 mm / 23,7 inç)
Kağıt Boyutu Kaydetme	Maks.: A3, 11 x 17 inç; Min: A5
İletim Zamanı	2 saniye ve daha fazla ancak 3 saniyeden daha az ¹
İletim Modu	ITU-T G3
Uygulanabilir Hatlar	Telefon abone hattı, PBX, Faks iletişimi (PSTN)

*1: Yaklaşık 700 karakter içeren A4 boyutlu belge standart resim kalitesinde (8 x 3,85 satır/mm) ve yüksek hız modunda (28,8 kbps veya daha hızlı, JBIG) aktarıldığında. Yalnızca görüntü bilgilerini iletime süresini gösterir ve iletişim kontrol süresini içermez. Toplam iletişim süresi, belgenin içeriğine, faksların alan makinelerin türüne ve hat durumuna göre değişir.

Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [1 geçiş, 2 taraflı tarama]

Öge	3560	3060	2560
Orijinal Boyut / Kağıt Ağırlığı	Maks.: A3, 11 x 17 inç; Min: A6 ¹ 38 ila 128 gsm (Çift taraflı: 50 ila 128 gsm) ²		
Kapasite ³	130 yaprak		
Tarama Hızı ⁴	Kopyalama (A4 LEF, Tek Taraflı)	35 ppm	25 ppm
	Tarama	S/B: 80 ppm, Renkli: 80 ppm (1 geçiş, 2 taraflı tarama, S/B: 80 ppm, Renkli: 80 ppm) [Standart Belge (A4 LEF), 200 dpi, Klasöre]	

*1: Minimum özel boyut 49 x 85 mm / 2,0 x 3,4 inç.

*2: 49 x 85 mm'den 55 x 91 mm'ye kadar olan özel boyutlar 38 ila 209 gsm aralığında kullanılabilir.

*3: 70 gsm kağıt.

*4: Tarama hızı belgelere göre değişir.

Sonlandırma Ünitesi-A2 (İsteğe Bağlı)

Öge	Açıklama
Tip	Sıralama (Ofset kullanılabilir) / İstifleme (Ofset kullanılabilir)
Kağıt Boyutu	Maks.: A3, 11 x 17 inç; Min: Kartpostal (100 x 148 mm)
Kağıt Ağırlığı	60 ila 256 gsm
Kağıt Kapasitesi ¹⁾	[Zımbasız] A4: 500 yaprak; JIS B4: 250 yaprak; A3 veya daha büyük: 200 yaprak; Karışık Boyutlu İstifleme ²⁾ : 250 yaprak [Zımbalı] 30 set
Zimba	Kapasite
	A4: 50 yaprak (90 gsm veya daha az), JIS B4 veya daha büyük: 30 yaprak (90 gsm veya daha az)
	Kağıt Boyutu
	Maks.: A3, 11 x 17 inç; Min: JIS B5 LEF
	Kağıt Ağırlığı
	60 ila 256 gsm
	Konum
	Tek zımbalama, Çift zımbalama
Boyutlar ³⁾ / Ağırlık	G 658 x D 461 x Y 238 mm / G 25,9 x G 18,2 x Y 9,4 inç 11 kg / 25 lb.

*1: 70 gsm kağıt.

*2: Daha büyük boyutlu yapraklar daha küçük boyutlu yaprakların üzerine istiflendiğinde.

*3: Kağıt desteği depolandığında genişlik 478 mm.

Notlar

- 1) Ana ünitenin depolama ortamı (sabit disk sürücüler gibi) arızalanırsa, alınan veriler, toplanan veriler, kayıtlı ayar verileri vb. kaybolabilir. Hiçbir durumda "şirket" veri kaybından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
- 2) İşlevsel yedek parçalar, ürün artık üretilmedikten sonra en az 7 yıl boyunca mevcut olacaktır.

Donanım yapılandırması

Çeşitli kombinasyonlar



Standart Konfigürasyon 1 Tepsili

Standart Tepsi
• 520 yaprak kapasiteli
tepsi x 1 tepsi



1 Tepsili Modül ile

1 Tepsili Modül ile
• 520 yaprak kapasiteli
tepsi x 2 tepsi



Kabinli 1 Tepsili Modül ile

Kabinli 1 Tepsili Modül ile
• 520 yaprak kapasiteli tepsi x 2 tepsi
• Kabin



3 Tepsili Modül ile

3 Tepsili Modül ile
• 520 yaprak kapasiteli
tepsi x 4 tepsi

Standart yapılandırma



1. Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici
• 130 yaprak kapasiteli
• Tarama Hızı:
(1 taraflı tarama) S/B: 80 ppm, Renkli: 80 ppm
(2 taraflı tarama) S/B: 80 ppm, Renkli: 80 ppm

2. Çıkış 2 Tepsisi

2 yönlü çıktı tepsisi
Her kopyalama, faks ve yazdırma işinin baskı çıktısını
ayırma sağlar

Sonlandırma seçeneği



3. Sonlandırma Ünitesi A2
• Tek zımbalama, Çift zımbalama

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Genel Merkez

9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-0052

TEL: +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Mevcut model ülkeye/bölgeye bağlı olarak değişir. Lütfen ayrıntılar için satış temsilcilerine danışın.

Bu broşürdeki ürün özellikleri, görünüm ve diğer ayrıntılar, iyileştirmeler için bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Fotokopi Yasakları Lütfen aşağıdakilerin fotokopisinin çekilmesinin yasalara yasaklandığını unutmayın:
•Türlü ve yabancı para birimleri, devlet tarafından ihraç edilen menkul kıymetler ve ulusal tahviller ve yerel tahvil sertifikaları. •Kullanılmamış posta damgaları, kartpostallar vb. •Yasaların öngördüğü sertifika damgaları. •Telif hakkı konusunu oluşturan eserlerin (edebî eserler, müzik eserleri, resimler, gravürler, haritalar, sinematografik eserler, çizimler, fotoğraf eserleri, vb.) çoğaltılmasına, çoğaltma kişisel kullanım, aile kullanımı veya sınırlı bir çevre içinde diğer benzer kullanımlar amacıyla olmadıkça izin verilmez.

Ticari markalar •FUJIFILM ve FUJIFILM logosu FUJIFILM Corporation şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Print markaları FUJIFILM Business Innovation Corp. şirketinin tescilli ticari veya ticari markalarıdır. •Adobe, Adobe logosu, PostScript ve PostScript logosu, Adobe'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli markaları veya ticari markalarıdır. •Apple, Mac, macOS, OS X ve AirPrint, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. •Mopria, Mopria Logosu ve Mopria Alliance kelime işareti ve logosu, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. •Bu broşürde belirtilen tüm ürün adları ve şirket adları, ilgili şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Güvenliğiniz için

Ürünü kullanmadan önce, doğru kullanım için Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ürünü belirtilen güç kaynağı ve voltaj ile kullanın. Topraklama bağlantısı kurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, bir arıza veya kısa devre durumunda elektronik çok meydana gelebilir.