



VigoSec

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU-2025

VigoSec




Proximity ve Mifare Okuyucular



QR Kod ve Barkod Okuyucular




NFC Destekli Okuyucular



BLE Destekli Okuyucular




Parmak İzi Okuyucular



Yüz Tanıma Terminalleri



Çok Fonksiyonlu Hibrit Okuyucular



Kontrol ve Yönetim Panelleri

Kart Okuyucular

VG-100P/M



Standart siyah renk, opsiyonel olarak özelleştirilebilir
32-bit ARM Cortex-M3 işlemci
Ethernet haberleşme
Buzzer ses çıkışı
1 adet dahili 2A/30V röle çıkışı
Ops. olarak 1 adet daha röle çıkışı eklenebilir
Kilit, alarm ve kapı sensörleri
Programlanabilir röle sistemi
125 KHz Proximity ve 13,56 MHz Mifare Seçeneği
15.000 kullanıcı kaydı (SD kartla 1.000.000)
83.000 log kaydı (SD kartla 1.000.000.000)
3.000 access grubu. Opsiyonel 65.000' e kadar
arttırılabilir Offline, Online, On-Offline, Ticket ve Log
modu
Tüm SD kartlarla uyumludur
Global Anti-Passback, Zaman Kısıtlaması
Günlük Geçiş Sınırlaması
Ortak cihaz çalışma modu
İki adam kuralı
Dahili kontör Özelliği
Dakika türünden geçiş hakkı
Yaz saati uygulaması
Otomatik IP alma
Interlock, Interlock-Half ve Interlock-Group
Zorlama uyarısı, Kapı açık uyarısı, Yetkisiz erişim uyarısı
Gün bazında geçiş kısıtlaması, Abonelik-üyelik
tanımlaması Time zone
Paylaşımlı geçiş modu
Geçiş denetleme modu
RestAPI ile web tabanlı çalışabilme
Otomatik saat güncelleme
SDK ve RestAPI desteği
10/100 Mbps Ethernet Hızı
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ICMP(PİNG), ARP, DNS, NTP,
Static IP POE çalışabilir
119mmx79mmx27mm (genişlixyükseklikxderinlik)
140 gr ağırlık
9-24V DC çalışma voltajı
150mA güç tüketimi
-20 / 70°C çalışma sıcaklığı

Kart Okuyucular

VG-100EP/EM



Standart siyah renk, opsiyonel olarak özelleştirilebilir

32-bit ARM Cortex-M3 işlemci

Ethernet haberleşme

Buzzer ses çıkışı

240x320 pixel TFT renkli ekran

1 adet dahili 2A/30V röle çıkışı

Ops. olarak 1 adet daha röle çıkışı eklenebilir

Kilit, alarm ve kapı sensörleri

Programlanabilir röle sistemi

125 KHz Proximity ve 13,56 MHz Mifare Seçeneği

15.000 kullanıcı kaydı (SD kartla 1.000.000)

83.000 log kaydı (SD kartla 1.000.000.000)

3.000 access grubu. Opsiyonel 65.000' e kadar artırılabilir Offline, Online, On-Offline, Ticket ve Log modu

Tüm SD kartlarla uyumludur

Global Anti-Passback, Zaman Kısıtlaması

Günlük Geçiş Sınırlaması

Ortak cihaz çalışma modu

İki adam kuralı

Dahili kontör Özelliği

Dakika türünden geçiş hakkı

Yaz saati uygulaması

Otomatik IP alma

Interlock, Interlock-Half ve Interlock-Group

Zorlama uyarısı, Kapı açık uyarısı, Yetkisiz erişim uyarısı

Gün bazında geçiş kısıtlaması, Abonelik-üyelik

tanımlaması Time zone

Paylaşımlı geçiş modu

Geçiş denetleme modu

RestAPI ile web tabanlı çalışabilme

Otomatik saat güncelleme

SDK ve RestAPI desteği

10/100 Mbps Ethernet Hızı

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ICMP(PING), ARP, DNS, NTP,

Static IP POE çalışabilir

119mmx79mmx27mm (genişlixyükseklikxderinlik)

140 gr ağırlık

9-24V DC çalışma voltajı

250mA güç tüketimi

-20 / 70°C çalışma sıcaklığı

Kart Okuyucular

VG-X309P/M



Stand-Alone
125 KHz Proxy ya da 13,56 MHz Mifare Seçeneği
Max 6 cm okuma mesafesi
<300ms kart okuma süresi
Su geçirmez
Dış ortama uygun
10.000 kart hafızası
Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı
3 renkli bilgi ledi
Piezo buzzer uyarı sesi
Wiegand port desteği
DC 12V / Max.70mA

VG-1007M



Wiegand bağlantı (26 bit default)
13,56 Mhz Mifare
Max 6 cm okuma mesafesi
<300ms kart okuma süresi
Su geçirmez
Dış ortama uygun
3 renkli bilgi ledi
Piezo buzzer uyarı sesi
Ters Voltaj koruma
Voltaj : DC 12V / Max.70mA

Kart Okuyucular

HID SIGNO 20



Kimlik Desteği: Seos (HID Mobile), Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity®, Indala Proximity®, AWID Proximity ve EM Proximity
Okuma Mesafesi: 4 ila 10 cm arasında
Renk: Siyah ya da Beyaz Gövde, Gümüş Çerçeve
Gövde Materyali: Polikarbonat - UL94 V0
Boyut: 45 x 121,5 x 19,5 mm
Ağırlık: Kablosuz 75 g, kablolu 95 g
Çalışma Voltajı: 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı: -35° C ila +66° C
Nem: %0 ila %95 yoğuşmasız
Çalışma Ortamı: UL294 Dış Mekan ve İç Mekan, IP65
İletişim Frekansı: 125 kHz, 13,56 MHz ve 2,4 GHz
Cihaz Yönetimi: HID Manager / OSDP
Güvenlik Derecelendirmesi: EAL 5+ Sertifikalı
Sertifikalar: UL294/cUL, FCC, IC, CE, RCM, SRRC, KCC, NCC, IDA, ROHS, MIC

HID SIGNO 40



Kimlik Desteği: Seos (HID Mobile), Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity®, Indala Proximity®, AWID Proximity ve EM Proximity
Okuma Mesafesi: 4 ila 10 cm arasında
Renk: Siyah ya da Beyaz Gövde, Gümüş Çerçeve
Gövde Materyali: Polikarbonat - UL94 V0
Boyut: 80 x 121,5 x 19,5 mm
Ağırlık: Kablosuz 120 g, kablolu 140 g
Çalışma Voltajı: 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı: -35° C ila +66° C
Nem: %0 ila %95 yoğuşmasız
Çalışma Ortamı: UL294 Dış Mekan ve İç Mekan, IP65
İletişim Frekansı: 125 kHz, 13,56 MHz ve 2,4 GHz
Cihaz Yönetimi: HID Manager / OSDP
Güvenlik Derecelendirmesi: EAL 5+ Sertifikalı
Sertifikalar: UL294/cUL, FCC, IC, CE, RCM, SRRC, KCC, NCC, IDA, ROHS, MIC


Kart Okuyucular

Suprema XP2-MDPB



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2, NFC, BLE mobil teknoloji desteği (opsiyonel)
IP65, IP67 Su ve toz geçirmez yapı
IK08 Vandal Proof
200,000 Kullanıcı kaydı
1,000,000 Log kaydı
1 GHz cihaz işlemci, 4 GB Flash + 64 MB RAM
-40°C ~ 70°C arası çalışma sıcaklığı
10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X internet erişimi
RS-485 ile dataları şifreleyerek yüksek güvenlik sağlar
OSDP V2 (Open Supervised Device Protocol)
Power over Ethernet (PoE) ve Wiegand
TTL input ve Röle desteği
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
48mmx144,7mmx27mm

Suprema XP2-GDPBP2 GDPB

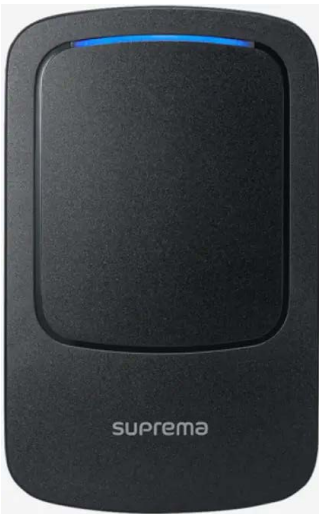

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2, NFC, BLE mobil teknoloji desteği (opsiyonel)
IP65, IP67 Su ve toz geçirmez yapı
IK08 Vandal Proof
200,000 Kullanıcı kaydı
1,000,000 Log kaydı
1 GHz cihaz işlemci, 4 GB Flash + 64 MB RAM
-40°C ~ 70°C arası çalışma sıcaklığı
10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X internet erişimi
RS-485 ile dataları şifreleyerek yüksek güvenlik sağlar
OSDP V2 (Open Supervised Device Protocol)
Power over Ethernet (PoE) ve Wiegand
TTL input ve Röle desteği
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
80mmx130mmx25mm

Şifreli Kart Okuyucular

VG-1002M/P



Stand-Alone
125 KHz Proxy ya da 13,56 MHz Mifare Seçeneği
Max 10 cm okuma mesafesi
<300ms kart okuma süresi
İç ortam
2.000 şifre/kart hafızası
Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı
3 renkli bilgi ledi
Piezo buzzer uyarı sesi
Wiegand port desteği
DC 12V / Max.70mA

VG-3050M/P



Stand-Alone
125 KHz Proxy ya da 13,56 MHz Mifare Seçeneği
Max 6 cm okuma mesafesi
<300ms kart okuma süresi
Su geçirmez
Darbeye dayanıklı metal kasa
Dış ortama uygun
2.000 şifre/kart hafızası
Süresi ayarlanabilir NO/NC röle çıkışı
3 renkli bilgi ledi
Piezo buzzer uyarı sesi
Wiegand port desteği
DC 12V / Max.70mA

Şifreli Kart Okuyucular

HID SIGNO 20K



Kimlik Desteęi: Seos (HID Mobile), Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity®, Indala Proximity®, AWID Proximity ve EM Proximity
Okuma Mesafesi: 4 ila 10 cm arasında
Renk: Siyah ya da Beyaz Gövde, Gümüş Çerçeve
Gövde Materyali: Polikarbonat - UL94 V0
Boyut: 45 x 121,5 x 19,5 mm
Ağırlık: Kablosuz 95 g, kablolu 115 g
Çalışma Voltajı: 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı: -35° C ila +66° C
Nem: %0 ila %95 yoęuşmasız
Çalışma Ortamı: UL294 Dış Mekan ve İç Mekan, IP65
İletişim Frekansı: 125 kHz, 13,56 MHz ve 2,4 GHz
Cihaz Yönetimi: HID Manager / OSDP
Güvenlik Derecelendirmesi: EAL 5+ Sertifikalı
Sertifikalar: UL294/cUL, FCC, IC, CE, RCM, SRRC, KCC, NCC, IDA, ROHS, MIC

HID SIGNO 40K



Kimlik Desteęi: Seos (HID Mobile), Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity®, Indala Proximity®, AWID Proximity ve EM Proximity
Okuma Mesafesi: 4 ila 10 cm arasında
Renk: Siyah ya da Beyaz Gövde, Gümüş Çerçeve
Gövde Materyali: Polikarbonat - UL94 V0
Boyut: 80 x 121,5 x 19,5 mm
Ağırlık: Kablosuz 140 g, kablolu 160 g
Çalışma Voltajı: 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı: -35° C ila +66° C
Nem: %0 ila %95 yoęuşmasız
Çalışma Ortamı: UL294 Dış Mekan ve İç Mekan, IP65
İletişim Frekansı: 125 kHz, 13,56 MHz ve 2,4 GHz
Cihaz Yönetimi: HID Manager / OSDP
Güvenlik Derecelendirmesi: EAL 5+ Sertifikalı
Sertifikalar: UL294/cUL, FCC, IC, CE, RCM, SRRC, KCC, NCC, IDA, ROHS, MIC

Şifreli Kart Okuyucular

Suprema XP2-GKDPB



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/ EV2, NFC, BLE mobil teknoloji desteği (opsiyonel)
IP65, IP67 Su ve toz geçirmez yapı
IK08 Vandal Proof
200,000 Kullanıcı kaydı
1,000,000 Log kaydı
1 GHz cihaz işlemci, 4 GB Flash + 64 MB RAM
-40°C ~ 70°C arası çalışma sıcaklığı
10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X internet erişimi
RS-485 ile dataları şifreleyerek yüksek güvenlik sağlar
OSDP V2 (Open Supervised Device Protocol)
Power over Ethernet (PoE) ve Wiegand
TTL input ve Röle desteği
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
80mmx130mmx25mm

VigoSec

Parmak İzi Okuyucular

Suprema BioEntry P2



Özellikler : Parmak izi, Personel Kart, Mobil
Sertifikalar : CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Çalışma : -20° C ~ +50° C hava şartlarında çalışabilme
Kart Okuyucu : HID multiCLASS dahil tüm kart tiplerini okur.
(EM/HID Prox/MIFARE/ICLASS/DESFire/FeliCa/NFC)
Sınıfının En İyi Performansı
TCP/IP / RS 485, Wiegand
10.000 Kullanıcı
1.000.000 Log Kayıt tutma
Çift Frekanslı, Çoklu Kart Okuma Özelliği
1.2 GHz Quad-Core işlemci
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Suprema BioEntry W2



Özellikler : Parmak izi, Personel Kart, Mobil
Sertifikalar : CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Çalışma : -20° C ~ +50° C hava şartlarında çalışabilme
Kart Okuyucu : HID multiCLASS dahil tüm kart tiplerini okur.
(EM/HID Prox/MIFARE/ICLASS/DESFire/FeliCa/NFC)
Canlı parmak izi algoritması
Sahte parmak izi ayırt edebilme
TCP/IP / RS 485, Wiegand
500.000 Parmak izi
1.000.000 Log Kayıt tutma
Çift Frekanslı, Çoklu Kart Okuma Özelliği
IP 67, Su ve toz geçirmez
IK09 Vandal Proof
1.2 GHz Quad-Core işlemci
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Parmak İzi Okuyucular

Suprema Biostation L2



Özellikler : Parmak izi, Personel Kart, Şifre
Sertifikalar : CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Çalışma : -20° C ~ +50° C hava şartlarında çalışabilme Kart
Okuyucu : HID multiCLASS dahil tüm kart tiplerini okur. (EM/
HID Prox/MIFARE/ICLASS/DESFire/FeliCa/NFC) Sınıfının En
İyi Performansı
TCPIP / RS 485, Wiegand
500.000 Parmak izi
1.000.000 Log Kayıt tutma
Çift Frekanslı, Çoklu Kart Okuma Özelliği
1.2 GHz Quad-Core işlemci
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Suprema BioLite N2



Özellikler : Parmak izi, Personel Kart, Mobil, Şifre
Sertifikalar : CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Çalışma : -20° C ~ +50° C hava şartlarında çalışabilme
Kart Okuyucu : HID multiCLASS dahil tüm kart tiplerini okur.
(EM/HID Prox/MIFARE/ICLASS/DESFire/FeliCa/NFC)
Canlı parmak izi algoritması
Sahte parmak izi ayırt edebilme
TCPIP / RS 485, Wiegand
10.000 Kullanıcı
1.000.000 Log Kayıt tutma
Çift Frekanslı, Çoklu Kart Okuma Özelliği
IP 67, Su ve toz geçirmez
IK09 Vandal Proof
1.2 GHz Quad-Core işlemci
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Parmak İzi Okuyucular

Suprema BioStation A2



Parmak izi, Personel Kartı, Şifre ile Geçiş Yapabilme
1.0 GHz Quad Core CPU
1GB RAM + 8GB Flash Hafıza
Anlık fotoğraf çekme
Fotoğraf çekimini kurallara bağlama
5" IPS LCD Dokunmatik Ekran
2 MP wide-angle (1600 x1200) Kamera Çözünürlüğü
POE Özellikli (POWER OVER ETHERNET)
TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL, Relay, USB
500.000 Kişi
1.000.000 Kayıt
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE Sertifikaları
-20°C - 50°C Sıcaklıkta çalışabilme

Suprema Biostation 2A



1,5 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
Canlı parmak izi algılama desteği
IP65 standardı ile toz geçirmezdir ve suya dayanıklıdır
3 boyutlu parmak izi okuma teknolojisi ile %100 doğruluk oranı
100.000 kullanıcı
5.000.000 log kaydı
2.8" renkli TFT LCD dokunmatik ekran
16 GB Flash ve 2 GB RAM
LF (125kHz), HF (13.56MHz), EM, MIFARE, MIFARE Plus, iCLASS, DESFire ve FeliCa
(-) 20 ve (+) 60 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir
CE, UKCA, KC, FCC, RCM, SIG, RoHS, REACH, WEEE
1 saniye altında parmak izi okuma hızı

Yüz Tanıma Terminalleri

Suprema FaceLite



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC, BLE
"3D" 3 Boyutlu Yüz Tanıma Teknolojisi
Çoklu kimlik doğrulama, BLE ve NFC ile mobil kullanım
Maskeli ve Maskesiz kişi ayrımı
50.000 Yüz Tanıma Kayıt kapasitesi
Dahili hafızada 5.000.000 log kaydı, 50.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
Ethernet ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
1GB RAM + 8GB Flash, 1.4GHz Quad Core
30 cm ile 80 cm tanıma mesafesi
800 x 1280 piksel çözünürlük
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
80mmx170mmx76mm
296 g

FaceStation 2



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC
4", 4 renkli TFT LCD ekran
Çoklu kimlik doğrulama, BLE ve NFC ile mobil kullanım
Maskeli ve Maskesiz kişi ayrımı
50.000 Yüz Tanıma Kayıt kapasitesi
Dahili hafızada 5.000.000 log kaydı, 50.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
Ethernet ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
1GB RAM + 8GB Flash, 1.4GHz Quad Core
30 cm ile 80 cm tanıma mesafesi
800 x 1280 piksel çözünürlük
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
141mmx164mmx125mm
548 g

Yüz Tanıma Terminalleri

BioEntry W3



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC, BLE
IP67, Dış ortama uygun
IK08 Anti-vandal
1,3" PMOLED çok renkli ekran
Canlı yüz algılama
30.000 Yüz, 100.000 kart, 100.000 kullanıcı kapasitesi
Dahili hafızada 1.000.000 log kaydı, 10.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
TCP/IP ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
1GB RAM + 2GB Flash, 1.5GHz Quad Core
0,3m ile 1m arasında tanıma mesafesi
0,2 saniye tanıma hızı
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
50mmx160mmx34,15mm
291 g

BioStation 3



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC, BLE
IP65, Dış ortama uygun
IK06 Anti-vandal
5,5" IPS renkli LCD
Canlı yüz algılama
100.000 Yüz, 100.000 kart, 100.000 şifre kaydı
Dahili hafızada 5.000.000 log kaydı, 50.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
TCP/IP ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
4GB RAM + 32GB Flash, 1.5GHz Quad Core
0,3m ile 1m arasında tanıma mesafesi
0,2 saniye tanıma hızı
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
82,5mmx171mmx23,4mm
380 g

Yüz Tanıma Terminalleri

FaceStation F2



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC, BLE
IP65, Dış ortama uygun
IK06 Anti-vandal
7" IPS renkli LCD
Canlı yüz algılama
100.000 Yüz, 100.000 kart, 100.000 şifre kaydı
Dahili hafızada 5.000.000 log kaydı, 50.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
TCP/IP ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
2GB RAM + 16GB Flash
1.8GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core
0,5m ile 1,3m arasında tanıma mesafesi
0,5 saniye tanıma hızı
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
119,8mmx233mmx23,5mm
585 g

FaceStation F2 Pro



125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, HID iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, NFC, BLE
IP65, Dış ortama uygun
IK06 Anti-vandal
7" IPS renkli LCD
Canlı yüz algılama
100.000 Yüz, 100.000 kart, 100.000 şifre, 100.000 parmak izi
Dahili hafızada 5.000.000 log kaydı, 50.000 görsel kaydı
Online ve Offline çalışma
TCP/IP ve Wiegand bağlantısı
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
2GB RAM + 16GB Flash
1.8GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core
0,5m ile 1,3m arasında tanıma mesafesi
0,5 saniye tanıma hızı
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
119,8mmx233mmx23,5mm
585 g

Hibrit Okuyucular

VG-100EMQ



Standart siyah renk, opsiyonel olarak özelleştirilebilir
32-bit ARM Cortex-M3 işlemci, Ethernet haberleşme, Buzzer ses çıkışı, 240x320 pixel TFT renkli ekran
1 adet dahili 2A/30V röle çıkışı, Ops. olarak 1 adet daha röle çıkışı eklenebilir
Kilit, alarm ve kapı sensörleri, Programlanabilir röle sistemi
125 KHz Proximity ve 13,56 MHz Mifare Seçeneği, QR Code, Barkode, NFC
15.000 kullanıcı kaydı (SD kartla 1.000.000), 83.000 log kaydı (SD kartla 1.000.000.000)
3.000 access grubu. Opsiyonel 65.000' e kadar arttırılabilir
Offline, Online, On-Offline, Ticket ve Log modu
Global Anti-Passback, Interlock, Interlock-Half ve Interlock-Group, Zaman Kısıtlaması, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak cihaz çalışma modu, İki adam kuralı, Dahili kontör Özelliği, Dakika türünden geçiş hakkı, Gün bazında geçiş kısıtlaması, Abonelik-üyelik tanımlaması, Time zone, Paylaşımlı geçiş modu, Geçiş denetleme modu, Yaz saati uygulaması, Otomatik IP alma, Zorlama uyarısı, Kapı açık uyarısı, Yetkisiz erişim uyarısı
RestAPI ile web tabanlı çalışabilme, SDK ve RestAPI desteği
Otomatik saat güncelleme
10/100 Mbps Ethernet Hızı
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ICMP(PİNG), ARP, DNS, NTP, Static IP POE çalışabilir
119mmx79mmx27mm (genişlixyükseklikxderinlik)
140 gr ağırlık
9-24V DC çalışma voltajı
300mA güç tüketimi
-20 / 70°C çalışma sıcaklığı

Hibrit Okuyucular

Suprema X-Station 2




Hem LF (125kHz), hemde HF (13.56MHz) RFID kart tiplerini destekler
EM, MIFARE, MIFARE Plus, iCLASS, DESFire ve FeliCa personel kartlarını destekler
TC Kimlik Kartı, OR Code ve Barkod okuyabilme özelliğine sahiptir
RFID Kart, Parmak İzi, Şifre, Qr Code, Barkod, NFC
RS-485 ile dataları şifreleyerek yüksek güvenlik sağlar
OSDP (Open Supervised Device Protocol) ile cihaz güvenliği artırılır
Dahili kamerası ile anlık görüntü alır
IP65 standardı ile toz geçirmezdir ve suya dayanıklıdır
Power over Ethernet (PoE) ve Wiegand ile daha az kablolama ihtiyacı duyar
Ethernet Üzerinden Güç'ün (PoE) yanı sıra Wiegand desteği sayesinde daha az kablo
TTL input ve Röle desteği
4 inç dokunmatik ekran
16 GB Flash ve 1 GB RAM
Sahte/Canlı Parmak Algılama
500,000 kullanıcı, 5.000.000 metin logu ve 50.000 fotoğraf logu tutabilme
(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda çalışabilmektedir
1 Saniyenin altında hızlı tanıma süresi
Cihazın CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE Belgeleri mevcuttur
Paket Veri Şifreleme açısından "sınıfının en iyisi" performansına (saniyede 5.000 şablon eşleşmesi) sahiptir

Geçiş Kontrol Yönetim Panelleri

Panel		Okuyucu
VG-202 BXP VG-204 VG-208 VG-208E VG-212		VG-100P/M VG-100EP/EM VG-X309P/M VG-1007M VG-100EMQ
SUPREMA CORE STATION KS-40 MEYER SC-324		X-PASS 2 BIOENTRY BIOSTATION BIOLITE FACELITE FACESTATION
INCEDO EAC-M70 INCEDO EAC-OM5		HID SIGNO 20 HID SIGNO 20K HID SIGNO 40 HID SIGNO 40K

Yönetim Panelleri


VG-202 BXP

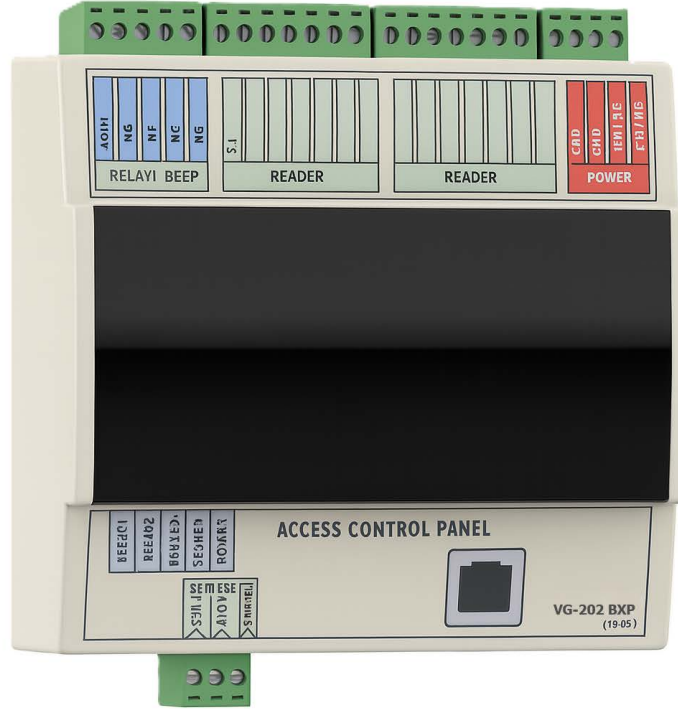

32-bit ARM Cortex-M3 - 100MHz işlemciye sahiptir. Ethernet haberleşme arayüzüne sahiptir. 2 adet wiegand okuyucu bağlanabilir. Tek yönlü 2 kapıyı veya çift yönlü tek kapıyı kontrol edebilir. Toplam 2 adet röle(5A/250V) çıkışı (NO, COM, NC) Her kapı için 3 giriş. Sensör-1(Kilit Sensörü), Sensör-2(Alarm Sensörü), Kapı Exit Sensörü Her kapı için 3 çıkış. 1 adet Röle(5A/250V), Led-Ok ve Beep sinyalleri. Yangın Paneli (Fire), Acil Çıkış Butonu (Emergency Exit) sensör girişleri mevcuttur. 15 bin kullanıcı kayıt kapasitesi - SD kart desteğiyle 1 milyona kadar yükseltilebilir. 70 bin log kaydı tutabilir. SD kart desteğiyle en az 800 milyon olarak yükseltilebilir. Access Grubu/Time Zone ile en az 3.000 Access Grubu. Opsiyonel olarak 65.000`e kadar artırılabilir. Programlanabilir Röle Sistemi, Offline, Online, On-Offline ve Log Modu, SD Kart Desteği Anti-Passback Özelliği, Zaman Kısıtlaması Özelliği, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak Çalışma Özelliği, İki Adam Kuralı (Two Man Rule), Dahili Kontör Özelliği, Şifreli Okuyucu Kullanımı, Yaz Saati Uygulaması, Otomatik IP Alma Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler. Kapı Zorlama Özelliği , Kapı Açık Tespit Özelliği, Yetkisiz Erişim Tespit Özelliği Abonelik-Üyelik tanımlaması ve kısıtlaması, Gün bazında geçiş sayısı ve saat kısıtlaması Paylaşımlı Geçiş Modu, Geçiş Denetleme Modu 10/100 Mbps ethernet hızı, TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP bağlantıları 105(W) x 90(H) x 45(D) mm, 180 gr 9-24V DC, 200mA güç değerleri

Yönetim Panelleri


VG-204

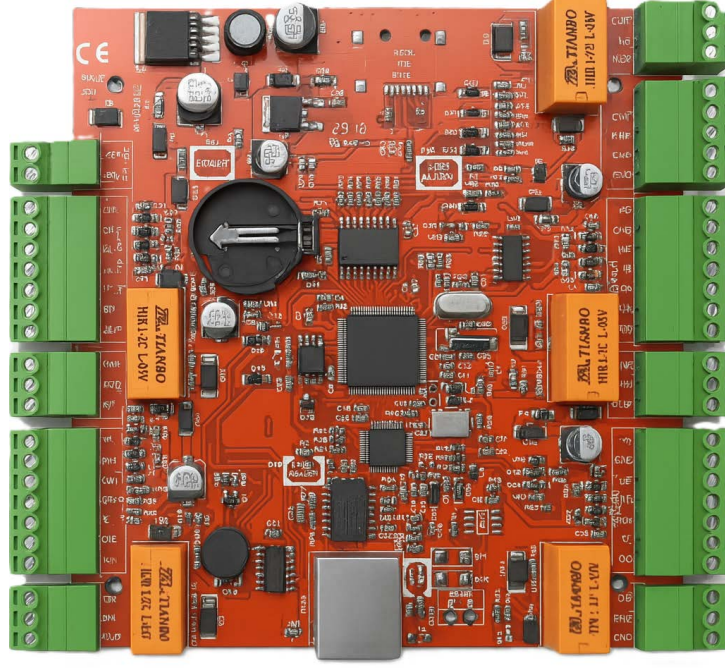

32-bit ARM 7 - 72 MHz işlemciye sahiptir. Ethernet ve RS-485 haberleşme arayüzüne sahiptir. 4 adet wiegand okuyucu bağlanabilir. Tek yönlü 4 kapıyı veya çift yönlü 2 kapıyı kontrol edebilir. Toplam 4 adet röle(2A/30V) çıkışı (NO, COM, NC)
Her kapı için 2 giriş. Sensör-1 Kilit Sensörü, Sensör-2 Kapı Exit Sensörü
Her kapı için 2 çıkış. 1 adet Röle(5A/250V) ve Led-Ok
Yangın Paneli (Fire), Acil Çıkış Butonu (Emergency Exit) ve Tamper Switch
15 bin kullanıcı kayıt kapasitesi - SD kart desteğiyle 1 milyona kadar yükseltilebilir.
70 bin log kaydı tutabilir. SD kart desteğiyle en az 800 milyon olarak yükseltilebilir.
Access Grubu/Time Zone ile en az 3.000 Access Grubu. Opsiyonel olarak 65.000'e kadar artırılabilir.
Programlanabilir Röle Sistemi, Offline, Online, On-Offline ve Log Modu, SD Kart Desteği
Anti-Passback Özelliği, Zaman Kısıtlaması Özelliği, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak Çalışma Özelliği, İki Adam Kuralı (Two Man Rule), Dahili Kontör Özelliği, Şifreli Okuyucu Kullanımı, Yaz Saati Uygulaması, Otomatik IP Alma
Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler.
Kapı Zorlama Özelliği , Kapı Açık Tespit Özelliği, Yetkisiz Erişim Tespit Özelliği
Abonelik-Üyelik tanımlaması ve kısıtlaması, Gün bazında geçiş sayısı ve saat kısıtlaması
Paylaşımlı Geçiş Modu, Geçiş Denetleme Modu
10/100 Mbps ethernet hızı, TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP bağlantıları
142(W) x 125(H) mm, 250 gr
9-24V DC, 350mA güç değerleri

Yönetim Panelleri


VG-208

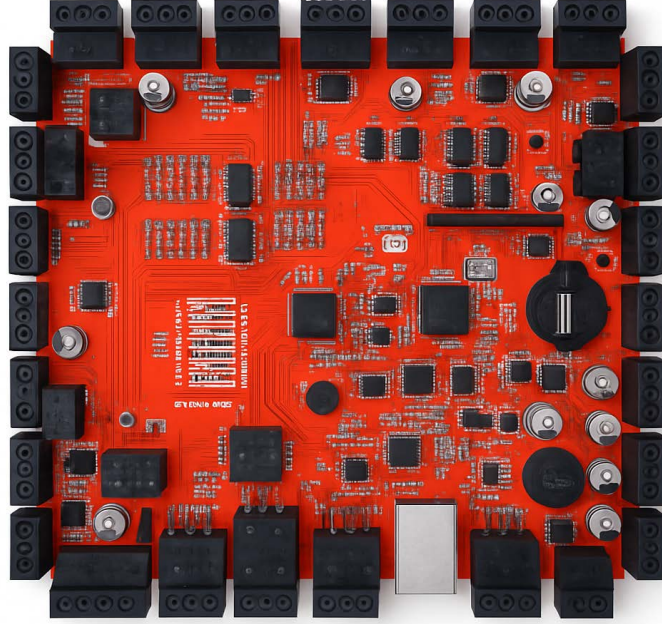

32-bit ARM 7 - 72 MHz işlemciye sahiptir. Ethernet ve RS-485 haberleşme arayüzüne sahiptir. 8 adet wiegand okuyucu bağlanabilir. Tek yönlü 8 kapıyı veya çift yönlü 4 kapıyı kontrol edebilir. Toplam 8 adet röle(2A/30V) çıkışı (NO, COM, NC)
Her kapı için 3 giriş. Sensör-1(Kilit Sensörü), Sensör-2(Alarm Sensörü), Kapı Exit Sensörü
Her kapı için 2 çıkış. 1 adet Röle(5A/250V) ve Led-Ok
Yangın Paneli (Fire), Acil Çıkış Butonu (Emergency Exit) ve Tamper Switch
15 bin kullanıcı kayıt kapasitesi - SD kart desteğiyle 1 milyona kadar yükseltilebilir.
70 bin log kaydı tutabilir. SD kart desteğiyle en az 800 milyon olarak yükseltilebilir.
Access Grubu/Time Zone ile en az 3.000 Access Grubu. Opsiyonel olarak 65.000`e kadar artırılabilir.
Programlanabilir Röle Sistemi, Offline, Online, On-Offline ve Log Modu, SD Kart Desteği
Anti-Passback Özelliği, Zaman Kısıtlaması Özelliği, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak Çalışma Özelliği, İki Adam Kuralı (Two Man Rule), Dahili Kontör Özelliği, Şifreli Okuyucu Kullanımı, Yaz Saati Uygulaması, Otomatik IP Alma
Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler.
Kapı Zorlama Özelliği , Kapı Açık Tespit Özelliği, Yetkisiz Erişim Tespit Özelliği
Abonelik-Üyelik tanımlaması ve kısıtlaması, Gün bazında geçiş sayısı ve saat kısıtlaması
Paylaşımlı Geçiş Modu, Geçiş Denetleme Modu
10/100 Mbps ethernet hızı, TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP bağlantıları
230(W) x 170(H) mm, 350 gr
9-24V DC, 500mA güç değerleri

Yönetim Panelleri

VG-208E

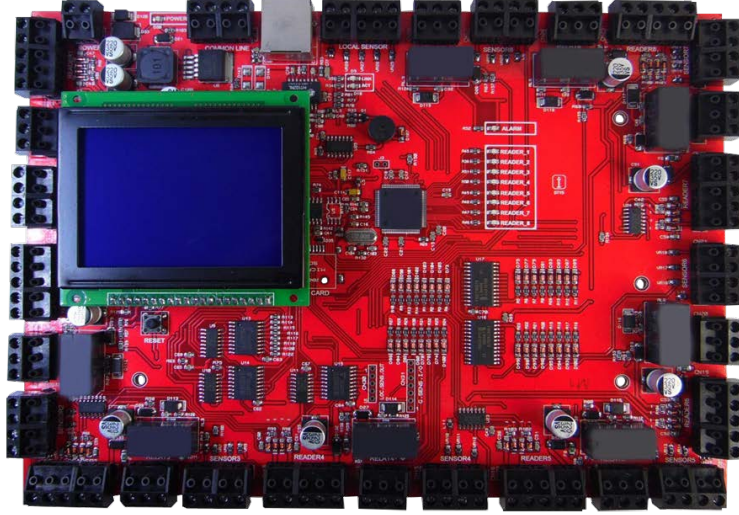

32-bit ARM 7 - 72 MHz işlemciye sahiptir. Ethernet ve RS-485 haberleşme arayüzüne sahiptir.
128X64 pixel mavi ekran
8 adet wiegand okuyucu bağlanabilir. Tek yönlü 8 kapıyı veya çift yönlü 4 kapıyı kontrol edebilir.
Toplam 8 adet röle(2A/30V) çıkışı (NO, COM, NC)
Her kapı için 3 giriş. Sensör-1(Kilit Sensörü), Sensör-2(Alarm Sensörü), Kapı Exit Sensörü
Her kapı için 2 çıkış. 1 adet Röle(5A/250V) ve Led-Ok
Yangın Paneli (Fire), Acil Çıkış Butonu (Emergency Exit) ve Tamper Switch
15 bin kullanıcı kayıt kapasitesi - SD kart desteğiyle 1 milyona kadar yükseltilebilir.
70 bin log kaydı tutabilir. SD kart desteğiyle en az 800 milyon olarak yükseltilebilir.
Access Grubu/Time Zone ile en az 3.000 Access Grubu. Opsiyonel olarak 65.000'e kadar artırılabilir.
Programlanabilir Röle Sistemi, Offline, Online, On-Offline ve Log Modu, SD Kart Desteği
Anti-Passback Özelliği, Zaman Kısıtlaması Özelliği, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak Çalışma Özelliği,
İki Adam Kuralı (Two Man Rule), Dahili Kontör Özelliği, Şifreli Okuyucu Kullanımı,
Yaz Saati Uygulaması, Otomatik IP Alma
Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler.
Kapı Zorlama Özelliği , Kapı Açık Tespit Özelliği, Yetkisiz Erişim Tespit Özelliği
Abonelik-Üyelik tanımlaması ve kısıtlaması, Gün bazında geçiş sayısı ve saat kısıtlaması
Paylaşımlı Geçiş Modu, Geçiş Denetleme Modu
10/100 Mbps ethernet hızı, TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP bağlantıları
230(W) x 170(H) mm, 350 gr
9-24V DC, 500mA güç değerleri

Yönetim Panelleri

VG-212 Asansör Kat Kontrol Paneli



32-bit ARM Cortex-M3 - 100 MHz işlemciye sahiptir.

Ethernet ve RS-485 haberleşme arayüzüne sahiptir.

1 adet wiegand okuyucu bağlanabilir. 12 adet röle (2A/30V) çıkışı (NO,NC,COM)

5 adet giriş sinyali. Kilit Sensörü, Alarm Sensörü, Exit Sensörü, Fire(Yangın) Sensörü, Tamper Switch

14 adet çıkış sinyali. 12 adet Röle(2A/30V), Led-Ok ve Beep sinyalleri.

Yangın Paneli (Fire), Acil Çıkış Butonu (Emergency Exit) ve Tamper Switch

15 bin kullanıcı kayıt kapasitesi - SD kart desteğiyle 1 milyona kadar yükseltilebilir.

107 bin log kaydı tutabilir. SD kart desteğiyle en az 800 milyon olarak yükseltilebilir.

Access Grubu/Time Zone ile en az 3.000 Access Grubu. Opsiyonel olarak 65.000` e kadar artırılabilir.

Programlanabilir Röle Sistemi, Offline, Online, On-Offline ve Log Modu, SD Kart Desteği

Anti-Passback Özelliği, Zaman Kısıtlaması Özelliği, Günlük Geçiş Sınırlaması, Ortak Çalışma Özelliği, İki

Adam Kuralı (Two Man Rule), Dahili Kontör Özelliği, Şifreli Okuyucu Kullanımı,

Yaz Saati Uygulaması, Otomatik IP Alma

Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group olmak üzere üç farklı modu destekler.

Kapı Zorlama Özelliği , Kapı Açık Tespit Özelliği, Yetkisiz Erişim Tespit Özelliği

Abonelik-Üyelik tanımlaması ve kısıtlaması, Gün bazında geçiş sayısı ve saat kısıtlaması

Paylaşımlı Geçiş Modu, Geçiş Denetleme Modu

10/100 Mbps ethernet hızı, TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP bağlantıları

170(W) x 140(H)x30(D) mm, 350 gr

9-24V DC, 500mA güç değerleri

Yönetim Panelleri


Suprema Core Station KS-40



- 500.000 Kullanıcı Kayıt Kapasitesi
- 30.000 Yüz, 500.000 Parmak İzi, 500.000 Kart, 500.000 Pin Kayıt Kapasitesi
- 5.000.000 Log Kayıt Kapasitesi
- 1.4 GHz Sekiz Çekirdekli İşlemci
- 8GB Flash+1 GB Ram
- Kripto Çip Desteği
- 10/100 Mbps, Otomatik MDI/MDI-X Ethernet Bağlantısı
- 5 kanallı RS-485 Bağlantısı
- OSDP V2 uyumlu RS-485 İletişim Protokolü
- 4 Kanallı Wiegand Bağlantısı
- 8 Kanallı Giriş
- 4 adet Röle
- 8 Kanallı Çıkış
- 2 Kanallı AUX Input
- 132 adete kadar wiegand cihaz bağlantısı (DM-20 genişletme modülü ile)
- 12 Vdc, 3A
- 150mmx214mmx21mm
- 415 gr
- CE,UKCA, KC, FCC, RCM, RoHS, REACH, WEEE, ETL

Yönetim Panelleri

MEYER SC-324

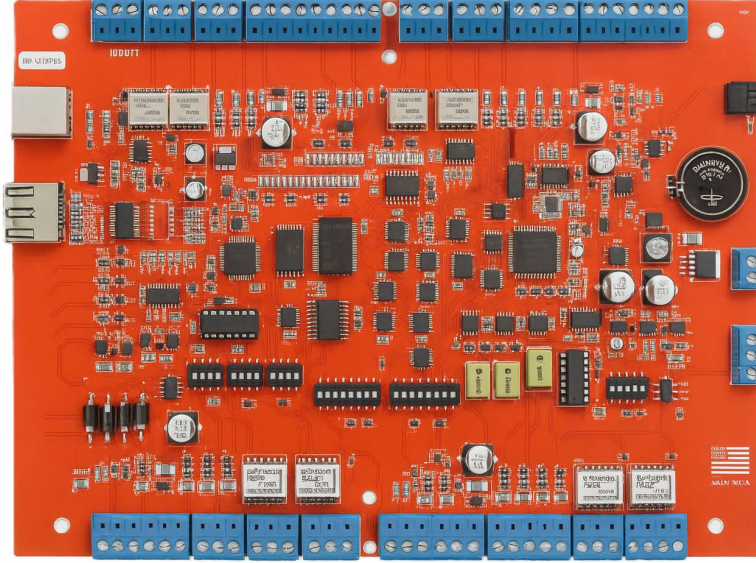

Tcp/ip Network + Adsl Bağlantısı Panel içerisinde Standart Bulunmaktadır.

RS 232 / RS 422/ RS 485 ve Wiegand Bağlantı seçenekleri Mevcuttur.

Panel 500.000 Kişi Kapasitelidir.

Panel 5.000.000 Giriş Çıkış [Log] Bilgisini kendi hafızasında tutabilmektedir.

Role Çıktısı olması sebebi ile kapı,turnike ve Kapı açabilmektedir

(-) 20 ve (+) 50 derece sıcaklıklarda Çalışabilmektedir.

Panel 1.4GHz CPU, 8GB flash + 1GB RAM Özelliklerine sahiptir.

Kontrol panel online ve offline çalışabilme özelliğini destekler.Bu özellik sistemin bağlı olduğu pc kapalı olsa bile sistemde tanımlanmış özelliklerin çalışmasına devam etmesini sağlar. Kontrol Paneli tüm yetkilendirmeleri kendi üzerinde tutar.


Anti pass Back ve Time zone zone özelliklerini destekler.

Time Zone:Zaman Kısıtlamasıdır.Giriş ve çıkış yapılacak zamanlar belirlenir ve zaman dışında giriş ve çıkış yetkileri yasaklanır.

Anti Pass Back:Giriş ve çıkış olarak kullanılan Okuyucularda Kişi Giriş Yapmadan Çıkış Yapamaz Özelliğidir

Yönetim Panelleri


INCEDO EAC-M70 ANA KONTROL MODÜLÜ

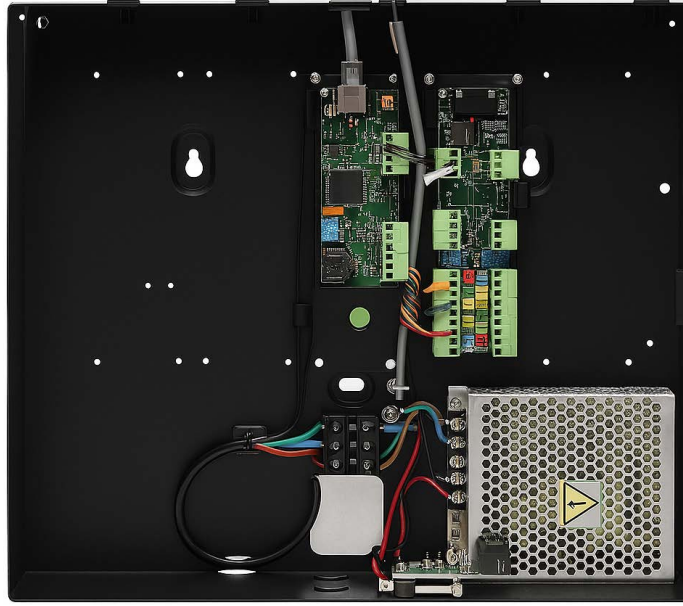

- Arm Cortex M0, 45 MHz işlemci
- RS-485 ve TCP/IP İletişim protokolleri
- 2 adet OSDP Okuyucu bağlantısı
- 3 adet EAC-OM5 Genişleme modülü bağlanabilir
- 10.000 kullanıcı ve kart kayıt kapasitesi, 100.000 Log kayıt kapasitesi
- Offline çalışma modu, Çevrimdışı doğrulama desteği
- Cloud eklentisi ile web tabanlı çalışabilir
- 32 kapıya kadar genişleme yeteneği
- 4 giriş ve 3 kontrol rölesi
- Kapılar, alarmlar ve diğer cihazlarla entegre çalışabilir
- Incedo Plus 5.0 ve üzeri ile uyumlu
- Sabotaja karşı koruma tamperi
- Metal ve plastik kasa seçeneği
- 12-15 Vdc Çalışma voltajı
- 140 mA@12 Vdc (1.7 Watt) Güç tüketimi
- Ters polarite, aşırı voltaj ve aşırı akım koruması
- 16,6cmx7,4cmx3,5cm (kasa hariç, sadece board)
- 204 gr (kasa hariç, sadece board)
- 1x3 V, CR2032 Lityum batarya, 2 yıl çalışma ömrü, 5 yıl saklama ömrü
- CE (EU) sertifikalı

Yönetim Panelleri

INCEDO EAC-OM5 GENİŞLETME MODÜLÜ

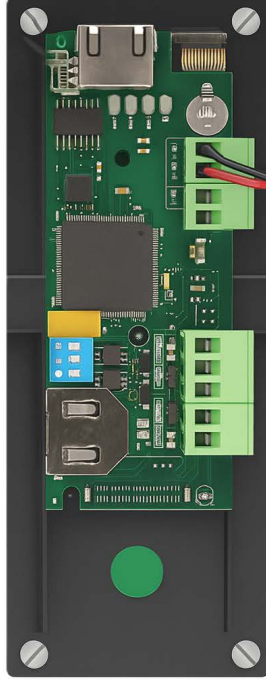

EAC-M70 panelinin altında genişletme modülü olarak çalışır
2 adet OSDP Okuyucu bağlantısı
iCLASS(R)/ISO 14443B; MIFARE Classic(R)/MIFARE(R); DESFire(R) EV1; HID PROX/EM410x
ASSA ABLOY Kart ve etiketleri destekler
Kapılar, alarmlar ve diğer cihazlarla entegre çalışabilir
Incedo Plus 5.0 ve üzeri ile uyumlu
12-15 Vdc Çalışma voltajı
37 mA@12 Vdc (0.44 Watt) Güç tüketimi
Ters polarite, aşırı voltaj ve aşırı akım koruması
16,6cmx7,4cmx3,5cm (kasa hariç, sadece board)
273 gr (kasa hariç, sadece board)
CE (EU) sertifikalı



VigoSec

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN BURADAYIZ

VigoSec