
SÉRIE POLYÉTHYLÈNE

HDPE-12

Porte battante en polyéthylène massif

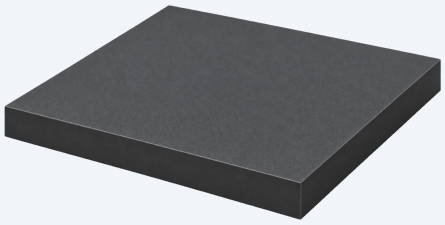

Un panneau massif en polyéthylène haute densité (HDPE), souple et résistant aux chocs et à l'humidité. Une solution pour les passages piétonniers et la manutention, particulièrement en milieux industriels et commerciaux.

01 CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

Épaisseur du panneau	12,7 mm (½ po) nominal.
Composition	Polyéthylène haute densité massif; sans cœur de bois ni stratifié.
Finition	Blanc lisse; gris et noir texturés, selon disponibilité.
Renfort côté pivots	Acier inoxydable 304.
Configuration	Un ou deux battants, selon les exigences du projet.
Mécanisme	Pivots suspendus à rappel gravitaire, sans ressort; retour automatique en position fermée.
Matériau des pivots	Acier inoxydable 304; option en acier inoxydable 316L.
Hublot	Polycarbonate transparent de 6,35 mm (¼ po) d'épaisseur. Dimensions et encadrement selon la configuration retenue.
Fabrication	Sur mesure, selon les dimensions et la configuration approuvées aux dessins d'atelier.

02 APPLICATIONS VISÉES

PIÉTONS
Circulation commerciale

CHARIOTS
Manutention

TRANSPALETTES
Manutention

Industries, entrepôts, commerces et milieux alimentaires. Configuration et protections à adapter au trafic et aux impacts.

03 OPTIONS ET ACCESSOIRES

Pare-chocs en HDPE, plaques de protection, protège-jambages et cadre selon le projet.

Hublot avec moulure EPDM ou cadre en inox 304, selon la configuration retenue.

04 ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant compatible avec le HDPE. Choisir les produits et la méthode de nettoyage selon le panneau, le hublot, les pivots et les accessoires installés.

VERSION DE TRAVAIL

À finaliser : dimensions et encadrement des hublots; configuration du renfort; dimensions maximales et poids des battants; protections selon l'équipement de manutention.

TECKTRIA CANADA INC.
418 520-3164 | 1 800 361-0438

info@tecktria.ca | tecktria.ca