
SÉRIE STRATIFIÉ

HPL-14

Porte battante à cœur de bouleau baltique

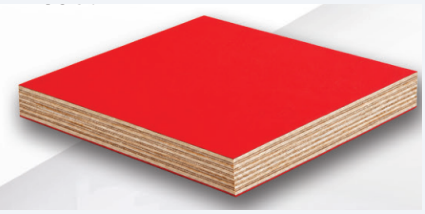

Un panneau de 14 mm revêtu de stratifié haute pression sur les deux faces, associé au mécanisme de pivots gravitaires TECKTRIA. Une solution polyvalente pour les passages commerciaux.

01 CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

Épaisseur du panneau	14 mm nominal.
Composition	Cœur en contreplaqué de bouleau baltique; HPL sur les deux faces.
Finition	Stratifié haute pression (HPL); plusieurs couleurs et finis. Sélection Signature selon disponibilité.
Configuration	Un ou deux battants, selon les exigences du projet.
Mécanisme	Pivots suspendus à rappel gravitaire, sans ressort; retour automatique en position fermée.
Matériau des pivots	Acier inoxydable 304; option en acier inoxydable 316L.
Hublot	Polycarbonate transparent de 6,35 mm (¼ po) d'épaisseur. Dimensions et encadrement selon la configuration retenue.
Fabrication	Sur mesure, selon les dimensions et la configuration approuvées aux dessins d'atelier.

02 APPLICATIONS VISÉES

PIÉTONS
Circulation commerciale

PETITS CHARIOTS
Aires de service

TRANSPALETTES
Manuels

Restaurants, commerces et aires de service. Protections à sélectionner selon le trafic et les impacts prévus.

03 OPTIONS ET ACCESSOIRES

Encadrement du hublot : moulure EPDM ou cadre en inox 304, selon la configuration retenue.

Plaques de protection, pare-chocs, protège-jambages et cadre selon les besoins du projet.

04 ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif compatible avec le stratifié. Éviter l'accumulation d'eau sur les chants et ouvertures. Valider la configuration pour les zones très humides ou soumises à des lavages fréquents.

VERSION DE TRAVAIL À finaliser : finition et scellement des chants; dimensions et encadrement des hublots; dimensions maximales et poids des battants.

TECKTRIA CANADA INC.
418 520-3164 | 1 800 361-0438

info@tecktria.ca | tecktria.ca