

LÁMINA ARMADA DE PVC


Presentación Comercial



LÁMINA DE PVC

La lámina armada de PVC es un revestimiento que cumple con las funciones de **IMPERMEABILIDAD y ACABADO** para piscinas.

COMPOSICIÓN

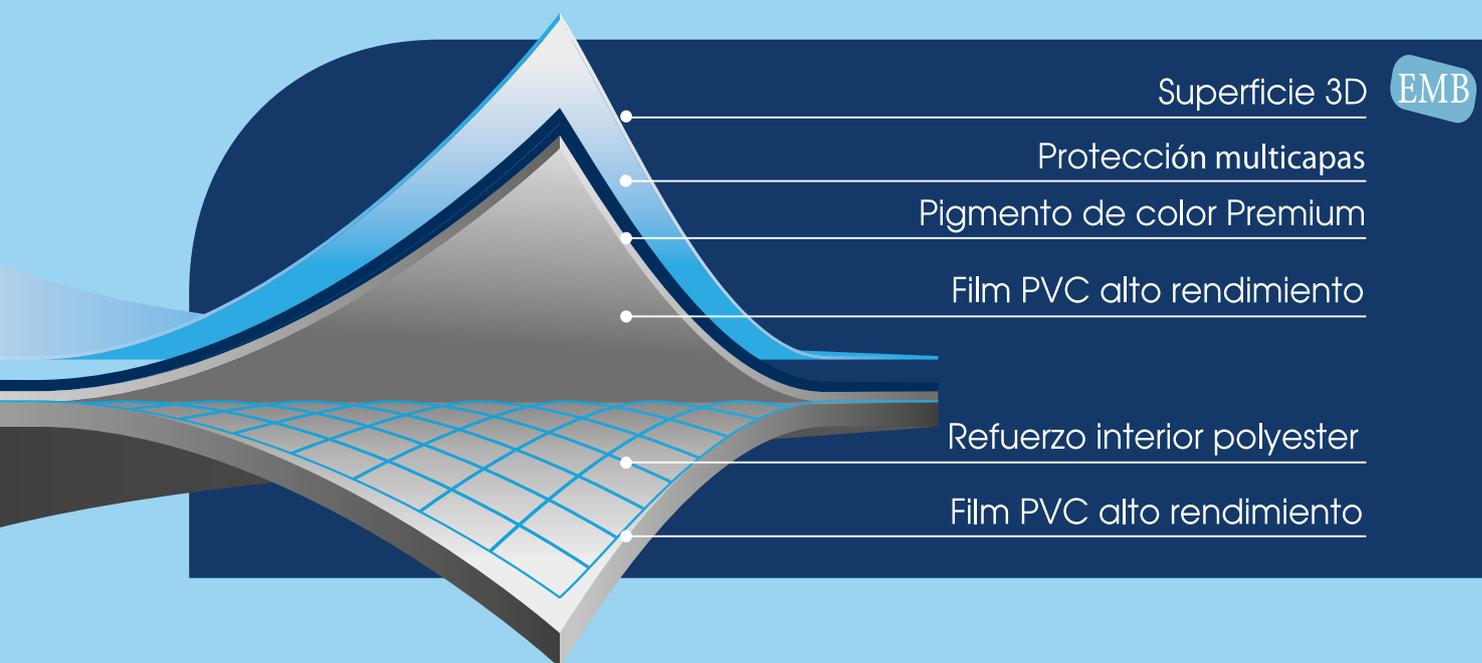


Está formado por 2 hojas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) unidas entre sí con un refuerzo interior de poliéster. Este refuerzo proporciona estabilidad dimensional y alta resistencia a pinchazos o desgarros además de elasticidad y flexibilidad.

La lámina armada es perfecta para revestir piscinas residenciales y públicas, tanto si es de nueva construcción o renovación de cualquier forma y tamaño.

Es compatible con los productos químicos diseñados para el tratamiento del agua en piscinas, el agua puede llegar hasta los 35 grados de temperatura en continuo.

VENTAJAS CGT ALKOR

- **Calidad del material:** resistencia a los UV, barniz protector multi capas, flexibilidad de la lámina, optimización del proceso de soldadura.
- **Garantías:** 15 años sobre estanqueidad, 3 años sobre manchas.
- **Diseños exclusivos:** Extensa gama de colores y texturas.
- **Servicio:** Stock permanente con entregas rápidas y servicio de corte por metro lineal.
- **Formaciones técnicas:** cursos de capacitación de nivel básico y avanzado.
- **Seguimiento personalizado:** soporte técnico en obra.

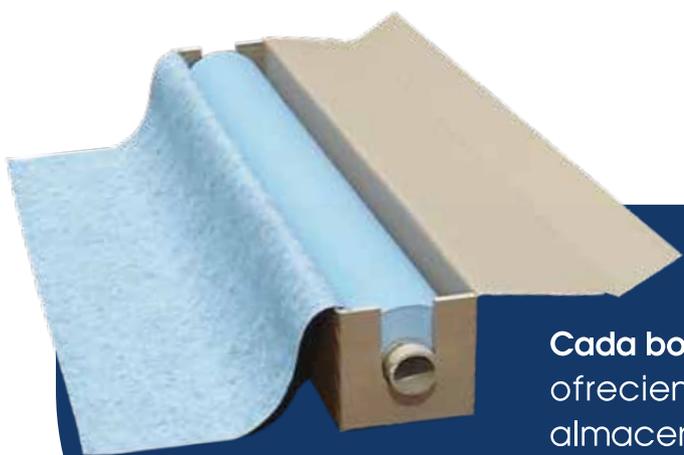

Cada bobina viene en un embalaje individual, ofreciendo la máxima protección durante almacenamiento, transporte y manipulación. El embalaje también sirve para desenrollar la lámina dentro de la caja, siendo muy útil para trabajos en lugares con poco espacio.

COLECCIONES CGT ALKOR



Superficie lisa unicolor
con barniz multicapas

Espesor: 1,50mm.
Ancho: 1,65m / 2,05m (bajo pedido)
Largo: 25m



Superficie lisa impresa
con barniz multicapas

Espesor: 1,50mm. / Rollos: 1,65m x 25m
Antideslizante para los 3 colores Cyrus:
Espesor: 1,80mm. / Rollos: 1,65m x 20m



Stock permanente con servicio de corte por metro lineal.




Superficie 3D unicolor con barniz multicapas

Espesor: 1,80mm.
Ancho: 1,65m
Largo: 25m

ARENA

Ref: 41180007

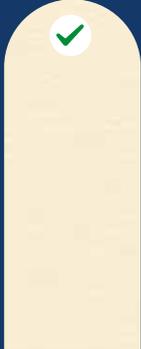

BLANCO

Ref: 41180009



AZUL CLARO

Ref: 41180010



AZUL ADRIÁTICO

Ref: 41180002



AZUL NÓRDICO

Ref: 41180038



GRIS CLARO

Ref: 41180008



GRIS ANTRACITA

Ref: 41180001



VERDE CARIBE

Ref: 41180006



PLATA

Ref: 41150201



Superficie 3D impresa con barniz multicapas

Espesor: 1,80mm.
Ancho: 1,65m
Largo: 25m


RIVIERA ARENA

Ref: 41172000




GRANITO ARENA

Ref: 41173800

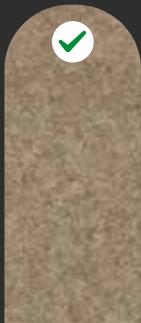

GRANITO AZUL

Ref: 41172500

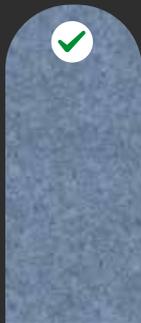


GRANITO VERDE

Ref: 41174500



GRANITO GRIS

Ref: 41172300

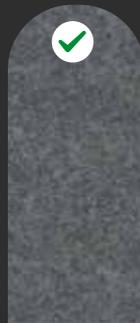


GRANITO DORADO

Ref: 41174600




PIZARRA NEGRA

Ref: 41172100

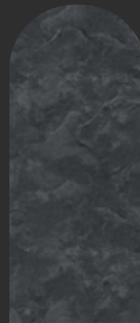

MARMOL CALACATTA

Ref: 41172800

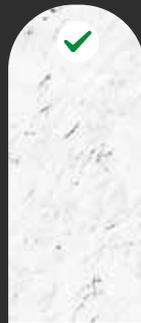

RIVIERA BLANCO

Ref: 41173000




Superficie 3D impresa de diseños exclusivos con barniz multicapas

Espesor: 1,80mm.
Ancho: 1,65m
Largo: 25m

FIDJI VERDE

Ref: 41172700

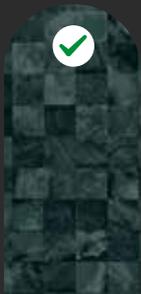

FIDJI AZUL

Ref: 41174100



FIDJI GRIS

Ref: 41174300



FIDJI MARRÓN

Ref: 41174200



BASALT MARRÓN

Ref: 41173900




BASALT DORADO

Ref: 41174400



IMPERIAL GRIS

Ref: 41174700

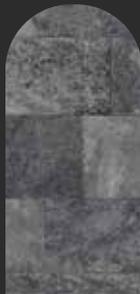

IMPERIAL ARENA

Ref: 41174800



IMPERIAL VERDE

Ref: 41174900



Stock permanente con servicio de corte por metro lineal.

ACCESORIOS



PVC Líquido 1L

- ✓ KC081001: Blanco.
- ✓ KC081002: Arena.
- ✓ KC081006: Azul Claro.
- ✓ KC081005: Azul Adriático.
- ✓ KC081054: Azul Nórdico.
- ✓ KC081008: Transparente.
- KC081012: Verde Caribe.
- KC081004: Gris Claro.
- KC081015: Gris Antrácita.
- KC081048: Plateado Silver.
- ✓ KC081020: Riviera Arena.
- ✓ KC081021: Granito Azul / Fidji Azul.
- ✓ KC081045: Granito Verde / Fidji Verde / Imperial Verde.
- ✓ KC081027: Granito Arena.
- ✓ KC081023: Pizarra Negra / Basalt Marrón.
- ✓ KC081025: Calacatta Blanco / Riviera Blanco / 3D Mosaico Azul.
- KC081026: Granito Gris / Fidji Gris / Imperial Gris.
- KC081042: Fidji Marrón / Granito Dorado.
- KC081043: Basalt Dorado.
- KC081047: Imperial Arena.



THF 1L

KC081100: Sirve para recuperar la viscosidad del PVC líquido.

Geotextil 300 gr/m2

Polyester color blanco.

- ✓ KC000030: 1,50 x 50m
- ✓ KC000031: 2,00 x 50m



Geotextil 400 gr/m2

Polipropileno Fungicida.

- KC000032: 1,50 x 50m
- KC000033: 2,00 x 50m



Perfiles Colaminados PVC

- ✓ KC000008: Tira 5cm x 2m
- KC000010: Ángulo 5cm x 5cm x 2m
- KC000004: Placa 1m x 2m

Perfiles 100% PVC

- ✓ KC000009: Tira 5cm x 2m
- ✓ KC000011: Ángulo 5cm x 5cm x 2m



Remache Inox cabeza invisible.

Caja 200 unidades.
KC000022: 4,8 x 20mm
✓ KC000023: 4,8 x 35mm

Banda para Perfiles Liner Hung

KC000002:
Ancho 9mm x Largo 25m



Banda soldadura a testa

- ✓ 40605001:
Ancho 15cm x Largo 25m

Desinfectante Soporte 5L

KC000034: Sirve para desinfectar el soporte (5L para tratar 100 m²)



Cola de contacto VINICOL 5L

KC000001: Cola especial para pegar el PVC.

Adhesivo Spray 3M 500 ml

KC000003: Aerosol especial para pegar el PVC.



Equipos de soldadura



KC000035
Leister Triac ST
(equipo manual)



KC000036
Leister Uniroof 300
(equipo automático)



KC000037
Rodillo de presión
silicona 40mm



KC000038
Rodillo de presión
teflón 8mm



KC000039
Boquilla 20mm



KC000040
Boquilla de banda
9mm



KC000041
Punta seca de control
de soldadura




KC000042
Cepillo de limpieza de
alambre de latón

PROCESO DE INSTALACIÓN

En caso de renovación de piscinas antiguas, hacer una prueba de presión de las tuberías del circuito hidráulico. Se debe asegurar que la estructura de la piscina esta preparada para recibir la lámina armada de PVC.

Más información en este código QR:

- Video de instalación.
- Video de piscinas acabadas.
- Configurador de piscina .
- APP.

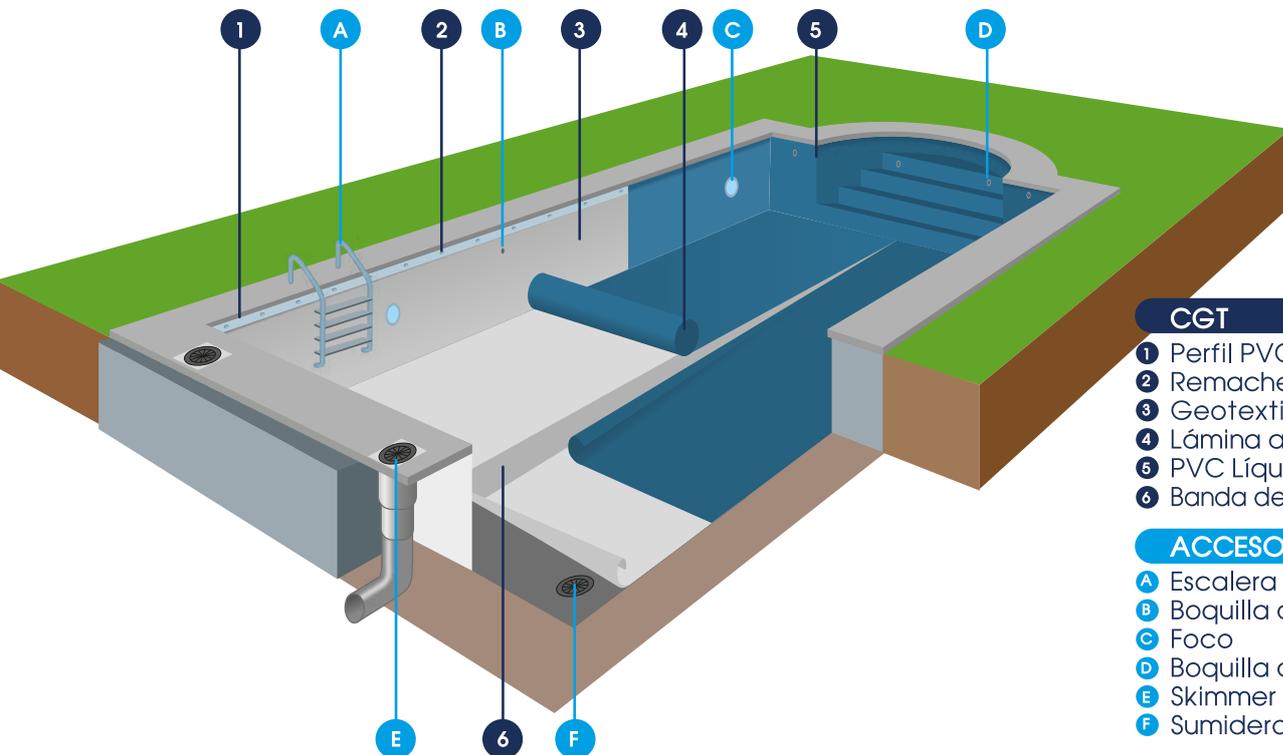

CGT

- 1 Perfil PVC
- 2 Remache Inox
- 3 Geotextil
- 4 Lámina armada
- 5 PVC Líquido
- 6 Banda de soldadura a testa

ACCESORIOS VASO PISCINA

- A Escalera Inox
- B Boquilla de aspiración
- C Foco
- D Boquilla de impulsión
- E Skimmer
- F Sumidero

CUADRO DE MANTENIMIENTO para la piscina



ALCALINIDAD

De 100 a 175 ppm.

CONTROL:
1 vez/semana



PH

De 7,0 a 7,6

CONTROL:
2 veces/semana



COLORO

- Cloro en Pastillas o Granulados: de 1 a 3 ppm.
- Cloro Líquido o Electrólisis Salina: de 0,3 a 1,5 ppm.
- El cloro NUNCA debe entrar en contacto directo con el liner PVC.
- Pastilla: en el skimmer con la filtración en marcha.
- Granulado / polvo / Líquido: disuelto en un cubo con agua y vertido en varias zonas con la filtración en marcha.
- No usar dosificadores flotantes.

CONTROL:
2 veces/semana



LIMPIEZA

- Programar el sistema de filtración con las horas suficientes para eliminar residuos y suciedades presentes en el agua.
- Controlar la limpieza de las cestas de skimmer y filtros del sistema de filtración.
- Limpiar fondo y paredes con paños / esponjas / cepillos blandos.
- NUNCA limpiar el liner PVC con utensilios abrasivos.

**CONTROL
DIARIO:**
Limpieza
línea flotación



QUÍMICOS

- Usar sólo productos diseñados para piscinas y compatibles con el liner PVC.
- NUNCA usar productos domésticos o industriales.
- NO USAR productos o elementos que contengan cobre o plata (vigilar en particular la composición de las tabletas multi-acción y el algicida).

**CONTROL
DIARIO:**
Almacenamiento
seguro



PROTECCIÓN

- Proteger la piscina de factores externos (hojas, polen, contaminación ambiente).
- Un cobertor facilita el mantenimiento y alarga la vida de los materiales.
- NO VACIAR la piscina dejando el liner PVC en contacto directo con suciedades y rayos UV.

**CONTROL
DIARIO:**
Apertura y cierre
del cobertor



AGUA

- Rellenar con agua de procedencia segura sin presencia de metales, fosfatos o nitratos.
- Mantener una temperatura máxima de agua de 35°C.
- Calibrar los equipos automatizados para que la lectura de los parámetros del agua sean reales.

**CONTROL
DIARIO:**
Nivel correcto
del agua