






1. İçindekiler
2. Hakkımızda
3. Araç Taşıma Römorklar
3.1
3.2
6. Açık Kasa Römorklar
6.1
8. Kapalı Kasa Römorklar
8.1
8.2
11. Sal Kasa Römorklar
11.1
13. Konteyner Taşıyıcı Römorklar
13.1
13.2
16. Trafik Güvenlik Römorklar
17. Jeneratör Taşıma Römorklar
17.1
17.2
17.3
21. Profil Kasa Römorklar
21.1
23. Işık Kuleleri
24.1
25. Askeri Römorklar

1. TABLE OF CONTENTS
2. ABOUT US
3. VEHICLE TRANSPORT TRAILERS
3.1
3.2
6. OPEN CASE TRAILER
6.1
8. CLOSE CASE TRAILER
8.1
8.2
11. STRAIGHT CASE TRAILER
11.1
13. CONTAINER CARRIER TRAILER
13.1
13.2
16. TRAFFIC SAFETY TRAILERS
17. GENERATOR TRAILERS
17.1
17.2
17.3
21. PROFILE BOX TRAILERS
21.1
23. LIGHT TOWERS
24.1
25. MILITARY TRAILERS
26. COMMUNICATION

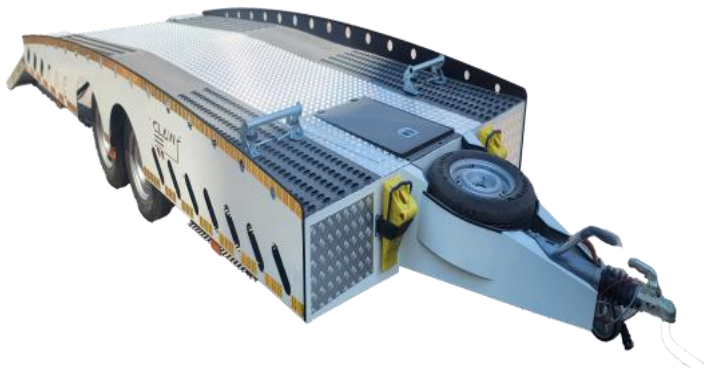



Claw Römork trailer

HAKKIMIZDA

Firmamız Ankarada 2024 Yılında Kurulmuştur. Motorsuz Taşıt Üretimi Sınıfına Giren 01,02,03,04 Tip Onay Belgeli Merkezi, Tam ve Yarı Romork İmalatı Yapılmaktadır. Uzman Üretim ve Proje Kadroyla Türkiye ve Yurt Dışı Ülkelerine Hizmet Vermektedir.

ABOUT US

Our Company Was Established in Ankara in 2024. It Has 01,02,03,04 Type Approval Certificate, Which is in The Non-Motor Vehicle Production Class. Center, Full and Semi Trailers Are Manufactured. It Serves Türkiye And Foreign Countries with Its Expert Production and Project Staff.



ARAÇ TAŞIMA RÖMORKLAR VEHICLE TRANSPORT TRAILERS

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 2000-3500 kg taşıma kapasiteli
- 2000-3500 kg frenli/frensiz torsiyon dingilli
- 2000-3500 kg v tipi frenli kaplin
- 2000-3500 kg Yükseklik ayarlı çeki oku frenli
- Mekanik çarpma fren/havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 2000-3500 kg carrying capacity
- 2000-3500 kg brake / brakeless torsion spiked
- 2000-3500 kg v-type brake coupling
- 2000-3500 kg Height adjustable drawbar with brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle



SEÇENEKLER

- Çift frenli torsiyon/makaslı dingilli
- Mekanik yan destek ayakları
- Tabanda / Yanlarda bağlama halkaları
- Araç yüklemeyi kolaylaştıran hidrolik belden kırmakasalı
- Üst platform açık köprü rampa saç veya kapalı plywood
- Yanlar kapak açılabilir /sabit ya da kapaksız
- Sabit rampalı /modüler rampalı
- Sıcak daldırma galvanizli
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- 01 -02 tip onay belgeli

OPTIONS

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Mounting rings on the stand / side
- Hydraulic bushing for easy tool loading
- Upper platform open bridge ramp hair or indoor plywood
- Side flaps can be opened / fixed or without flaps
- With fixed ramp / with modular ramp
- Hot dip galvanized
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- 01 -02 type approval certificate

ARAÇ TAŞIMA RÖMORKLAR
VEHICLE TRANSPORT TRAILERS

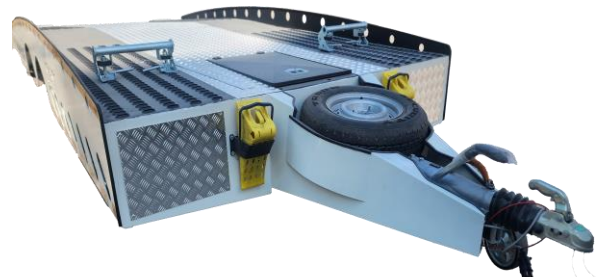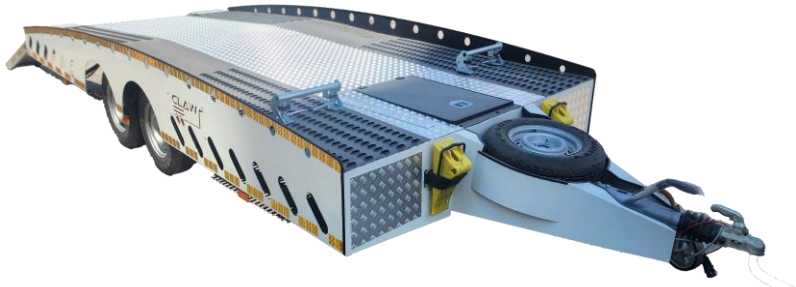

ARAÇ TAŞIMA RÖMORKLAR
VEHICLE TRANSPORT TRAILERS



AÇIK KASA RÖMORKLAR OPEN CASE TRAILER

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-3500 kg taşıma kapasiteli
- 750-3500 kg frenli/frensiz torsiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Yanlar kapak açılabilir /sabit
- Tekli çamurluk plastik yada metal
- Tek / Çift frenli torsiyon yada makaslı dingilli

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-3500 kg carrying capacity
- 750-3500 kg brake / brakeless torsion spiked
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake /without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Side flaps can be opened / fixed
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked

SEÇENEKLER

- Çift frenli torsiyon/makaslı dingilli
- Mekanik yan destek ayakları
- Tabanda / Yanlarda bağlama halkaları
- Üst platform düz sac, baklava sac yada plywood
- Sıcak daldırma galvanizli
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- 01-02 tip onay belgeli

OPTIONS

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Mounting rings on the stand / side
- Upper platform flat sheet, pebble sheet or plywood
- Hot dip galvanized
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- 01-02 type approval certificate

AÇIK KASA RÖMORKLAR
OPEN CASE TRAILER



KAPALI KASA RÖMORKLAR CLOSE CASE TRAILER

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-3500 kg taşıma kapasiteli
- 750-3500 kg frenli/frensiz torsiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Tekli çamurluk plastik yada metal
- Tek / Çift frenli torsiyon yada makaslı dingilli
- Kapı menteşeleri paslanmaz yada galvanizli
- İç aydınlatma lambası
- Arka tek / çift dorse kapaklı
- Dış köşeler paslanmaz / galvaniz sacdan
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Yanlarda bağlama halkaları

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-3500 kg carrying capacity
- 750-3500 kg brake / brakeless torsion spiked
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake /without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked
- Door hinges are stainless or galvanized
- Indoor lighting lamp
- Rear single / double hinged lid
- Outside corners stainless / galvanized
- Electrical system suitable for highways
- Tie rings in the sides

SEÇENEKLER

- Çift frenli torsiyon/makaslı dingilli
- Mekanik yan destek ayakları
- Üst platform sac yada plywood
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- Üst platform düz sac, baklavalı sac yada plywood
- Üst yapı kaplaması CTP (cam elyaf takviyeli polyester),
- Üst yapı kaplaması Sandviç panel,
- Üst yapı kaplaması Alüminyum,
- Üst yapı kaplaması kayar perde brandalı
- 01-02 Tip onay belgeli

OPTIONS

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Upper platform sheet or plywood
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- Upper platform flat sheet, pebble sheet or plywood
- Superstructure coating GRP (glass fiber reinforced polyester),
- Superstructure Sandwich panel
- Superstructure Coating Aluminum,
- Superstructure covering sliding curtain
- 01-02 Type approval certificate

KAPALI KASA RÖMÖRKLER
CLOSE CASE TRAILER



KAPALI KASA RÖMÖRKLER
CLOSE CASE TRAILER



SAL KASA RÖMÖRKLER STRAIGHT CASE TRAILER

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-3500 kg taşıma kapasiteli
- 750-3500 kg frenli/frensiz torsiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Tekli çamurluk plastik yada metal
- Tek / Çift frenli torsiyon yada makaslı dingilli

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-3500 kg carrying capacity
- 750-3500 kg brake / brakeless torsion spiked
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake /without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked

GENEL ÖZELLİKLER

- Çift frenli torsiyon/makaslı dingilli
- Mekanik yan destek ayakları
- Üst platform sac ya da plywood
- Sıcak daldırma galvanizli
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- 01-02 tip onay belgesi

GENERAL FEATURES

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Upper platform sheet or plywood
- Hot dip galvanized
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- 01-02 type approval certificate

SAL KASA RÖMÖRKÖÖ
STRAIGHT CASE TRAILER



GENEL ÖZELLİKLER

- 1x20 feet Konteynır taşımaya ve damperli kullanıma uygundur
- Şasi: Yüksek mukavemetli çelik malzemeden imal ana şasiler Damperli
- Tip Kilit: Damperli kullanım için ideal 4 adet özel imalat pimli kilitler kullanılır
- King Pim: DIN standartlarında 2" King-Pim kullanılmaktadır
- Hidrolik Piston: H tipi 5 kademe hidrolik piston kullanılır
- Fren donanımı :2s/2m EBS+RSS fren sistemi kullanılır
- Elektrik sistemi: s2x7 veya 15 pimli, SAE standartlarında, komple aydınlatma seti kullanılır
- Ledli arka stop lambaları, 2 adet beyaz led ışıklı on lambalar, 4 x 2 sarı led ışıklı yan lambalar, 2 adet plaka lambaları
- Lastik ve jant :385/55 R 22,5 ebadında 6+1 adet lastik ve çelik jant bulunmaktadır
- Dorse ayağı :50 ton taşıma kapasiteli, çift hızlı teleskopik ayaklıdır
- Boya: Kumlama + fosfat kaplama işlemi sonrası 2+1 kat epoxy astar ve akrilik boya ile fırınlı özel boya kabini boyanmaktadır

GENEL FEATURES

- Suitable for 1x20 ft container transportation and dumper use
- Chassis: Main chassis made of highstrength steel material Tipper
- Type Lock: Ideal for tipper use, 4 specially manufactured pin locks are used
- King Pin: 2" King-Pin is used in DIN standards
- Hydraulic Piston: H type 5 stage hydraulic piston is used
- Brake equipment: 2s/2m EBS+RSS braking system is used
- Electrical system: s2x7 or 15 pins, in SAE standards, complete lighting set is used
- LED rear tail lights, front lights with 2 white LED lights, side lights with 4 x 2 yellow LED lights, 2 license plate lights
- Tire and rim: There are 6+1 tires and steel rims in size 385/55 R 22.5
- Trailer leg: 50 tons carrying capacity, double speed telescopic leg
- Paint: After sandblasting + phosphate coating, it is painted with 2+1 layers of epoxy primer and acrylic paint in a special paint booth with an oven.

SEÇENEKLER

- 6 adet plastik camurluk.
- Plastik su tankı.
- Teker Takoza.
- Aracı çevreleyen şerit reflektörler.
- Dikdörtgen Treyler Reflektörleri.
- Stepne taşıma yeri.
- Arka dayama takozları.
- Alüminyum bisikletlik korkulukları.

OPTIONS

- 6 plastic fenders
- Plastic water tank
- Wheel Chock
- Strip reflectors surrounding the vehicle
- Rectangular Trailer Reflectors
- Spare wheel carrying location
- Back gauge wedges
- Aluminum bicycle railings

KONTEYNER TAŞIYICI RÖMORKLAR
CONTAINER CARRIER TRAILER





TRAFİK GÜVENLİK RÖMORKLAR TRAFFIC SAFETY TRAILERS

GENEL ÖZELLİKLER

- Ölçüler karayolları standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.
- Trafik İkaz Römorku kapalı ölçüleri 1500x3000xh2000mm'dir.
- Trafik İkaz Römorku Sinyal verici açık yüksekliği 4000mm'dir.
- Kullanılan profiller, statik hesaplamaları yapılmış olup rüzgâr dayanım hesapları ve taşıyıcı kontraksiyon hesaplamaları tüm olumsuz şartlar düşünülerek imal edilmektedir.
- Dingil sistemi, römork boş ve dolu hesaplamaları düşünülerek ayarlanmıştır. Kullanılan dingiller düz profil ve poryadan ibaret olmayıp, torsiyon sistemi ile süspanse özelliğe sahiptir.
- Römorkta kullanılan çeki demiri motorsuz araçlar yönetmeliğine uygun e belgelidir.
- Trafik İkaz Römorku ön kısmında, araçtan bağımsız hareket etmesini sağlayan jokey tekerlek mevcuttur.
- Trafik İkaz Römorkunu çalışılan kısma sabitlemek için arka kısımda 2 adet kriko mevcuttur.

GENERAL FEATURES

- Dimensions are manufactured in accordance with highway standards.
- The closed dimensions of the Traffic Warning Trailer are 1500x3000xh2000mm.
- Traffic Warning Trailer The clear height of the signal transmitter is 4000mm.
- The profiles used have static calculations, and wind resistance calculations and carrier contraction calculations are manufactured considering all adverse conditions.
- The axle system has been adjusted considering the trailer empty and full calculations. The axles used do not consist of a straight profile and hub, but are suspended with a torsion system.
- The drawbar used in the trailer is certified in accordance with the non-motorized vehicles regulation.
- There is a jockey wheel at the front of the Traffic Warning Trailer, which allows it to move independently of the vehicle.
- There are 2 jacks at the back to fix the Traffic Warning Trailer to the working area.



JENERATÖR TAŞIMA RÖMORKLAR / ÇİFT DİNGİL JENERATÖR RÖMORKU GENERATOR TRAILERS/ DOUBLE AXLE GENERATOR TRAILERS

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-15000 kg taşıma kapasiteli
- 750-15000kg frenli/frensiz torsiyon/makaslı/havalı süspansiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Tekli çamurluk plastik ya da metal
- Tek / Çift frenli torsiyon ya da makaslı dingilli
- Üst platform düz sac ya da baklava sac

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-15000 kg carrying capacity
- 750-15000kg brake / brakeless torsion / scissors / air suspension suspension
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake / without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked
- Upper platform flat sheet or brass sheet

GENEL ÖZELLİKLER

- Hava frenli
- Abs ya da ebs fren sistemi
- Mekanik yan destek ayakları
- Sıcak daldırma galvanizli
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- 01-02-03-04 tip onay belgeleri

GENERAL FEATURES

- Air brake
- Abs or ebs braking system
- Mechanical side support feet
- Hot dip galvanized
- 2 layers epoxy primer, topcoat painted
- 01-02-03-04 type approval documents

JENERATÖR TAŞIMA RÖMORKLAR / ÇİFT DİNGİL JENERATÖR RÖMORKU
GENERATOR TRAILERS/ DOUBLE AXLE GENERATOR TRAILERS



JENERATÖR RÖMORKLARI / DÖNER TABLALI JENERATÖR RÖMORKU GENERATOR TRAILERS/GENERATOR TRAILERS WITH ROTARY TABLE

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-15000 kg taşıma kapasiteli
- Ön dingil 360 derece dönerli
- 750-15000kg frenli/frensiz torsiyon/makaslı/havalı süspansiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Tekli çamurluk plastik ya da metal
- Tek / Çift frenli torsiyon ya da makaslı dingilli
- Üst platform düz sac ya da baklavalı sac

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-15000 kg carrying capacity
- The front axle is 360 degrees
- 750-15000kg brake / brakeless torsion / scissors / air suspension suspension
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake / without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked
- Upper platform flat sheet or brass sheet

GENEL ÖZELLİKLER

- Hava frenli
- Abs ya da ebs fren sistemi
- Mekanik yan destek ayakları
- Sıcak daldırma galvanizli
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- 01-02-03-04 tip onay belgeleri

GENERAL FEATURES

- Air brake
- Abs or ebs braking system
- Mechanical side support feet
- Hot dip galvanized
- 2 layers epoxy primer, topcoat painted
- 01-02-03-04 type approval documents

JENERATÖR RÖMORKLAR / DÖNER TABLALI JENERATÖR RÖMORKU
GENERATOR TRAILERS/GENERATOR TRAILERS WITH ROTARY TABLE



GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-3500 kg taşıma kapasiteli
- 750-3500 kg frenli/frensiz torsiyon dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- Tekli çamurluk plastik ya da metal
- Tek / Çift frenli torsiyon ya da makaslı dingilli
- Kapı menteşeleri paslanmaz ya da galvanizli
- İç aydınlatma lambası
- Arka tek / çift dorse kapaklı
- Dış köşeler paslanmaz / galvaniz sacdan
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Yanlarda bağlama halkaları

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-3500 kg carrying capacity
- 750-3500 kg brake / brakeless torsion spiked
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake / without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Electrical system suitable for highways
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- Single fender plastic or metal
- Single / Double braked torsion or scissor-necked
- Door hinges are stainless or galvanized
- Indoor lighting lamp
- Rear single / double hinged lid
- Outside corners stainless / galvanized
- Electrical system suitable for highways
- Tie rings in the sides

GENEL ÖZELLİKLER

- Çift frenli torsiyon/makaslı dingilli
- Mekanik yan destek ayakları
- Üst platform sac yâda plywood
- 2 kat epoksi astar son kat boyalı
- Üst platform düz sac, baklavalı sac ya da plywood
- Üst yapı kaplaması CTP (cam elyaf takviyeli polyester),
- Üst yapı kaplaması Sandviç panel,
- Üst yapı kaplaması Alüminyum,
- Üst yapı kaplaması kayar perde brandalı
- 01-02 Tip onay belgeli

GENERAL FEATURES

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Upper platform sheet or plywood
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- Upper platform flat sheet, pebble sheet or plywood
- Superstructure coating GRP (glass fiber reinforced polyester)
- Superstructure Sandwich panel
- Superstructure Coating Aluminum,
- Superstructure covering sliding curtain
- 01-02 Type approval certificate

PROFİL KASA RÖMORKLAR
PROFILE BOX TRAILERS



İŞIK KULELERİ / RÖMORKLU MEKANİK İŞIK KULELERİ LIGHT TOWERS/ MECHANIC LIGHT TOWER

GENEL ÖZELLİKLER

- Azami yüklü ağırlığı 750-4000 kg taşıma kapasiteli
- 750-4000kg frenli/frensiz torsiyon/makaslı dingilli
- 750-3500 kg V tipi frenli/frensiz kaplin
- 750-3500 Yükseklik ayarlı çeki oku frenli/frensiz
- Mekanik çarpma fren / havalı frenli
- El freni
- Mekanik ön destek tekeri
- Stepne tutucu
- Emniyet halatı
- Karayollarına uygun elektrik sistemli
- Tekli çamurluk plastik/metal
- Yanlarda bağlama halkaları
- Mekanik rampalı
- Tek dingil için Tekli çamurluk plastik/metal
- Çift dingil için Tandem çamurluk plastik/metal
- 7 metre mekanik açılabilir ışık kulesi
- 7,5 metre mekanik açılabilir ışık kulesi
- 9 metre mekanik açılabilir ışık kulesi

GENERAL FEATURES

- Maximum load capacity 750-4000 kg carrying capacity
- 750-4000kg brake / brakeless torsion / spring with springs
- 750-3500 kg V type with / without brake
- 750-3500 Height adjustable drawbar with brake / without brake
- Mechanical impact brake / air brake
- Handbrake
- Mechanical front support wheel
- Spray holder
- Safety rope
- Single fender plastic / metal
- Tie rings in the sides
- Mechanical ramp
- For single axle Single fender plastic / metal
- Tandem fender plastic / metal for double axle
- 7 meter hydro mechanical openable light tower
- 7.5 meters hydro mechanical switchable light tower
- 9 meter hydro mechanical openable light tower
- Hydraulic pump
- Hydraulic control unit
- Height adjustable arrow or fixed arrow
- Electrical system suitable for highways

GENEL ÖZELLİKLER

- 750-4000 kg yükseklik ayarlı çeki oku
- 2 kat astar son kat endüstriyel ya da akrelik boyalı
- Sıcak daldırma galvaniz


GENERAL FEATURES

- 750-4000 kg height adjustable drawbar arrow
- Fixed draw arrow
- 2 coats of primer topcoat industrial or acrylic painted
- Hot-dip galvanized
- 340 Degree Joystick Controlled Light Set Head
- O1 or O2 type approval certificate

İŞIK KULELERİ / RÖMORKLU MEKANİK İŞIK KULELERİ
LIGHT TOWERS/ MECHANIC LIGHT TOWER



ASKERİ RÖMORKLAR / MILITARY TRAILERS

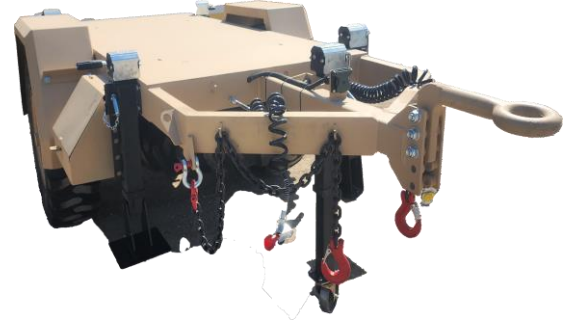



Claw Römork trailer




info@clawromork.com

clawromork@gmail.com

sales@clawromork.com



Claw_trailer



+905339473748



www.clawromork.com.tr



Saray, 7. Cd. No:3, 06980 Kahramankazan/Ankara