


EC D - DIAMANTADO/LAGRIMADO

CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

ROLLO CONTINUO SIN UNIONES
ESPESORES UNIFORMES
LADO BASE EN ACABADO CON IMPRESIÓN TEXTIL
ACABADO BRILLANTE
ANTIDERRAPANTE

PELDAÑOS Y ESCALONES DE VEHÍCULOS
MESAS Y BANCOS DE TRABAJO
ESTANTERÍAS, TARIMAS, TABURETES,
MALETEROS DE VEHÍCULOS,
PASILLOS DE EMBARCACIONES,
RAMPAS, ESCALERAS, NAVES INDUSTRIALES,
PAVIMENTOS PARA INSTALACIONES.

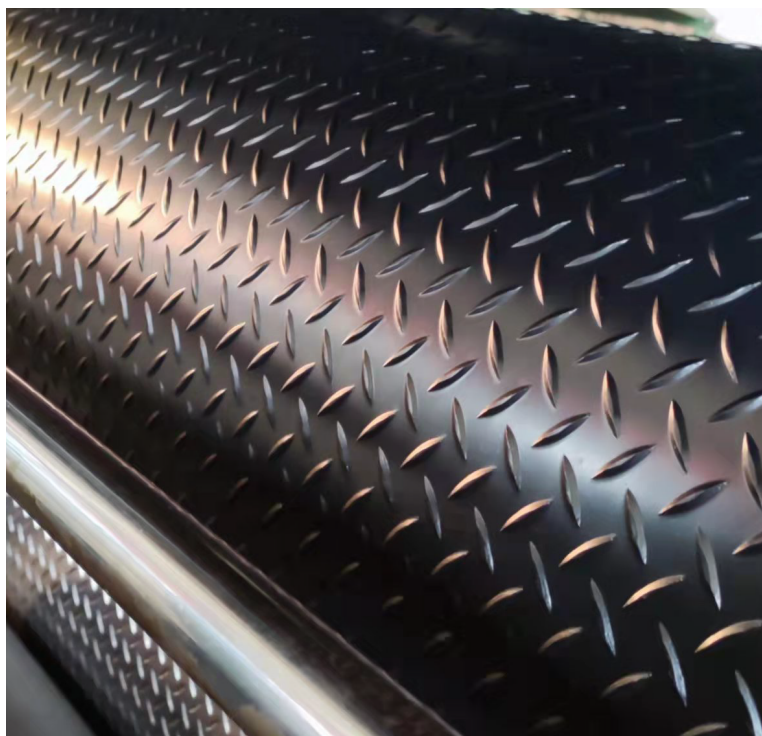

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAVIMENTOS DE GOMA		COLOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR
				mm	
EC D	DIAMANTADO	●	10000	1000/1200	3,2

**Tolerancias dimensionales según Norma ASTM D1330*