

PL5201




Fabricosstores

TECIDOS DECORATIVOS



520 gr.



1 %



Clase 1



Máximo 3,00



SCREENFLEX

Traslúcido



PL5201

8 cores disponíveis.

1 formatos:


- Translúcido

3 artigos:


- Estores de rolo
- Painel deslizante
- Estores verticais

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PL5201	Translúcido	INFO
Composição	75% PVC	ISO 1833-1:2006
	25% Poliéster	
Largura tecido max.	2,50ml a 3,00ml	
Peso / m2	520 gr. (+-5%)	ISO 3081-1977
Factor de abertura	1,00%	
Espessura	0,57 mm (+-5%)	ISO 5084-1996
Solidez da cor	7-8 Grade ISO Blue Scale	ISO 105 B02:1994
Meio Ambiente	OEKO-TEX STANDARD 100 GREENGUARD CHILDREEN & SCHOOLS	
Resistência ao fogo	CLASSE 1 M1 FR TYBE B B1,B2	UNE 13773:2003 (SPAIN) NF P95-512 (FRANCE) NFPA 701 (U.S.) BS 5867 (UK) DIN 4102 (GERMANY)
Soldadura	Térmico, alta frequência, ultrassom e cosido	
Limpeza	Remove o pó da superfície do tecido e, em seguida, limpe suavemente com uma esponja húmida usando um detergente suave.	

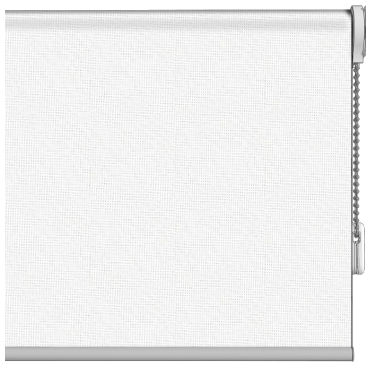


TRANSLÚCIDO **1131** OPACO

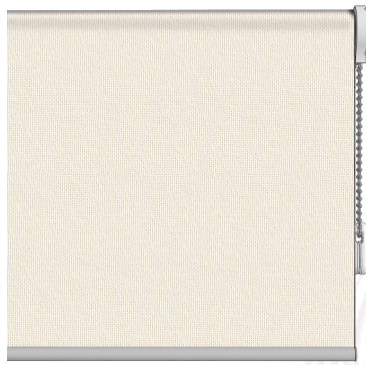


TRANSLÚCIDO **1132** OPACO

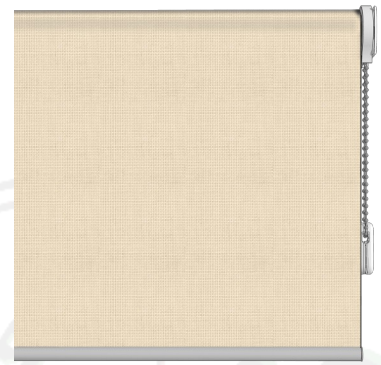


TRANSLÚCIDO **1133** OPACO

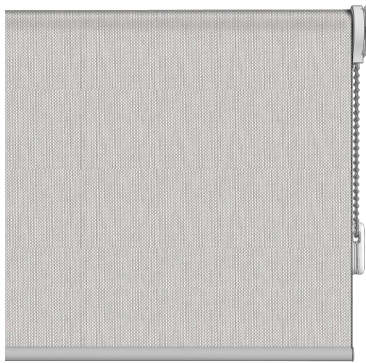


TRANSLÚCIDO **1134** OPACO

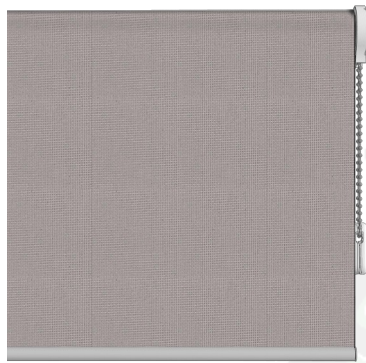


TRANSLÚCIDO **1135** OPACO

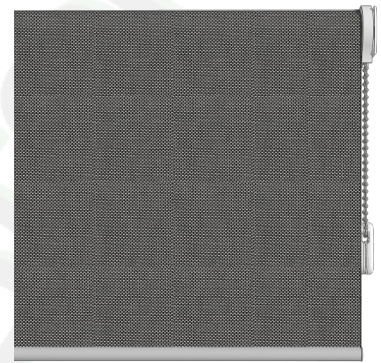

TRANSLÚCIDO **1136** OPACO

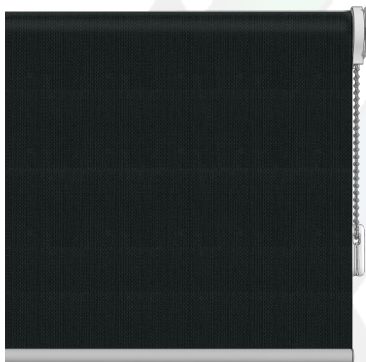


TRANSLÚCIDO **1137** OPACO

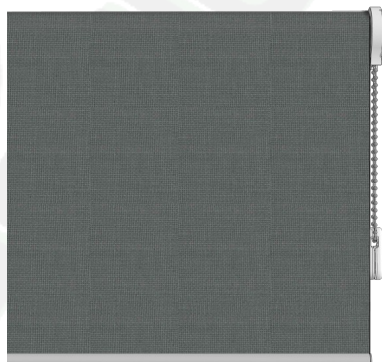


TRANSLÚCIDO **1138** OPACO

* A COR REPRESENTADA PODE DIFERENCIAR DO PRODUTO FINAL

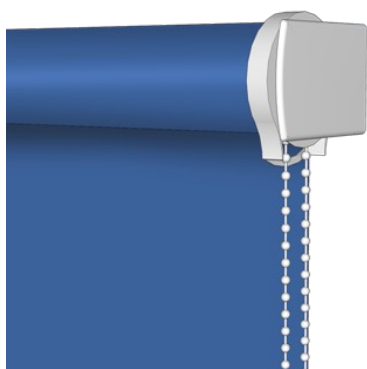

ENROLAMENTO INTERIOR

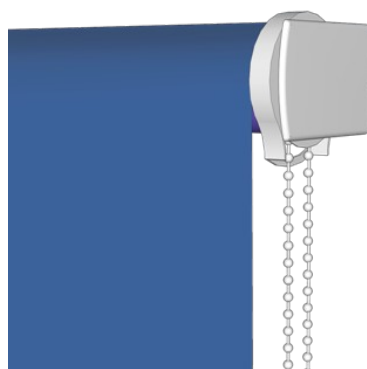

ENROLAMENTO EXTERIOR

** A COR REPRESENTADA PODE DIFERENCIAR DO PRODUTO FINAL*

EDIÇÃO: FABRICOSTORES

CRÉDITOS FINAIS: FLEXOL.ES