

PL5201




Wabricsotores

TECIDOS DECORATIVOS



520 gr.



1 %



Clase 1



Máximo 3,00



SCREENFLEX

Traslúcido



SCREEN**PL.5201**

■ **8** cores disponíveis.

■ **1** formatos:


- **Translúcido**

■ **3** artigos:


- **Estores de rolo**
- **Painel deslizante**
- **Estores verticais**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PL5201	Translúcido	INFO
Composição	75% PVC	ISO 1833-1:2006
	25% Poliéster	
Largura tecido max.	2,50ml a 3,00ml	
Peso / m2	520 gr. (+-5%)	ISO 3081-1977
Factor de abertura	1,00%	
Espessura	0,57 mm (+-5%)	ISO 5084-1996
Solidez da cor	7-8 Grade ISO Blue Scale	ISO 105 B02:1994
Meio Ambiente	OEKO-TEX STANDARD 100 GREENGUARD CHILDREEN & SCHOOLS	
Resistência ao fogo	CLASSE 1 M1 FR TYBE B B1,B2	UNE 13773:2003 (SPAIN) NF P95-512 (FRANCE) NFPA 701 (U.S.) BS 5867 (UK) DIN 4102 (GERMANY)
Soldadura	Térmico, alta frequência, ultrassom e cosido	
Limpeza	Remova o pó da superfície do tecido e, em seguida, limpe suavemente com uma esponja húmida usando um detergente suave.	

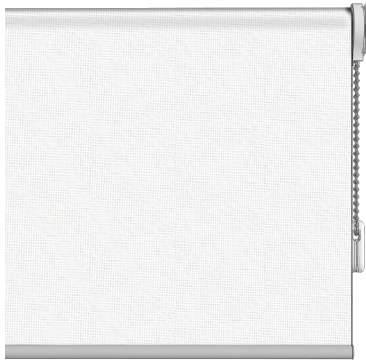


TRANSLÚCIDO **1279** OPACO

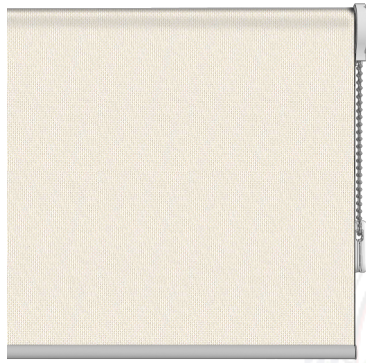


TRANSLÚCIDO **1280** OPACO

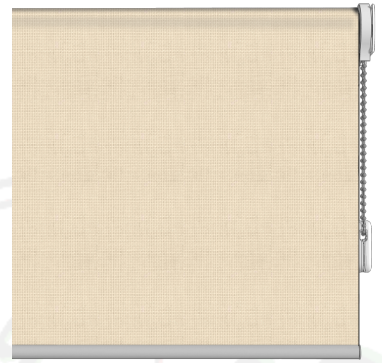


TRANSLÚCIDO **1281** OPACO

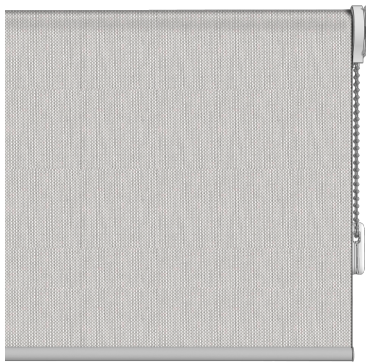

TRANSLÚCIDO **1282** OPACO

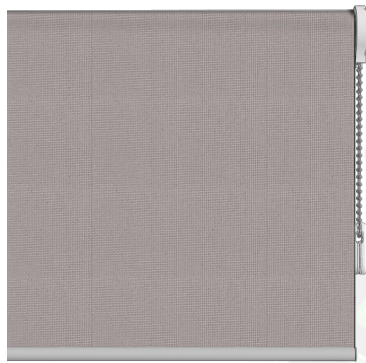


TRANSLÚCIDO **1284** OPACO

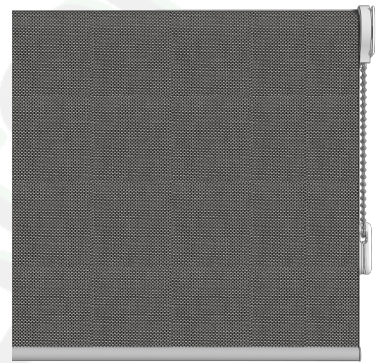


TRANSLÚCIDO **1286** OPACO



TRANSLÚCIDO **1287** OPACO

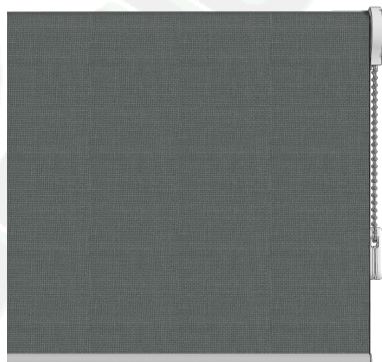


TRANSLÚCIDO **1285** OPACO

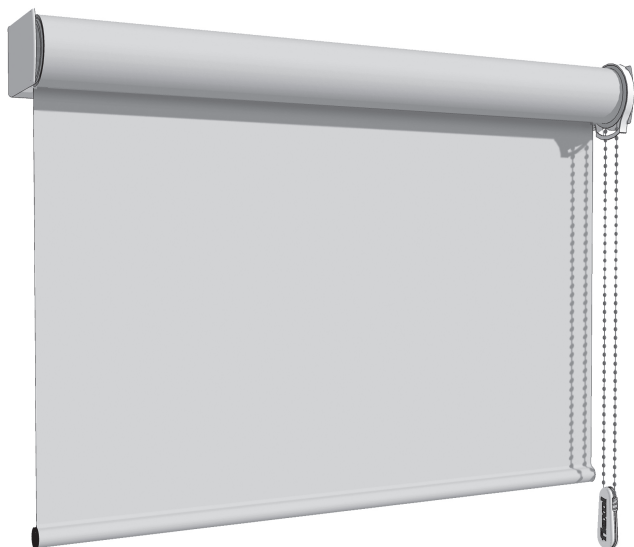


1 Como medir a altura:

Instalação à parede

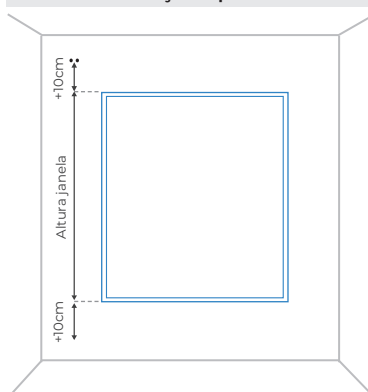

Medir a altura do aro da janela e acrescente um mínimo de 10 cm. por cima e por embaixo. No caso que algum obstáculo interfira no recorrido de subida e baixada do estore, consulte a informação da tabela **A** do reverso.

Instalação à teto

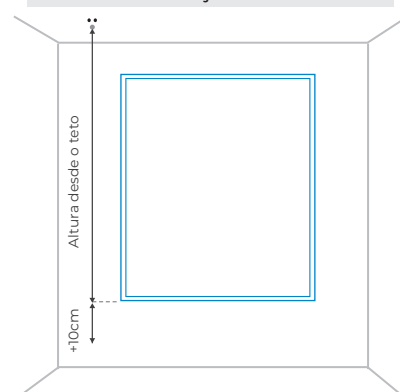


Medir a altura desde o teto até a parte inferior do aro da janela e acrescente mínimo 10 cm.

2 Como medir a largura:


IMPORTANTE: A largura do estore não é a largura do tecido. Segun o accionamento solicitado, o tecido pode ter até 6,5 cm. menos.

Janela central

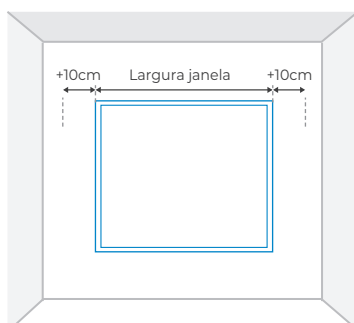

Se tem espaço a ambos lados da janela, medir a largura do aro da janela e acrescente 10 cm a cada lado, para que o tecido cubra bem a janela.

Janela junto à parede

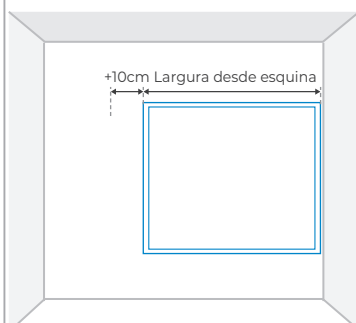


Se em um dos lados não tem espaço, medir a largura do aro da janela e acrescente 10 cm.

Janela entre-paredes



Se a janela está entre duas paredes e não tem espaço em nenhum dos lados, tenha em conta que, segun o accionamento solicitado, o tecido pode ter até 6,5 cm. menos, pelo que recomendamos, consulte os dados da tabela **B** do reverso.



Janela com persiana

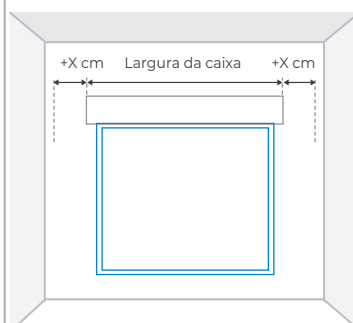

Se a janela tem uma caixa para persiana que sobresaí da janela, medir a largura da caixa e acrescente os centímetros necessários a um lado ou a ambos segun as indicações anteriores.



3 Cantoneira e Esquina:

Cantoneira



Se vai a instalar dois estores em uma cantoneira, deverá consultar os dados da tabela **A** do reverso e acrescente 1,5 cm.

Esquinera




Se vai a instalar dois estores em esquina, esta é a forma correta de colocar.

A Separação do tecido desde a base de instalação - Parede.


MEDIDA ESTORE		SUPORTE	CROQUIS SUPORTE	ENROLAMENTO	
Largura até	Altura até			EXTERIOR	INTERIOR
240	300	De 40 ESTANDAR		5,00	1,00
		De 60		7,00	3,00
360	400	De 60 E ESTANDAR		8,00	2,00
		De 75 E		9,50	3,50
600	400	De 75 E		10,50	2,50

B Desconto do tecido respeito à medida do estore.

ACCIONAMENTO	MEDIDA ESTORE		DESCONTO			CROQUIS
	Largura até	Altura até	Lado do comando	Lado oposto	Total	
CORRENTE	240	300	2,10	1,70	3,80	
	360	400	3,00	2,60	5,60	
MOTOR	240	300	2,30	1,70	4,00	
	360	400	3,70	2,60	6,30	
	600	400	3,90	2,60	6,50	
MANIVELA	240	300	3,00	1,70	4,70	
	360	400	3,40	2,60	6,00	
	600	400	3,40	2,60	6,00	

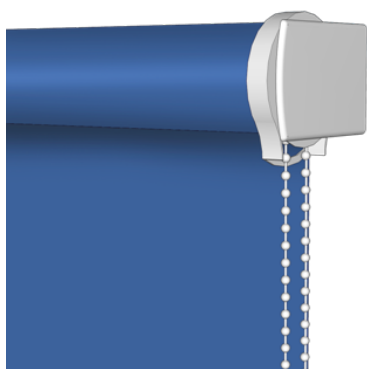

ENROLAMENTO INTERIOR

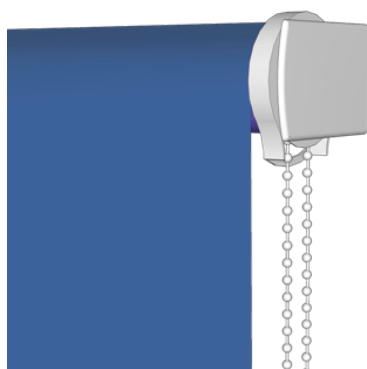

ENROLAMENTO EXTERIOR

EDIÇÃO: FABRICSTORES
CRÉDITOS FINAIS: FLEXOL.ES